
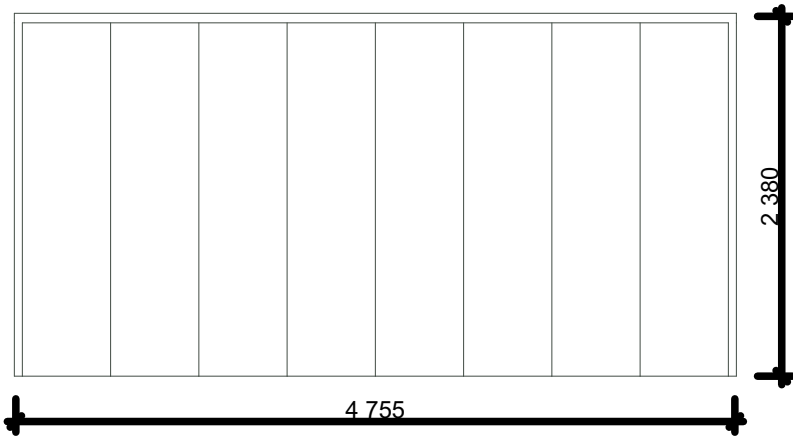
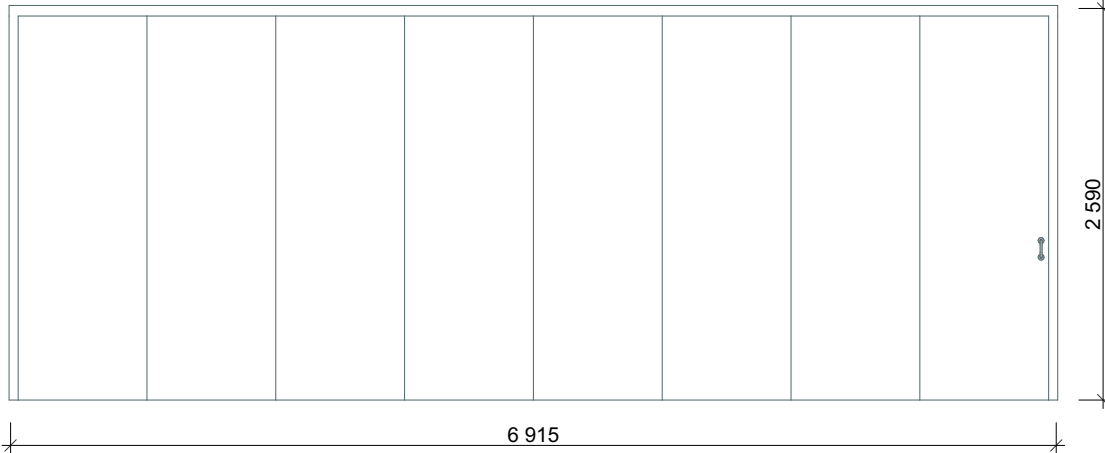


16202044-01 Sørfold Helsehus - skjema innvendige kompaktdører															
ID	DI-K-01		DI-K-02		DI-K-03		DI-K-04		DI-K-07		DI-K-10		DI-K-11		
Slagretning	H (3), V (1)		H (12), V (17)		H (1), V (3)		H (4), V (1)		(42)		H (1)		V (1)		
Antall	4		29		4		5		42		1		1		
Anmerkning												Foldedør		Foldedør	
Størrelse	B=	890		990		990		990		1 390		3 462		3 523	
	H=	2 190		2 190		2 190		2 190		2 190		2 790		2 790	
Dørblad og karm		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt	
Brannkrav		-		-		EI2 30 Sa		EI2 60 Sa		-		-		-	
Lydkrav															
Terskel		-		-		-		-		-		-		-	
Revisjon															

16202044-01 Sørfold Helsehus - skjema innvendige kompaktdører						
ID		DI-K-12		DI-K-13	DI-K-14	
Slagretning		V (1)		V (1)	V (2)	
Antall		1		1	2	
						
Anmerkning		Foldedør		Foldedør	Foldedør	
Størrelse	B=	4 775		4 775	6 915	
	H=	2 400		2 400	2 590	
Dørblad og karm		Maling - 01 Matt		Maling - 01 Matt	Maling - 01 Matt	
Brannkrav		-		-	-	
Lydkrav					-	
Terskel		-		-	-	
Revisjon						

GENERELT DØRER

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet. Tofløyede dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivare tatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivare tatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking iht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning. Endelig målsetningsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.

Lås og beslag iht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag. LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato

Fase

Forprosjekt

Status

Revisjon

Tegningsnummer: 00-A-244-60-001

Tegningsnavn: Skjema innvendig kompaktdører

LINK Arkitektur
Fjordgata 7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver

Sørfold Kommune

Prosjekt

Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer: 53/73/0

Prosjektnummer: 16202044-01

Tegningsnummer: 00-A-244-60-001

Tegningstype: Vindus- og dørskjema innvendig

Tegningsnavn: Skjema innvendig kompaktdører

Dato opprettet 14.11.25

Prosjektleder GN

Filnavn 16202044-01 Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig LDE

Kontroll JMS

Målestokk Arkstr. A2