


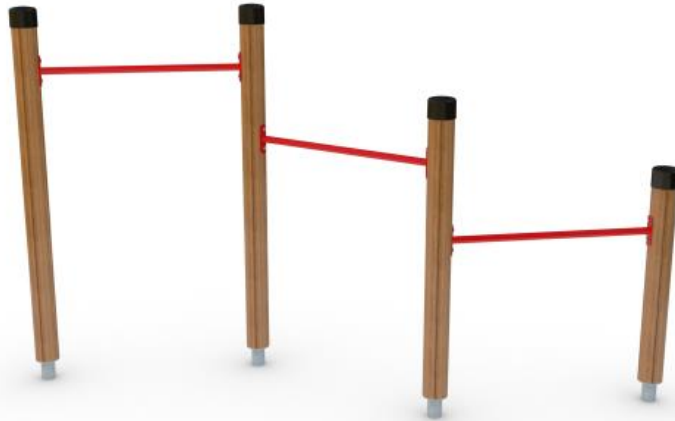

Salto Volta

8051083

CC

Støpt på stedet

Brown

Bark Brown

HAGS Volta, en engasjerende og allsidig klatrestativ designet for å utfordre barns balanse- og koordinasjonsevner på tre forskjellige høyder. Denne dynamiske lekeplassen gir en spennende plattform for barn å utvikle sine fysiske ferdigheter mens de har det gøy.



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde
EN1176



Støtflate EN1176





Rullestoltilgjengelig



Plassbehov

**HAGS®****Teknisk informasjon**


8051083: Somersault Volta

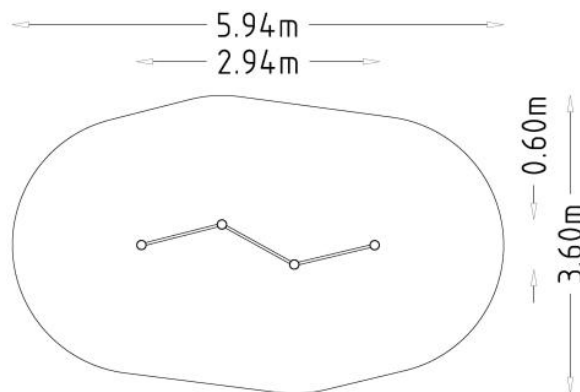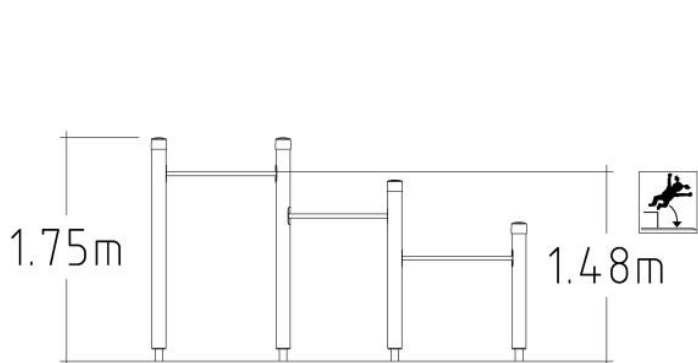


Somersault Vault

	EN1176	ASTM F1487	CSA Z614
Aldersgruppe	3+ år	5-12 år	5-12 år
Monteringstid	3h	3h	3h
Lengde	2940 mm	9' 8"	2940 mm
Bredde	600 mm	2' 0"	600 mm
Høyde	1750 mm	5' 9"	1750 mm
Nettovekt	71 kg	157 lbs	71 kg
Fallhøyde	1480 mm	4' 10"	1750 mm
Bredde på sikkerhetsområde	3600 mm	14' 0"	4200 mm
Lengde på sikkerhetsområde	5940 mm	21' 8"	6540 mm
Sikkerhetsområde	18 m ²	194 ft ²	23 m ²
Volum	0.47 m ³	16.59 ft ³	0.47 m ³

Forankring

**CC**

Støpt på stedet



Resirkulert: Laget av materialer som er behandlet og gjenbrukt i stedet for å bli kastet.

Resirkulerbart: Kan samles inn, behandles og omdannes til nye produkter i stedet for å bli avfall.

Fornybart: Kommer fra naturlige kilder som kan fornyes over tid, for eksempel bærekraftig høstet tre.

Åpenhet er nøkkelen for HAGS. Våre materialer kommer fra ulike leverandører, derfor vises prosentandelene for resirkulert, resirkulerbart og fornybart materiale som de høyest mulige verdiene som brukes i materialene. Etter hvert som vi finner mer bærekraftige materialer, vil disse tallene endres.

Materiale	kg	%	Resirkulert	Resirkulerbar	Fornybar
Furu	40.863	54.74	0%	100%	100%
Polyamid (PA)	0.336	0.45	0%	100%	0%
Polyeten (PE)	0.014	0.02	100%	100%	0%
Pulverlakking polyester	0.342	0.46	0%	0%	0%
Ubehandlet stål	30.23	40.5	69%	100%	0%
Våt maling for tre	1.612	2.16	0%	0%	0%
Sink (elektro-galvanisert)	0.006	0.01	0%	100%	0%
Sink (varmgalvanisert)	1.248	1.67	70%	100%	0%
75 kg		100%			



HAGS®

Inkluderende informasjon

8051083: Somersault Volta

Lekeaktører

- Betydelig utfordring
- Passiv tilgang
- Syn ikke påkrevd
- ✓ Lav kognitiv belastning
- ✓ Beroligende
- Tilgang på bakkenivå
- Multisensorisk
- ✓ Hørsel ikke påkrevd
- ✓ Tilgjengelig for voksne
- ✓ Individuell lek



Lekeopplevelser

Fysisk



Spinning og rulling



Skli



Husking / Gynging



Klatring



Krypning



Balansering



Hopping / Spretting



Gåing og løping



Henging (fra armene)



Peke og berøre

Sosial



Samarbeider



Deling



Kommunisere



Bytte på



Konkurrerende

Kognitiv



Lek med matematiske konsepter



Lek med lese- og skrivekonsepter



Problemløsning



Konsentrere



Huske



Planlegging / Taktikk

Kreativ



Dyrking / Planting



Maling / Tegning / Merking



Bygging / Tilrettelegging



Lydleik



Fantasi / Historiefortelling



Konstruksjonsstål



Høytrykkslaminat (HPL)



Nordisk furu



FSC-sertifisert hardtre



Varmebehandlet nordisk furu



Tau med stålkjerne



Resirkulert plast



Aluminium



Gummi,



Festemidler

For mer informasjon om våre materialer, vennligst besøk **Materialer**-siden via **Om oss**.

For mer informasjon om våre produktgarantier, vennligst besøk siden **Garantier** via **Om oss**.

Vennligst merk: Disse garantiene gjelder kun for HAGS-produkter. Tredjepartsprodukter kan ha egne separate garantivilkår.

For mer informasjon, ta gjerne **kontakt med oss**.



Velkommen til HAGS' verden

Vi ønsker å hjelpe mennesker med å oppleve livet på HAGS-måten. Vi inspirerer alle generasjoner til å åpne fantasien og utforske verden gjennom lek og tilknytning. Vi streber etter å knytte mennesker til naturen for å harmonisere med den. Vi bidrar til å hjelpe lokalsamfunn med å bli lykkeligere og sunnere gjennom trening. Vi er dedikert til å sikre trygg og enkel tilgang til båter og sjøen ved å utvikle brukervennlige og effektive bryggesystemer.

Men vent, det er mer til vår historie...

...vi oppnår disse målene gjennom vårt enestående utvalg av lekeutstyr, viktige park- og bymøbler, samt vårt utmerkede sports- og treningsutstyr.

Veiledning til HAGS-symboler

Våre produkter er merket med symboler som viser monterings tid, anbefalt alder, inkluderende lek, fri fallhøyde, nødvendig plass, etc. Se nedenfor for symbolene som brukes i denne brosjyren.



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde
EN1176



Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig



Plassbehov

For mer informasjon om alle våre fantastiske produkter, vennligst besøk

www.hags.com