




HAGS®

Produktinformasjon



Balansebane Tyngdekraft

8056759



HAGS Balansebane Gravity er en måneformet lekestruktur designet for å engasjere og utfordre brukerens balanse- og koordinasjonsevner. Med en sentral rød Pirouette, seks Hoppere og to røde Wiggles, blander denne banen dynamiske og stabile elementer for en spennende og variert lekeopplevelse. Perfekt for å fremme fysisk aktivitet og ferdighetsutvikling, tilfører Balansebane Gravity spenning til enhver lekeplass. Denne varianten har nedgravd fundamentforankring.

S

Nedsenket fundament



5800 x 8200

Rød



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde
EN1176





Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig



Plassbehov

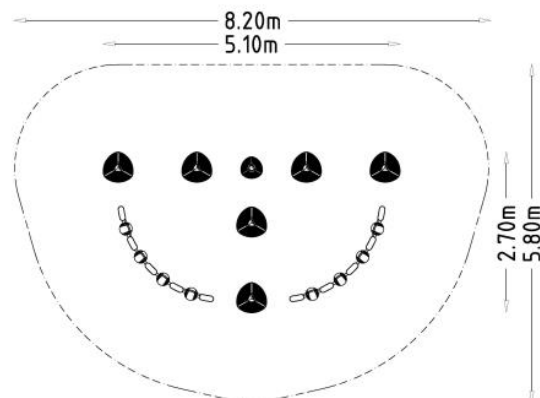


Balance Course Gravity

Spesifikasjoner

Aldersgruppe:	4+
Lengde (mm):	5100 mm
Bredde (mm):	2700 mm
Høyde (mm):	1500 mm
Nettovekt:	808 kg
Sikkerhetsområde bredde (mm):	5800 mm
Sikkerhetsområde lengde (mm):	8200 mm
Sikkerhetsområde	39 m ²
Fallhøyde (mm):	600 mm
Monteringstid:	11 timer

Forankring



S

Nedsenket fundament



Resirkulert: Laget av materialer som er behandlet og gjenbrukt i stedet for å bli kastet.

Resirkulerbart: Kan samles inn, behandles og omdannes til nye produkter i stedet for å bli avfall.

Fornybart: Kommer fra naturlige kilder som kan fornyes over tid, for eksempel bærekraftig høstet tre.

Åpenhet er nøkkelen for HAGS. Våre materialer kommer fra ulike leverandører, derfor vises prosentandelene for resirkulert, resirkulerbart og fornybart materiale som de høyest mulige verdiene som brukes i materialene. Etter hvert som vi finner mer bærekraftige materialer, vil disse tallene endres.

Materiale	kg	%	Resirkulert	Resirkulerbar	Fornybar
Aluminium	0.004	0	0 % *	100%	0%
Støpejern	8.5	1.12	10%	100%	0%
Betong	346.64	45.66	0%	0%	0%
Kryssfiner	22.14	2.92	0%	100%	100%
Polyeten (PE)	5.19	0.68	100%	100%	0%
Polyuretanskum/flex	33.76	4.45	0%	0%	0%
Pulverlakkering polyester	3.765	0.5	0%	0%	0%
Gummi	3	0.4	89%	100%	0%
Rustfritt stål	0.096	0.01	90%	100%	0%
Termoplastisk elastomer (TPE)	0.646	0.09	0%	0%	0%
Ubehandlet stål	331.729	43.7	69%	100%	0%
Sink (elektro-galvanisert)	0.105	0.01	0%	100%	0%
Sink (varmgalvanisert)	3.578	0.47	70%	100%	0%
759 kg	100%				

* Vi bruker REDUXA, et høykvalitets, sertifisert **lavkarbonaluminium**, produsert ved hjelp av fornybar energi (hovedsakelig vannkraft og vindkraft). Karbonavtrykket er **maks 4,0 kg CO₂ per 1 kg aluminium**, som er omtrent en fjerdedel av det globale gjennomsnittet (ca. 16 kg CO₂ per 1 kg). Det produseres ved hjelp av ren energi og moderne, energieffektive teknologier.



HAGS®

Inkluderende informasjon

8056759: Balance Course Gravity

Lekeaktører

- ✓ **Betydelig utfordring**
- ✓ **Passiv tilgang**
- Syn ikke påkrevd
- ✓ **Lav kognitiv belastning**
- Beroligende
- Tilgang på bakkenivå
- ✓ **Multisensorisk**
- ✓ **Hørsel ikke påkrevd**
- ✓ **Tilgjengelig for voksne**
- ✓ **Individuell lek**



Lekeopplevelser

Fysisk



Spinning og rulling



Skli



Husking / Gynging



Klatring



Krypning



Balansering



Hopping / Spretting



Gåing og løping



Henging (fra armene)



Peke og berøre

Sosial



Samarbeider



Deling



Kommunisere



Bytte på



Konkurrerende

Kognitiv



Lek med matematiske konsepter



Lek med lese- og skrivekonsepter



Problemløsning



Konsentrere



Huske



Planlegging / Taktikk

Kreativ



Dyrking / Planting



Maling / Tegning / Merking



Bygging / Tilrettelegging



Lydleik



Fantasi / Historiefortelling



Konstruksjonsstål



Høytrykkslaminat (HPL)



Nordisk furu



FSC-sertifisert hardtre



Varmebehandlet nordisk furu



Tau med stålkjerne



Resirkulert plast



Aluminium



Gummi,



Festemidler

For mer informasjon om våre materialer, vennligst besøk **Materialer**-siden via **Om oss**.

For mer informasjon om våre produktgarantier, vennligst besøk siden **Garantier** via **Om oss**.

Vennligst merk: Disse garantiene gjelder kun for HAGS-produkter. Tredjepartsprodukter kan ha egne separate garantivilkår.

For mer informasjon, ta gjerne **kontakt med oss**.



Velkommen til HAGS' verden

Vi ønsker å hjelpe mennesker med å oppleve livet på HAGS-måten. Vi inspirerer alle generasjoner til å åpne fantasien og utforske verden gjennom lek og tilknytning. Vi streber etter å knytte mennesker til naturen for å harmonisere med den. Vi bidrar til å hjelpe lokalsamfunn med å bli lykkeligere og sunnere gjennom trening. Vi er dedikert til å sikre trygg og enkel tilgang til båter og sjøen ved å utvikle brukervennlige og effektive bryggesystemer.

Men vent, det er mer til vår historie...

...vi oppnår disse målene gjennom vårt enestående utvalg av lekeutstyr, viktige park- og bymøbler, samt vårt utmerkede sports- og treningsutstyr.

Veiledning til HAGS-symboler

Våre produkter er merket med symboler som viser monterings tid, anbefalt alder, inkluderende lek, fri fallhøyde, nødvendig plass, etc. Se nedenfor for symbolene som brukes i denne brosjyren.



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde
EN1176



Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig



Plassbehov

For mer informasjon om alle våre fantastiske produkter, vennligst besøk
www.hags.com