




HAGS®

Produktinformasjon



UniPlay Ficcorenta

8061750



UniPlay Ficcorenta er en fengslende klatrelekeplass-enhet designet for barn fra 5 år og oppover, perfekt for å fremme aktiv lek, fysisk utvikling og eventyr. Med et flatt nett, brannmannsstang, taustige og en plattform med tregulv, tilbyr Ficcorenta en rekke engasjerende klatreutfordringer. Når barn navigerer nettene og klatrer de ulike elementene, forbedrer de balansen, koordinasjonen og romforståelsen sin. Ideell for parker, skoler og lekeplasser, Ficcorenta gir en lekeopplevelse med høy lekeverdi, og oppmuntrer til utforskning, ferdighetsutvikling og sosial interaksjon.

S

Nedsenket fundament



6050 x 6450

Red

Wooden Posts / Wooden Panels



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde
EN1176




Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig




Plassbehov

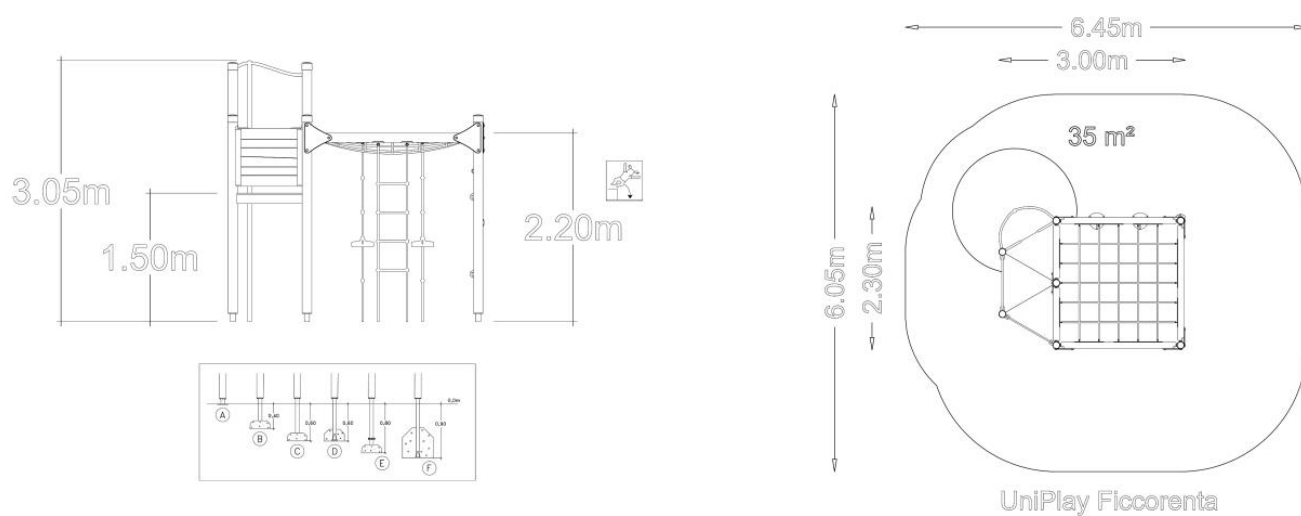

Spesifikasjoner

Aldersgruppe:	4+
Lengde (mm):	3000 mm
Bredde (mm):	2300 mm
Høyde (mm):	3050 mm
Nettvekt:	440.903 kg
Sikkerhetsområde bredde (mm):	6050 mm
Sikkerhetsområde lengde (mm):	6450 mm
Sikkerhetsområde	35 m²
Fallhøyde (mm):	2200 mm
Monteringstid:	26 timer

Forankring



S

Nedsenket fundament



Resirkulert: Laget av materialer som er behandlet og gjenbrukt i stedet for å bli kastet.

Resirkulerbart: Kan samles inn, behandles og omdannes til nye produkter i stedet for å bli avfall.

Fornybart: Kommer fra naturlige kilder som kan fornyes over tid, for eksempel bærekraftig høstet tre.

Åpenhet er nøkkelen for HAGS. Våre materialer kommer fra ulike leverandører, derfor vises prosentandelene for resirkulert, resirkulerbart og fornybart materiale som de høyest mulige verdiene som brukes i materialene. Etter hvert som vi finner mer bærekraftige materialer, vil disse tallene endres.

Materiale	kg	%	Resirkulert	Resirkulerbar	Fornybar
Aluminium	32.594	6.79	0 % *	100%	0%
Betong	139.93	29.15	0%	0%	0%
HPL	10.521	2.19	66%	0%	66%*
Furu	156.763	32.66	0%	100%	100%
Kryssfiner	1.984	0.41	0%	100%	100%
Polyamid (PA)	2.93	0.61	0%	100%	0%
Polyester	1.26	0.26	0%	0%	0%
Polyeten (PE)	0.15	0.03	100%	100%	0%
Polyuretanskum/flex	5	1.04	0%	0%	0%
Polyuretan solid (PUR)	2.522	0.53	0%	0%	0%
Pulverlakkering polyester	1.687	0.35	0%	0%	0%
Rustfritt stål	1.085	0.23	90%	100%	0%
Ubehandlet stål	110.387	23	69%	100%	0%
Våt maling for tre	12.6	2.62	0%	0%	0%
Sink (elektro-galvanisert)	0.087	0.02	0%	100%	0%
Sink (varmgalvanisert)	0.545	0.11	70%	100%	0%
480 kg		100%			

* Vi bruker REDUXA, et høykvalitets, sertifisert **lavkarbonaluminium**, produsert ved hjelp av fornybar energi (hovedsakelig vannkraft og vindkraft). Karbonavtrykket er **maks 4,0 kg CO₂ per 1 kg aluminium**, som er omtrent en fjerdedel av det globale gjennomsnittet (ca. 16 kg CO₂ per 1 kg). Det produseres ved hjelp av ren energi og moderne, energieffektive teknologier.

*Fornybar % av HPL-kjernen er laget av papir og er biologisk nedbrytbar





HAGS®

Inkluderende informasjon

8061750: UniPlay Ficcorenta

Lekeaktører

- ✓ Betydelig utfordring
- ✓ Passiv tilgang
- ✓ Syn ikke påkrevd
- ✓ Lav kognitiv belastning
- Beroligende
- ✓ Tilgang på bakkenivå
- Multisensorisk
- ✓ Hørsel ikke påkrevd
- ✓ Tilgjengelig for voksne
- ✓ Individuell lek



Lekeopplevelser

Fysisk



Spinning og rulling



Skli



Husking / Gynging



Klatring



Krypning



Balansering



Hopping / Spretting



Gåing og løping



Henging (fra armene)



Peke og berøre

Sosial



Samarbeider



Deling



Kommunisere



Bytte på



Konkurrerende

Kognitiv



Lek med matematiske konsepter



Lek med lese- og skrivekonsepter



Problemløsning



Konsentrere



Huske



Planlegging / Taktikk

Kreativ



Dyrking / Planting



Maling / Tegning / Merking



Bygging / Tilrettelegging



Lydleik



Fantasi / Historiefortelling



Konstruksjonsstål



Høytrykkslaminat (HPL)



Nordisk furu



FSC-sertifisert hardtre



Varmebehandlet nordisk furu



Tau med stålkjerne



Resirkulert plast



Aluminium



Gummi,



Festemidler

For mer informasjon om våre materialer, vennligst besøk **Materialer**-siden via **Om oss**.

For mer informasjon om våre produktgarantier, vennligst besøk siden **Garantier** via **Om oss**.

Vennligst merk: Disse garantiene gjelder kun for HAGS-produkter. Tredjepartsprodukter kan ha egne separate garantivilkår.

For mer informasjon, ta gjerne **kontakt med oss**.



Velkommen til HAGS' verden

Vi ønsker å hjelpe mennesker med å oppleve livet på HAGS-måten. Vi inspirerer alle generasjoner til å åpne fantasien og utforske verden gjennom lek og tilknytning. Vi streber etter å knytte mennesker til naturen for å harmonisere med den. Vi bidrar til å hjelpe lokalsamfunn med å bli lykkeligere og sunnere gjennom trening. Vi er dedikert til å sikre trygg og enkel tilgang til båter og sjøen ved å utvikle brukervennlige og effektive bryggesystemer.

Men vent, det er mer til vår historie...

...vi oppnår disse målene gjennom vårt enestående utvalg av lekeutstyr, viktige park- og bymøbler, samt vårt utmerkede sports- og treningsutstyr.

Veiledning til HAGS-symboler

Våre produkter er merket med symboler som viser monterings tid, anbefalt alder, inkluderende lek, fri fallhøyde, nødvendig plass, etc. Se nedenfor for symbolene som brukes i denne brosjyren.



Aldersgruppe



Antall brukere



Monteringstid



Fri fallhøyde
EN1176



Støtflate EN1176



Rullestoltilgjengelig



Plassbehov

For mer informasjon om alle våre fantastiske produkter, vennligst besøk

www.hags.com