
2026006280

ANSKAFFELSE AV BELTER

Vedlegg E-1

Bestemmelser for artikkelmerking, emballasje og pakking

1 Innledning

Vedlegg E-1 omhandler generelle bestemmelser for levering av Personlig bekledning og utrustning (PBU) til Forsvaret, og gjelder som utfyllende bestemmelser i tillegg til de enkelte standarder og øvrige dokumenter som det er vist til i Rammeavtalen.

2 Identifisering og merking av varer

2.1 Generelt

Leverandøren skal levere produkter med merking i henhold til dette vedlegget og eventuelle krav til merking som følger av Vedlegg B-01 Hoveddokument – Belter. Merkingen skal være nøyaktig og holdbar da dette er nødvendig for at de skal kunne identifiseres og samtidig lette arbeidsforholdene ved mottak, lagring og ut- og innlevering. Leverte produkter som ikke innfrir de krav som stilles til merking er å anse som mangelfulle.

Kvaliteten på merkingen skal være så god at den varer i produktets levetid. Plasseringen av merkingen må være ensartet for samtlige gjenstander av samme artikkel og beslektede produkter. Merkingen skal være tydelig, ensartet og slik at den kan leses på normal arbeidsavstand. Merkingen skal plasseres på steder hvor det faller naturlig å se etter merker ved kontroll/identifisering av gjenstanden. Merkingen må ikke forårsake at materiellet skjemmes, bruksverdien reduseres eller skader gjenstanden.

Firmamerke kan påføres produktet, men det må ikke virke forstyrrende på den øvrige merkingen som er pålagt av Forsvaret. Firmamerkingen skal ikke være synlig når gjenstanden er i bruk.

Alle produkter med tilhørende emballasje skal identifiseres og merkes i henhold til GS1-standard, med mindre annet er avtalt. Strekkode som skal benyttes til merking skal være GS1 DataMatrix.

2.1.1 Merkelapp:

Klistremerker/Etiketter på produkter skal festes utenpå esker og plast poser, slik at hvert enkelt produkt er merket med innhold.

Merkelappen skal inneholde informasjon om:

- SAP-materialnummer (det er et eget nummer for hver enkelt størrelse)
- SAP materialkorttekst
- Sammensetning
- Ordrenummer

2.1.2 Merkelapp med GTIN

Artiklene skal identifiseres og merkes med GTIN i en GS1 DataMatrix-strekkode. Merkingen kommer i tillegg til merkelappen i pkt 2.2.1 og skal inneholde følgende:

GS1 Applikasjons-ID	Full tittel	Data tittel
01	Global Trade Item Number	GTIN
10	Batch- eller Lotnummer	BATCH/LOT
11	Produksjonsdato (ÅÅMMDD)	PROD DATE
400	Kundens innkjøpsordrenummer	ORDER NUMMER

*For AI 11, er det tilstrekkelig å benytte produksjonsmåned (YYMMXX), der XX=00 (null null)

Listene kan endres ved behov.

Merkelappen skal være maskin-lesbar gjennom artikkelens levetid.

Eksempel på GS1 DataMatrix for hvert produkt;




Merkelappen skal være minimum 20x20mm.

2.2 Spesialmerking av etikett i henhold til type produkt

2.2.1 Lærprodukter og beltespenner

Lærprodukter og alle beltespenner tilhørende Belte,Tjeneste skal merkes med et skjoldmerke preget inn med siste siffer av produksjonsår og størrelsen/lengden, plassert på baksiden av produktet (mot kroppen). Skjoldmerket skal ha en minimumshøyde på 25 mm. All tekst skal være utført med fet blokkskrift type Times New Roman.

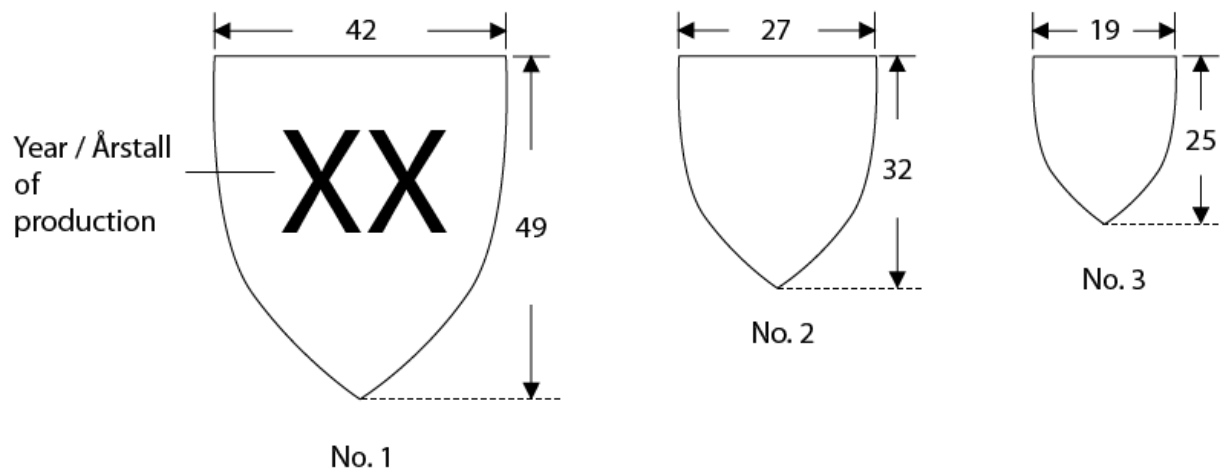

I nr. 1, 2 og 3 Produksjonsår plasseres i skjoldmerket. Kun de to siste siffer i årstall benyttes. Nr. 1 er utfylt som eksempel på tekst.

3 Identifisering og merking av emballasje

Innvendig og utvendig emballasje skal merkes med informasjonen i tabellen nedenfor i en GS1 DataMatrix strekkode.

Dersom kartong/D-pak har et eget GTIN som er ulik GTIN på artikkel/F-pak er antallet varer i kartongen fast og gitt gjennom masterdata. Da skal antall varer i kartong forvaltes gjennom alternativ kvantumsenhet i masterdata og er således gitt derfra. Da skal følgende benyttes:

GS1 Applikasjons-ID	Full tittel	Data tittel
01	Global Trade Item Number	GTIN
11	Produksjonsdato	PROD DATE

400	Innkjøpsordrenummer	ORDER NUMBER
91	Forsvarets SAP-materialnummer	INTERNAL

Unntaksvis, og dersom kartong/D-pak er merket med samme GTIN som artikkel/F-pak, skal strekkoden beskrive innholdet i kartongen (CONTENT), da i kombinasjon med AI 37 for å fortelle antallet i hver kartong. Antallet i kartong kan da variere og er ikke gitt i masterdata. I dette unntakstilfellet kan følgende benyttes:

GS1 Applikasjons-ID	Full tittel	Data tittel
02	GTIN på varer inne i en transportenhet	CONTENT
11	Produksjonsdato	PROD DATE
400	Innkjøpsordrenummer	ORDER NUMBER
37	Antall enheter i kartong	COUNT
91	Forsvarets SAP-materialnummer	INTERNAL


Listene kan endres ved behov.

Se for øvrig «Ytteremballasje guiden» på GS1.no for ytterligere informasjon.

Artikkelnavn og SAP-materialnummer for de enkelte produkter vil bli fastsatt av Oppdragsgiver i forbindelse med kontraktsignering.

På kartongene skal merkingen sitte øverst til høyre på hver kortsid. Etiketten skal være hvit med svart skrift. Størrelsen på merkelappen skal være 115 mm høy og 120 mm bred. Andre størrelser med avvikende mål må avtales med Oppdragsgiver. All skrift skal utføres med blokkskrift type Times New Roman.

Bilde til illustrasjon, kan også være behov for engelsk tekst:

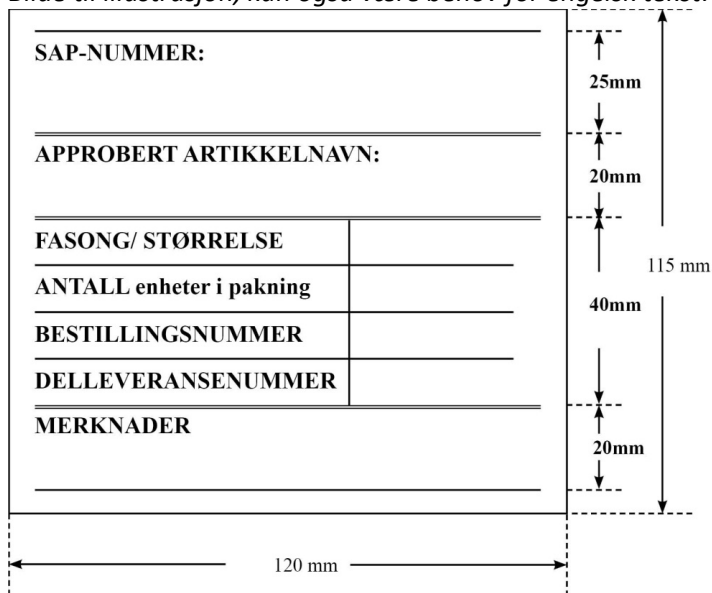

Merknadsfeltet skal erstattes med en 14 siffer GTIN i GS1 DataMatrix strekkode.

4 Pakking

4.1 Generelt

Alt materiell skal være tilfredsstillende pakket slik at leveransen kan transporteres med vanlige transportmidler, kunne behandles med transporttekniske hjelpemidler uten å ta skade, og ellers være i henhold til Oppdragsgivers bemyndigede kontaktpersons skriftlige instruks.

Produkter skal ikke pakkes så tett at de ødelegger hverandre, eller lagrer mye luft. Leverandør skal benytte tilstrekkelig emballasje. Emballasje og pakking skal beskytte produktet fra mekanisk slitasje, riper og oksidering. Pakking og emballering skal være på hensiktsmessig vis slik at mengden avfall ikke blir unødvendig stor.

En kartong og/eller eske skal inneholde produkter med samme SAP-materialnummer. Det skal pakkes samme antall i hver kartong og eske. Ved større leveranser skal produkter med samme SAP-materialnummer pakkes på samme pall. Kartongen skal fylles opp slik at den ikke deformeres ved stabling eller under transport. Det er ved større leveranser tillatt med restordre, og pallene må da merkes «restordre». Unntak fra overnevnte skal avtales særskilt med Oppdragsgivers bemyndigede kontaktperson som angitt i Vedlegg F Administrative bestemmelser.

4.2 Spesialpakking i henhold til type produkt

Produkter med metalledtaller skal ikke komme i kontakt med emballasje som inneholder syre. Det er ønskelig at leverandør sjekker mulighet for leveranse av bioplast på alt av plastforpakninger. Alle separate forpakninger må merkes med klistremerke etikett. Størrelsene på eskene tilpasses den største størrelsen på produktet. Slik at alle esker er i lik størrelse.

4.2.1 Belter

BELTE,GALLA,GULL/SØLV,HÆR og BELTE,PARADE,GULL/SØLV,LUFT skal pakkes separat i solid pappeske. BELTE,LAKK,HÆR/LUFT skal pakkes separat i solid pappeske.

BELTE,PARADE,SABELGEHENG,SJØ pakkes separat i pappeske.
BELTE,PARADE,WEB,HVIT,SJØ pakkes 10 og 10 i zip lock plastposer. (bioplast)
BELTE,PARADE,SKJERF,OF,HMKG pakkes separat i pappeske.

4.2.2 Bukseseler

BUKSESELE,HVIT,F.KNAPPER,ALLE pakkes én og én inn i en gjennomsiktig pose.

4.2.3 Vedlikeholdsveiledning


Leverandør skal utarbeide en veiledning for bruk og vedlikehold av produktet, for å ivareta lang levetid og utseende. Dette skal følge hvert enkelt produkt. Leverandør kan selv velge format som passer i forpakningen til hvert enkelt produkt.

4.3 Europall

Dersom ikke annet er avtalt skal alt materiell pakkes på Europall i henhold til illustrasjoner nederst i dette dokumentet, samt standard for Europaller NS 1532.

Varmebehandlede europaller

Forsvarets materiell skal leveres på varmebehandlede Europaller i henhold til standarden ISPM 15 - Internasjonal plantesanitær standard for pakkemateriale. Pallene skal merkes med følgende merke:

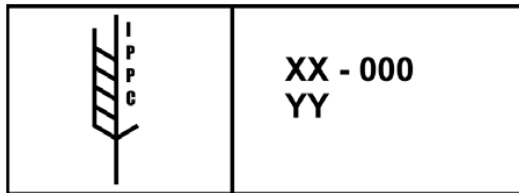



IPPC = International Plant Protection Convention.

XX - 000 = Landkode - Registreringsnummer (Registreringsnummer fås i Norge hos Mattilsynet).

YY = Kode for behandling, for varmebehandlede paller er dette HT (Heat Treatment).

4.4 Emballasje

Kvalitet:	Bølgepappkvalitet D/D er sammensatt av følgende papirkvaliteter: 186 g kraftliner utvendig, 3x112 g bølgepapp, 150 g testliner innvendig
Beskrivelse:	Pappkassene skal være av sjaktetype FEFCO nr 0201 Kassene skal leveres limte og flate Kassene skal være tilpasset Europall (800 x 1200 mm)
Bruksområde:	Pakking og forsendelse av intendanturmateriell
Merking:	Kassene merkes med kassetype, kvalitetssymbol og volum

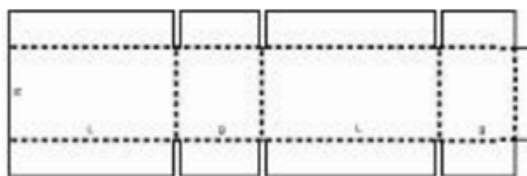

FEFCO nr 0201


NATO-katalognummer	Utvendige mål i mm Lengde/bredde/høyde	Volum m3	Antall lag på pall	Kvalitet	Kasse type
8115-25-116-1982	390x390x190	0,0289	6	D/D	A
8115-25-116-1983	390x390x380	0,0578	6	D/D	B
8115-25-116-1984	580x390x380	0,0860	4	D/D	C
8115-25-116-1985	780x390x380	0,1156	3	D/D	D

INNLEGG TIL PAPPKASSENE

Nato-katalognummer	Mål i mm Lengde/bredde	Kasse type
8115-25-124-4115	180x370	C
8115-25-124-4116	370x370	D

Kassene med innhold bør ikke overstige 20 kg og totalhøyde på pall og kasser skal være maksimum 95 cm.

Eksempel på korrekt pakking på Europall

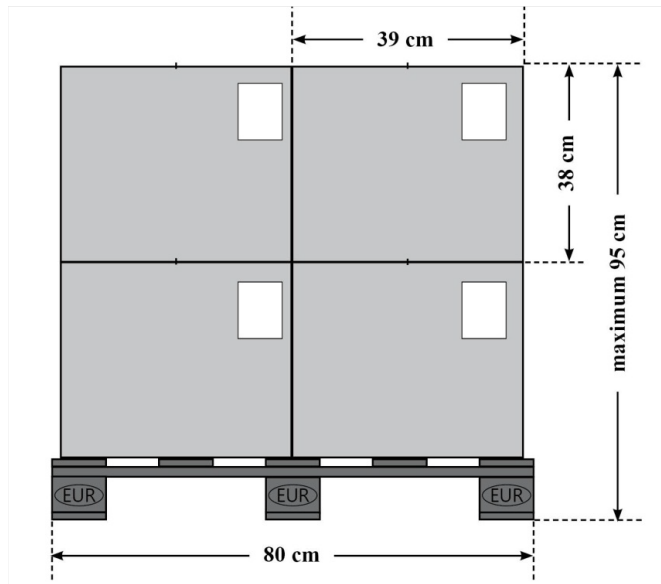

OBS! Maks høyde på ferdigpakket materiell inkl. Europall er 95 cm. Alle kasser stables stående på Europallen.

