



Armaturforslag Støbstadveien

10.02.2026 Tiril Nervik Gustad

Generelle krav:

- ▶ Lysfarge 3000 Kelvin
- ▶ Levetid 100.000h L80 på hovedbelysning i kontor og undervisningsrom
- ▶ Levetid 50.000h L80 på dekor og spottbelysning
- ▶ Dali dim

Forslag bolig



Bolig

Kontor



Fagerhult Wrapped pendel
Kommer med og uten snordim.
Opp/nedlys.
Nedpendlet OK gulv 2100mm.
>500 lux på bord
>250 lux i hele rommet



Fagerhult Notor
Rettet lys mot tavler/oppslagsvegg/tekjøkken
uten overskap.
Montert med veggbrakett.
600mm og 900mm lengde.

Over kjøkkenbord




Fagerhult Scoot linear
Kommer i et utvalg farger.
Opp/nedlys.
Nedpendlet OK gulv 2100mm.

Stue



Fagerhult Globia classic
Tre størrelser, Ø300,
400 og 450 mm.
Kommer i glass og akryl.

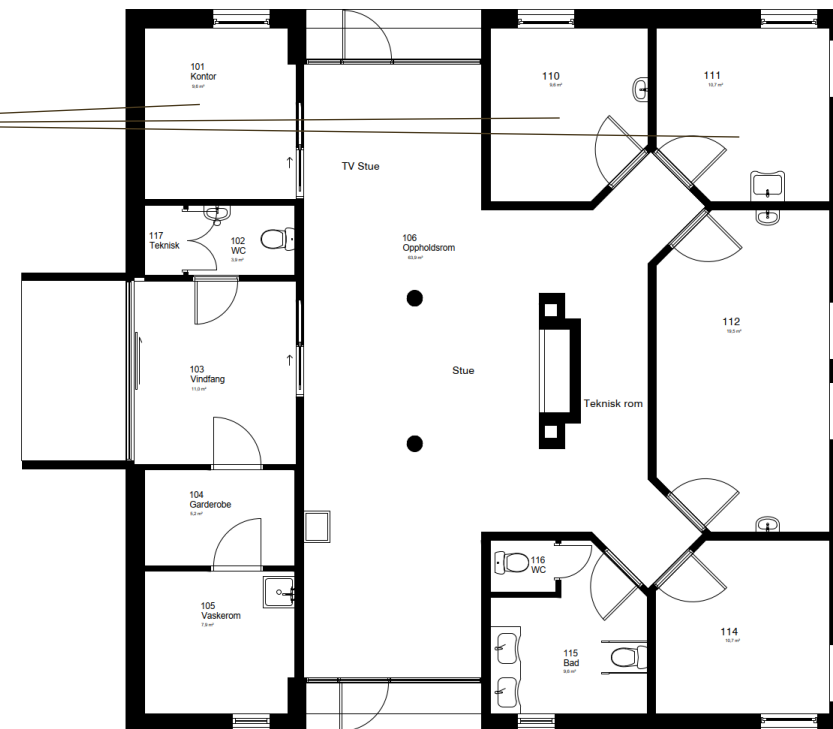

Bolig

Fagerhult Control track system

3-fase skinne med mulighet for å koble til ulikt belysningsutstyr for ulike funksjoner. Notor 65 Track Beta Opti over arbeidsplass. Streamer spotter som kan vinkles i gangsoner. Adapter for påmontering av pendel (Obs, vektbegrensninger).

Control track monteres i wire tett opptil himling. Anbefaler hvit utførelse for at belysningen skal gå i ett med himling og bli minst mulig synlig.



Skisse montering Control track



Illustrasjonsbilde Control track med Notor track og Streamer spot

Forslag undervisningsrom




Avdelingsrom og grovgarderobe

Avdelingsrom



Fagerhult DTI

Anbefaler stor lumenpakke for å kompensere for stor takhøyde.
Må kunne dimmes.
Opp/nedlys.
Nedpendlet 500mm fra UK himling.
Armatur følger avstand himling uavhengig om det er i den høye eller lave delen av rommet. Dette vil gi rommet et ryddigere uttrykk.

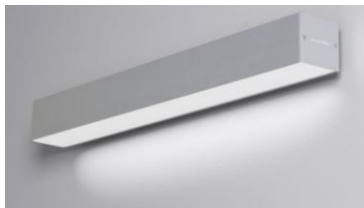

Fagerhult Notor

Rettet lys mot oppslagsvegg
Montert med veggbrakett.
600mm og 900mm lengde.



Fagerhult Notor asymmetrisk

Rettet lys mot tavler
Montert med veggbrakett 400 mm ut fra vegg.
1200mm lengde.

Grovgarderobe



Fagerhult Notor 36 Beta Opti Nano


2800 lm
Allmennlys

Fagerhult Streamer middelstrålende


2800 lm
Rettet lys mot garderobeskap.



Avdelingsrom

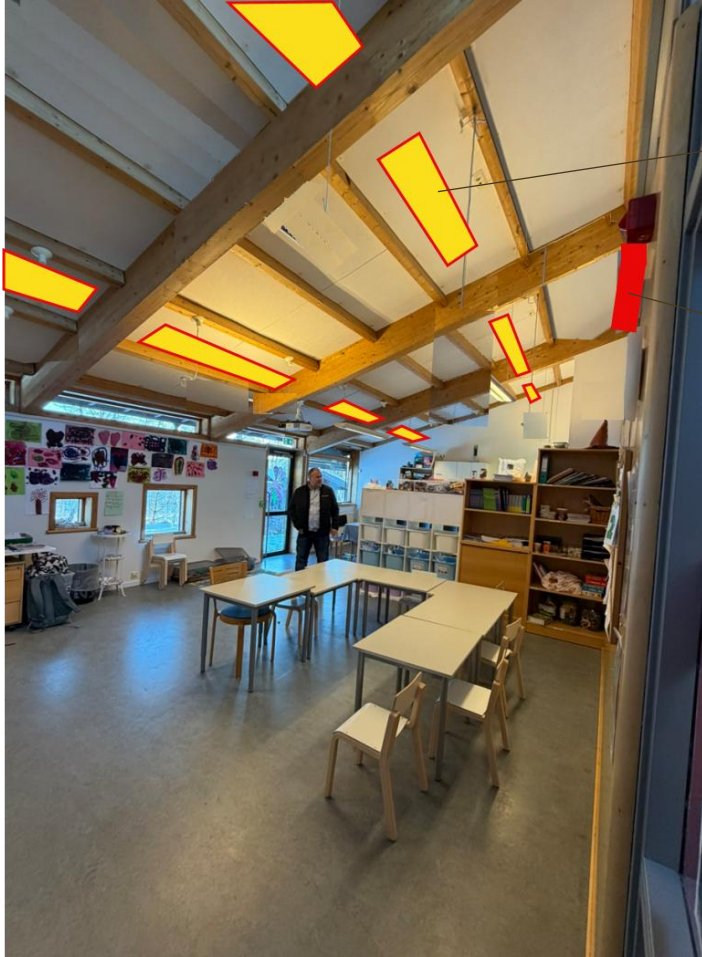


Fagerhult DTI

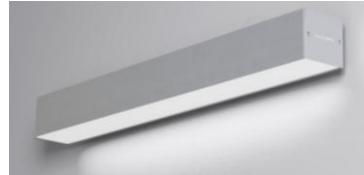

Fagerhult Notor



Fagerhult Notor asymmetrisk

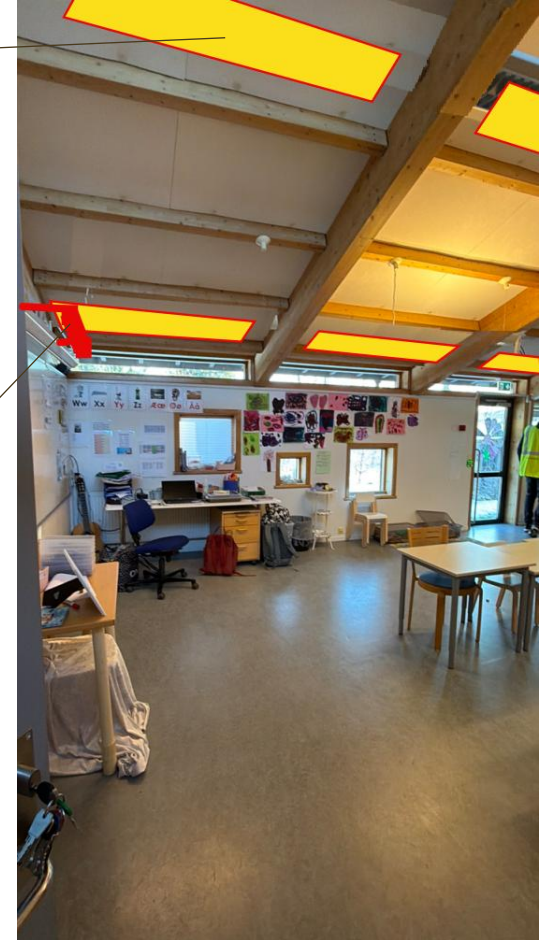



Every day we improve everyday life