

# Stabben fyrstasjon

Navnet Stabben betyr rund, bratt stein.

## BELIGGENHET:

På et skjær i sydlige Helleffjord, ca. 4 km vest for Florø.  
61 36,1 4 57,5, Flora kommune

## OPPRETTET:

1867

## FYRBYGNING:

Hvitt trehus med lavt tårn på taket, 15,6 m

## LYSKARAKTER:

Grp.okk. 3 fm, 4 hvite, 4 fargede sektorer

## LYSSTYRKE:

9 000 cd (4. orden)

## LYSETS HØYDE:

16,2 m over høyvann

## LYSVIDDE:


13,0 n mil

## BRENNETID:

9.7.—28.5.

## ENDRET:

1975 automatisert og avfolket

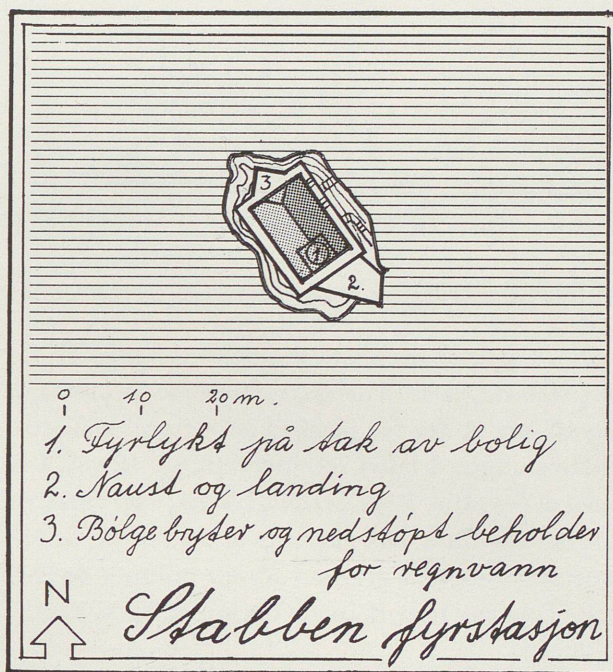

Tegning etter kroki fra 1954.

Samtidig som det ble undersøkt plass til Kinn fyr, ble det foretatt en befarings av farvannet for å finne et egnet sted for et ledfyr. Fyrdirektøren, som selv foretok denne befarings sammen med lokalkjente folk, festet seg ved skjæret Stabben. Om dette sier

*Stabben fyr sett fra syd. Foto 1981.*


fyrdirektøren i sin rapport: «Av de forskjellige punkter til fyranlegg mellom Skjeljanger og Stad gis det neppe noget sted hvor et fyr ville være gunstiger enn på Stabben.»

Bevilgning til fyret ble gitt i budsjetterminen 1866/69 etter et overslag på 5154 spd.

Skjæret var så lite at det bare var plass til selve fyrbygningen. Både på grunn av sjøpågang og fordi





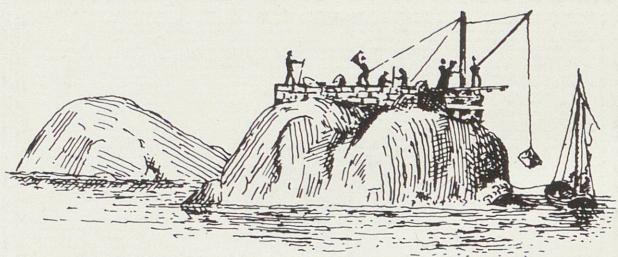

*Stabben fyr under bygging. Etter blyanttegning av C.F. Diriks, 1866.*

det ikke var plass til uthus, måtte grunnmuren gjøres så høy at det ble plass til slike rom i kjelleren. Fyrbygningen i laftet tømmerverk på 12 x 8,3 m med et lite tårn, 3 m i firkant, ble satt opp våren og sommeren 1867. Det går frem at det ble tatt ut 108 storbåtlaste med gråstein fra en holme i nærheten. Tømmer til bygningen ble levert fra Mo verk i Namsos.

Fyret ble tent den 1. oktober 1867.

Allerede to måneder senere — i den første vinterstorm — ble bl.a. en altan skadet av sjøpågang. Neste år ble det bygd en beskyttelsesmur i plogform på nordvestsiden av fyrbygningen. Ca. 35 kubikkmeter gråstein gikk med til dette. Av en

rapport går det frem at en skute rente på beskyttelsesmuren 3.8. 1889. Skuten fikk skade av muren, og fyrbygningen fikk skade av baugsprydets som gikk gjennom husveggen. Sistnevnte skade ble taksert til kr. 40,-.

I 1905 ble fyret forandret og forsterket. Tretårnet ble påbygd, og det ble anskaffet og montert en større lykt med et 4. ordens linseapparat. Fyrliset ble vesentlig forsterket ved installasjon av glødelamper. Det ble videre foretatt en fullstendig skjerming med hele 8 sektorer i dette vanskelige farvannet. Samtidig ble landingsforholdene betraktelig forbedret, og en svingkran montert.

I 1965 ble det lagt ut kabel med elektrisk kraft til fyret og bygningen for øvrig. Et reserveaggregat ble montert i tilfelle strømbrudd.

I 1975 ble Stabben fyr automatisert og avfolket. Bygningen står som før.

*Stabben fyrstasjon sett fra nordøst. Tegning 1982.*

