16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema glass/alu-dører - utvendig

ID		DU-01	DU-02	DU-04	DU-05	DU-06	DU-08	DU-09
Slagretning		V (1)	H (1)	H (1), V (1)	H (2)	H (1)	H (2)	V (2)
Antall		1	1	2	2	1	2	2
Utadslående dører sett fra utsiden								
Anmerkning								
Størrelse	B=	990	1 090	1 590	1 590	1 590	1 790	1 790
	H=	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
Brannkrav		EI2 60 CSa	-	-	-	EI2 60 Sa	-	-
Lydkrav								
U-verdi								
Dørblad og ramme RAL-kode		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Terskel		-	-	-	-	-	-	-
Revisjon								

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema glass/alu-dører - utvendig

ID		DU-10	DU-11	DU-12	DU-15	DU-16
Slagretning		V (1)	V (1)	V (2)	(1)	(1)
Antall		1	1	2	1	1
Utadslående dører sett fra utsiden				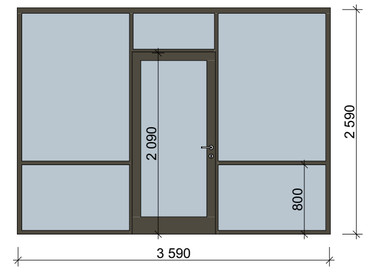		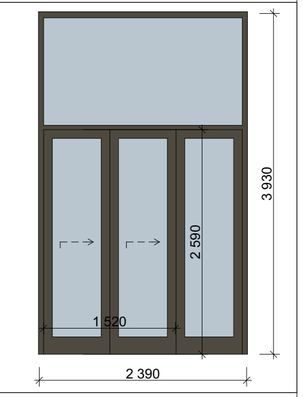
Anmerkning					Automatiske skyvedører	Automatiske skyvedører
Størrelse	B=	1 490	2 140	3 590	2 390	2 390
	H=	2 590	2 590	2 590	2 790	3 930
Brannkrav		-	-	EI2 30 Sa	-	-
Lydkrav						
U-verdi						
Dørblad og ramme RAL-kode		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Terskel		-	-	-	-	-
Revisjon						

GENERELT DØRER

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.
Tofløyede dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking ihht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning.
Endelig målsettingsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.

Lås og beslag ihht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato
C	Justert ihht. endringer i planløsning.	09.01.26
B	Justert ihht. endringer i planløsning.	08.12.25
A	Justert ihht. endringer i planløsning.	26.11.25

Fase
Forprosjekt

Status

Revisjon
C

Tegningsnummer:
00-A-234-60-001

Tegningsnavn:
Skjema glass-alu.dører utvendig

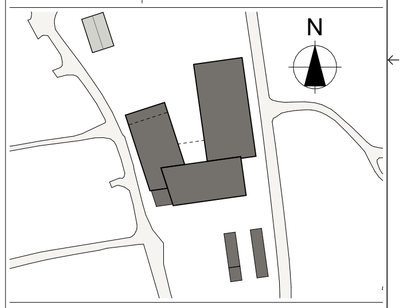

LINK Arkitektur
Fjordgata
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver
Sørfold Kommune

Prosjekt
Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:
53/73/0

Prosjektnummer:
16202044-01

Tegningsnummer:
00-A-234-60-001

Tegningstype:
Vindus- og Dørskjema utvendig

Tegningsnavn:
Skjema glass-alu.dører utvendig

LINK Arkitektur

Dato opprettet
14.11.25

Prosjektleder
GN

Filnavn
16202044-01
Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig
LDE

Kontroll
JMS

Målestokk
1:1

Arkstr.
A2