16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema vinduer - Trevinduer med alu-beslag

ID		DV-02	DV-09	DV-10	DV-11	DV-11	DV-12	DV-13	DV-14	DV-15	DV-16	DV-17
Antall		2	28	1	12	1	1	4	2	1	1	1
Oppriss av vinduer sett fra utside												
Brystingshøyde		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anmerkning												
Størrelse	B=	1 990	990	990	835	1 090	1 190	1 230	1 590	1 590	1 990	1 990
	H=	1 790	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
Brannkrav		-	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	-	-	-	-	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)
Lydkrav												
U-verdi												
Karm/ramme		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Hengsler												
Revisjon												

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema vinduer - Trevinduer med alu-beslag

ID		DV-20	DV-21	DV-22	DV-24	DV-26	DV-40	DV-41
Antall		83	4	4	2	2	1	1
Oppriss av vinduer sett fra utside								
Brystingshøyde		0	0	0	0	0	0	0
Anmerkning								
Størrelse	B=	1 990	1 990	2 490	2 490	4 410	1 990	1 990
	H=	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	3 980	3 980
Brannkrav		-	EI60	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	-	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)
Lydkrav								
U-verdi								
Karm/ramme		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Hengsler								
Revisjon								

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema vinduer - Trevinduer med alu-beslag

ID		DV-42
Antall		2
Oppriss av vinduer sett fra utside		
Brystingshøyde		0
Anmerkning		
Størrelse	B=	1 990
	H=	3 950
Brannkrav		-
Lydkrav		
U-verdi		
Karm/ramme		NCS S7005-G80Y
Hengsler		
Revisjon		

GENERELT VINDUER:

Trevinduer med aluminiumsfordekning.

Alle åpningsvinduer er innadslående.

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Vinduer skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.

Åpningsvinduer skal ha barnesikring iht. forskriftskrav.
Vinduer skal utføres med sikkerhetsglass iht. forskriftskrav.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.

Plassering håndtak/vrider ihht. gjeldende krav i TEK17.

Vinduer fra publikumsareal mot sansehagen skal ha frostet glass for å hindre utsyn.

Lås og beslag ihht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato
D	Justert ihht. endringer i planløsning.	09.01.26
C	Justert ihht. endringer i planløsning.	08.12.25
B	Justert ihht. endringer i planløsning.	26.11.25
A	Noen korreksjoner i antall.	17.11.25

Fase
Forprosjekt

Status

Revisjon
D

Tegningsnummer:
00-A-234-60-002

Tegningsnavn:
Skjema vinduer utvendig

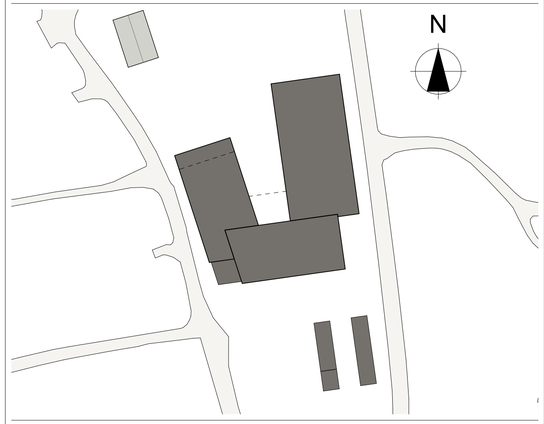

LINK Arkitektur
Fjordgata
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver
Sørfold Kommune

Prosjekt
Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:
53/73/0

Prosjektnummer:
16202044-01

Tegningsnummer:
00-A-234-60-002

Tegningstype:
Vindus- og Dørskjema utvendig

Tegningsnavn:
Skjema vinduer utvendig

LINK Arkitektur

Dato opprettet
14.11.25

Prosjektleder
GN

Filnavn
16202044-01
Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig
LDE

Kontrollert
JMS

Målestokk

Arkstr.
A1

Opplysning: BIMcloud Hovedkontor - BIMcloud Software as a Service\Hentet\Drivelig\16202044 - Sørfold Helsehus\16202044 - Arkvedlikt\16202044-01 Sørfold Helsehus