16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema vinduer - Trevinduer med alu-beslag

ID		DV-01	DV-02	DV-10	DV-11	DV-13	DV-14	DV-15	DV-16	DV-17
Antall		1	2	1	12	4	1	1	1	1
Oppriss av vinduer sett fra utside										
Anmerkning										
Størrelse	**B=**	2 140	1 990	990	1 100	1 590	1 590	1 990	1 990	2 140
	H=	870	1 790	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
Brannkrav		-	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	-	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	-
Lydkrav										
U-verdi										
Karm/ramme		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	Maling - 03	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Hengsler										
Revisjon										

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema vinduer - Trevinduer med alu-beslag

ID		DV-20	DV-21	DV-22	DV-23	DV-24	DV-25	DV-26	DV-27
Antall		26	1	6	42	5	39	9	1
Oppriss av vinduer sett fra utside									
Anmerkning									
Størrelse	**B=**	990	1 120	1 230	1 990	1 990	1 990	2 490	2 490
	H=	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590
Brannkrav		-	-	-	-	EI60	-	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)
Lydkrav									
U-verdi									
Karm/ramme		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Hengsler									
Revisjon									

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema vinduer - Trevinduer med alu-beslag

ID		DV-28	DV-40	DV-41	DV-42
Antall		2	1	1	2
Oppriss av vinduer sett fra utside					
Anmerkning					
Størrelse	**B=**	4 090	1 990	1 990	1 990
	H=	2 590	3 980	3 980	3 950
Brannkrav		<Undefined>	-	EI 60 A2-s1,d0 (A60)	<Undefined>
Lydkrav					
U-verdi					
Karm/ramme		NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y	NCS S7005-G80Y
Hengsler					
Revisjon					

GENERELT VINDUER:

Trevinduer med aluminiumsfordekning.

Alle åpningsvinduer er innadslående.

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Vinduer skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.

Åpningsvinduer skal ha barnesikring iht. forskriftskrav.
Vinduer skal utføres med sikkerhetsglass iht. forskriftskrav.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.

Plassering håndtak/vrider ihht. gjeldende krav i TEK17.

Vinduer fra publikumsareal mot sansehagen skal ha frostet glass for å hindre utsyn.

Lås og beslag ihht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato

Fase
Forprosjekt

Status

Revisjon

Tegningsnummer:
00-A-234-60-002

Tegningsnavn:
Skjema vinduer utvendig

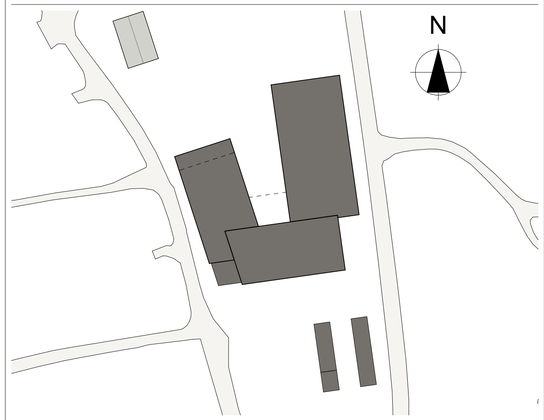

LINK Arkitektur
Fjordgata
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver
Sørfold Kommune

Prosjekt
Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:
53/73/0

Prosjektnummer:
16202044-01

Tegningsnummer:
00-A-234-60-002

Tegningstype:
Vindus- og Dørskjema utvendig

Tegningsnavn:
Skjema vinduer utvendig

LINK Arkitektur

Dato opprettet
14.11.25

Prosjektleder
GN

Filnavn
16202044-01
Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig
LDE

Kontrollert
JMS

Målestokk

Arkstr.
A1

Filplassering: BIMcloud Arkade/Arkitekt - BIMcloud Software as a Service\Home\Chrong\15202044 - Sørfold Helsehus\15202044-01 - Arkade\Main\15202044-01 Sørfold Helsehus