16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema innvendige systemvegger

ID		SYS-01	SYS-02	SYS-04	SYS-05	SYS-06	SYS-07	SYS-08	SYS-09	SYS-10	SYS-11	SYS-12	SYS-13	SYS-14	SYS-15
Slagretning		V (1)	(2)	H (1), V (1)	H (1)	V (1)	V (2)	V (1)	V (1)	H (4)	V (1)	V (1)	H (1)	V (1)	H (1)
Antall		1	2	2	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1	1
															
Anmerkning			Pocket skyvedør												
Størrelse	**B=**	990	1 500	1 580	1 700	1 700	1 790	2 720	2 717	2 180	2 180	2 230	2 280	2 290	2 750
	H=	2 090	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
Brannkrav		-	-	-	-	EI2 30 CSa	-	-	EI2 30 Sa	-	EI2 30 CSa	-	-	-	-
Lydkrav															
Dørblad og karm		Tre - Lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik
Terskel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisjon															

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema innvendige systemvegger

ID		SYS-16	SYS-17	SYS-19	SYS-20	SYS-21	SYS-22	SYS-23	SYS-24	SYS-25
Slagretning		V (1)	H (1)	H (1)	V (1)	V (1)	H (1)	H (1)	V (1)	V (1)
Antall		1	1	1	1	1	1	1	1	1
										
Anmerkning										
Størrelse	**B=**	2 805	2 980	3 160	3 305	3 530	3 880	3 930	4 020	4 130
	H=	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
Brannkrav		-	-	-	-	EI2 30 CSa	-	-	-	-
Lydkrav										
Dørblad og karm		Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik
Terskel		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisjon										

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema innvendige systemvegger

ID		SYS-26	SYS-27	SYS-28	SYS-30	SYS-31	SYS-32	SYS-33	SYS-34	SYS-35	SYS-36	SYS-37	SYS-40
Slagretning		V (1)	V (1)	H (2), V (2)	V (1)	V (1)	V (4)	H (1), V (2)	H (1), V (2)	H (1)	H (2)	H (3)	H (1)
Antall		1	1	4	1	1	4	3	3	1	2	3	1
													
Anmerkning													
Størrelse	**B=**	4 130	4 720	4 780	1 580	1 580	1 690	1 690	1 690	1 690	1 690	1 780	3 090
	H=	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
Brannkrav		EI2 30 Sa	-	-	EI2 30 CSa	EI2 30 CSa	-	EI2 30 Sa	EI2 30 CSa	EI2 60 Sa	EI2 60 CSa	EI2 30 Sa	EI2 30 CSa
Lydkrav													
Dørblad og karm		Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik	Tre - lys eik
Terskel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisjon													

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema innvendige systemvegger

ID		SYS-41	SYS-42
Slagretning		V (1)	H (1)
Antall		1	1
			
Anmerkning			
Størrelse	**B=**	3 980	7 106
	H=	2 790	2 790
Brannkrav		EI2 30 CSa	-
Lydkrav			
Dørblad og karm		Tre - lys eik	Tre - lys eik
Terskel		-	-
Revisjon			

GENERELT DØRER

Prøvekjørte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.
Tofløyede dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking iht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning.
Endelig målsettingsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIByf.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.

Lås og beslag ihht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato

Fase
Forprosjekt

Status | Revisjon

Tegningsnummer:
00-A-243-60-001

Tegningsnavn:
Skjema systemvegger tre

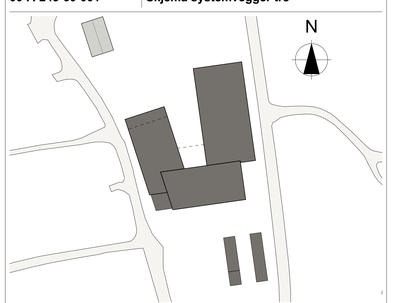

LINK Arkitektur
Fjordgata
7010 Trondheim

Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver
Sørfold Kommune

Prosjekt
Sørfold helsehus
Strømveien 5, 7
8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer
53/73/0

Prosjektnummer:
16202044-01

Tegningsnummer:
00-A-243-60-001

Tegningstype:
Vindus- og dørskjema innvendig

Tegningsnavn:
Skjema systemvegger tre

LINK Arkitektur

Dato opprettet
14.11.25

Prosjektleder
GN

Filnavn
16202044-01
Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig: **LDE** | Kontrollert: **JMS**

Målestokk | Arkstr. **A1**

Opphavsrett tilhører Arkitekter - Ethvert bruk av dette verket (herunder kopiering, bearbeidelse, overføring til elektronisk form, tilgjengeliggjøring og lignende) uten avtale med opphavsrettshaver er ulovlig og kan medføre erstatningsansvar.