

16202044-01 Sørfold Helsehus - skjema innvendige kompaktdører							
ID	DI-K-01	DI-K-02	DI-K-03	DI-K-04	DI-K-08	DI-K-09	DI-K-10
Slagretning	H (1), V (2)	H (6), V (11)	H (1), V (3)	H (2), V (2)	(12)	(50)	H (1)
Antall	3	17	4	4	12	50	1
Anmerkning							Foldedør
Størrelse	B=	890	990	990	990	990	1 390
	H=	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
Dørblad og karm	Maling - 01 Matt						
Brannkrav	-						
Lydkrav	-						
Terskel	-						
Revisjon							

16202044-01 Sørfold Helsehus - skjema innvendige kompaktdører		
ID	DI-K-11	DI-K-12
Slagretning	V (1)	H (2)
Antall	1	2
Anmerkning	Foldedør	
Størrelse	B=	3 510
	H=	2 790
Dørblad og karm	Maling - 01 Matt	
Brannkrav	-	
Lydkrav	-	
Terskel	-	
Revisjon		

GENERELT DØRER

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet.
Toføydde dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivaretatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking iht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning.
Endelig målsettingsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.


Lås og beslag iht. leverandørs egen liste.

Skjemæet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag.
LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato
D	Justert ihht. endringer i planløsning.	09.01.26
C	Justert ihht. endringer i planløsning.	08.12.25
B	Justert ihht. endringer i planløsning.	26.11.25
A	Noen korreksjoner i antall.	17.11.25

Fase	Status	Revisjon
Forprosjekt		D

Tegningsnummer: 00-A-244-60-001	Tegningsnavn: Skjema innvendig kompaktdører
------------------------------------	--

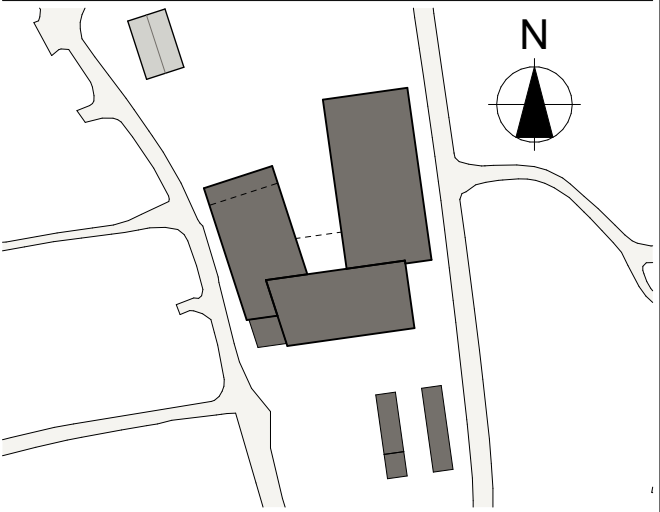

LINK Arkitektur Fjordgata 7010 Trondheim	Telefon: 954 01 116 E-Post: trondheim@linkarkitektur.no Org. nr.: 975 999 726	LINK Arkitektur
--	---	-----------------

Tiltakshaver		Sørfold Kommune		LINK Arkitektur	
Prosjekt		Sørfold helsehus		Dato opprettet	
		Strømveien 5, 7		14.11.25	
		8226 Straumen		Prosjektleder	
				GN	
Gnr./Bnr./Festenummer:		Filnavn		Sidemannskontroll	
53/73/0		16202044-01		Ansvarlig	
Prosjektnummer:		Tegningsnummer:		Kontroll	
16202044-01		00-A-244-60-001		LDE	
Tegningstype:		Tegningsnavn:		Målestokk	
Vindus- og dørskjema innvendig		Skjema innvendig kompaktdører		Arkstr.	
				A2	