

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema innvendige tredører						
ID	DI-T-01		DI-T-02		DI-T-03	
Slagretning	H (19), V (15)		H (21), V (17)		H (3)	
Antall	34		38		3	
Størrelse	B=	990	990	990	1 090	1 390
	H=	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
Dørblad og karm	Tre - Lys eik		Tre - Lys eik		Tre - Lys eik	
Brannkrav	-		EI2 60 Sa		-	
Lydkrav	-		-		-	
Terskel	-		-		-	
Revisjon						

16202044-01 Sørfold Helsehus - Skjema innvendige tredører				
ID	DI-T-11		DI-T-12	
Slagretning	H (2)		V (1)	
Antall	2		1	
Størrelse	B=	1 590	1 590	1 690
	H=	2 190	2 190	2 190
Dørblad og karm	Tre - Lys eik		Tre - Lys eik	
Brannkrav	EI2 60 Sa		-	
Lydkrav	-		-	
Terskel	-		-	
Revisjon				

GENERELT DØRER

Preaksepterte løsninger iht. TEK17 og Byggforsk danner forutsetning for prosjektet.

Dører skal tilfredsstille krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet. Tøfløyede dører skal ha gangfløy minimum 10M

Dører med modulmål 10M eller større skal ha minimum 860 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90 grader, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivarettatt

Dører med modulmål 13M eller større skal ha minimum 1160 mm fri bredde når døren står i åpningsvinkel 90, også etter at aktuelle krav til brannsikkerhet og akustikk (som påvirker dørbladtykkelse) er ivarettatt.

Dører med glass og glassfelt skal utføres med sikkerhetsglass og merking iht. forskriftskrav.

Alle pocket skyvedører er målsatt som lysåpning. Endelig målsetningsprinsipp avklares med entreprenør og leverandør.

Brannkrav, lydkrav og U-verdi er ikke prosjektert enda, henviser til dokumentasjon fra RIBr, RIAku og RIBfy.

Farger og materialer avklares ARK.

Alle mål kontrolleres på stedet før bestilling og utførelse.


Lås og beslag iht. leverandørs egen liste.

Skjemaet er ikke endelig kontrollert og skal ikke benyttes som bestillingsgrunnlag. LINK Arkitektur AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller forhold som følge av bestillinger basert på dette skjema.

Rev.	Endring	Dato
D	Justert ihht. endringer i planløsning.	09.01.26
C	Antall DI-T-09 økt	11.12.25
B	Justert ihht. endringer i planløsning.	08.12.25
A	Justert ihht. endringer i planløsning.	26.11.25

Fase	Status	Revisjon
Forprosjekt		D

Tegningsnummer: 00-A-244-60-002	Tegningsnavn: Skjema dører innvendig tre
---------------------------------	--

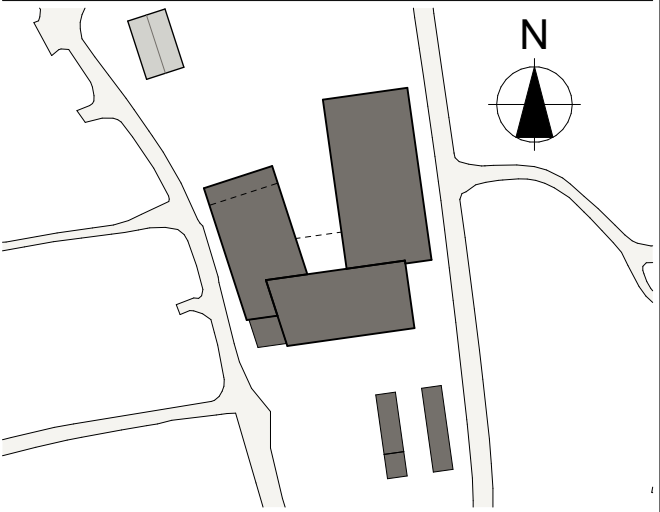

LINK Arkitektur
Fjordgata 7010 Trondheim
Telefon: 954 01 116
E-Post: trondheim@linkarkitektur.no
Org. nr.: 975 999 726

LINK Arkitektur

Tiltakshaver

Sørfold Kommune

Prosjekt

Sørfold helsehus

Strømveien 5, 7

8226 Straumen

Gnr./Bnr./Festenummer:

53/73/0

Prosjektnummer:

16202044-01

Tegningsnummer:

00-A-244-60-002

Tegningstype:

Vindus- og dørskjema innvendig

Tegningsnavn:

Skjema dører innvendig tre

LINK Arkitektur

Dato opprettet

14.11.25

Prosjektleder

GN

Filnavn

16202044-01

Sørfold Helsehus

Sidemannskontroll

Ansvarlig

LDE

Kontroll

JMS

Målestokk

Arkstr.

A2