


# K2415 IDT124 Posisjonssender

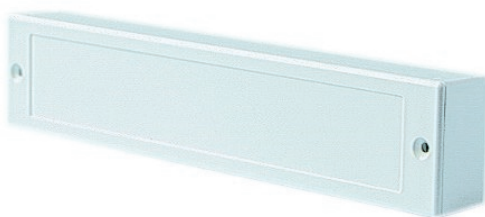

## Posisjonssender med innebygd ferritantenne

**Utstyrstype:** Tilbehør for pasientvarslingsanlegg

**Bruk:** Sender et lavfrekvensfelt med posisjonsinformasjon til alle bærbare enheter.

**Beskrivelse:** IDT124 sender et 17kHz felt med posisjonsinformasjon. Den er kodet via en dipswitch med posisjonsnummer fra 0001 til 1024. Senderne som mottar posisjonsinformasjon er programmert til å enten ignorere, oppdatere posisjonen eller automatisk sende alarm, avhengig av hvilken ID den er gitt.

Dekningsområdet er på ca 90 cm i radius.

IDT124 benyttes typisk ved siden av dør, på samme side som dørhåndtaket. Posisjonsfeltet må ikke overlappe andre posisjonsfelt, da vil ikke senderne bli oppdatert.

**Konfigurering:** Adresse settes via dipswitcher. Dekningsområde justeres via potmeter.

### Spesifikasjoner:

Varenummer:	K2415
Farge:	Hvit
Vekt:	210 gram
Mål:	(H) 211mm * (B) 43mm * (D) 26,5mm
Strømforbruk:	100—150 mA avhengig av utgangseffekt.
Strømforsyning:	10—28 V DC
Innfesting:	Festes på vegg med 2 skruer.
Rekkevidde:	Ca 90cm radius
Frekvens:	16—18 kHz
Materiale:	ABS plastikk
Godkjenninger:	CE-godkjent

### Tilbehør:

Strømforsyning: DR 120-24, 24v 5A

Alt innen:  
Pasientvarslingssystemer  
Overfallsalarmer  
Callingsystemer

**CURACOM**

post@curacom.no  
www.curacom.no  
Tlf: 66 81 35 90