


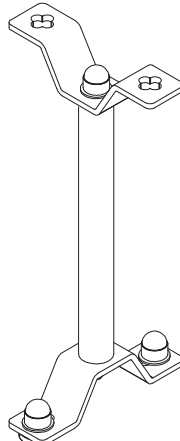
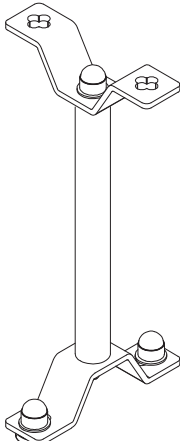


2.1 Fester

2.1.1 Takmontert system

MRS inkluderer 5 forskjellige fester til takmonterte systemer.

1. Direkte i tak som ikke krever noen fester, bare skruer direkte inn i taket (Krever H62 DC-profil).
2. Takfester 40 mm høyde. To festepunkter til taket.
3. Teleskopgjengefester 65-200 mm. To festepunkter til taket.
4. Teleskopgjengefester To deler. 190-2000 mm. Tetningsflens og dekorplastrør. (Bestilt separat)
To festepunkter til taket.
5. Gjenget stang. Ett eller to festepunkter til taket. Fås i to lengder. Kuttet til lengde på installasjonsstedet.

Takfester				
Beslag 190-2000 mm	Beslag 80-200 mm	Beslag 40 mm	M10 gjenget	3/8" gjenget
				
1110020 190-305 mm 1110025 290-400 mm 1110030 350-600 mm 1110035 550-800 mm 1110040 750-1000 mm 1110045 950-1200 mm 1110050 1150-1400 mm 1110055 1350-1600 mm 1110060 1550-1800 mm 1110065 1750-2000 mm	1109699 65-80 mm 1109700 80-125 mm 1109710 120-200 mm	1109695	1109910 1 m 1109912 2 m	1109940 36" 1109942 72"