




DESIGNKONSEPT NEIDEN KONTROLLSTASJON

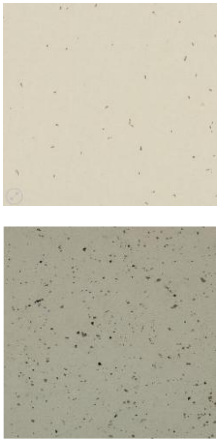

Designkonseptet for Neiden kontrollstasjon er utviklet for et offentlig formålsbygg, med fokus på kvalitet, funksjonalitet, holdbarhet og tidløs estetikk. Materialer og farger er nøye valgt for å skape robuste, rolige og harmoniske omgivelser.







VEGGFARGER

FARGE	BILDE	GJELDENDE ROM
Veggfarge NCS S 1005-Y30R		WC, begge HCWC, hele visitasjonsarealet, renholdsrom, lager 1 etg. hunderom, ekspedisjon-venterom, møterom/kjøkken, KO-rom og korridorer i 2. etasje
Veggfarge NCS S2005-G70Y		Korridorer i 1. etasje, ekspedisjon, arbeidsplass i 1. etasje, samt garderober i 2. etasje
Veggfarge: NCS S 2403-B03G		3 x stillekontor i 1. etasje






GULVBELEGG

BESKRIVELSE	BILDE	GJELDENE ROM
<p>Det kan benyttes én eller to nært beslektede nyanser innen samme produktserie, tilpasset veggfarge.</p> <p>Lys variant: Homogent vinylgulv i lys varm gråbeige tone med matt overflate og diskret spettet mønster. Tilpasses lyse veggfarger.</p> <p>Mørkere variant: Homogent vinylgulv i varm mellomgrå/gråbeige tone med matt overflate og diskret spettet mønster. Tilpasses mørkere veggfarger.</p>		Ekspedisjon, arbeidsstasjon, 3 stillekontorer, korridorer og renholdsrom, serverrom og lager 1 etg. KO-rom, spiserom og korridor i 2. etasje
Homogent vinylgulv i varm sandbrun tone og matt overflate.		Visitasjonsceller og venterom til visitasjon

FLISER

BESKRIVELSE	BILDE	GJELDENE ROM
Hovedflis: Keramisk gulvflis 60×60 cm i lys, varm tone med naturlig stein-/terrazzopreg og variert mønsterspill og matt overflate.		Ekspedisjon-venterom, WC, HCWC i 2. etasje, garderober og omkleddningsrom i dusj.
Mosaikkflis i lys, varm tone med terrazzo-/steinpreg og variert mønsterspill. Flisen skal harmonere med hovedflis.		Nedsenket dusj sone
Keramisk gulvflis 60×60 cm i varm sandbrun tone varm og matt overflate.		Vandaltsikkert HCWC i visitasjon
Kontrastvegg: Keramisk veggflis 30×60cm i dempet greige tone med rå, betonginspirert overflate som gir et rolig kontrastuttrykk.		Kontrastvegg bak begge HCWC, WC og i dusjer

SANITÆRUTSTYR

BESKRIVELSE	BILDE	GJELDENDE ROM
Takdusj i krom med rund taksil, hånddusj og termostatbatteri, med rent og moderne uttrykk samt god brukervennlighet og holdbar kvalitet.		Dusjer
Berøringsfri servantarmatur i krom for offentlig bruk, med sensorstyrt funksjon, fast temperaturinnstilling og robust utførelse.		WC
Servant i hvitt porselen, tilpasset størrelsen på wc rommet. Rektangulær form, rette linjer og integrert basseng for veggmontering.		WC
Vegghengt toalett i hvitt porselen med moderne, strømlinjeformet design, skjult systerne og soft-close sete. Hvit trykkplate med minimalistisk design, doble trykknivåer og slitesterk overflate.		WC
Kjøkkenarmatur i børstet stål med høy, buet tut, ettgreps betjening.		Kjøkken