

SKILTMANUAL

Januar 2024

Veiledning for design
og produksjon av skilt



INNHold

Overordnet om skilt	3
Lesbarhet og universell utforming	4
Utendørs skilting.....	5
Innendørs skilting	6
Skiltplan	7
Skilttyper.....	8
Skiltsdesign	72

OVERORDNET OM SKILT

Hensikt

Hensikten med skilt er å vise vei eller opplyse mottakeren. Riktig skilting gjør det lett å orientere seg, mens dårlig eller manglende skilting skaper forvirring og misforståelse.

Selv for egne ansatte kan det være vanskelig å orientere seg dersom skiltingen ikke er tilpasset – for besøkende kan det være umulig å finne fram uten hjelp.

Skiltingen skal også bidra til å bygge og forsterke Statsbygg som merkevare og identitet. Utformingen av skilt skal samsvare med Statsbyggs retningslinjer for visuell identitet. Visuelle elementer, som for eksempel logo og fargepalett, skal bare brukes i godkjent form. Det samme gjelder skrifttyper (fonter) og designelementer.

Plassering

Skilt skal tilpasses leseren av skiltet, og ikke omvendt. Dette betyr at tekst, utforming og plassering må gjøres slik at det er lett å tolke og dekode innholdet.

Skilt skal normalt sett plasseres i et område som ligger enten litt over eller litt nedenfor øyehøyde. Dette er området hvor det er lettest å oppfatte et budskap.

Jo lenger unna et skilt skal sees og leses, jo høyere kan det plasseres. Høy plassering med stor informasjon betyr at det kan sees på lang avstand, og brukes som veiviser og landemerke.

For eksteriørskilt er det viktig å tenke optimal synlighet gjennom hele året, slik at skiltet ikke dekkes av vekster i sommerhalvåret eller snø i vinterhalvåret.

Informasjon på skilt

Den første skiltingen som møter besøkende skal være overordnet og avgrenset.

Påfølgende skilting skal være mer detaljert.

Skiltspråket kan være bokmål, nynorsk eller samisk og på engelsk der det kreves. I kombinasjon med tekst skal også henvisningspiler, piktogrammer og ikoner brukes der det er mulig for å øke lesbarhet og tolkning.

LESBARHET OG UNIVERSELL UTFORMING

Lesbarhet og universell utforming betyr at alle mennesker, uansett utfordring skal kunne lese og tolke informasjonen på skiltet.

Font/skrifttype

Lesbarhet betyr at det stilles krav til kontrast mellom skrift og bakgrunn. Like viktig er det at skriftens størrelse er tilpasset den som skal lese informasjonen. Avstand til skiltet bestemmer hvor store bokstavene skal være for at informasjonen skal være mulig å lese. Det er hovedbudskapet i skiltet som er avgjørende å kunne lese på avstand. Annen informasjon kan deretter leses på kortere avstand. All skrift bør være fra Statsbyggs visuelle verktøykasse i en grotesk skrifttype med god lesbarhet.

Belysning

For å oppnå god lesbarhet er det viktig at skiltet er synlig mot bakgrunnen, og at det får tilstrekkelig belysning ved skiftende lysforhold. For enkelte skilttyper kan det være behov for egen utvendig lyskilde montert i nærheten.

Skriftstørrelser

Oversikten til høyre viser veiledende skriftstørrelse i forhold til leseavstand. Avstanden er angitt i meter (m), mens bokstavhøyden for store bokstaver (versaler) er angitt i millimeter (mm). Tallene viser til bokstavstørrelser ved maksimal leseavstand. For å ivareta hensynet til svaksynte er det valgt å bruke noe større bokstavstørrelser enn vanlig. For å gi optimal lesbarhet for svaksynte, bør det være anledning til å komme inntil skiltet.

Leseavstand i meter (m)	Versalhøyde i millimeter (mm)
1 m	6 mm
2,5 m	12 mm
5 m	23 mm
10 m	45 mm
15 m	68 mm
20 m	90 mm
25 m	113 mm
50 m	225 mm
100 m	450 mm

UTENDØRS SKILTING

Hensikt

Utendørs skilt eller eksteriørskilt, er skilt på uteområdene tilknyttet Statsbyggs eiendommer og byggeplasser. Skilter langs veien skal veilede frem til riktig område eller bygg. Deretter skal skilt ved innkjørselsveier eller på bygg bekrefte at den besøkende er kommet fram, og henvise til ønsket inngang. I tillegg skal det gis informasjon om parkeringsplasser.

Når den besøkende forlater området skal det være enkelt å finne riktig vei ut. Dette omfatter også henvisning til parkering, offentlig transport, taxi og lignende.

Statsbygg må følge offentlige bestemmelser som regulerer utforming og plassering av eksteriørskilt.

Offentlige krav

Alle eksteriørskilt er underlagt offentlig lovverk og er søknadspliktige, se plan- og bygningsloven §93 og §107, samt vegloven §33 (www.lovdatab.no). Dessuten har mange kommuner utarbeidet egne forskrifter som ivaretar kulturvern og estetiske hensyn. For Statsbyggs kulturminnebygg (533) gjelder egen skiltplan, se eget kapittel.

Både utendørs og innendørs er alle bygg pålagt standardisert skilting av rømningsveier og nød- og brannslukningsutstyr. Det er et mål å harmonisere og integrere utforming og plassering av slik skilting med annen skilting, for eksempel på oversiktstavler. Av sikkerhetsmessige og tekniske grunner må som regel alle bygninger, innganger og rom registreres og merkes.

Tilpasning til arkitektur

Skilt skal tilpasses arkitekturen og ikke dominere bygningen. Det skal tas hensyn når skiltene plasseres, slik at bygningens fremtoning og stil ikke påvirkes i negativ retning.

Skiltene kan plasseres på bygningens fasader eller frittstående i tilknytning til bygningen.

INNENDØRS SKILTING

Innendørs skilt eller interiørskilt skal gi nødvendige henvisninger fra hovedinngang eller resepsjon til andre bygninger, fløyer eller etasjer. Bygninger og fløyer angis ved navn, bokstav eller symbol. Det skal alltid vises til korteste/enkleste vei via korridorer, trapper og heiser. Av sikkerhetsmessige årsaker skal det vises vei også utenom heiser. På samme måte skal det alltid finnes henvisninger til utgangsdører og resepsjon, toalett, kantine eller hovedinngang.

I større, komplekse bygninger eller bygningsmasser, kan skilting være en vanskelig oppgave, fordi mengden av informasjon blir stor. I slike situasjoner kan det være nødvendig å benytte flere nivåer av henvisninger. Skiltingen skal utføres slik at behovet for oppdatering minimaliseres.

SKILTPLAN

I enkelte prosjekter kan det avgjøres at det skal lages en egen skiltplan. En skiltplan gir samlet oversikt for hvilke typer skilt som skal benyttes, utforming og informasjon på skiltene og hvor disse er plassert. Skiltplan utarbeides på grunnlag av helhetstenkning for området eller bygning og funksjonalitet i forhold til behov.

En skiltplan skal bidra til styring og kontroll av skiltingen, slik at denne kan holdes på et begrenset, men nødvendig nivå.

Skiltplanen skal sikre at alle viktige veivalg og steder blir kartlagt og merket. Slike veivalg er for eksempel veikryss og parkeringsplasser utendørs, og resepsjoner og trappehus innvendig.

Det kan være praktisk å ha atskilte planer for eksteriør- og interiørskilt, men disse bør koordineres. Dersom det velges forskjellige skiltssystemer for eksteriør- og interiørskilt, skal gjenkjennelse være tilstede.

Skiltplaner skal være godkjent av den som er skiltansvarlig før skilting iverksettes. Statsbygg kan tilby sin skiltmal til leietakere/

kunder som ikke har egne maler for skilting, slik at man oppnår enhetlig skilting. I så fall må leietakeren/kunden hente inn tilbud, bestille og betale selv.

Utforming av skilt

Statsbyggs skilt består i varierende størrelser og dimensjoner, utifra behov om hvilken informasjon som skal gis.

Hovedsakelig består Statsbyggs skilt av herdet glass med folie i kombinasjon med andre materialer, som pulverlakkert stål og aluminium. Glass er et materiale som er enkelt å holde rent og vedlikeholde. Informasjon på glass er lett å skifte uten at skiltet forringes. Glass brukes ikke på byggeplassskilt.

Skiltmanualen gir en generell oversikt over utformingen av Statsbyggs skilt. Enkelte bygninger vil ha behov for spesialtilpasset design.

Byggeplassskilt er modulbasert og består av rammekonstruksjoner med innfestning for aluminiumslameller.

I neste kapittel følger en beskrivelse av de forskjellige skilttypene. Informasjon om skiltssystemer kan også fåes hos skiltansvarlig i Statsbygg.

Skiltansvarlig


Ansvarsfordeling mellom Kommunikasjonsstaben og prosjekt:

Kommunikasjonsstaben i Statsbygg har overordnet ansvar for utforming av skiltene og godkjenner skiltplaner og produksjon av skilt. Prosjektene som bestiller skilt har ansvar for innholdet og riktige opplysninger på skiltene. Utgiftene til skilt skal normalt betales av prosjektet.

SKILTTPER

1.0	Byggeplasskilt.....	9
2.0	Byggeplassbanner informasjon	15
3.0	Byggeplassbanner SHA.....	19
4.0	Reklamebanner	24
5.0	Utendørs informasjonsskilt.....	28
6.0	Innendørs informasjonsskilt.....	32
7.0	Bygningsskilt	35
8.0	Biologisk mangfold	42
9.0	Henvisningsskilt.....	49
10.0	Andre skilt	56
11.0	Logomerking	61
12.0	Kulturminneskilt.....	66

1.0 BYGGEPLASSKILT



**STATSBYGG**



CAMPUS ÅS VETERINÆRBYGGET

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Ferdigstillelse: September

ENTREPRENØRER

Rigg og drift	Karlsen & Nordseth Entreprenør AS
Grunnarbeider	Råde Graveservice AS
Råbygg del 1 og 2	BundeBygg AS
Tett bygg	AF Gruppen Norge AS
Tegelstein til fasader	Mur Direkte AS
Bygn. innredningsarbeider	HENT AS
Spes.dør/vegg innredningsarb.	HT Group GmbH
Laboratorieinnredning	Labflex AS

statsbygg.noTlf. 22 95 40 00



TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Rammestolper av stål som festes i betongsøyler.

Plater:

Lammeler i pulverlakkert aluminium i RAL 7016 med 3M foliering (eller tilsvarende kvalitetsfolie).

Bredde:

2 meter

Høyde:

Fleksibel

Belysning:

Integrert belysning

KONSTRUKSJON

Rammeverket festes i betongsøyler. Byggeplasskiltene skal ha integrert belysning. Lameller settes på ved behov og gir fleksibel høyde. Skiltene kan koble på flere moduler og vinkles valgfritt. Rammeverket festes i betongsøyler.

DESIGN AV INNHOLD

Byggeplassskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Beskrivende illustrasjon av bygget
- Prosjekttittel og fakta
- Liste på entrepenører
- Bunntekst med kontaktinfo

Designet er bygget på eksisterende lameller i fargen RAL 7016 og deres to vertikale dimensjoner (95 cm og 45 cm).

Hvit tekst kan folieres rett på lamellene eller man kan foliere hele flak med illustrasjon eller svart bakgrunn. Ved å benytte to forskjellige bakgrunnsfarger (mørk grå og svart), oppnår man et godt hierarki og skille mellom informasjon.

Avhengig av innhold, bildeformat og mengde informasjon, tillater moduloppbyggingen å lage to ulike typer skilt. Hvert skilt kan brukes frittstående, eller det kan kobles til andre skilt på rad eller i vinkel.

Variant 1


STATSBYGG



CAMPUS ÅS VETERINÆRBYGGET

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Ferdigstillelse: September

ENTREPRENØRER

Rigg og drift	Karlsen & Nordseth Entreprenør AS
Grunnarbeider	Råde Graveservice AS
Råbygg del 1 og 2	BundeBygg AS
Tett bygg	AF Gruppen Norge AS
Tegelstein til fasader	Mur Direkte AS
Bygn. innredningsarbeider	HENT AS
Spes.dør/vegg innredningsarb.	HT Group GmbH
Laboratorieinnredning	Labflex AS

statsbygg.no
Tlf. 22 95 40 00

Variant 2


STATSBYGG

CAMPUS ÅS VETERINÆRBYGGET



Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Ferdigstillelse: September

ENTREPRENØRER


Rigg og drift	Karlsen & Nordseth Entreprenør AS
Grunnarbeider	Råde Graveservice AS
Råbygg del 1 og 2	BundeBygg AS
Tett bygg	AF Gruppen Norge AS
Tegelstein til fasader	Mur Direkte AS
Bygn. innredningsarbeider	HENT AS
Spes.dør/vegg innredningsarb.	HT Group GmbH
Laboratorieinnredning	Labflex AS

statsbygg.no
Tlf. 22 95 40 00

Enkel



Doppel

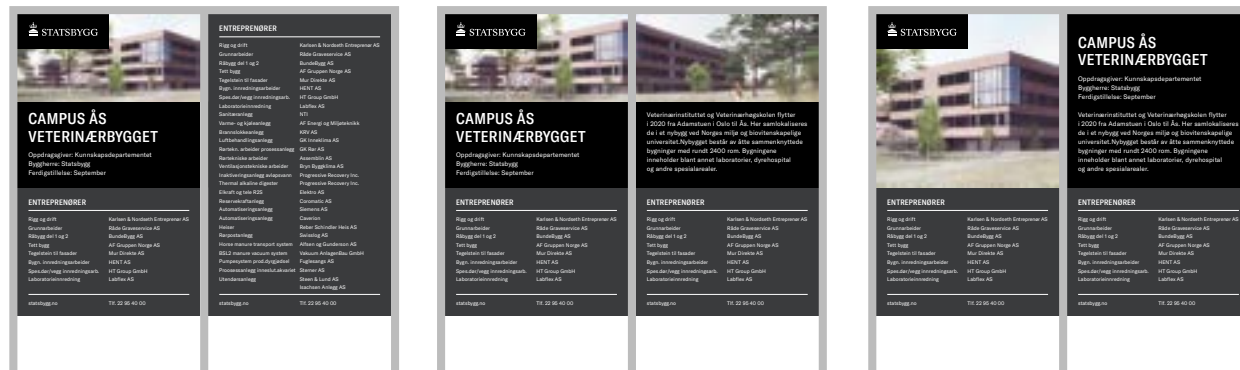


Trippel




1.1 BYGGEPLASSKILT VARIANT 1 LAYOUTKOMBINASJONER

Innenfor malverket for skilt er det forskjellige typer mastersider som, kombinert sammen, danner grunnlag for layoutkombinasjonene som vises her.

Enkel



Doublet

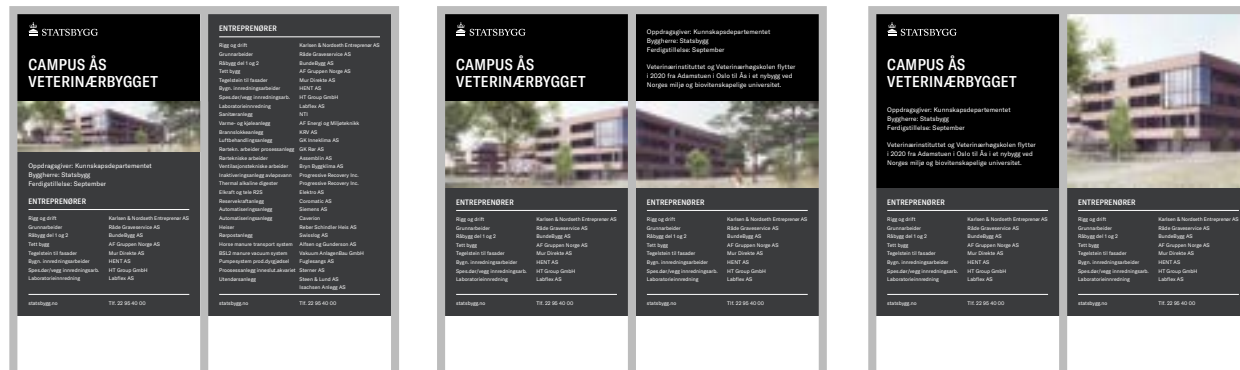

Trippel



1.2 BYGGEPLASSKILT VARIANT 2 LAYOUTKOMBINASJONER

Innenfor malverket for skilt er det forskjellige typer mastersider som, kombinert sammen, danner grunnlag for layoutkombinasjonene som vises her.



Variant 1



Variant 2

1.3 BYGGEPLASSKONTOR

Dette skiltet monteres på brakkeriggens vegg i nærheten av inngangen.

TEKNISK BESKRIVELSE

Plater:

Lammeler i pulverlakkert aluminium i RAL 7016 med 3M foliering (eller tilsvarende kvalitetsfolie)
Mål: 40 x 27 cm, 60 x 40 cm

Dekor:

Hvit 3M folie
Evt. print rett på plate

Skruer med pyntehette:

Aluminium naturpolert pyntehette
ø=ca. 13 mm
40 x 27 cm kan monteres med tape

2.0 BYGGEPLASSBANNER INFORMASJON



2.1 BYGGEPLASSBANNER 200 CM X 600 CM

Byggeplassbanner brukes der byggeplassskilt ikke kan monteres, eller i tillegg til byggeplassskilt. Avhengig av plassering, ønsket størrelse og format på illustrasjon kan man velge layout.

TEKNISK BESKRIVELSE

Bannerduk:

- Perforet duk med forsterkede kantsømmer
- Sveisede maljer pr. meter for feste

Størrelse / varianter:

2m x 6m / 6m x 2m / 6m x 3m

DESIGN

Byggeplassbanner består av følgende info:


- Statsbyggs logo
- Beskrivende illustrasjon av bygget
- Prosjekttittel og fakta
- Liste på entreprenører
- Bunntekst med kontaktinfo


Designet er tilsvarende byggeplassskilt.

Ved å bruke to forskjellige bakgrunnsfarger dannes separate moduler for bilde, prosjekttittel og beskrivelse, samt en liste over entreprenører.

2.2 BYGGEPLASSBANNER 600 CM X 200 CM

600 cm


STATSBYGG



CAMPUS ÅS VETERINÆRBYGGET

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Ferdigstillelse: September

ENTREPRENØRER

Rigg og drift	Karlson & Nordseth Entreprenør AS
Grunnarbeider	Råde Graveservice AS
Råbygg del 1 og 2	BundeBygg AS
Tett bygg	AF Gruppen Norge AS
Tegelstein til fasader	Mur Direkte AS
Bygn. innredningsarbeider	HENT AS
Spes.dar/vegg innredningsarb.	HT Group GmbH
Laboratorieinnredning	Labflex AS
Sanitæranlegg	NTI
Varme- og kjøleanlegg	AF Energi og Miljøteknikk
Brannsløkkeanlegg	KRV AS
Luftbehandlingsanlegg	GK Innklima AS
Rørtekn. arbeider prosessanlegg	GK Rør AS
Rørtekniske arbeider	Assemblin AS

ENTREPRENØRER

Rigg og drift	Karlson & Nordseth Entreprenør AS
Grunnarbeider	Råde Graveservice AS
Råbygg del 1 og 2	BundeBygg AS
Tett bygg	AF Gruppen Norge AS
Tegelstein til fasader	Mur Direkte AS
Bygn. innredningsarbeider	HENT AS


statsbygg.no


Tlf. 22 95 40 00

200 cm

2.3 BYGGEPLASSBANNER 600 CM X 300 CM

600 cm


STATSBYGG



CAMPUS ÅS VETERINÆRBYGGET

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Ferdigstillelse: September

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen flytter i 2020 fra Adamstuen i Oslo til Ås. Her samlokaliseres de i et nybygg ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Nybygget består av åtte sammenknyttede bygninger med rundt 2400 rom. Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital og andre spesialarealer.

ENTREPRENØRER

Rigg og drift	Karlson & Nordseth Entreprenør AS
Grunnarbeider	Råde Graveservice AS
Råbygg del 1 og 2	BundeBygg AS
Tett bygg	AF Gruppen Norge AS
Tegelstein til fasader	Mur Direkte AS
Bygn. innredningsarbeider	HENT AS
Spes.dør/vegg innredningsarb.	HT Group GmbH
Laboratorieinnredning	Labflex AS
Sanitæranlegg	NTI
Varme- og kjøleanlegg	AF Energi og Miljøteknikk
Brannslokkeanlegg	KRV AS
Luftbehandlingsanlegg	GK Inneklima AS
Rørtekn. arbeider prosessanlegg	GK Rør AS
Rørtekniske arbeider	Assemblin AS
Ventilasjontekniske arbeider	Bryn ByggKlima AS
Inaktiveringsanlegg avløpsvann	Progressive Recovery Inc.
Thermal alkaline digester	Progressive Recovery Inc.
Elkraft og tele R2S	Elektro AS
Reservekraftanlegg	Coromatic AS
Automatiseringsanlegg	Siemens AS
Automatiseringsanlegg	Caverion
Høiser	Reber Schindler Heis AS
Rørpostanlegg	Swisslog AS
Horse manure transport system	Alfson og Gunderson AS
BSL2 manure vacuum system	Vakuum AnlagenBau GmbH

statsbygg.no

Tlf. 22 95 40 00

300 cm

3.0 BYGGEPLASSBANNER SHA



3.0 BYGGEPLASSBANNER SHA

- 150 X 77,1 CM

- 300 X 150 CM

- 350 X 180 CM

Statsbyggs byggeplasser skal være sikre, og det skal tilrettelegges for et godt arbeidsmiljø - for alle. Som ledd i arbeidet med god SHA-kultur og for å påvirke adferden, skal det informeres i form av plakater og bannere. Her kan det velges bannere som passer til den aktuelle byggeplassen.

TEKNISK BESKRIVELSE

Bannerduk:

- Perforet duk med forsterkede kantsømmer
- Sveisede maljer pr. meter for feste

Størrelse / varianter:

150 cm x 77,1 cm / 300 cm x 150 cm / 350 cm x 180 cm

DESIGN

Byggeplassbanner finnes i syv ulike utforminger og består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Illustrasjon med tilhørende tekst



3.1.A Det du går forbi aksepterer du



3.1.B Gjør deg kjent med reglene for byggeplassen



3.1.C Bruk riktig verneutstyr



3.1.D Respekter sperringer



3.1.E Sammen skaper vi mangfold



3.1.F Vi har nulltoleranse for trakassering



3.1.G Bruk riktig fallsikring

3.1 BYGGEPLASSBANNER SHA 150 X 77,1 CM - MOTIV



3.2.A Det du går forbi aksepterer du



3.2.B Gjør deg kjent med reglene for byggeplassen



3.2.C Bruk riktig verneutstyr



3.2.D Respekter sperringer



3.2.E Sammen skaper vi mangfold



3.2.F Vi har nulltoleranse for trakassering



3.2.G Bruk riktig fallsikring

3.2 BYGGEPLASSBANNER SHA 300 X 150 CM - MOTIV



3.3.A Det du går forbi aksepterer du



3.3.B Gjør deg kjent med reglene for byggeplassen



3.3.C Bruk riktig verneutstyr



3.3.D Respekter sperringer



3.3.E Sammen skaper vi mangfold




3.3.F Vi har nulltoleranse for trakassering



3.3.G Bruk riktig fallsikring

3.3 BYGGEPLASSBANNER SHA 350 X 180 CM - MOTIV

4.0 REKLAMEBANNER

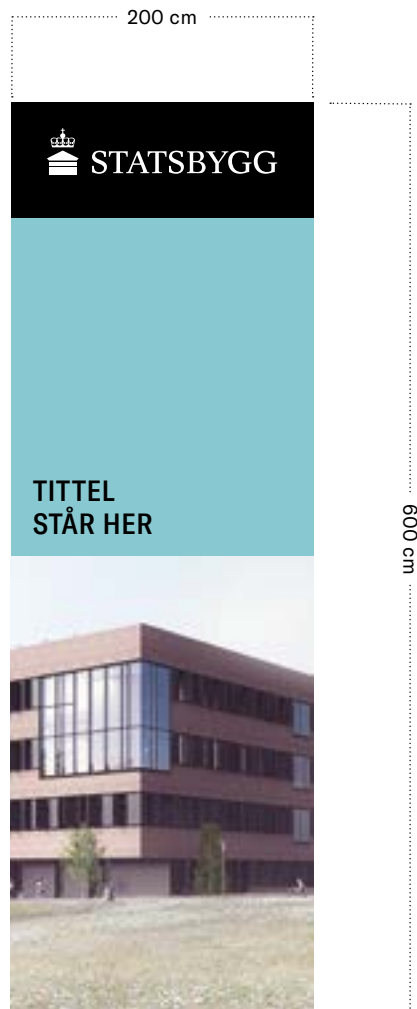

Variant 1



Variant 2

4.1 REKLAMEBANNER 200 CM X 600 CM

Reklamebanner brukes der Statsbygg har behov for en sterkere markering av eierskap eller om man har behov for ytterligere informasjon. Avhengig av budskap, plassering og illustrasjon velges format og layout.

TEKNISK BESKRIVELSE

Bannerduker:

- Perforet duk med forsterkede kantsømmer
- Sveisede maljer pr. meter for feste

DESIGN

Reklamebanneret består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Beskrivende illustrasjon av bygget
- Tekst

Designet følger retningslinjene for Statsbyggs visuelle identitet. Fargene fra Statsbyggs palett kan brukes sammen med tilhørende nyanser av samme farge. Fargebruk tilpasses prosjekt og omgivelser.

4.2 REKLAMEBANNER 600 CM X 200 CM



Variant 1




Variant 2



Variant 3

4.3 REKLAMEBANNER 600 CM X 300 CM

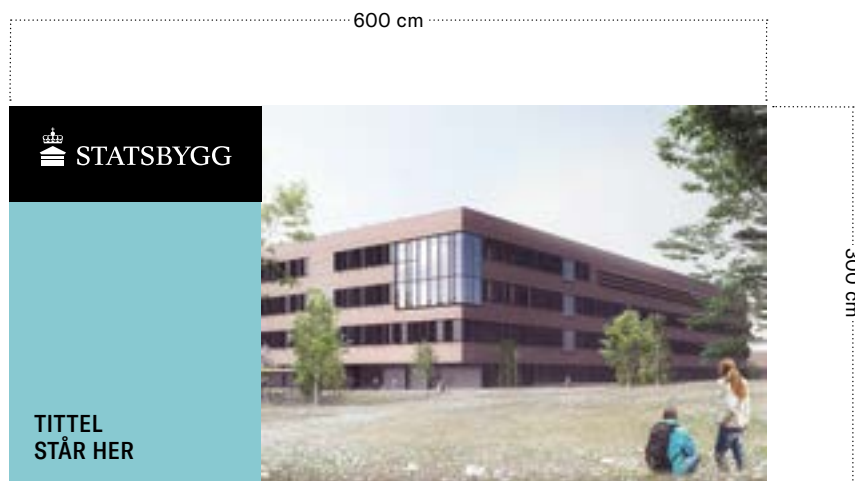

Variant 1



Variant 2

5.0 UTENDØRS INFORMASJONSSKILT



5.1 PYLON

Denne typen skilt gir blant annet informasjon om eiendommens bygningsmasse, innganger, parkeringmuligheter etc. Informasjon på begge sider av skiltet er mulig.

En pylon er et frittstående skilt som er festet med en fotplate i en betongkloss som plasseres frostfritt under bakkenivå.

Gress, singel eller annen fyllmasse legges over fotplaten og helt inntil skiltet.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Aluminium 60 x 60 mm
Lakkert RAL 9007 (antrasitt)
Mål: 148 x 249 cm

Plater:

Alternativ 1: Lakkerte aluminiumsplater (3 mm tykkelse)
RAL 9006 (sølv)
Mål: 150 x 300 cm (maks)

Alternativ 2: 15 mm massivt varmvalset rustfritt stål
Mål: 150 x 300 cm

Fotplate:

15 mm + bolter, montert på betongkloss – frostfritt

Glass:

8 mm (minimum) med polerte kanter, vanlig herdet glass

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass og mulighet for rettvendt dekor forside
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:

Rustfritt, ø=25 mm (minimum) og 20 mm avstand til bakplate

DESIGN

Informasjonsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Kart og veifinning
- Hvis Statsbygg forvalter eiendommen skrives det på skiltet

Kartet inneholder Statsbyggs egne ikoner (inkludert i mal).



5.2 PARK- OG SKOGSPYLON

Park- og skogsskiltet er alltid en pylon. Skiltet gir opplysning om parkens navn og eventuelle fasiliteter.

En pylon er et frittstående skilt som er festet med fotplate i en betongkloss som plasseres frostfritt under bakkenivå.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Aluminium 60 x 60 mm
Lakkert RAL 9007 (antrasitt)
Mål: 118 x 299 cm

Plater:

Lakkerte aluminiumsplater (3 mm tykkelse)
RAL 9006 (sølv)
Mål: 120 x 300 cm

Fotplate:

15 mm tykkelse + bolter

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter vanlig herdet glass

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
og mulighet for rettvendt dekor forside
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:

Rustfritt $\varnothing=25$ mm (minimum) og 20 mm til bakplate

DESIGN

Informasjonsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Kart og veifinning
- Hvis Statsbygg forvalter eiendommen, skrives det på skiltet

Kartet inneholder Statsbyggs egne ikoner (inkludert i mal).



5.3 PARKERINGSPYLON

Pylon kan brukes utendørs ved behov.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Aluminium 60 x 60 mm
Lakkert RAL 7016
Eksempel mål: 98 x 249 cm

Plater:

Alternativ 1:
Lakkerte aluminiumsplater (3 mm tykkelse)
RAL 9006 (sølv)
Mål: 120 x 300 cm

Alternativ 2:

15 mm massivt varmvalset rustfritt stål
Eksempel mål: 100 x 250 cm

Fotplate:

15 mm tykkelse + bolter

Glass:

8 mm herdet glass med med polerte kanter
Eksempel mål: 80 x 165 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass og mulighet for rettvendt dekor forside
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:

Rustfritt $\varnothing=25$ mm (minimum) og 20 mm avstand til bakplate


DESIGN

Informasjonsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Ikoner og retningspiler
- Navn på bygg eller leietaker
- Hvis Statsbygg forvalter eiendommen, skrives det på skiltet

Statsbyggs egne ikoner er inkludert i mal.

6.0 INNENDØRS INFORMASJONSKILT

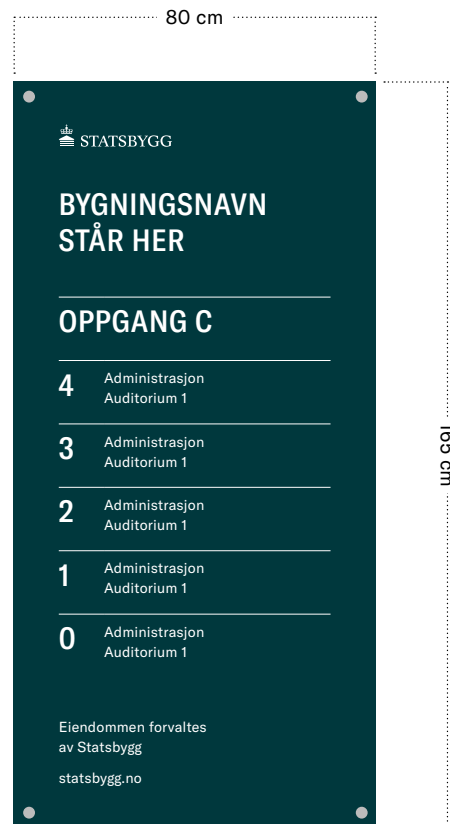

6.1 VEGGHENGT

Det vegghengte skiltet i glass festes med bolter rett i veggen (avhengig av materiale som er brukt på vegg) eller i en bakplate i rustfritt stål med piggfeste til vegg. Fast dekor legges speilvendt på baksiden av glasset. Utskiftbar dekor legges rettvendt på fronten av glasset. Informasjon på begge sider av skiltet er mulig.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm (minimum) med med polerte kanter, vanlig herdet glass

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass og mulighet for rettvendt dekor forside
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80


Bolter:

Aluminium naturpolert. ø=ca. 30 mm

DESIGN

Informasjonsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Tabel med oppgang og etasjer informasjon
- Hvis Statsbygg forvalter eiendommen, skrives det på skiltet

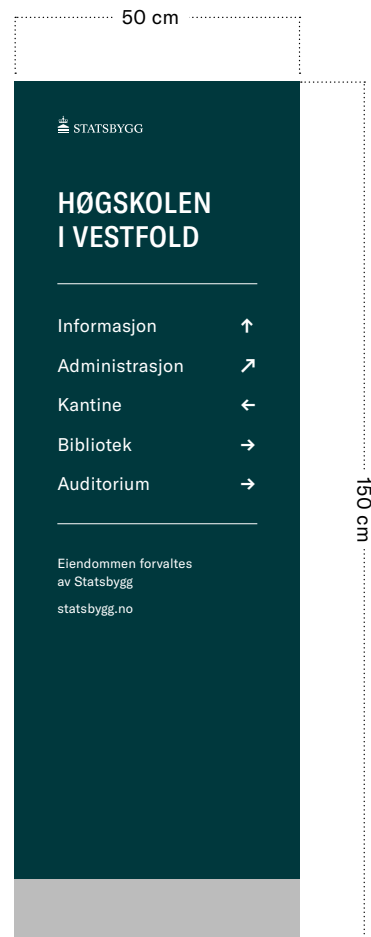

6.2 FRITTSTÅENDE

Det vegghengte skiltet i glass festes med bolter rett i veggen (avhengig av materiale som er brukt på vegg) eller i en bakplate i rustfritt stål med piggfeste til vegg. Fast dekor legges speilvendt på baksiden av glasset. Utskiftbar dekor legges rettvendt på fronten av glasset. Informasjon på begge sider av skiltet er mulig.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm (minimum) med med polerte kanter, vanlig herdet glass

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass og mulighet for rettvendt dekor forside
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:

Aluminium naturpolert. ø=ca. 30 mm

DESIGN

Informasjonsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Tabel med oppgang og etasjer informasjon
- Hvis Statsbygg forvalter eiendommen, skrives det på skiltet

7.0 BYGNINGSSKILT



Variant 1



Variant 2



7.1 FOR BYGG SOM FORVALTES AV STATSBYGG

Dette skiltet monteres på bygningens vegg i nærheten av inngangen. Skiltet formidler at Statsbyggs forvalter eiendommen.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 30 x 20 cm og 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Brunfarge: Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017)

Bolter:

Aluminium naturpolert eller lakkerte i RAL 8017
30 x 20 cm skilt: \varnothing =ca. 13 mm
45 x 30 cm skilt: \varnothing =ca. 20mm.

DESIGN

Bygningsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Statsbygg forvalter eiendommen
- Informasjon

7.2 FOR KULTURHISTORISKE EIENDOMMER

Dette skiltet monteres på bygningens vegg i nærheten av inngangen. Skiltet formidler Statsbyggs eierforhold til eiendommen. Det skal stå hvorfor dette er en kulturhistorisk eiendom eller det som gjør den spesiell.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med med polerte kanter

Vanlig herdet glass

Mål: 30 x 20 cm og 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass

Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Brunfarge: Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017)

Bolter:

Aluminium naturpolert eller lakkerte i RAL 8017

30 x 20 cm skilt: \varnothing =ca. 13 mm

45 x 30 cm skilt: \varnothing =ca. 20mm


DESIGN

Bygningsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Statsbygg forvalter eiendommen
- Informasjon



Variant 1

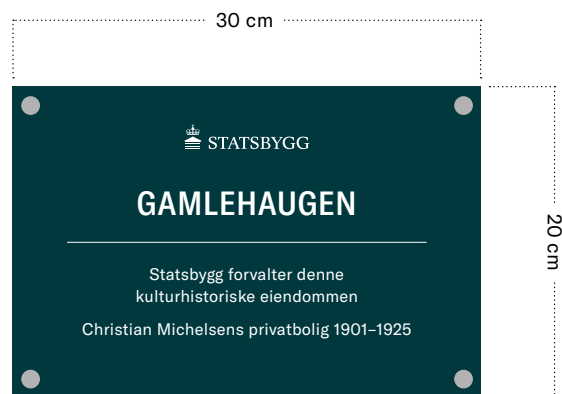

Variant 2



7.3 FREDEDE KULTURHISTORISKE EIENDOMMER

Dette skiltet monteres på bygningens vegg i nærheten av inngangen. Skiltet formidler Statsbyggs eierforhold til eiendommen. På skiltet kan det stå info om eiendommen, fredningsdato eller annet.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med med polerte kanter

Vanlig herdet glass

Mål: 30 x 20 cm og 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass

Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Brunfarge: Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017)

Bolter:

Aluminium naturpolert eller lakkerte i RAL 8017

30 x 20 cm skilt: \varnothing =ca. 13 mm

45 x 30 cm skilt: \varnothing =ca. 20mm

DESIGN

Bygningsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Statsbygg forvalter eiendommen
- Informasjon



Variant 1



Variant 2



7.4 NYBYGG

Dette skiltet monteres på vegg i nærheten av inngangen. Når Statsbygg er byggherre og ikke forvalter bygget, må skiltet avklares med bruker.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 30 x 20 cm og 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Brunfarge: Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017)

Bolter:

Aluminium naturpolert eller lakkerte i RAL 8017
30 x 20 cm skilt: \varnothing =ca. 13 mm
45 x 30 cm skilt: \varnothing =ca. 20mm

DESIGN

Bygningsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Fakta om bygningen



Variant 1



Variant 2





7.5 GRUNNSTENSSKILT

Grunnstensskilt tilpasses det enkelte bygg og materiale og godkjennes av skiltansvarlig i Kommunikasjonsstaben i Statsbygg. Skiltet kan plasseres enten på vegg, pylon, tak eller gulv. Materialer og innfesting må tilpasses stedet det skal monteres.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 30 x 20 cm og 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80


Bolter:

Aluminium naturpolert eller lakkerte i RAL 8017
30 x 20 cm skilt: \varnothing =ca. 13 mm
45 x 30 cm skilt: \varnothing =ca. 20mm

DESIGN

Bygningsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Fakta om bygningen

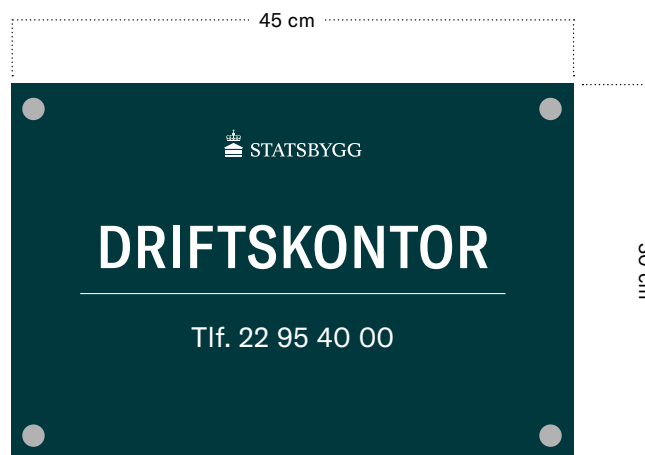

7.6 DRIFTSKONTOR

Skiltet skal vise hvor Statsbyggs driftskontor er. Dette skiltet monteres i nærheten av inngangen til kontoret.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter

Vanlig herdet glass

Mål: 30 x 20 cm og 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass

Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:

Aluminium naturpolert

45 x 30 cm skilt: ø=ca. 20mm

DESIGN

Bygningsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Navn på bygg eller leietaker
- Telefonnummer

8.0 BIOLOGISK MANGFOLD

8.1 ØKOLOGISK SKJØTSEL AV UTEOMRÅDER

Informasjonskilt om biologisk mangfold og grønn skjøtsel.
Til bruk i park og uteområder. Skiltene leveres som standard i tre størrelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge

DESIGN

Tre ulike format. Sidestilt illustrasjon eller tekst over illustrasjon.



Variant 1



Variant 2



Variant 3

8.2 HUL EIK

Informasjonskilt om biologisk mangfold og grønn skjøtsel.
Til bruk i park og uteområder. Skiltene leveres som standard i tre størrelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:


8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 45 x 30 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge

DESIGN

Tre ulike format. Sidestilt illustrasjon eller tekst over illustrasjon.

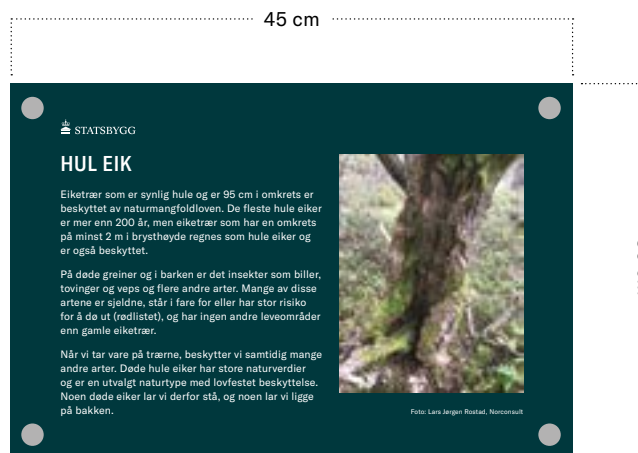



Variant 1



Variant 2



Variant 3

8.3 LIVSLØPSTRE, EVIGHETSTRE OG DØD VED

Informasjonskilt om biologisk mangfold og grønn skjøtsel. Til bruk i park og uteområder. Skiltene leveres som standard i tre størrelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:


8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 45 x 30 cm, 30 x 30 cm og 20 x 20 cm

Dekor:


Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge

DESIGN

Tre ulike format. Sidestilt illustrasjon eller tekst over illustrasjon.

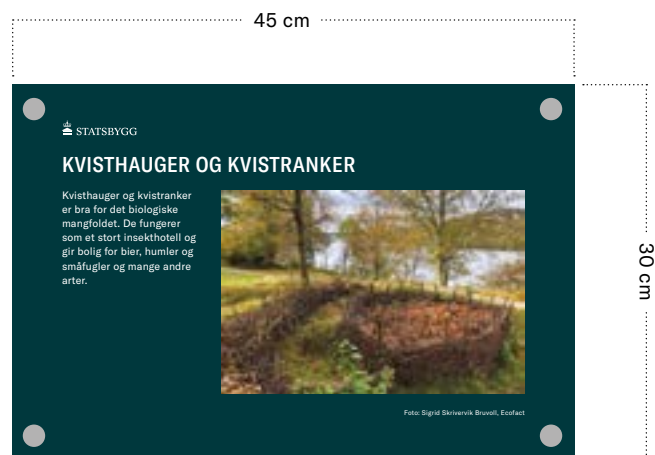

Variant 1

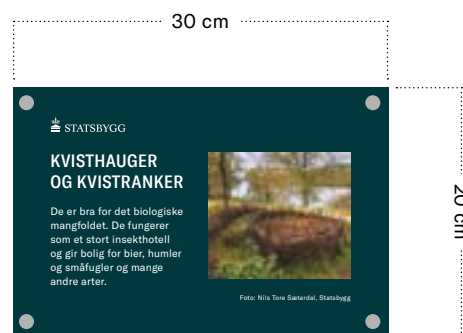

Variant 2



Variant 3

8.4 KVISTHAUGER OG KVISTRANKER

Informasjonskilt om biologisk mangfold og grønn skjøtsel. Til bruk i park og uteområder. Skiltene leveres som standard i tre størrelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 45 x 30 cm, 30 x 30 cm og 20 x 20 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge

DESIGN

Tre ulike format. Sidestilt illustrasjon eller tekst over illustrasjon.



Variant 1



Variant 2

8.5 STRANDENG

Informasjonskilt om biologisk mangfold og grønn skjøtsel. Til bruk i park og uteområder. Skiltene leveres som standard i tre størrelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 30 x 30 cm og 20 x 20 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge

DESIGN

To ulike format. Sidestilt illustrasjon eller tekst over illustrasjon.



Variant 1



Variant 2

8.6 BLOMSTERENG

Informasjonskilt om biologisk mangfold og grønn skjøtsel. Til bruk i park og uteområder. Skiltene leveres som standard i tre størrelser.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm glass (minimum) med polerte kanter
Vanlig herdet glass
Mål: 30 x 30 cm og 20 x 20 cm


Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80
Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge

DESIGN

To ulike format. Sidestilt illustrasjon eller tekst over illustrasjon.

9.0 HENVISNINGSSKILT

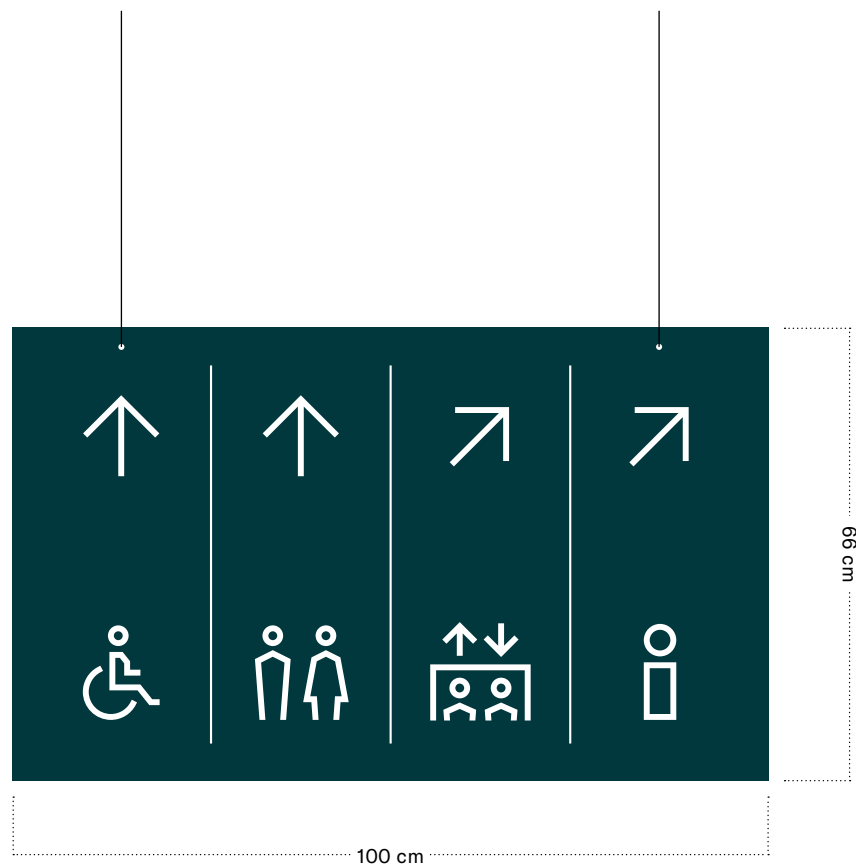

9.1 TAKHENGTT

Takhengt henvisningsskilt viser vei til informasjon, toaletter og heis osv. Skiltet henges opp i taket ved hjelp av vaiere og hull, eller bolter.

TEKNISK BESKRIVELSE

Plate:

Lammell i 3 mm pulverlakkert aluminiumsplater
Mål: 100 x 66 cm

Dekor:


Hvit folie
Grønnfarge: RAL6004, må kvalitetssjekkes

Oppheng:

Vaier / bolter

DESIGN

Delt i fire spalter med retningspil øverst og ikon under.

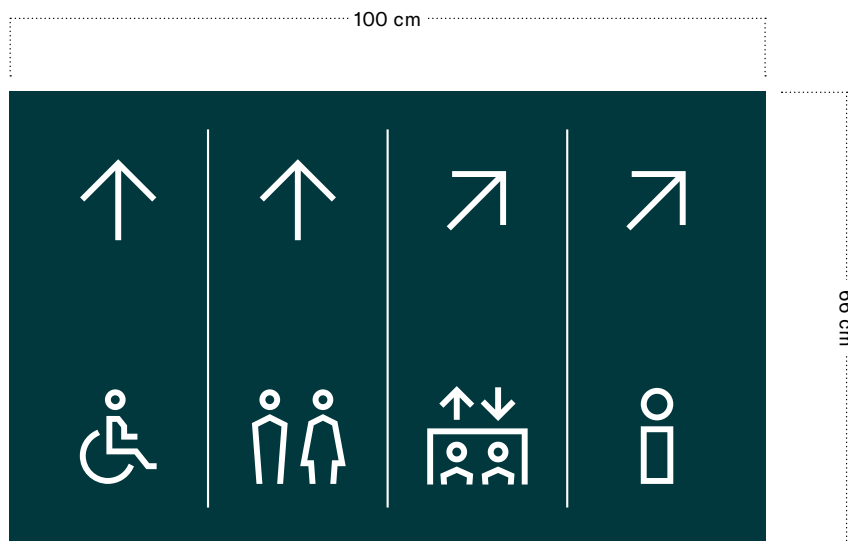

9.2 VEGGHENGT

Vegghengt henvisningsskilt viser vei til informasjon, toaletter og heis osv. Skiltet festes til veggen med bolter eller påsveisede pigger.

TEKNISK BESKRIVELSE

Plater:

Lammeler i 3 mm pulverlakkert aluminiumsplater
Mål: 100 x 66 cm

Dekor:

Hvit laminat
Grønnfarge: RAL6004, må kvalitetssjekkes

Oppheng:

Boltet til vegg eller med påsveisede pigger

DESIGN

Delt i fire spalter med retningspil øverst og ikon under.



9.3 PARKERINGSPYLON

Pylon kan brukes utendørs ved behov.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Aluminium 60 x 60 mm
Lakkert RAL 7016.
Eksempel mål: 98 x 249 cm

Plater:

Alternativ 1:
Lakkerte aluminiumsplater (3 mm tykkelse)
RAL 9006 (sølv)
Mål: 120 x 300 cm

Alternativ 2:

15 mm massivt varmvalset rustfritt stål
Eksempel mål: 100 x 250 cm

Fotplate:

15 mm tykkelse + bolter

Glass:

8 mm herdet glass m/polerte kanter
Eksempel mål: 80 x 165 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass
og mulighet for rettvendt dekor forside
Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:


Rustfritt $\varnothing=25$ mm (minimum) og 20 mm avstand til
bakplate

DESIGN

Informasjonsskilt består av følgende info:

- Statsbyggs logo
- Ikoner og retningspiler
- Navn på bygg eller leietaker
- Hvis Statsbygg forvalter eiendommen, skrives det på skiltet

Statsbyggs egne ikoner er inkludert i mal.



Variant 1



Variant 2

9.4 PARKERINGSSKILT - VEGG - STOLPE 30 CM X 30 CM

Parkeringskilt med Statsbyggs logo er for å merke parkeringsplass som disponeres av Statsbygg.

TEKNISK BESKRIVELSE

Plater:

Lammeler i 3 mm pulverlakkert aluminiumsplater
Vanlige mål (men kan tilpasses): 30 x 30 cm,
50 x 50 cm og 50 x 70 cm

Dekor:

Hvit folie
Grønnfarge: RAL6004, må kvalitetssjekkes


Oppheng:

Aluminium naturpolert bolt med pyntehette, \varnothing =ca. 13 mm

DESIGN

Tre ulike format. Logo sentrert i øvre kant. Ikon midtstilt på flaten.

9.5 PARKERINGSSKILT - VEGG - STOLPE
50 CM X 50 CM

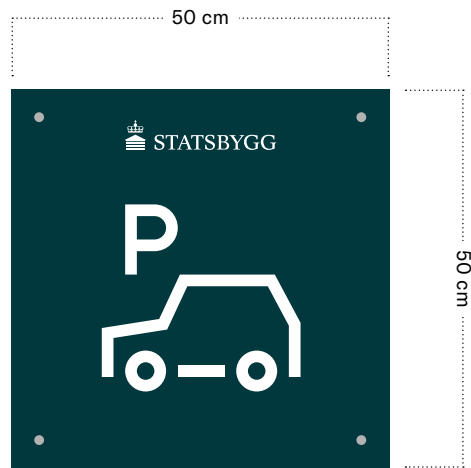

Variant 1



Variant 2

9.6 PARKERINGSSKILT - VEGG - STOLPE
50 CM X 70 CM




Variant 1



Variant 2

10.0 ANDRE SKILT

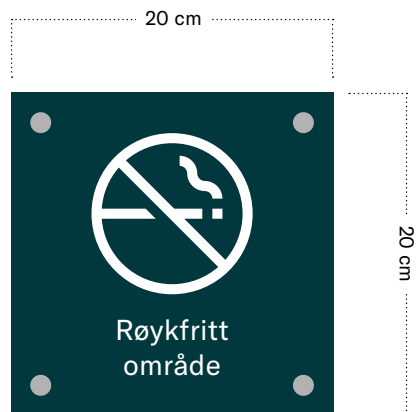

Variant 1



Variant 2

10.1 RØYKEFORBUD SKILT

Dette skiltet monteres i bygget der det er behov.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

6 mm glass med polerte kanter

Vanlig herdet glass

Mål: 20 x 20 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass

Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Bolter:

Rustfritt $\varnothing=13$ mm

10.2 RØMNINGSPLAN / O-PLAN

Dette skiltet monteres i bygget der det er behov.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

6 mm glass (minimum) med polerte kanter

Vanlig herdet glass

Mål: 86 x 68,8 cm


Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass

Grønnfarge: C=75 M=13 Y=29 K=80

Eventuelle illustrasjoner eller foto i farge



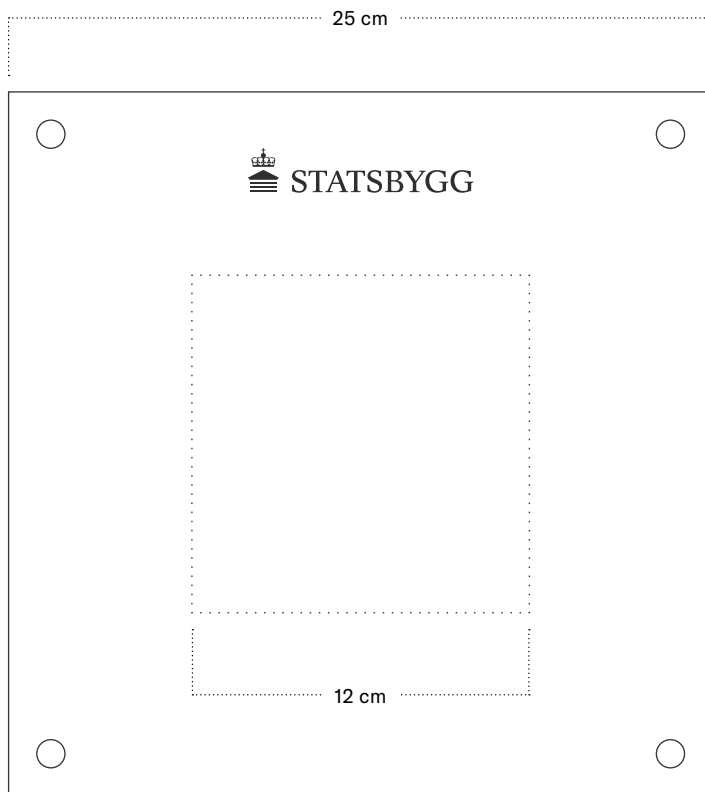

10.3 ENERGIMERKINGSKILT

Skilt som forteller om bygningens energi- og oppvarmingskarakter.

TEKNISK BESKRIVELSE

Plater:


2 x 5 mm klar akryl med logo og stiptet linje på bakplaten

Dekor:

Print på ark som legges mellom platene

Bolter:

Aluminium naturpolert; \varnothing =ca. 10 mm

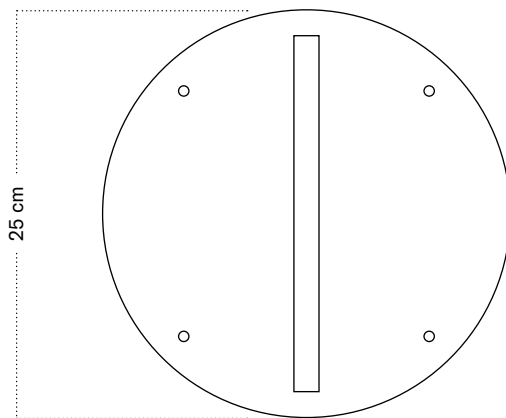

10.4 RASFARESKILT

Brukes for å varsle om rasfare.
Monteres ut fra vegg med medfølgende veggfeste.

TEKNISK BESKRIVELSE

Plater:

2 mm aluminiumsplate laget som en T

Mål: 50 x 22 cm;

Kan også printes (logo er liten så dette er nok den beste løsningen) og overlamineres

Dekor:

Lys gråhvit 3M

Grønnfarge: RAL6004

Kan også printes (logo er liten så dette er nok den beste løsningen) og overlamineres

Veggfeste:

15mm klar akryl med utfrest spor; 4 $\varnothing=8$ mm hull for innfestning

Mål: $\varnothing=250$ mm

11.0 LOGOMERKING

11.1 BILDEKOR SMÅ BILER

TEKNISK BESKRIVELSE

Dekor:

Lys gråhvit 3M 100-11 til mørke biler
Sort til lyse biler

Mål:

74 cm bredde
20 cm bredde

1 sett bildekor for små biler består av:



2 stk logoer á 74 cm bredde
1 stk logo á 20 cm bredde




Variant 1



Variant 2


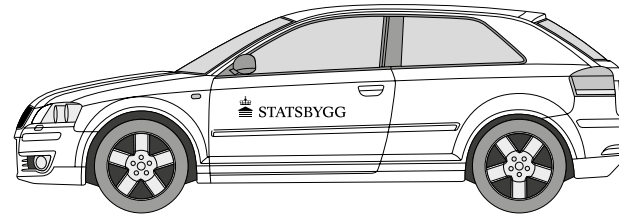





Variant 1



Variant 2

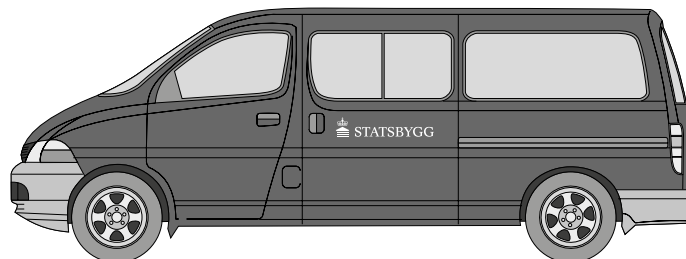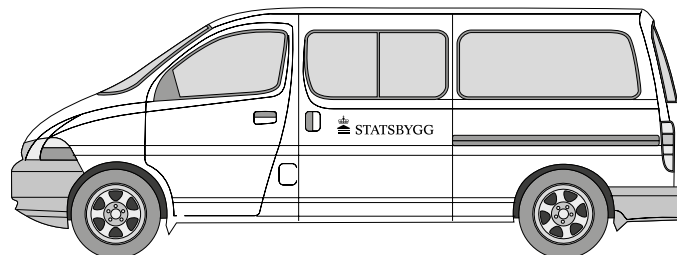

11.2 BILDEKOR STORE BILER

TEKNISK BESKRIVELSE

Dekor:

Lys gråhvit 3M 100-11 til mørke biler
Sort til lyse biler

Mål:

74 cm bredde
40 cm bredde

1 sett bildekor for store biler består av:


2 stk logoer á 74 cm bredde
1 stk logo á 40 cm bredde

11.3 SELVKLEBENDE LOGO

Selvklebende dekor skal brukes på biler, verktøy, maskiner, hjelmer, midlertidig merking etc.



Variant 1

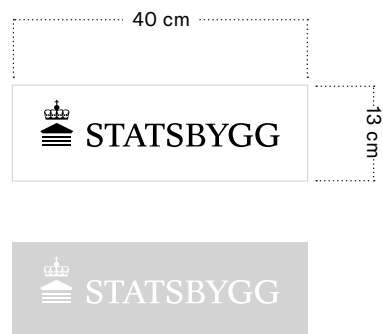


Variant 2



Variant 3

11.4 SELVKLEBENDE ETIKETTER

Selvklebende etiketter skal brukes på biler, verktøy, maskiner, hjelmer, midlertidig merking etc.




Verktøy



Hjelm



12.0 KULTURMINNESKILT

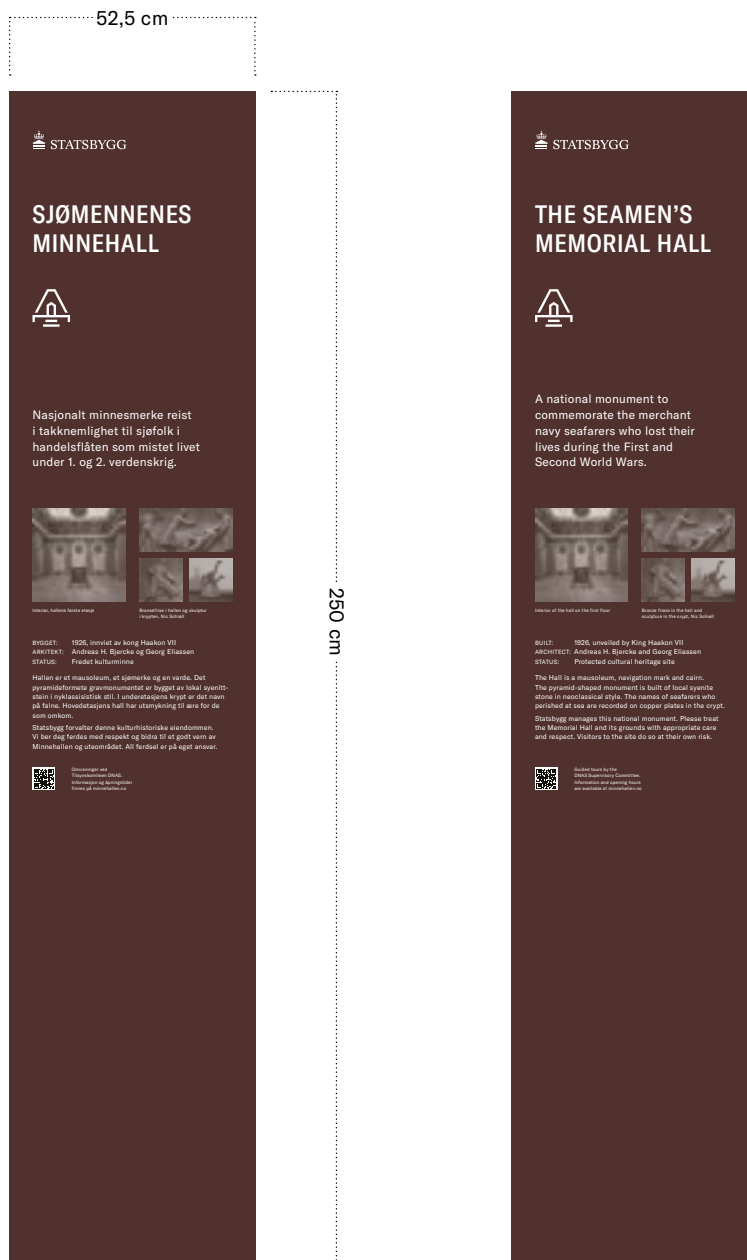

12.1 PYLON

Pylonen markerer introduksjonen til kulturminnet og er det høyeste i skiltprogrammet. Den inneholder tittel, kulturminnets ikon, en kort oppsummering av eiendommens historie og funksjon, 2-4 bilder/kart og et kort tekstavsnitt.

Norsk på forside og engelsk på bakside.

Kan inkludere QR-kode om det ikke er nok plass for informasjon.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Profil i aluminium 60 x 60 mm i flush med glass

Pulverlakkert i matt RAL 8017

Skiltmål: 52,5 x 250 cm

Glass:

6 mm herdet glass med polerte kanter på begge sider

Eksempel mål: 52,5 x 250 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass og mulighet for rettvendt dekor forside av tittel og ikon


Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017) med hvit tekst

Fotplate og fundament:

Nedgravd fotplate med 5-6 cm klaring til grunn

og usynlige bolter

Støpe fundament på stedet

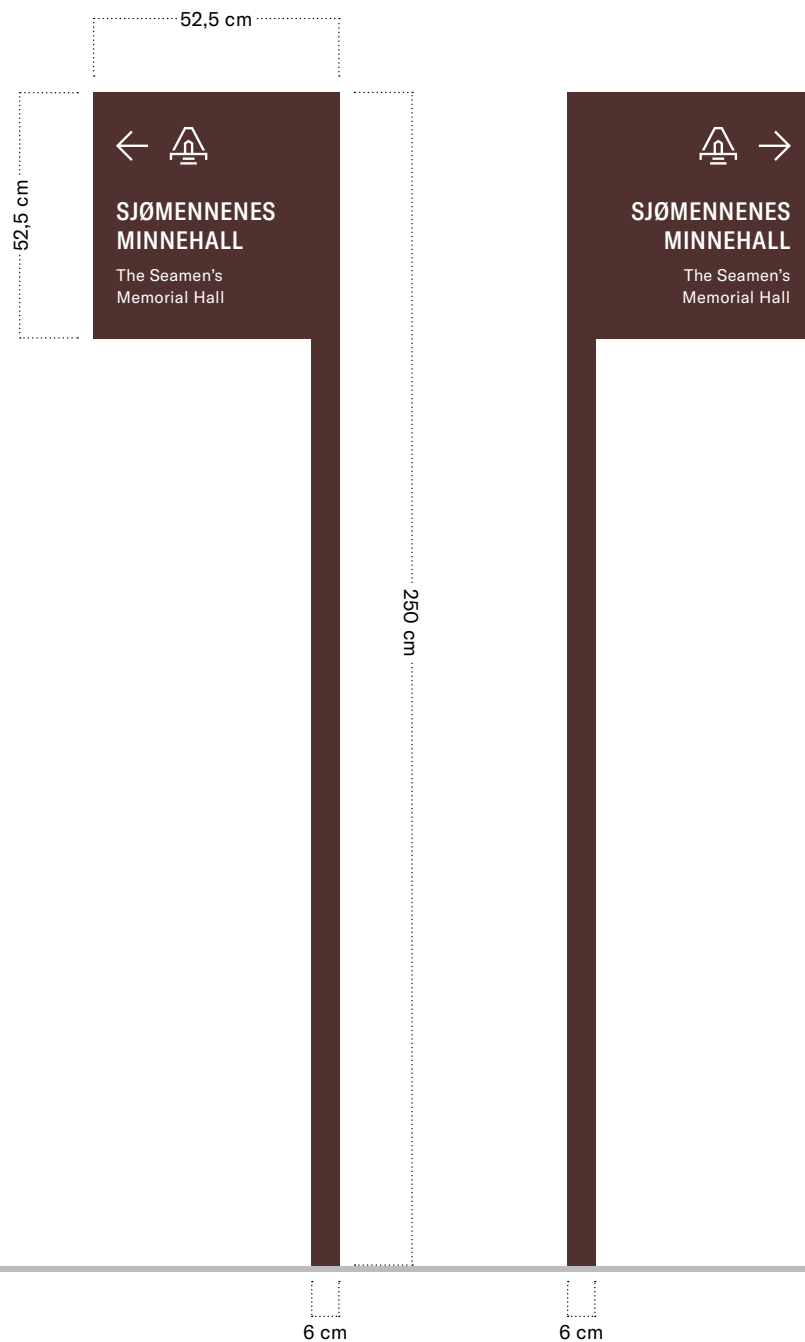

12.2 VEIFINNING 52 CM X 52 CM

Ensidig retningsskilt markerer plassering av kulturminnet.
Norsk og engelsk tekst med ikon, pil og tekst

TEKNISK BESKRIVELSE

Plate:

Eskelokk i aluminium på stolpe
Eksempel mål: 52,5 x 52,5 cm
Pulverlakkert i matt RAL 8017

Dekor:


Hvit folie

Stolpe:

Firkantprofil 60 x 60 mm
Pulverlakkert i matt RAL 8017

Fundament:

Nedgravd fotplate med med usynlige bolter
Støpe fundament på stedet

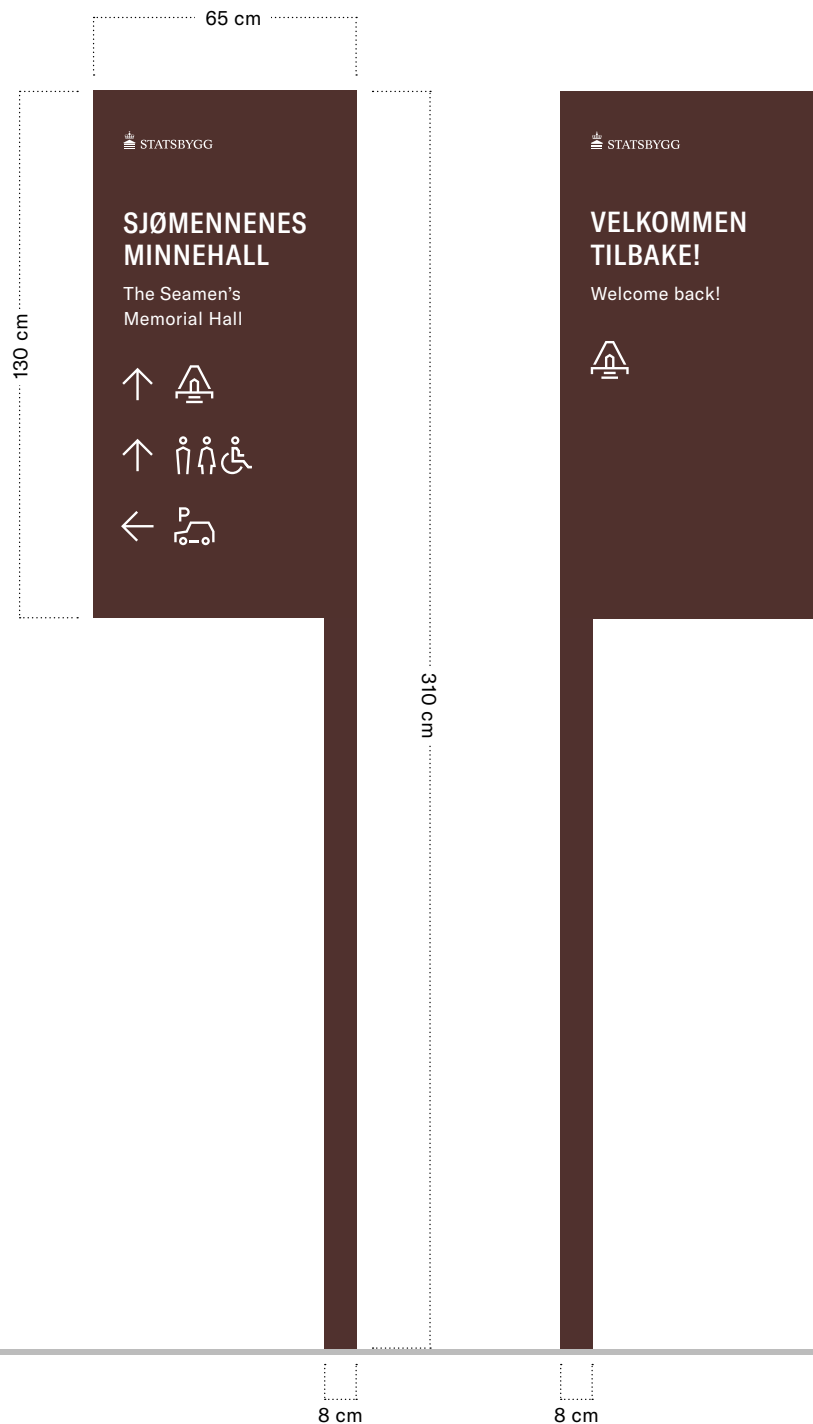

12.3 VEIFINNING 65 CM X 130 CM

Tosidig retningsskilt markerer plassering av kulturminnet og indikerer servicetilbud.
Norsk og engelsk tekst med ikoner, pil og tekst

TEKNISK BESKRIVELSE

Plate:

Eskelokk på stolpe.
Eksempel mål: 65 x 130 cm
Pulverlakkert i matt RAL 8017

Dekor:

Hvit folie

Stolpe:

Firkantprofil 80 x 80 mm
Pulverlakkert i matt RAL 8017

Fundament:

Nedgravd fotplate med med usynlige bolter
Støpe fundament på stedet

Norsk og engelsk tekst. Kan inkludere QR-kode om det ikke er nok plass for informasjon.

TEKNISK BESKRIVELSE

Glass:

8 mm herdet glass med polerte kanter
Eksempel mål: 210 x 120 cm

Dekor:

Spilvendt heldekk folie på bakside av glass og mulighet
for rettvendt dekor forside av tittel og ikon
Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017) med hvit tekst

Bolter:

Lakkerte pynteskruer i RAL 8017; \varnothing =ca. 20 mm.

Montering:

På vegg



12.5 HORIZONTALSKILT

Lavt skråskilt med informasjon i tekst og bilde/kart.

Norsk og engelsk tekst. Kan inkludere QR-kode om det ikke er nok plass for informasjon.

TEKNISK BESKRIVELSE

Rammeverk:

Profil i aluminium 80 x 80 mm

Pulverlakkert i matt RAL 8017

Eksempel mål: 52,5 x 205 cm

Glass:

8 mm herdet glass med polerte kanter

Eksempel mål: 210 x 120 cm

Dekor:

Speilvendt heldekk folie på bakside av glass

Pantone 497C (tilsvarende RAL 8017) med hvit tekst

Stolpe:


Firkantprofil 60 x 60 mm

Pulverlakkert i matt RAL 8017

Fundament:

Nedgravde fotplater med med usynlige bolter


Støpe fundament på stedet

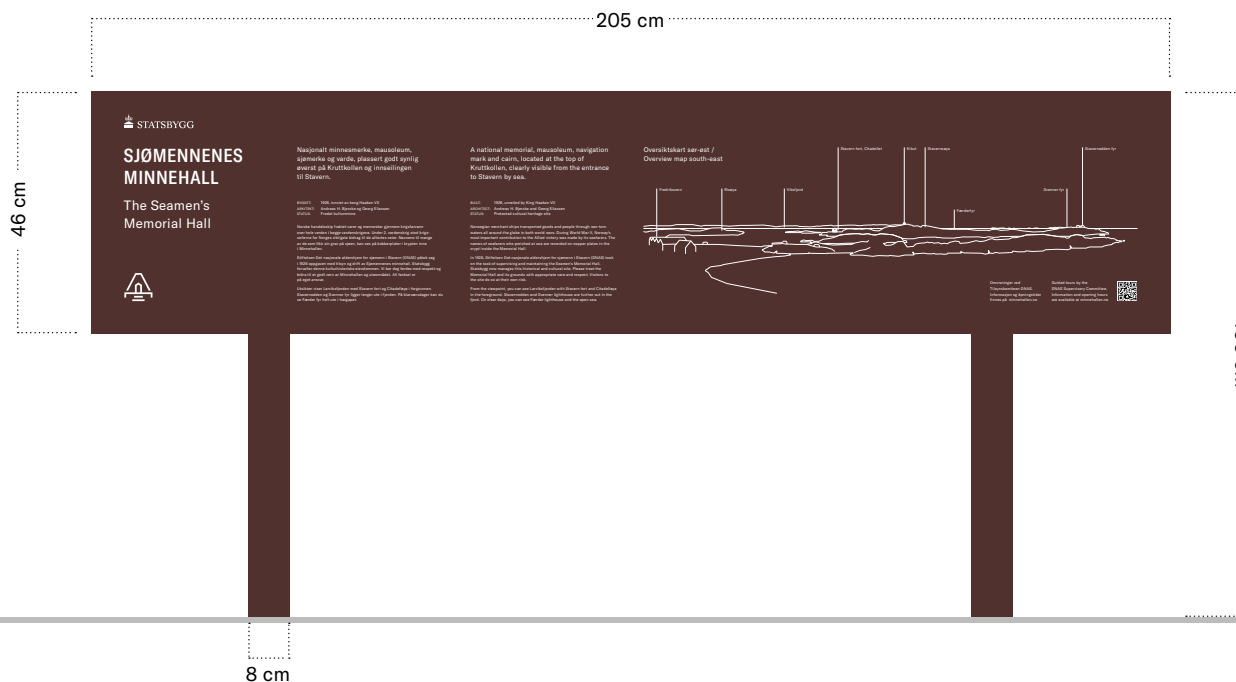

SKILTDESIGN


Mastersider	68
Layers	69
Paragraph styles.....	70
Farger	71

MASTERSIDER

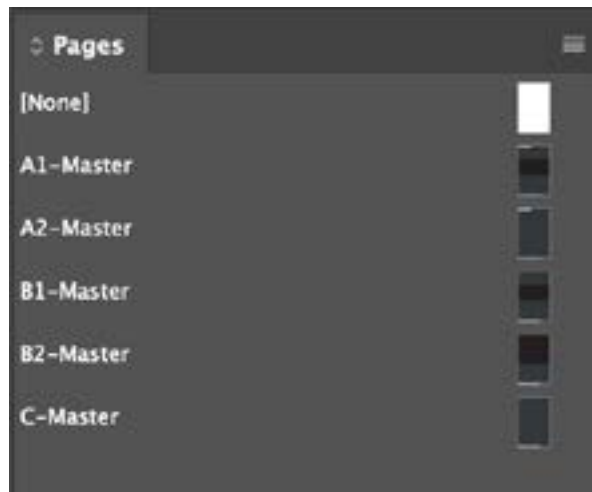

Mastersider brukes til å imøtekomme forskjellige varianter av en gitt layout. Når det gjelder byggeplasskilt, brukes separate mastersider for de forskjellige delene av designet som, kombinert sammen, skaper en helhet. I reklamebanner-malen har hver fargevariasjon sin egen master.

LAYERS

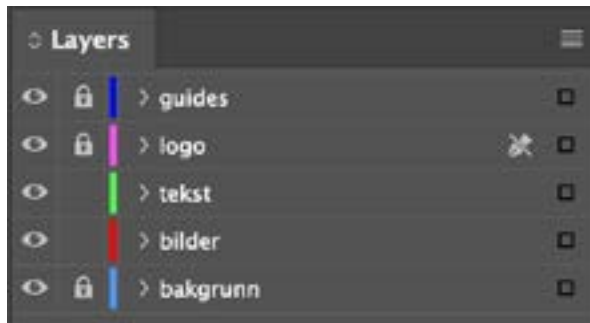


Alle malene har felles lagstruktur som tilsvaret elementene i designet. Hvert lag er navngitt med innhold, og deres rekkefølge gjenspeiler designets struktur.

PARAGRAPH STYLES



Paragraph styles brukes til å gjøre redigering av skiltene enklere. Vertikal avstand mellom forskjellige typer tekstinformasjon er innebygd i hver stil. Hver paragraph style er navngitt på en beskrivende måte, og deres rekkefølge gjenspeiler strukturen i designet

FARGER

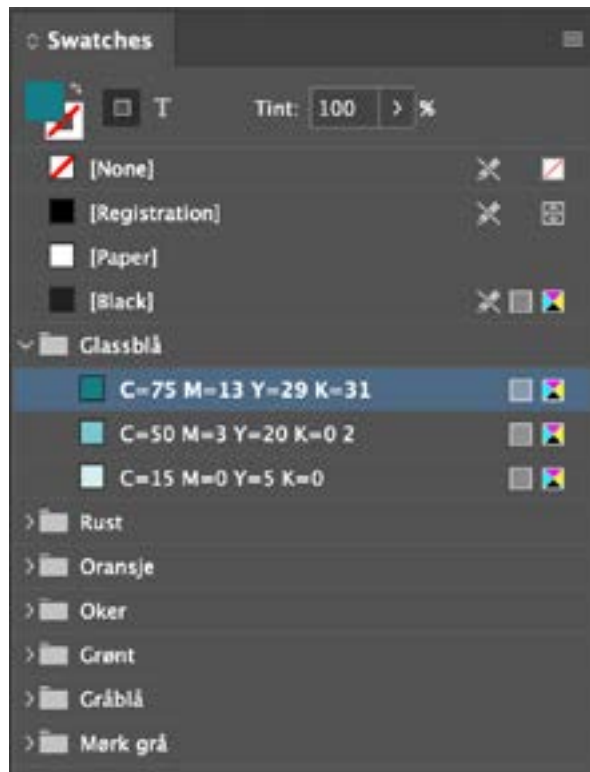

Alle malene inneholder Statsbyggs fargepalett. Fargene er delt inn i navngitte mapper, og hver mappe inneholder hovedfargen, i tillegg til to lysere nyanser.

