

## **D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

### **D2-S35 Naturlike arealer: Spesielle rydde- og klippekrav**

#### **Innhold**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Artsrike sideområder .....</b>                             | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Kjempeslirekne, parkslirekne eller hybridslirekne.....</b> | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Strekninger med naturområder med spesielle krav.....</b>   | <b>2</b> |
| 3.1      | Krav til strekninger langs viktige naturtyper .....           | 2        |
| 3.2      | Oversikt over viktige naturtyper (ikke verneområder) .....    | 2        |

## 1 Artsrike sideområder

Tema artsrik vegkant er ikke kartlagt innenfor kontraktsområdet, og følgelig ikke lagt inn i NVDB. Det antas at det kan være strekninger i kontraktsområdet med artsrik vegkant, men dette må undersøkes nærmere.

## 2 Kjempeslirekne, parkslirekne eller hybridslirekne

Det er kun registrert én forekomst med slirekneart innenfor kontraktsområdet.

Forekomsten av parkslirekne/hybridslirekne skal ikke klippes ved kantklipp på strekningen. Forekomsten er angitt under og i kap. D2-S34.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EV6 K S198D1 m7588-7605 (H) | Park- og hybridslirekne, Storsletta i Burfjord |
|-----------------------------|--|

## 3 Strekninger med naturområder med spesielle krav

### 3.1 Krav til strekninger langs viktige naturtyper og Miljøregistreringer i skog (MiS)

Alle strekninger som ligger inntil viktige naturtyper har felles spesielle rydde og klippekrav.

- Ordinær kantklipp og skogrydding for trafiksikkerhetshensyn og sikt kan utføres, med mindre annet er angitt for lokaliteten.
- Det er sprøyteforbud.
- Bekjempelse av uønskede/ fremmede arter skal prioriteres utført.
- Grøfterensk skal utføres skånsom og toppmasser legges tilbake for å ta vare på frøbank, med mindre annet er angitt for lokaliteten.

### 3.2 Oversikt over viktige naturtyper (ikke verneområder)

Oversikten viser viktige naturtyper ligger inntil vegene i kontraktsområdet og skal hensyntas i alle driftsaktiviteter. Verdi for naturtypen er angitt som A (svært viktig), B (viktig) og C (lokalt viktig).

| Navn (Naturbase)              | Naturtype                                       | Verdi   | Kommune    | Vegsystemreferanse        |
|-------------------------------|---|---------|------------|---------------------------|
| Suohpatjávri                  | Kroksjø med flomdammer og meanderende elveparti | Stor    | Kautokeino | EV45 K S10D1 m9248-9632   |
| Kryss E45/Gargiaveien         | Flomskogsmark                                   | Stor    | Alta       | EV45 K S1D1 m7470-7845    |
| E6 Transfarelvmoen            | Rik sandfuruskog                                | Stor    | Alta       | EV6 K S206D1 m157-1134    |
| E6 Transfarelvmoen            | Rik sandfuruskog                                | Stor    | Alta       | EV6 K S206D1 m1296-m2001  |
| E6 Rafsnes                    | Gammel furuskog med gamle trær                  | Stor    | Alta       | EV6 K S206D1 m3059-3110   |
| E6 Rafsbotn                   | Rik gråorsumpskog                               | Stor    | Alta       | EV6 K S206D1 m6509-6707   |
| E6 utløp Dálbmejohka/Halselva | Fossesprøytsone                                 | Stor    | Alta       | EV6 K S201D1 m14101-14143 |
| E6 Alteidet                   | Gråor-heggeskog                                 | Noe     | Kvæningen  | EV6 K S198D1 m11193-11245 |
| E6 Storelva/Burfjorddalen     | Gråor-heggeskog                                 | Middels | Kvæningen  | EV6 K S197D1 m12790-13025 |

## D2 Tegninger og supplerende dokumenter

### D2-S35 Naturlike arealer: Spesielle rydde- og klippekrav

01.06.2026

| Navn (Naturbase)   | Naturtype              | Verdi   | Kommune   | Vegsystemreferanse        |
|--------------------|------------------------|---------|-----------|---------------------------|
| E6 Baddereidet     | Naturbeitemark         | Middels | Kvænangen | EV6 K S197D1 m7207-8787   |
| E6 Øyra nedre del  | Naturbeitemark         | Middels | Nordreisa | EV6 K S192D1 m3232-3963   |
| E6 Moan/Rotsundelv | Boreal hei og flomskog | Middels | Nordreisa | EV6 K S189D1 m10390-11495 |
| E6 Eineberget      | Slåttemyr              | Noe     | Nordreisa | EV6 K S189D1 m3354-3459   |


### 3.3 Oversikt over Miljøregistreringer i skog (MiS)

Miljøregistreringer i skog (MiS) er ikke relevant for kontraktsområdet.

### 3.4 Oversikt over vernskog

Vernskog er skog som har en viktig funksjon, enten som vern for annen skog, vern mot naturskader, eller vern mot at den selv blir ødelagt.

I Troms og Finnmark er det meste av skog definert som vernskog. Se kartutsnitt under.

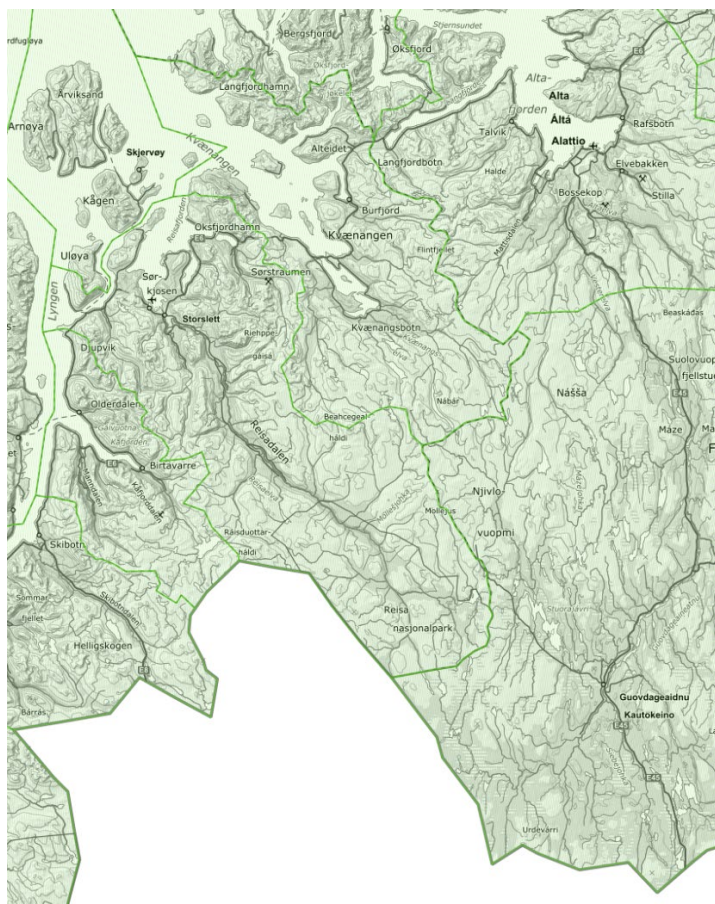

Figur 1. Kartutsnittet viser kommuner med vernskog (grønn farge) innenfor kontraktsområdet I praksis er all skog innenfor kontraktsområdet vernskog. Kilde: kilden.no.

Dersom det i forbindelse med driftsoppgaver må foretas hogst av større trær eller skogareal utenfor kantslåttemrådet eller sikkerhetssone på veggrunnsareal, så bør vernskogaspektet avklares med skogbruksmyndighetene i berørt kommune, før tiltaket iverksettes.