

Prosjekt NR		Areal (m2)	Underlag	Asfalttype	Tykkelse (mm)	Utførelse
1	Innerveien	4000	Grus	AGB11	50	Butt fres og fjern eksisterende
1	Innerveien gang og sykkelvei	1500	Grus	AGB11	40	Butt fres, grus som eksisterende
2	Bru Kløvermarka	150	Asfalt	AGB11	50	Skjæres ut og eksisterende fjernes
3	Søkk Shmil	150	Asfalt	AGB11	50	Skjæres ut og eksisterende fjernes
6	TS prosjekt Biskop Rosings	180	Grus	AGB11	40	Butt fres, grus som eksisterende
4	Russesletta	1300	Asfalt	AGB11	50	Fres overgang, legges på eksisterende
5	Brusjøveien	1050	Asfalt	AGB11	50	Fres overgang, legges på eksisterende
6	Biskop Rosings gate	330	Asfalt	AGB11	50	Skjæres ut og eksisterende fjernes
7	Kryss Husholmbukta	135	Asfalt	AGB11	50	Skjæres ut og eksisterende fjernes
8	St Knuts Comfort- Sira	1400	Asfalt	AGB11	50	Helfreses
9	Hilstad skole	450	Grus	AGB11	50	Grusunderlag
10	Heggeveien	600	Asfalt	AGB11	50	Fres overgang, legges på eksisterende
11	Skåren lapping	750	Asfalt	AGB11	50	Fres overgang, legges på eksisterende
12	Oterstien	256	Grus	AGB11	50	Butt fres, grus som eksisterende
13	Punktumbakken	200	Grus	AGB11	50	Butt fres, grus som eksisterende
14	Sverdrups gate	400	Grus	AGB11	50	Butt fres, grus som eksisterende


Prosjekt selvkost

1- Innerveien – 5500 m²

I Innerveien skal det utføres asfaltering etter reetablering av vei, samt legges ny asfalt på gang- og sykkelvei som del av et større rehabiliteringsprosjekt. I tillegg inngår to parkeringsplasser på henholdsvis ca. 150 m² og 180 m².


Gang- og sykkelveien er om lag 600 meter lang med en bredde på 2,5 meter. Kjøreveien er ca. 650 meter lang med en bredde på 5–5,5 meter.

Nødvendig fjerning asfalt gjøres i egenregi av Brønnøy kommune, fresing av overganger av entreprenør.

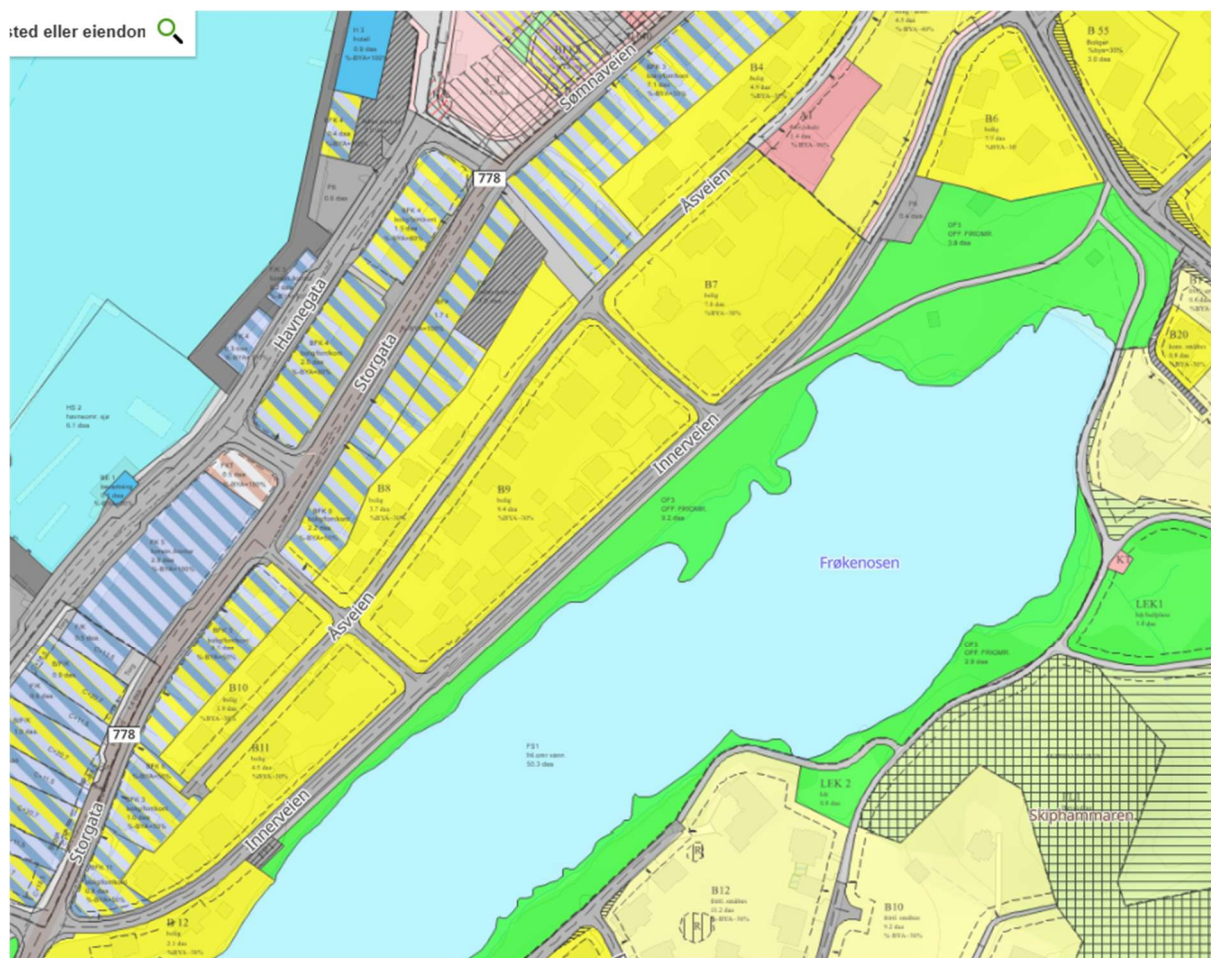


2- Bro Kløvermarka – 150 m²

Skjæring og fjerning av eksisterende dekke utføres av Brønnøy kommune.

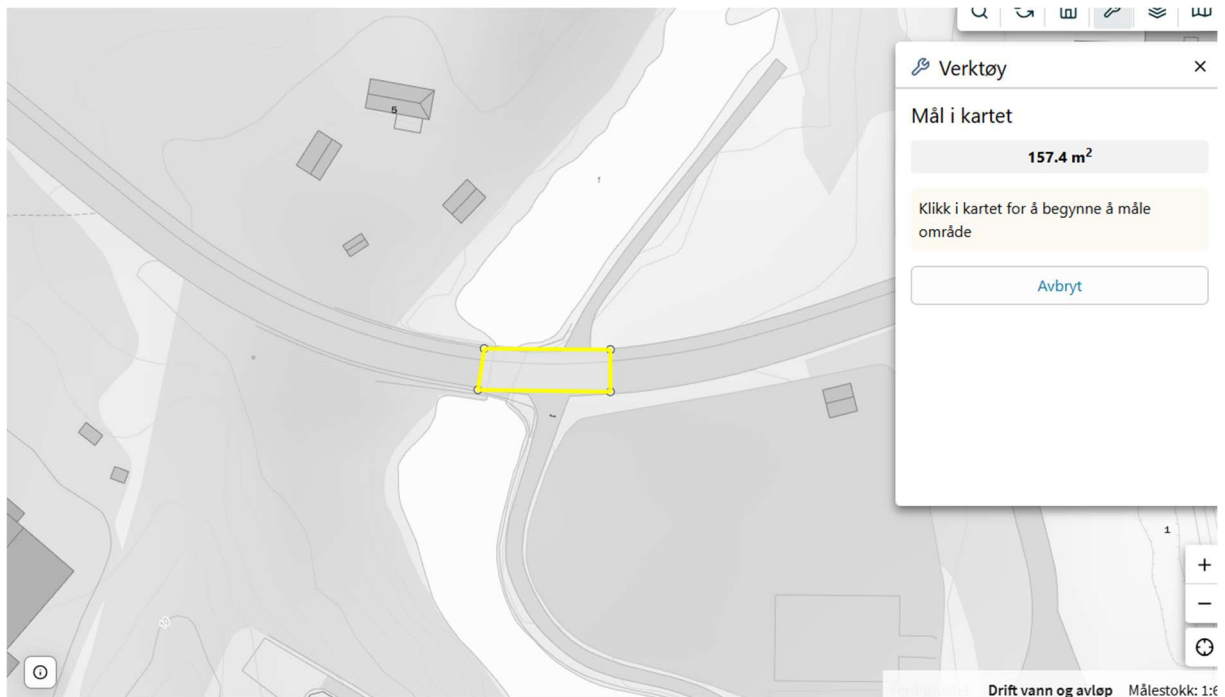

3- Søkk Shmil/Salhusmarka – 150 m²

Skjæring og fjerning av eksisterende dekke utføres av Brønnøy kommune.

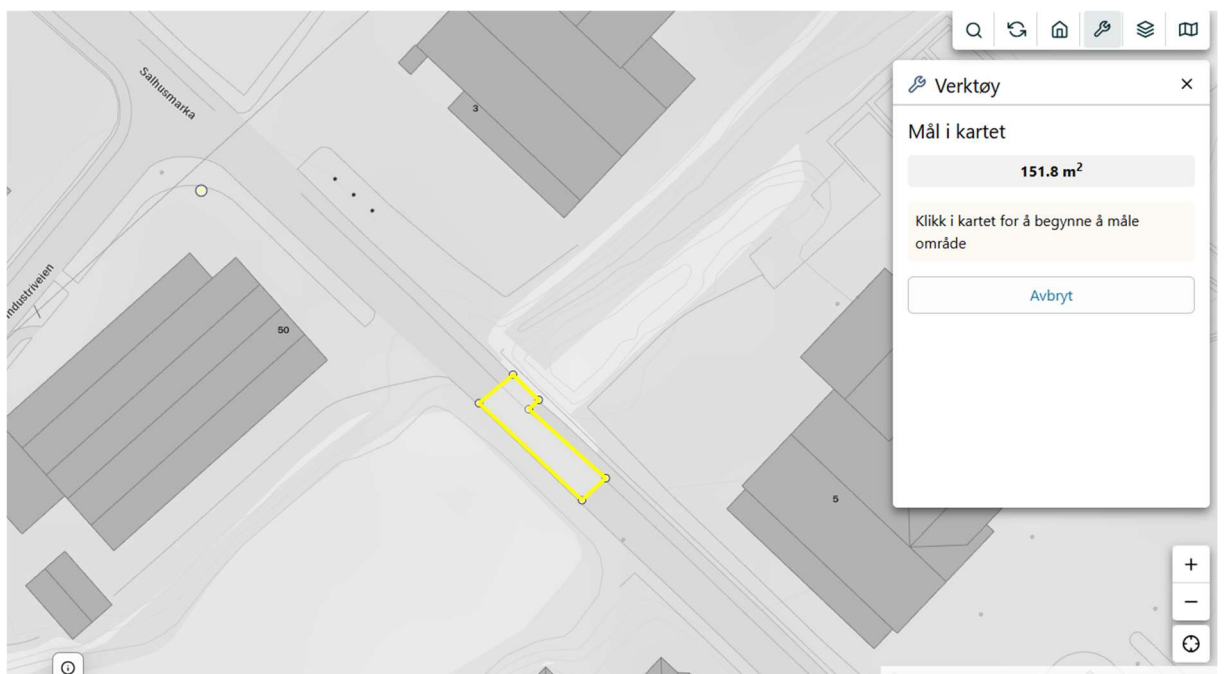


Renovering vei

4- Brusjøveien – $300 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} = 1050 \text{ m}^2$





5- Russesletta – 1300 m^2

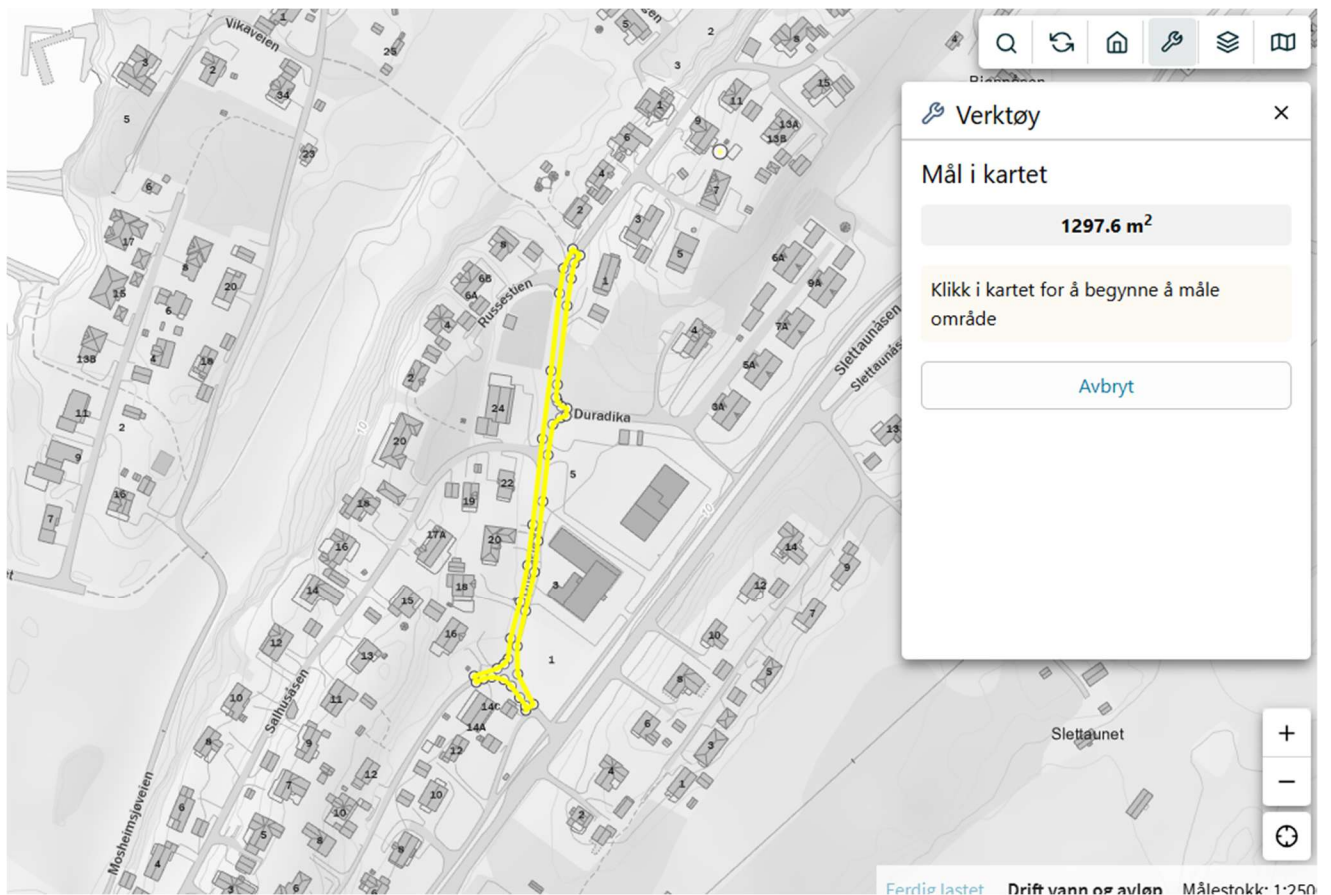


6- Biskop Rosings gate – 330 m² + 180 m²

Her skal eksisterende vei reasfalteres og etableres ny gang og sykkelvei på nordsien av veien, 2 meters bredde. Brønnøy kommune skjærer selv ut og fjerner eksisterende dekke.

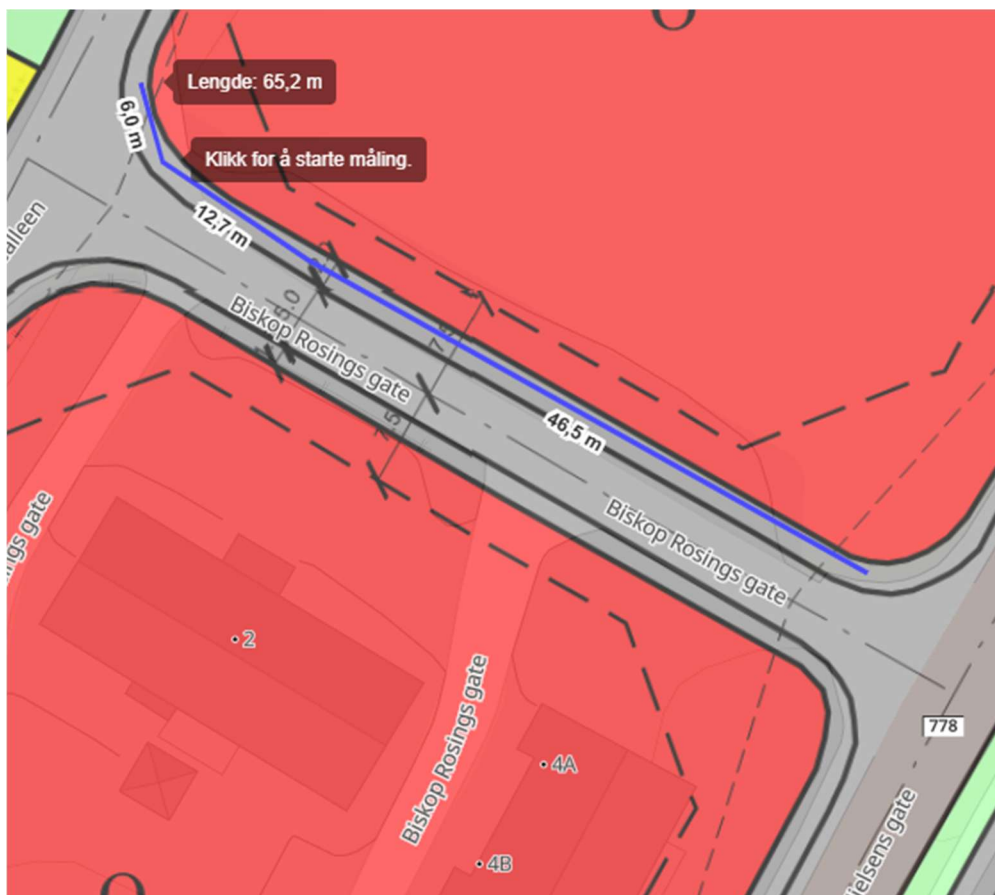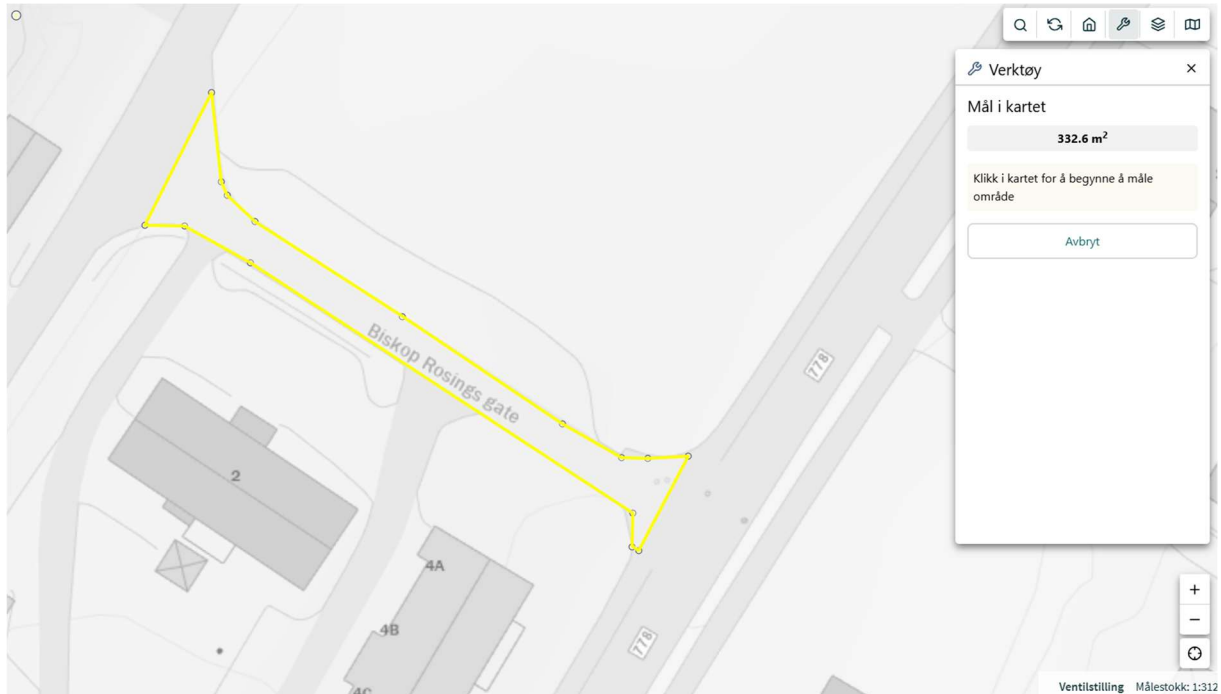


7- Kryss Husholmbukta- 135 m2


Skjæring og fjerning av eksisterende utøres av Brønnøy kommune.

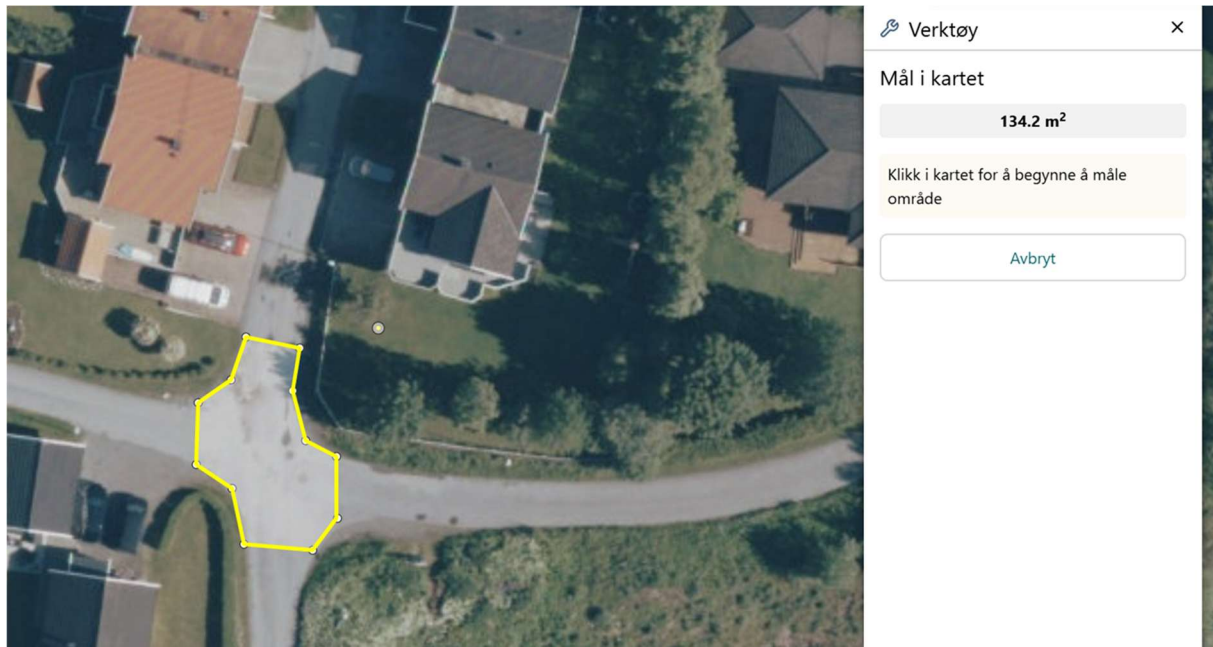

8- St. Knuts – 1400 m²

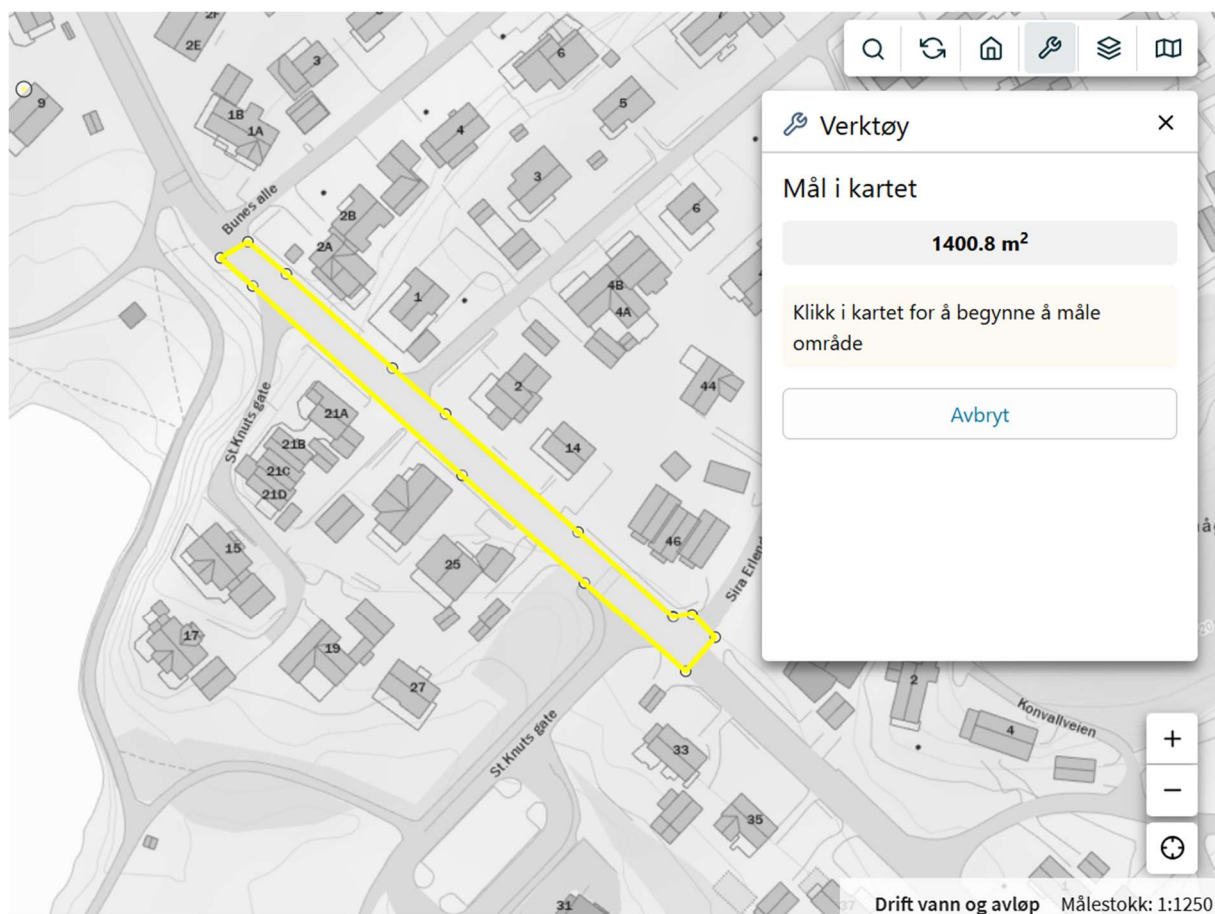


9- Hilstad skole – 450 m²


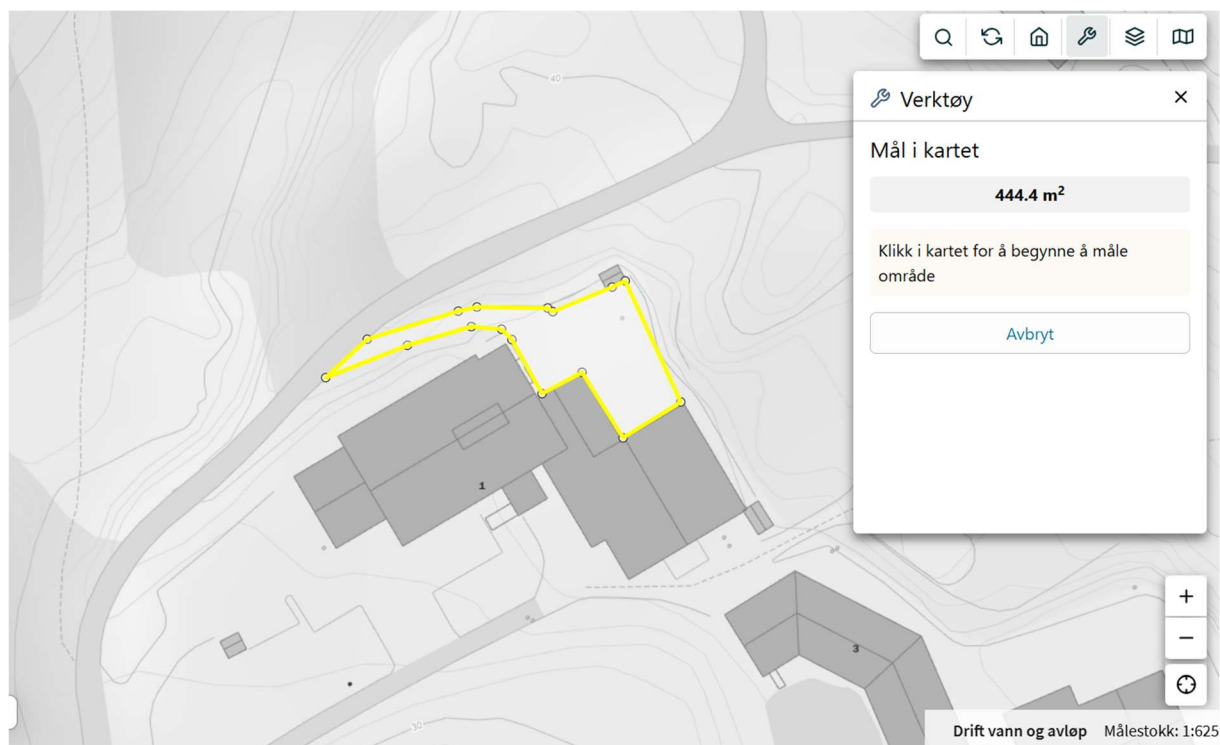


10- Heggeveien - 600 m2



11- Skåren – 750 m2

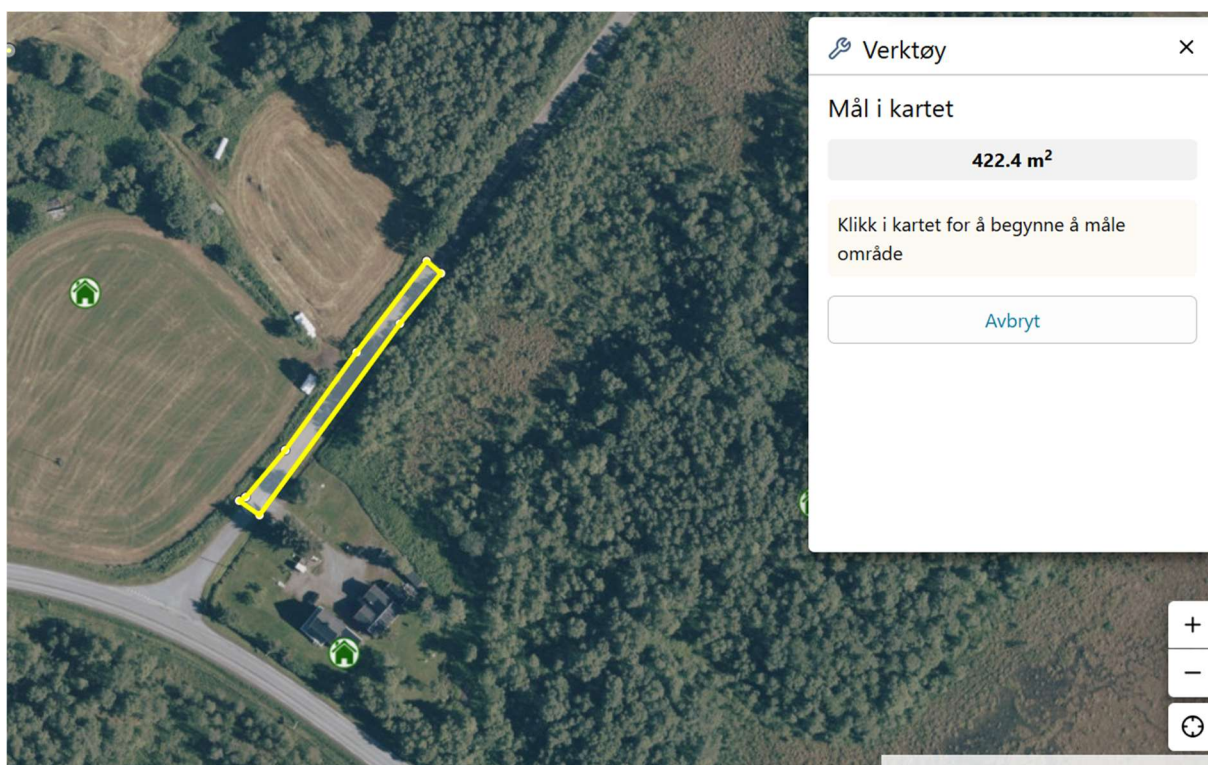

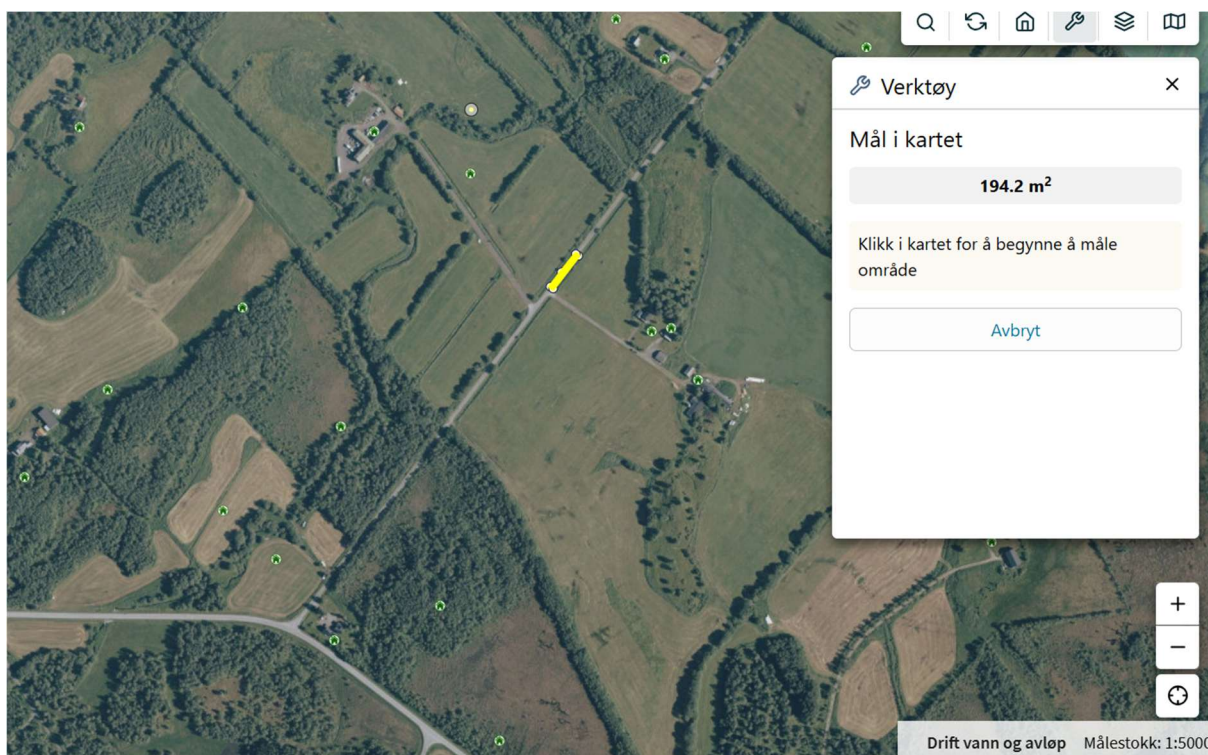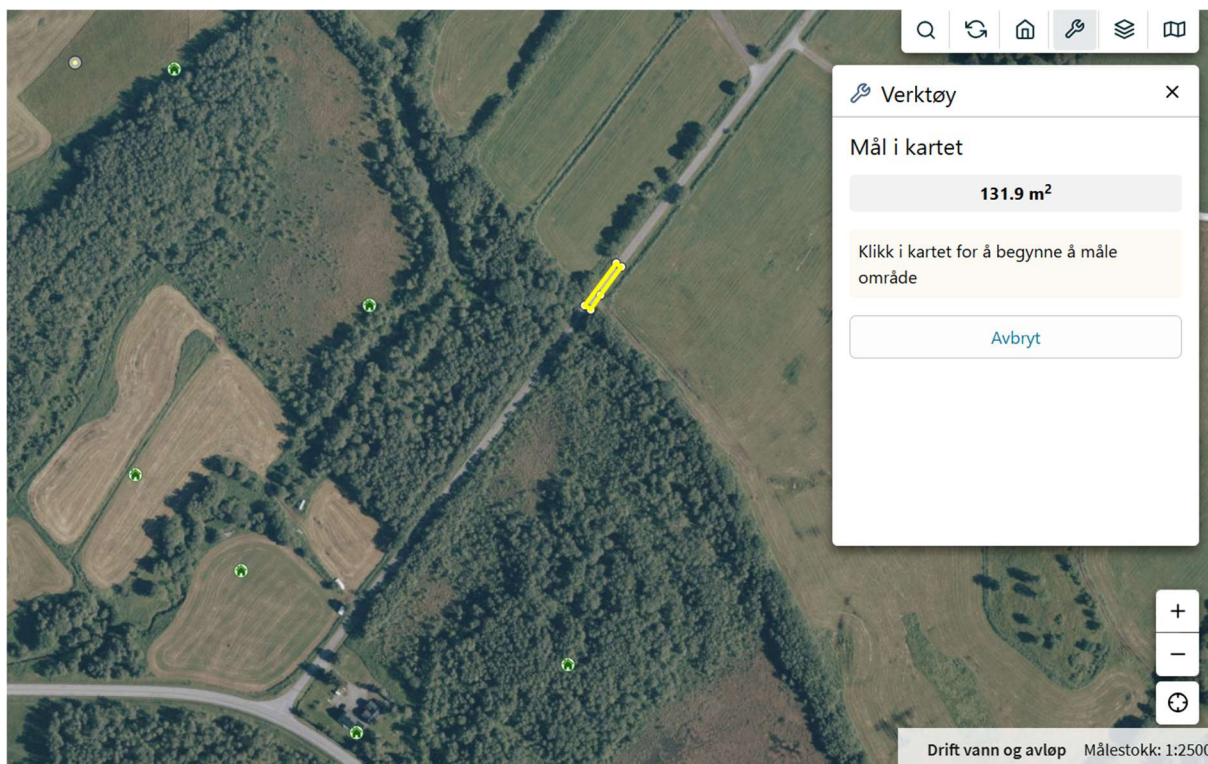


Nyetableling asfalt

12- Oterstien – 256 m²



13- Punktumbakken – 200 m²

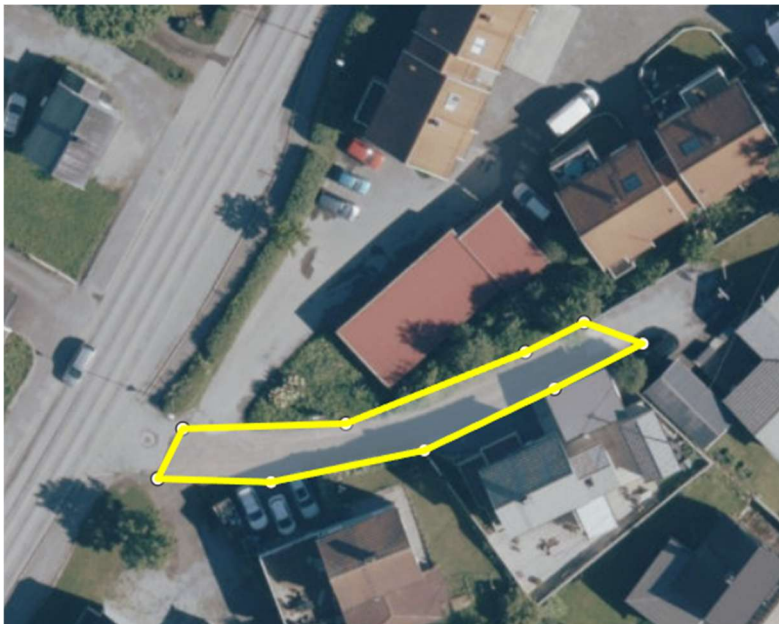

14- Sverdrups gate - 600 m2

