
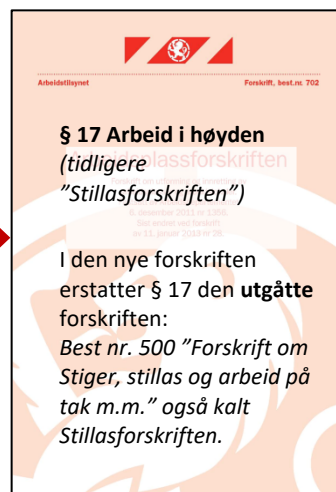
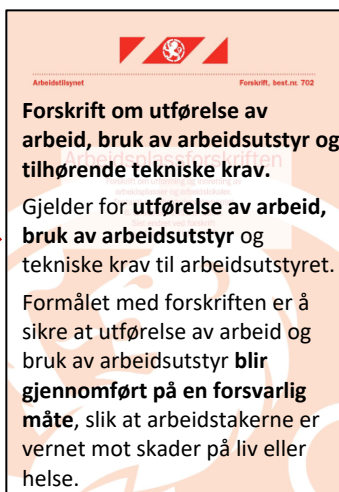


Sted og prosess	Oslobygg / SHA+ / SHA i drift og vedlikehold+ / SHA Faktaark EIE og VED
Sist godkjent dato	22.01.2024 (Magne Ness)

Dokumentkategori	Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig	Finn Stenseth Holm

SHA KRAV - STIGER OG GARDINTRAPPER

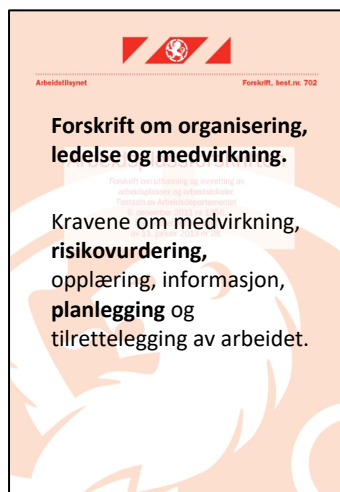

STIGER

Lovdata - § 17.22-23

Stiger skal brukes **kun** til atkomst.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden når det på bakgrunn av en risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

- bruk av stigen er kortvarig, eller
- det foreligger forhold på arbeidsplassen som arbeidsgiver ikke kan endre.

Krav fra Oslobygg




Stiger skal som utgangspunkt ikke benyttes.

Det må alltid gjøres en risiko vurdering om stige kan erstattes av trappetårn, stillas eller liknende.

Dersom bruk av stige ikke kan unngås skal:

- Alle stiger skal føres en meter over tak eller dekkekant
- Alle stiger skal ha gummibelegg på fot.
- Alle stiger skal festes i topp, og i både topp og fot når stigen er over 2 meter.
- Alle stiger over **3 meter** er forbudt + 1 m over dekkekant



Sted og prosess	Oslobygg / SHA+ / SHA i drift og vedlikehold+ / SHA Faktaark EIE og VED
Sist godkjent dato	22.01.2024 (Magne Ness)

Dokumentkategori	Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig	Finn Stenseth Holm

GARDINTRAPPER

Lovdata - § 17. 22-23

Gardintrapper skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette.

Gardintrapper skal hindres fra å skli under bruk ved å sikre de nedre eller øvre endeklossene eller ved å bruke en sklissikker innretning, eller på andre måter som er like effektive.

Krav fra Oslobygg




Oslo

Det må alltid gjøres en vurdering av om gardintrapp kan erstattes av arbeidsbukk, rullestillas eller personløfter.

Dersom bruk av gardintrapp ikke kan unngås skal:

- Alle gardintrapper skal ha gummibelegg på fot.
- Alle gardintrapper skal ha støtteben og stiv avstiving mellom bena.
- Alle arbeidsbukker skal ha støtteben og stiv avstiving mellom bena og ha min 40*60 plattform
- Alle gardintrapper med ståplattform **over 1,5 meter** er forbudt.



BRUK AV GARDINTRAPPER OG STIGER NÆR DEKKEKANTER

Krav fra Oslobygg



Oslo

- All bruk av gardintrapper og stiger nærmere dekkekant enn 3 m er **FORBUDT** når den aktuelle trinnhøyden (ståhøyden) vil være over 1 m.
- Dette gjelder også ved større utsparinger og høydeforskjeller hvor det har blitt satt opp rekkverk som følge av det kollektive sikringsarbeidet (som f.eks. heissjakter eller trappeløp).
- Som følge av slike arbeidssituasjoner skal **kun** rullestillas eller personløfter benyttes.

