

D2-ID3900-54 Gujorda miljøkulvert

Henvisning: Kap. D1 prosess 37

Innhold

Oppgaver
Generell informasjon
Spesiell informasjon
Tunnelutstyr
Definisjoner
Tunnelhvelv/tunnelkledning



Oppgaver	Frekvens	Arbeidstid	Trafikkregulering Arbeidsvarsling	Merknad
Renhold: Hel	1 stk. pr. år. Utføres i mai	23.00 – 06.00 Mellom søndag kveld og fredag morgen	Det må foreligge godkjent arbeidsvarslingsplan iht. Hb. N301 Det er ikke etablert stengepunkt med bom eller skilting. Det må utarbeides plan for stenging av E39 med omkjøring via fv. 62	
Renhold: Halv	1 stk. pr. år. Utføres i oktober			



Generell informasjon	Data	Merknad
Veg nr, fra hp/m – til hp/m	EV39 S23D1 m669 – m760	
Trafikk (ÅDT)	5700	
Tunnellengde (m)	100	
Antall tunnellop	1	
Antall kjørefelt (angis for hvert løp)	1 + 2	
Tunnelprofil/tverrsnitt	Rektangulær, bredde 19,50 m	
Stigning (%)		
Høydebegrensning		
Nisjer	nei	
Tverrforbindelser	nei	
Tekniske bygg	nei	



Spesiell informasjon	Data	Merknad
Tunnelportal		
Tunnelkledning Se vedlegg som viser oversikt over kledning i tunnelen.	Betong	
Tunnelduk: Type/Leverandør		
Betongkant: Lengde (m)		
Dekkebredde	19	
Skulder/bankett: Bredde (m)		
Nisjer/tverrforbindelser:		
Kum/sandfang (antall)		
Sedimentasjonsbasseng	Nei	
Oljeavskiller	Nei	
Tilgang på vann i tunnel	Nei	
Annen informasjon		


1) Følgende betegnelser benyttes:

- Berg (bart berg)
- Sprøytebetong
- Tunnelduk
- PE-skum (utildekket)
- Betonghvelv
- Platehvelv
- Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.)

Tunnelutstyr	Beskrivelse	Merknad
Belysningspunkt	10 stk.	
Ventilasjonssystem	nei	
Måleutstyr	nei	
Drens-/overvannssystem		
Nødstasjoner m/innhold:		
Brannvannreservoar		
Skiltpunkt		
Kabelbru		
Fremmedinstallasjoner med betydning for tunnelvask		



Definisjoner

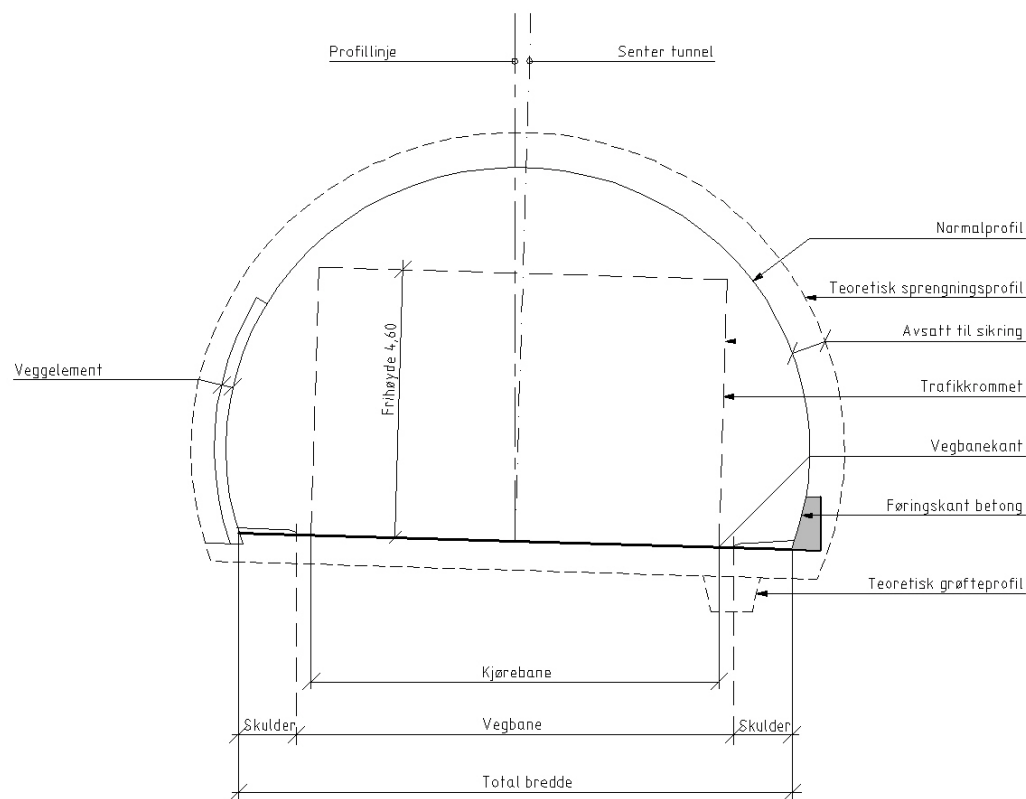

Definisjoner er tilpasset kontrakt for renhold av tunnel og kan avvike fra definisjoner gitt i Statens vegvesen håndbok 021 Vegtunneler.

Heng: Taket i tunnelen

Vederlag: Overgang mellom vegg og tak (heng) i tunnelen

Vegg: Vegg regnes opp til høyde 4 meter der skillet mellom vegg og tak er uklart (målt vertikalt fra vegbanen ved kantlinje).

Tunnelhvelv/tunnelkledning:

Se spesiell beskrivelse