

Gjennomgang av brøyteroder i Øksfjord

Rode 1 – Øksfjord består i dag av:


Strekning	Fast dekke	Grus dekke	Snuplasser	Åpne Plasser (m ²)	Kommentarer	Ekstraordinære tiltak
Holmveien	0,285				Nedre halvsirkel av vegen brøytes ikke da det ikke er bebygd. Parkeringsplass 7x17m ved innkjøring til lykteveien 2,4,6	Deponi sørøst for Holmveien 20 utfor vegbanen Parkeringsplass må brøytes langs veg.
Lykteveien	0,165		1		Snuplass ved lykteveien 8,10 og 12. BxB 12x12m	Deponi ved enden av begge veistumper
Lilleveien	0,115					
Bertinajorda	0,155		1		Bør unngå å mellomlagre snømasser ved enden av vegen grunnet lite plass. Deponi ved krysset inn til Bertinajorda på vestsiden av vegen mot sjø.	Tillates ikke mellomlagrede masser
Fjellveien	0,165		1		Snuplass ved enden av vegen 7x7m	Deponi sør for snuplass.
Kirkebakken	0,130				Bør unngå å mellomlagre snømasser ved enden av vegen grunnet lite plass.	Tillates ikke mellomlagring av snømasser. Midlertidig deponi i krysset ved kirkeveien/Parkveien benyttes.
Fabrikktomta (Njordveien 26, 28 og 30)	0,175				Parkeringsplass ved krysset mellom FV og «fabrikkveien» 3x7 meter	Nedgravd gasstank. Deponi i sjø.
Tverrveien	0,205		1		Snuplass i enden rett før deponiområdet 9x9 meter. (sørsiden av eiendomsgrensen til tverrveien 12)	Parkeringsareal 31x6m utfor kommunale boliger 4,6 og 8 Midlertidig deponi vest for parkeringsplass utfor overnevnte kommunale boliger.

						Snødeponi ved enden av Tverrveien mot elven.
Elveveien	0,160		1		Snuplass ved enden av veien 4x4m	Snødeponi ved enden av vegen på sørsiden av snuplassen.
Gang og sykkelvei ved skolene B=2,5meter	0,660				Må brøytes alle ukedager utenom kommunens arbeidstid (07-15) og helg/natt	Gangvei fra Ystnes i sør opp mot Høgtun skole (273m), gangvei fra krysset Keilaveien opp skolebakken (385m)
Parkeringsplassen ved Skarven Læringssenter				1000		
Parkering ved skipseksepedisjonen B=6 meter				1392	1392 m² utenfor skipseksepedisjonen (Njordveien 20 og Njordveien 26) Se vedlagt skisse. 	

Helsesenteret Sør				1044	1044 m². Se vedlagt skisse 	Anbefales å rydde tilstrekkelig på kvelden/natten da det står biler parkert gjennom hele dagen. På dagtid kan en holde vegen inn til parkeringsarealet åpent der det er mulig.
Helsesenteret Nord				762	762 m² 	Anbefales å rydde tilstrekkelig på kvelden/natten da det står biler parkert gjennom hele dagen. På dagtid kan en holde vegen inn til parkeringsarealet åpent der det er mulig.

Hankenbakken	0,115				 Bredde 3 meter, parkeringsareal på nordsiden av Hankenbakken 14 inntil veggen.	Deponiområde på sørsiden av veggen.
Keilaveien	0,945				Snø hives over kant mot sjø.	

Moloveien inkl. parkeringsplass til barnehagen og parkeringsplass utenfor moloen	0,735			376	 The map shows a coastal area with a road labeled 'Moloveien' running along the shoreline. To the right of the road is a residential area with several buildings, some of which are numbered. A 'Deponi' (landfill) is marked with a red triangle and the word 'Deponi' in red. The map includes contour lines indicating elevation, with specific markers at 34.33 m, 623.02 m, and 73.45 m. A scale bar at the bottom indicates 50 m. The area is labeled 'Hankebakken' in several places. The word 'Kjæret' is visible at the bottom left of the map area.	
---	--------------	--	--	------------	---	--

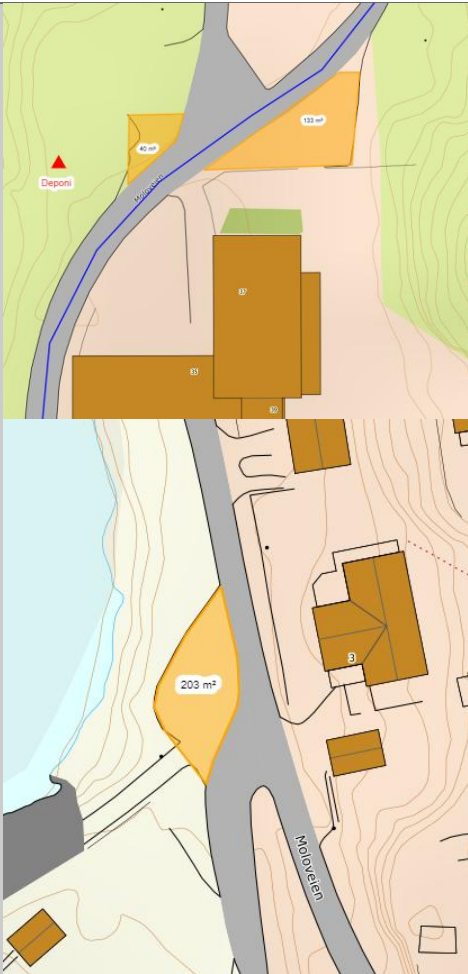						
Parkveien inkl. parkeringsplass bygninger 1-3 og 2	0,105			280		Anbefales å rydde parkeringsareal tilstrekkelig på kvelden/natten da det står biler parkert gjennom hele dagen. Må være ferdig brøytet til kl. 07:30 i ukedager


Kirkeveien	0,405	1		 A topographic map segment showing a residential area. A blue line, labeled 'Kirkeveien', runs vertically through the center. To the left of the road, there are several buildings, some with numbers like 11, 9, 6, 8, 17, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 20, 19, 17, 15, and 5. To the right of the road, there are more buildings, some with numbers like 15, 6, 8, 17, 13, 11, 9, 5, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, and 15. A church building is labeled 'Øksfjord kirke'. Two elevation points are marked with white boxes: '38.21 m' near the top and '363.23 m' near the church. The map also shows contour lines and a river or stream at the bottom left.	
------------	-------	---	--	--	--

					Midlertidig deponi i krysset ved kirkeveien/Parkveien. Snuplass (ca. 7x5m) og snødeponi i enden av kirkeveien helt sør.	
Plataået inkl. 2 veier 16-17 og 29-35	0,445		1		Snuplass (ca. 9x12m) i enden av veien på vestsiden av vegen med husnr. 37.	



						
Skogveien	0,435			131		

Parkeringsareal utenfor Skogveien 9 =
131 kvm.

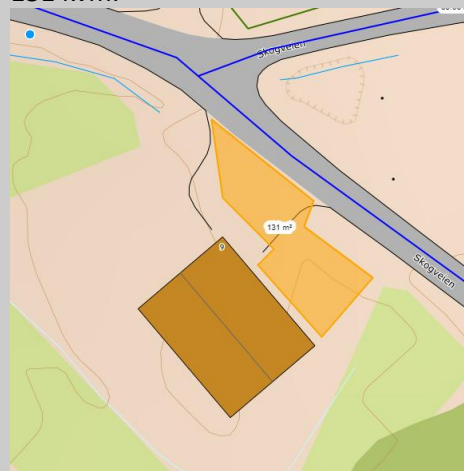

Vassdalveien + Parkeringsplass Vassdalsvannet	0,610		1	200		Snødeponi i enden av veien ved Vassdalsvannet
Myrveien	0,11		1		 Snuplass ved østsiden i enden av veien (ca. 10x10m)	Snødeponi tillates ikke på nordsiden av Myrveien ved krysset ned mot Vassdalveien/FV882. Kommunen har brannkummer i dette området. Tidligere har det vært problematikk ved store snømengder over disse kummene. Snø bør ikke deponeres ved snuplassen grunnet overvannsproblematikk mot eiendommer langs veien. Snødeponi mot sjø.

Brannstasjon, helg og natt. B=5 meter				146	Må brøytes alle ukedager utenom kommunens arbeidstid (07-15) og helg/natt	Må til enhver tid være åpent da brannbilen må kunne rykke ut uten hinder.
---	--	--	--	------------	---	--

Saltnesveien	0,08			 The map shows a section of Saltnesveien, a road in Norway. The road is highlighted in blue and runs vertically through the center. To the left of the road, there are several brown buildings, some with numbers like 4, 6, 42, and 44. A blue circle with a dot inside is located near the top left. The terrain is shown with contour lines and green areas representing vegetation. A label '77.80 m' is placed near the road. The text 'Snødeponi i nordenden av veien.' is written at the bottom of the map area.	
----------------------------	-------------	--	--	---	--

Snødeponi i nordenden av veien.

Nerstranda, inkl. gangvei langs sjø, parkeringsplasser og 2 inngangspartier	0,103			573	 The image consists of two parts. The top part is a topographic map of a coastal area. It shows several buildings, some labeled with numbers like 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. A path is shown along the water's edge, with a section highlighted in blue. A red line points to a narrow section of the path, with a text box saying 'OBS! 1,65m bredde'. The bottom part is a close-up of this narrow section, showing the path's edge and the water.	Det tillates ikke deponi av snømasser på sørsiden av Nerstranda omsorgsboliger som hindrer utsikt til beboere. Snø må deponeres i sjø. Vær obs på at i svingen til gangveien er det et smalt parti med 1,65 meters bredde.
---	--------------	--	--	------------	--	--

Ambulansekaia i Strandveien				138		Må til enhver tid være åpent for ferdsel
Almenningskai ved fiskeriserviceanlegget				1129		Kan være tidspunkt på døgnet der fiskebruket nord for området som skal brøytes, hvor vareleveranse pågår.
Industrikai inkl. pullerter				1604		

Trafikkai inkl. pullerter				1486		ISPS kai. Området er stengt ved Hurtigrutens anløp ettermiddag/natt. Varighet ca. 1 time pr. anløp.
--------------------------------------	--	--	--	------	---	---

- Gang- og sykkelveg Skarven Læringssenter og Ystnesveien bør brøytes i kommunal regi mellom kl. 07-15. Erfaringsmessig har brøytesjåføren ikke vært der innen kl 7-8 på morgenen, eller så har skufra fra brøyting av FV882 skjøvet snø på gangfeltet. Kommunen har tidligere brøytet dette selv og det har fungert bra.
- Opplagrede snømasser ved deponiområder må kjøres vekk ved jevne mellomrom eller når det er lite brøyteaktivitet.