



Beskrivelse av prosjektet Oppdalsparken felt 4 – Nye hovedforbindelser

Anskaffelse etter del I og II

for anskaffelse av

Totalentreprenør for bygge/anleggs-prosjektet
Oppdalsparken felt 4 – Nye hovedforbindelser





Siden sommeren 2025 har det foregått arbeider i området som nå heter Oppdalsparken. Noen områder er opparbeidet av Oppdal Idrettslag, mens Oppdal kommune har hatt ansvar for å etablere skatepark, som nå står klar.

Grensesnittene mellom de ulike prosjektene er nå etablert og Oppdal kommune ønsker tilbud på etablering av parkområde innenfor område merket «prosjektavgrensing» på vedlagte tegninger. Dette innebærer blant annet etablering av asfaltert gangveg med granitt kantstein, terrengjusteringer og legging av ferdigplen, etablering av lekeområde med kunstdekke som fallunderlag, levering av utemøbler og lekeapparater, komplettering av overvannshåndtering for området, og en generell «komplettering» av området for å «sy sammen» de ulike områdene. Nødvendig tilføring av masser skal være inkludert.

Vedlagte tegninger viser omfang av arbeidet.


Det forutsettes at arbeidet skal være gjennomført i løpet av høsten 2026 og prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.



I 2025 gjennomførte Oppdal kommune omlegging av VAO og høyspentkabel i området, for å legge til rette for utbygging som Oppdal Idrettslag (OIL) har fått ansvaret for. OIL har i 2025 og 2026 bygd 4 stk treer-fotballbaner sør for felt 4, samt ny ishockeybane nord for felt 4.


Ved omlegging av VAO og høyspentkabel ble dette lagt midt i gangveg på en slik måte at det er mulig å etablere gangvei over denne. Masser er byttet ut og det er klargjort for asfaltering. Langs planlagt gangveg er det også etablert gatelys.

Bilde fra ca 1. april 2026

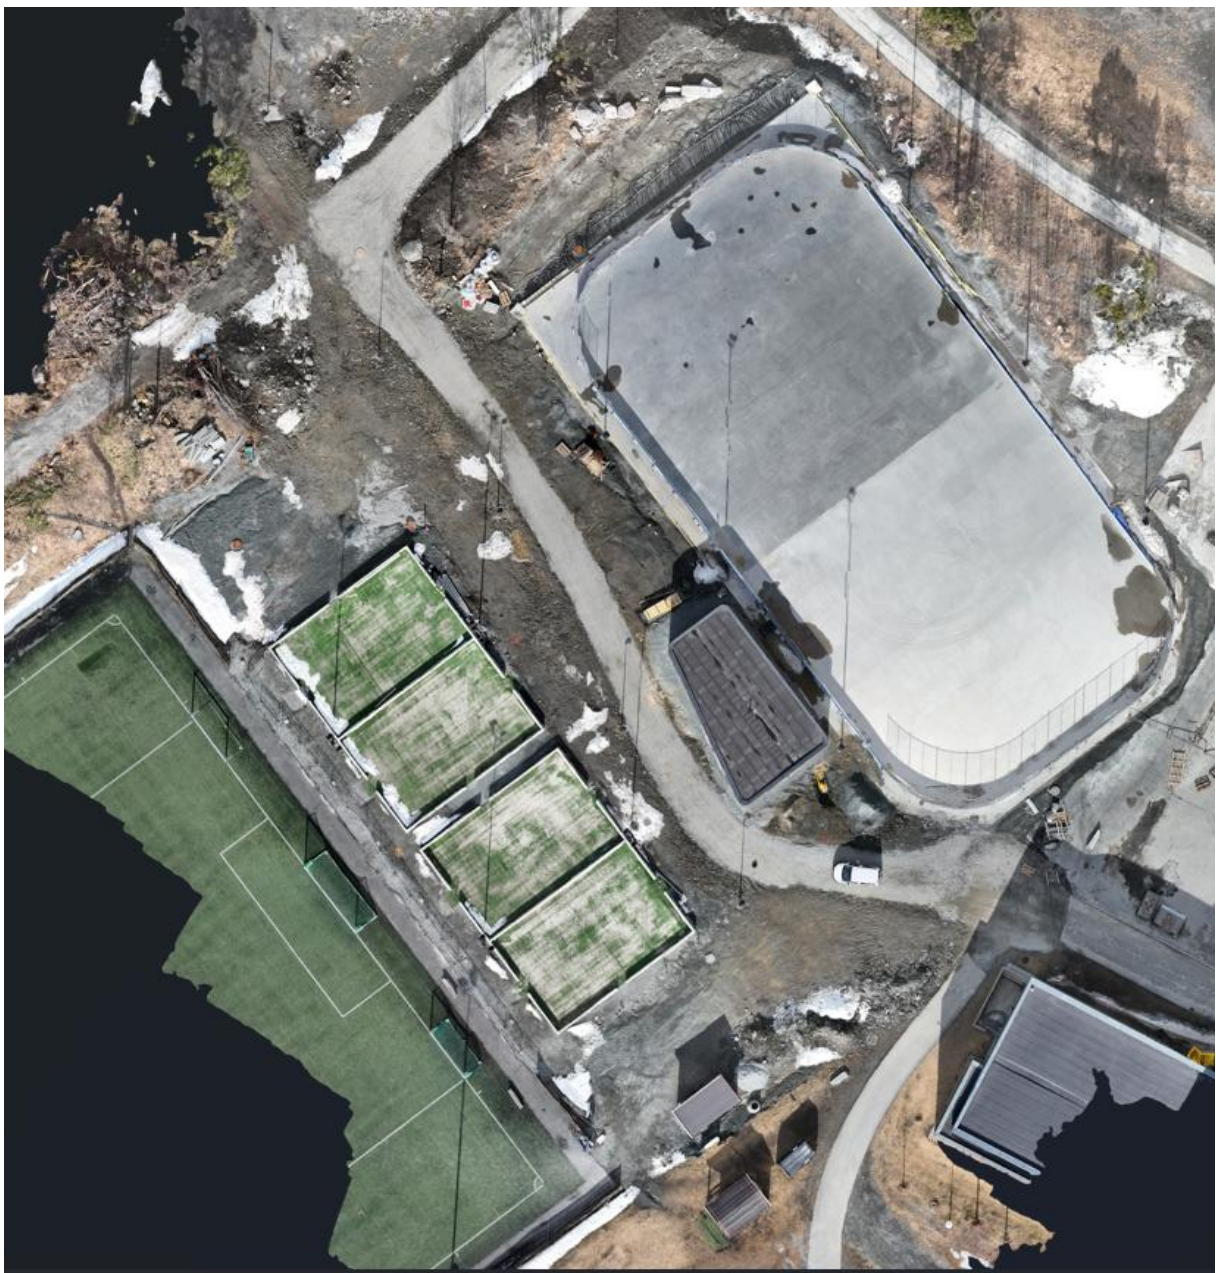



Planlagt fallplan for området, revidert etter utbygging av OIL sine anlegg:

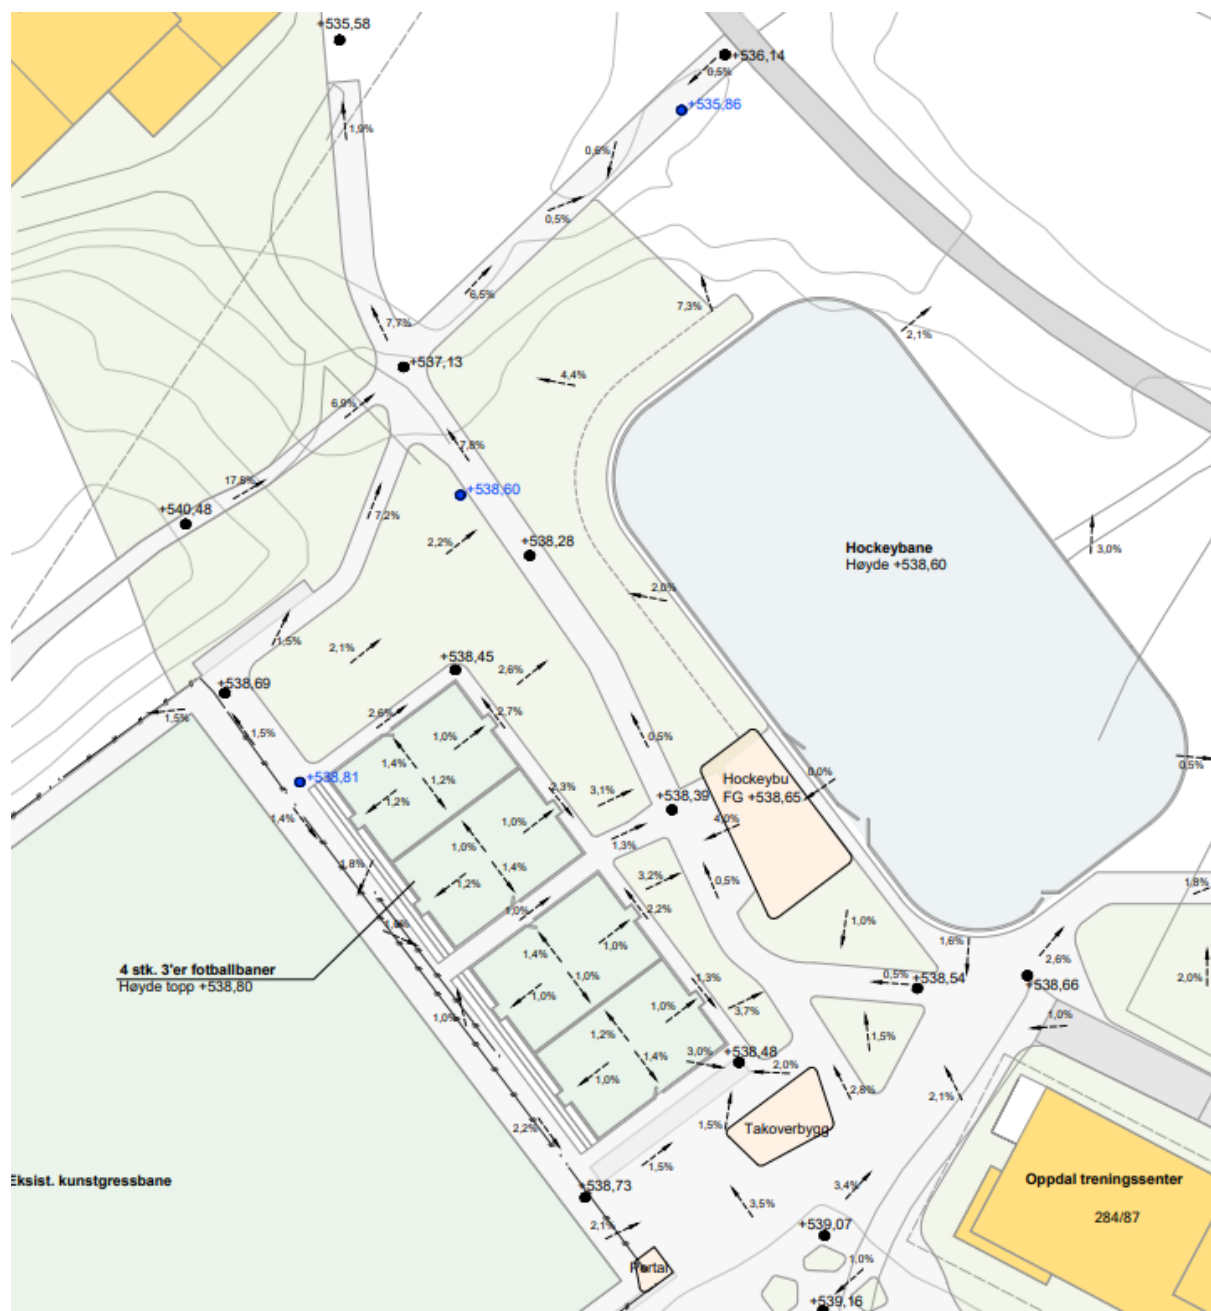



Etter at OIL er ferdig med sine prosjekter og VAO-prosjektet ble gjennomført i 2025, er det avdekket behov for å etablere flere sluk med sandfang i planlagte gangveg. Det er ønskelig at det etableres 3 sluk med sandfang, merket med ca plassering med rødt i bilde under. Det må også etableres en grøft i planlagt plenareal med fall i to retninger for håndtering av smeltevann fra ishockeybanen. Merket med grønt på bilde under. Dette kommer også frem på tegning vedlagt. Oppdal kommunes VA-norm skal følges i prosjektet.






Det forutsettes at det ved asfaltering av gangveg etableres granitt kantstein langs gangvegen, og at gangvegen bygges med ensidig fall mot nord, slik at vann som ikke tas opp av nevnte sluk med sandfang, følger kantstein ned mot Idrettshallen og grøft øst for ny gangveg.

Gangveg skal ha 3 meters bredde og kantstein skal legges ihht til Kommunal vegnorm for Oppdal kommune:

4.2 Kantstein

Standard kantstein for Oppdal kommune er granittkantstein med bredde 15 cm og 2x2 cm fas.

For at Idrettslaget skulle kunne gjøre ferdig sine områder er det delvis lagt granitt kantstein med nedsenk for å tilfredsstille kravene til universell utforming. På tegninger har allerede etablert kantstein grå farge og mengdeberegninger av kantstein er uten disse.

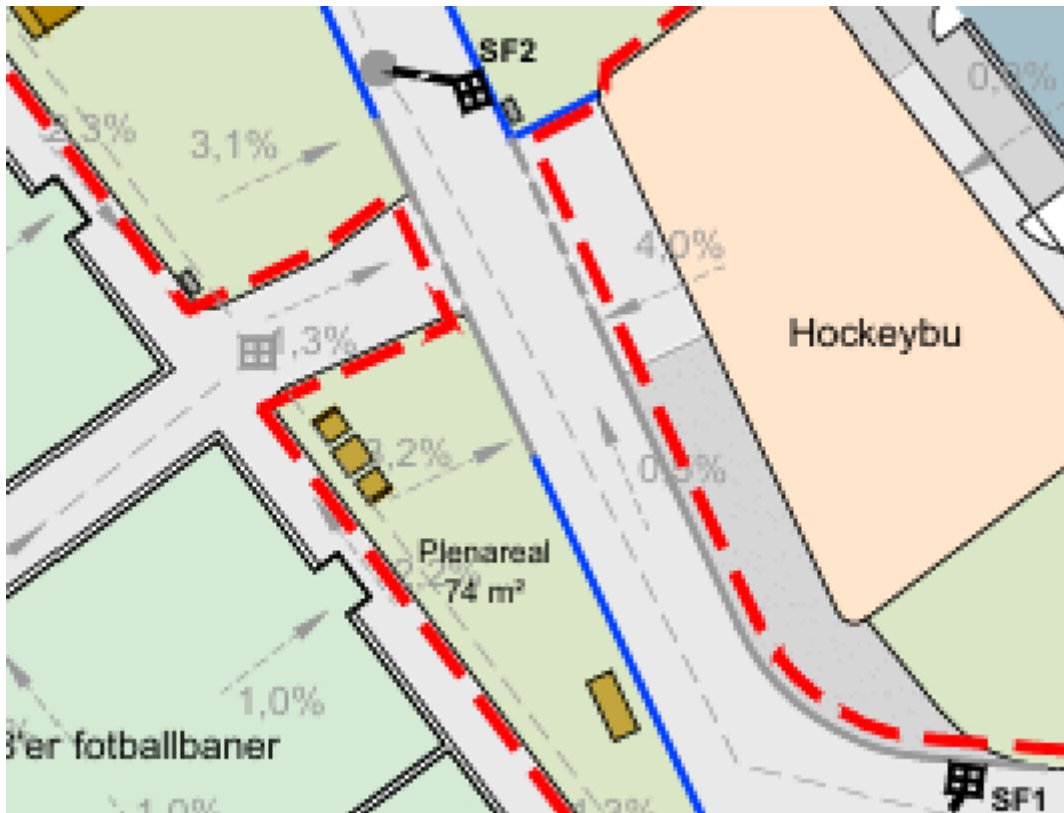



For arbeidet med flytting av VAO og høyspentkabel mangler vi komplett FDV, men vi har tegninger på hvordan dette var tenkt gjennomført, og etter vår opplevelse skal dette stemme godt. På tegning under vises utlagte stikk for tilkobling av sluk, som kan benyttes for tilkobling av nye sluk med sandfang:





Det forutsettes leveranse av asfalt, grunnarbeid, kunstdekke, ferdigplen, fastmonterte utemøbler, avfallsbeholdere og lekeapparater m.m ihht til tegning. Det er ønskelig med møblement som beskrevet under, i stål og vedlikeholdsfrie materialer. Illustrasjoner under er veiledende, og det er ikke låst til denne leverandøren. Tilsvarende møbler kan leveres. Disse skal fastmonteres/boltes på støpt plate eller ferdig produserte heller. Det forutsettes fritt fargevalg på møbler og lekeapparater. (RAL-koder)

Møblering:

Utemøbel, benk: Vestre Bloc benk 1517-901:





OPPDAL KOMMUNE

Utemøbel benk og bord: Vestre STOOP benkebord:



Utemøbel bord og stoler: Vestre BLOC Stol og bord/loungesett:





Avfallsbeholder: Vestre Bloc avfallsbeholder:



Huske i stål – skal støpes fast – Trigonor





Aktiv lek as balansebom 2 meter – 3 stk – Merk: må ha føtter i stål – skal støpes fast.



Sklie med trapp i stål – skal støpes fast – trigonor



**Plenarealer:**

Det skal legges ferdigplen på oppgitte plenarealer. Nødvendige grunnarbeider og eventuell masseutskifting/tilføring skal være inkludert. Nødvendig arbeid i etableringsperioden som skjøtsel/vanning o.l skal være inkludert.

Kunstdekke/helstøpt gummidেকে/fallunderlag:

Det skal leveres flatt, helstøpt gummidেকে godkjent for fallhøyder tilpasset planlagt leverte lekeapparater. Nødvendige grunnarbeider og eventuell masseutskifting/tilføring skal være inkludert. Inkludert i prisen skal det være mulig å dele opp i ulike soner med 3 ulike valgfrie farger på gummidেকে. Dekke tilpasses sluk på området. Overgang/avgrensing til terreng/grus for å forhindre at grus dras inn på gummidেকে fra omkringliggende terreng skal være inkludert i prisen.

Asfalt:

Det forutsetter at gangvegen blir oppbygd til å tåle BK10/50. Nødvendige grunnarbeider og eventuell masseutskifting/tilføring skal være inkludert.

Det skal benyttes lavtemperatur-asfalt.

Bærelag: 40 mm Agb 11

Slitelag: 40 mm Agb11

Enhetspriser for eventuell komplettering/fratrekk. **SKAL** fylles ut og leveres med tilbudet.

	Pris eks mva
Asfalt – per m2	
Ferdigplen – per m2	
Granitt kantstein -per løpemeteter	
Avfallsbeholdere – komplett med montering	
Loungesett – bord og 2 stoler med montering	
Benkebord – med montering	
Benk – med montering	
Kunstdekke/helstøpt gummidেকে – per m2	



Følgende forutsetninger er satt for prosjektet:

Foreløpig fremdriftsplan:

Anbudsgjennomføring/publisering	19. August 2026
Anbudsbefaring på plassen	1.september 2026 klokken 10.00
Anbudsfrist/anbudsåpning	11. september 2026 kl. 12.00
Anbudsevaluering	14.september 2026
Oppstart byggearbeider	Ca 28. september 2026
Ferdigstilling/overtagelse	10. november 2026

Spesielle bestemmelser i konkurransen Oppdalsparken felt 4 – Nye hovedforbindelser.

- Tilbyder kan skriftlig be kommunen om forklaring/presisering av eventuelle uklarheter i forespørselen, men senest 4.september 2026. Slik forespørsel blir besvart skriftlig på lik måte til alle tilbyderne slik at forholdene kan tas hensyn til i tilbudet.
- Tilbyder har ikke krav på godtgjørelse for sin tilbudsutarbeidelse.
- Oppdal kommune tar forbehold om politisk og økonomisk godkjenning av prosjektet og kan avlyse konkurransen dersom dette ikke foreligger.

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsstandard

Avtaleforholdet vil bli regulert av kontraktsvilkår, NS 8407 Totalentreprise.

Kontraktsformular

Som kontraktsformular benyttes NS 8407.



Kontraktsdokumenter

Kontraktsdokumentene er:

1. Avtaledokument (på formular NS 8407)
2. Referat fra kontraheringsforhandlinger
3. Tilbudsforespørsel (samtlige kapitler)
4. Innlevert tilbud fra den valgte tilbyder

Kontraktsdokumentene gjelder i foran angitte rekkefølge.

Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre dokumenter foran eldre, og spesielle bestemmelser foran NS 8407.

Fakturering

Valgt entreprenør skal sende elektronisk faktura hver måned med 30 dagers betalingsfrist.

Møter

Møter skal gjennomføres på Oppdal.

Honorering

Fast pris:

Honorering skjer ihht fremdrift. Honorering etter evt. endringsmeldinger skal skje etter medgått tid og etter omforente timesatser for de personellkategorier som etter kontrakten er forutsatt å skulle delta i prosjektarbeidet.

Erstatningsansvar

Jfr. NS 8407.

Forsikring

Jfr. NS 8407.