

**A Kontraktsinformasjon**  
**A3 Orientering om kontraktsarbeidene 19.08.2026**

---

**A Kontraktsinformasjon**  
**A3 Orientering om kontraktsarbeidene**

**Innhold**


|           |                                                                                |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Arbeidenes art og omfang .....</b>                                          | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Entrepriseform og kontraktstype .....</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister .....</b>                        | <b>2</b> |
| <b>4</b>  | <b>Avvik i kontraktens rammebetingelser .....</b>                              | <b>2</b> |
| <b>5</b>  | <b>Forskudd .....</b>                                                          | <b>3</b> |
| <b>6</b>  | <b>Byggherre og engasjerte rådgivere .....</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>7</b>  | <b>Byggherrens organisering av HMS-arbeidet .....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>8</b>  | <b>Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter .....</b> | <b>3</b> |
| <b>9</b>  | <b>Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider .....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>10</b> | <b>Spesielle forhold .....</b>                                                 | <b>3</b> |

**1 Arbeidenes art og omfang**

Kontrakten omfatter prosjektering, levering, montering, testing og idriftsetting av komplett vindvarslingsanlegg for Tresfjordbrua. Arbeidene omfatter etablering av variable trafikkskilt, automatiske vegbommer, kameraovervåking, strømforsyning, fiber- og nettverksinfrastruktur, styresystemer med PLS og OPC-servere samt integrasjon mot eksisterende værstasjon og Vegtrafikksentralens systemer. Entreprisen inkluderer også nødvendige grunn- og kabelarbeider, ombygging og etablering av fordelinger og skap, trafikkavvikling, riving og flytting av eksisterende skiltanlegg samt komplett dokumentasjon, testing og opplæring.

## A Kontraktsinformasjon

### A3 Orientering om kontraktsarbeidene 19.08.2026

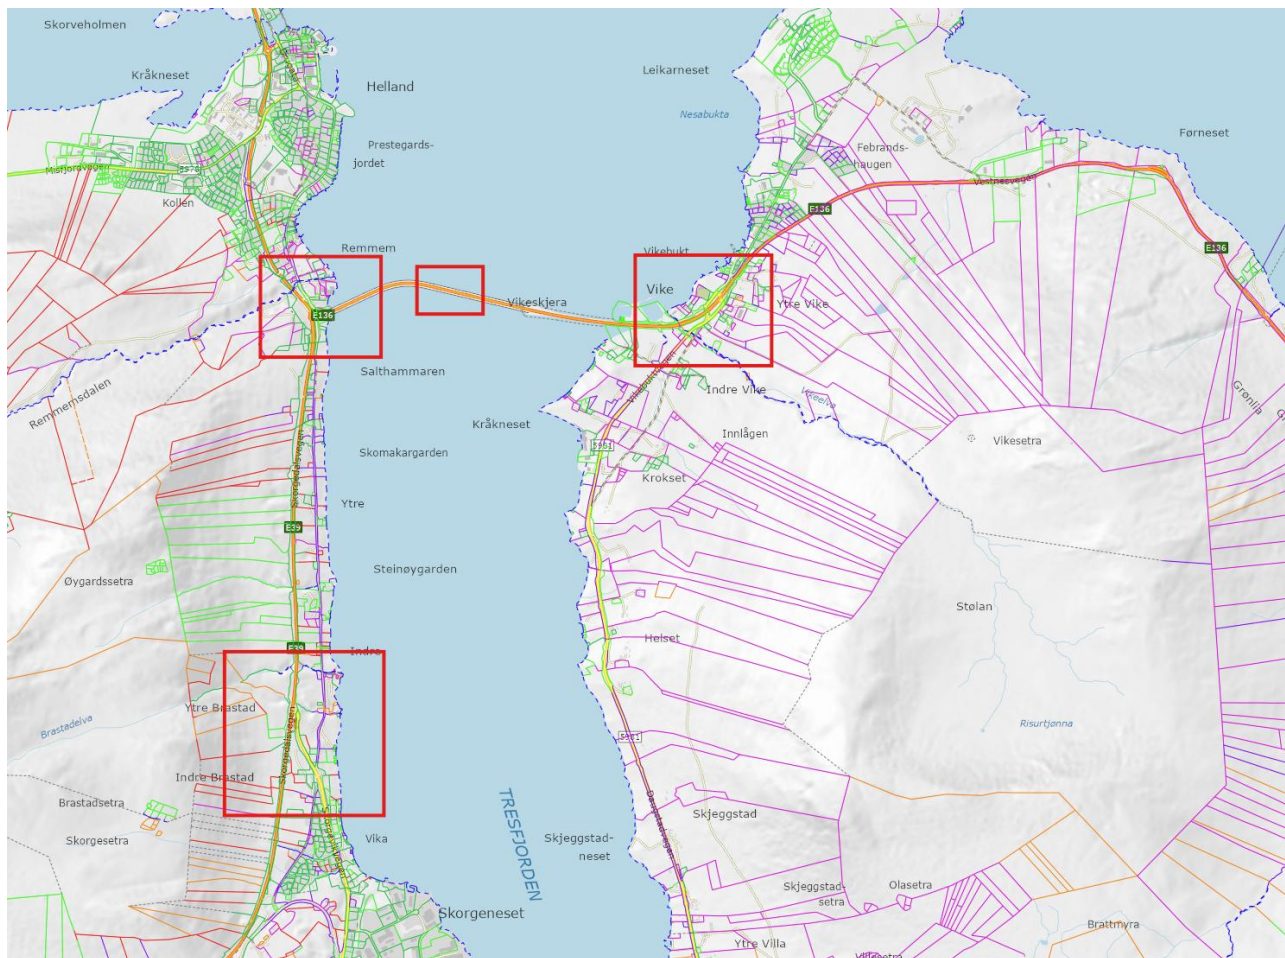

## 2 Entreprenørform og kontraktstype

Entreprenørform er utførelsesentreprenør.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

## 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstilling er 2027-02-01.

Følgende delfrister gjelder: Ferdigstilling av anleggsarbeider. Omfatter grøftarbeid, trekkerør, , kabeltrekking, fundamentering og montasjearbeid. Dvs. alt arbeid utenom montasje av variable skilt med tilhørende skiltstyreskap (grunnet mulig lang leveringstid), EET, SAT. Delfrist: 2026-12-18

## 4 Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

## **A Kontraktsinformasjon**

### **A3 Orientering om kontraktsarbeidene 19.08.2026**

---

## **5 Forskudd**

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbeløpet ekskl. merverdiavgift mot selvskyldnerkausjon fra bank godkjent av byggherren, som forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon.

Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

## **6 Byggherre og engasjerte rådgivere**

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

## **7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet**

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

## **8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter**

Arbeidet utføres i Vestnes Kommune, i begge ender av Tresfjordbrua i tillegg til Brastad i sør.

Stengepunkt vest for Tresfjordbrua: ca. EV136 K S3D1 m43

Stengepunkt øst for Tresfjordbrua: ca. EV136 K S3D1 m2555

Brastad: ca. EV39 K S26D1 m7779 / FV5981 K S2D1 m8743

## **9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider**

DK9404 Driftskontrakt – Presis Vegdrift

E9452 Elektrodriftskontrakt – BMO Elektro

## **10 Spesielle forhold**

- G/S-Vei på Tresfjordbrua er ikke dimensjonert for tyngre kjøretøy
- Det er kort byggetid i prosjektet.
- Det må tas forbehold om håndtering av fremmede/uønskede arter i anleggsområdet. Det er registrert forekomster av Hagelupin i området.