

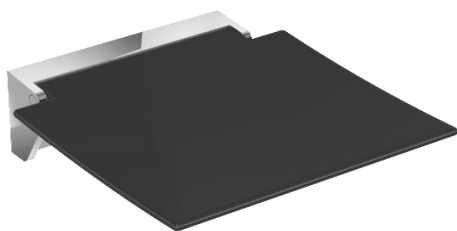



HEWI**HEWI dusjsete 350**

Nrf nr.	Varenavn	Mål cm (BxDxH)	Vekt	Beskrivelse
6035402	HEWI nedfellbart dusjsete antrasittgrå/krom	35 x 37,3 x 11	5 kg	Bærekapasitet opptil 150 kg
6035408	HEWI nedfellbart dusjsete signalhvit/krom	35 x 37,3 x 11	5 kg	Bærekapasitet opptil 150 kg



Størrelse i mm



Overflate/farger

	98	92
Veggbrakett	Sete	

Salgsstart

September 2013

Materiale*Sete:*

Glassfiber

Forsterket polyamid

Veggbrakett:

Metall

Høykvalitets forkromming

Egenskaper

Veggbrakett med kapasitet opp til 150 kg.

350 mm bred, 373 mm dyp og 110 mm høy.

Kommer i fargene signalhvit eller antrasittgrå.

Setet kan slås opp for plassbesparing. Dybde på oppslått sete: 66 mm.

Ingen skruer eller koblinger er synlige i oppslått posisjon.

Kan kombineres med ryggstøtte 6035414 (antrasittgrå) / 6035415 (signalhvit)

Festemateriell må bestilles separat**Vedlikehold**

Polyamid kan enklest rengjøres med en fuktig klut. Skal vaskemidler benyttes skal de ha en PH-verdi mellom 6 og 8. Vaskemidler som inneholder aktive virkestoffer som fosfater, såper eller tensider kan benyttes.

Vaskemidler som inneholder syrer, alkalier eller bleke/skuremidler skal ikke benyttes. Heller ikke børster, stålull o.l. skal benyttes til rengjøring.