



Bergen kommune, Etat for idrett

Saksbehandler, innvalgstelefon

Magne Nesse, 5557 2335

Tillatelse etter forurensningsloven til graving i forurenset grunn i forbindelse med etablering av kunstgressbaner på Slettebakken, Bergen kommune.

Vi viser til søknad/tiltaksplan datert 7. juli 2026 fra Norconsult, på vegne av Bergen kommune, Etat for idrett.

1 Vedtak og frister

1.1 Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren gir Bergen kommune tillatelse til graving og håndtering av forurenset grunn på Slettebakken, gnr./bnr. 160/181 og 160/184, i forbindelse med etablering av kunstgressbaner. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov. Statsforvalteren har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.

1.2 Vedtak om gebyr

Statsforvalteren tar gebyr for arbeid med tillatelser etter forurensningsloven. På bakgrunn av Statsforvalterens ressursbruk i saken, tar vi gebyr etter sats 8, 14 100 kroner, for behandling søknadene, jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Se forurensningsforskriften kapittel 39 for å lese mer om saksbehandlingsgebyret.

2 Sammendrag av søknaden

Søknaden gjelder en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i forbindelse med etablering av to nye kunstgressbaner (en 11-er bane og en 7-er bane) samt riving av en eksisterende bane på Slettebakken i Bergen. Arbeidet er planlagt utført i løpet av høsten 2026 på vegne av Bergen kommune ved Etat for idrett.

Omfang og berørt område

Tiltaksområdet er på ca. 25 000 m² og ligger på det som tidligere var et avfallsdeponi. Deponiet ble ferdig sanert våren 2025.




Planlagte inngrep inkluderer graving for fundament til lysmaster, etablering av støttemur, sandfang, infiltrasjonsledninger og overvannsledninger.

Masseforekomster: Det meste av arbeidet vil berøre rene sprengsteinsmasser, men det er beregnet at man punktvis vil komme i kontakt med totalt ca. 35 m³ forurensede masser.

Håndtering av masser

Planen deler massene inn i tre kategorier med spesifikke krav til disponering:

- Ikke-forurensede masser: Utgjør hovedandelen. Kan disponeres fritt innenfor tiltaksområdet eller leveres til godkjent mottak.
- Masser i tilstandsklasse 2 (ca. 10–15 m³): Skal fortrinnsvis gjenbrukes som rørfylling langs den nye overvannsledningen eller leveres til godkjent mottak.
- Masser i tilstandsklasse 4 (ca. 20 m³): Kan gjenbrukes i dypere lag (under kote 67,6) langs overvannsledningen, men overskudd skal leveres til godkjent mottak

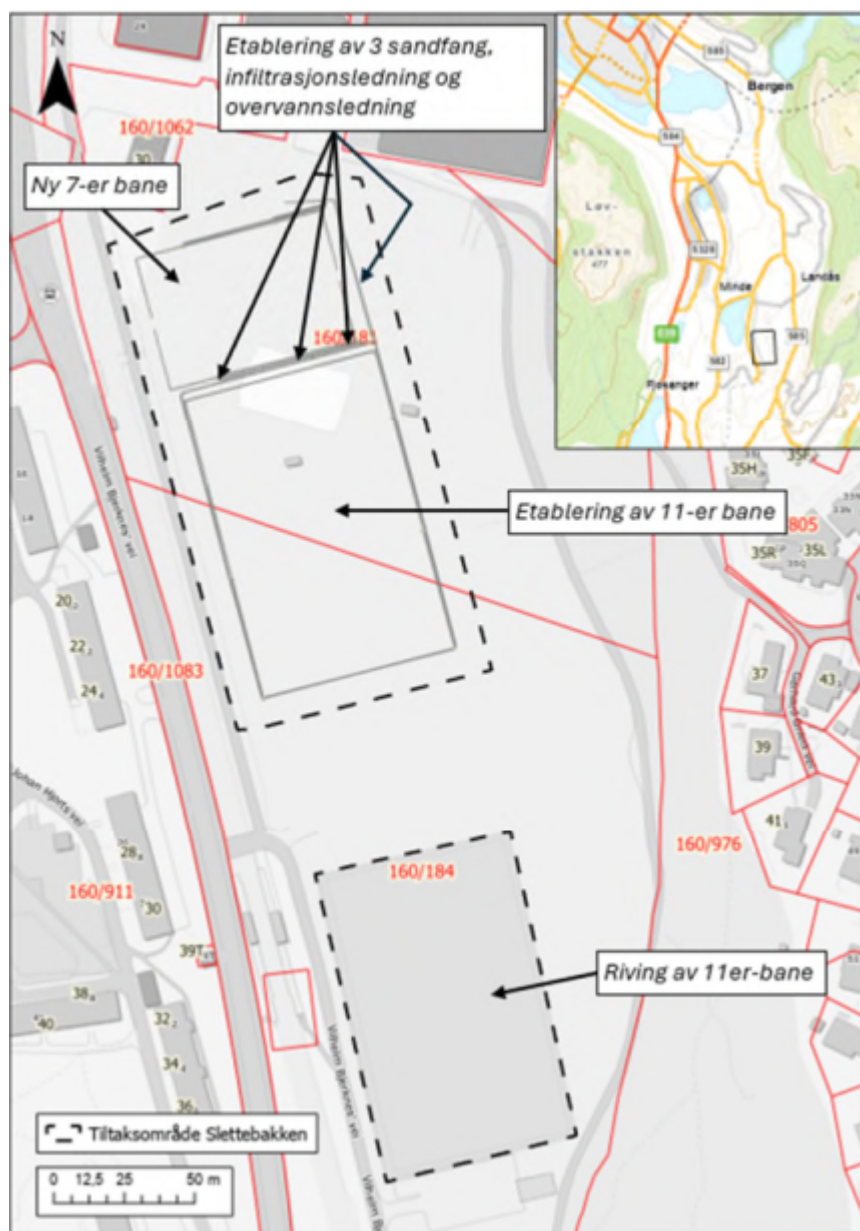

Figur 1 Tiltaksområdet



3 Høring

Statsforvalteren behandler søknader om tillatelser etter forurensningsloven i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36. Vi vurderer at fare for forurensning med anleggsarbeidene vil være av mindre miljømessig betydning og har ikke forhåndsvarslet søknaden, med hjemmel i forurensningsforskriften § 36-9.

4 Statsforvalterens begrunnelse for tillatelsen

4.1 Rettslig grunnlag

Normalt er det kommunene som godkjenner tiltaksplaner for forurenset grunn med vedtak etter forurensningsforskriften § 2-8. Statsforvalteren er myndighet for Slettebakken, grunnforurensningslokalitet ID 25634, siden dette er et nedlagt deponi. Statsforvalter må godkjenne tiltaksplaner med tillatelser etter forurensningsloven § 11 og med vilkår for utførelse etter lovens § 16.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11. Tillatelsens vilkår er vurdert etter kriteriene som er beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 2 med tilhørende veiledere¹.

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen.

4.2 Naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter forurensningslovens bestemmelser.

4.3 Vannforskriften

Søknader om tillatelser til tiltak i sjø og vassdrag skal også vurderes etter vannforskriften. Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i § 9 eller § 10.

4.4 Avgrensning mot plan- og bygningsloven

Områdereguleringsplan² Slettebakken ble vedtatt 17. juni 2026. Tiltaksplan skal oversendes Statsforvalteren i Vestland for behandling og må være godkjent før det kan søkes om IG.

¹ [Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553](#) og [Miljødirektoratets nettside /forurenset- grunn](#)

² [Årstad gnr. 160, bnr. 184 mfl. Områdereguleringsplan Slettebakken](#) – PlanID – 4601_66340000



4.5 Vurdering av utvalgte tiltak

4.5.1 Generelt

Statsforvalteren vurderer at søknaden/tiltaksplanen med tilhørende dokumentasjon er i samsvar med forurensningsforskriftens § 36-2, som setter krav til innhold i søknader om tillatelse etter forurensningsloven og i samsvar med krav³ til tiltaksplaner gitt i forurensningsforskriften.

Vi vurderer at risikovurderingene og forslag til avbøtende tiltak som Norconsult har beskrevet i søknaden datert 7. juli 2026 i hovedsak kan legges til grunn for denne tillatelsens vilkår. Vi har en endring, beskrevet nedenfor.

4.5.2 Akseptkriterier

Bergen kommune har estimert at mengde gravemasser over normverdi som oppstår er begrenset til 35 m³ hvorav 10 – 15 m³ i tilstandsklasse 2 og 20 m³ i tilstandsklasse 4.

Vi legger til grunn at reguleringsformålet i områdereguleringsplanen er idrettsanlegg der man i dypereleggende jord kan gjenbruke egnede masser i tilstandsklasse 1 – 3, jf. Miljødirektoratets veileder T-2553.

Masser i tilstandsklasse 2 og 3, som er egnet til formålet, kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet i til gjenfylling av grøfter med overdekning på minst en meter, slik det er søkt om. Evt. overskudd av disse massene leveres til godkjent mottak.

Det er søkt om å få benytte massene i tilstandsklasse 4 langs en overvannsledning. Vi godkjenner ikke dette og krever at masser over tilstandsklasse 3 leveres til godkjent mottak i tråd med Miljødirektoratets veileder.

4.5.3 Graving i forurenset grunn og mellomlagring av forurensede masser

Statsforvalteren har ingen merknader til de reglene/rutinene tiltaksplanen legger opp til i pkt. 3.3. Vi har tatt de inn som vilkår i tillatelsen og supplert med det vi setter som standardvilkår i denne type tillatelser.

4.5.4 Håndtering av vann i grøfter ved graving / kontroll og overvåking under tiltak

Statsforvalteren har ingen merknader til de reglene/rutinene tiltaksplanen legger opp i pkt. 3.4 og pkt. 5.1 til 5.5

4.5.5 Vurdering etter naturmangfoldloven og vannforskriften

Statsforvalteren vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser på miljøet og vi har vurdert tiltakene i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven § 8-12. Vi kan ikke se at terrenginngrepene i forurenset grunn vil medføre skade på naturmangfoldet av betydning. Vi vurderer at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet ikke vil forringes.

³ Forurensningsforskriften § 2-6, Krav til tiltaksplan



Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal oppnå minst god økologisk og kjemisk tilstand. En forverring av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det er mulighet for unntak, jf. vannforskriften § 12.

Vi mener at med de avbøtende tiltakene og vilkårene som er satt i tillatelsen, vil tiltaket ikke føre til at den økologiske og kjemiske tilstanden forverres. Kravene i vannforskriften er derfor ikke til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

4.6 Konklusjon

Statsforvalteren har behandlet søknaden, og vurdert de forurensningsmessige ulempene opp mot de samfunnsmessige fordelene. Under forutsetning om at de avbøtende tiltakene som er planlagt blir gjennomført og at anlegget blir driftet i tråd med utslippstillatelsen, vurderer vi at fare for forurensning og negativ påvirkning blir redusert til et akseptabelt nivå. Statsforvalteren gir derfor tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Statsforvalteren tar likevel forbehold om at det kan bli krevd ytterligere tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Statsforvalteren vil følge opp anlegget gjennom eventuelle tilsyn.

5 Klageadgang

Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes

Med hilsen

Rasmus Rikter-Svendsen
rådgiver

Magne Nesse
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Tillatelsens vilkår

Kopi til:
Norconsult