



KRAVSPESIFIKASJON

Levering og legging av asfalt på kommunale veger, gang- og sykkelveger og parkeringsarealer i Rollag kommune.

Arbeidet omfatter reasfaltering og nyasfaltering i 2026 og 2027.

1. Oppdragsgiver

Rollag kommune

Vrågåvegen 10

3626 Rollag

Org.nr. 964 963 282

Virksomhetsleder VARS

Trond Weseth

409 05 103

trond.weseth@rollag.kommune.no

2. Formål

Rollag kommune skal inngå kontrakt om levering og legging av asfalt på kommunale veger, gang- og sykkelveger samt parkeringsarealer i 2026 og 2027.

Arbeidene omfatter både reasfaltering av eksisterende asfaltdekker og nyasfaltering av enkelte gruslagte arealer.

Viktig om mengder og befaring

Oppgitte mengder, lengder, bredder og arealer er omtrentlige og skal benyttes som grunnlag for tilbudet. Leverandøren må gjøre nødvendige vurderinger av arbeidsomfanget og gjøre seg kjent med forholdene på stedene før arbeidene starter.



3. Omfang

3.1 Arbeider i 2026

Kjemhushaugen/Kjemhusmogen, Veggli

- Ca. 270 løpemeter totalt, med gjennomsnittlig bredde ca. 3 meter.
- Omfatter kjørevei med gammel asfalt og gang- og sykkelvei som i dag er gruslagt.
- Det skal legges 4 cm AGB 11.
- Det skal skjæres kant og legges mot eksisterende asfalt i hver ende.
- Kjøreveien har svært lite trafikk.



Kart 1: Kjemhushaugen/Kjemhusmogen. Gul markering viser kjørevei, blå markering viser gruslagt gang- og sykkelvei.



Parkeringsplass Veggli barnehage


- Ca. 300 m² eksisterende grusplass.
- Det skal legges 6 cm AGB 11.
- Asfalten skal legges mot langsgående asfalt på tilstøtende veg.

Skoleplassen Veggli skole

- Ca. 500 m².
- Området består dels av eksisterende asfalt og dels av grus.
- Det skal legges 4 cm AGB 11.
- Det skal skjæres mot eksisterende asfalt. Nødvendig oppretting skal inngå.
- Endelig område avklares med oppdragsgiver og vaktmester før oppstart.

Gang- og sykkelvei Veggli skole-Veggli kirke

- Ca. 275 løpemeter, med gjennomsnittlig bredde ca. 3 meter.
- Området skal i hovedsak reasfalteres.
- Det skal legges 4 cm AGB 11.

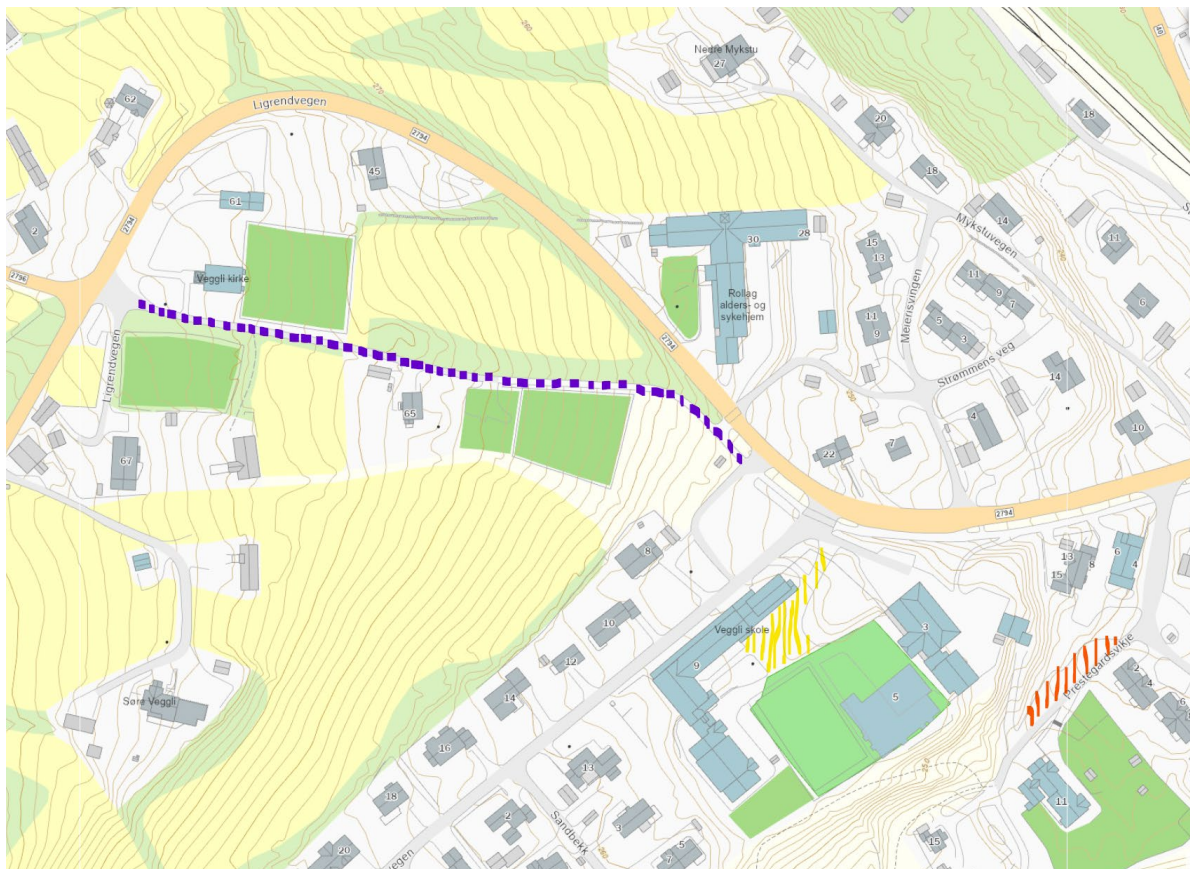


Kart 2: Veggli barnehage, Veggli skole og gang- og sykkelveien til Veggli kirke.



Løytevegen, Rollag

- Ca. 370 løpemeter, med gjennomsnittlig bredde ca. 3,5 meter.
- Eksisterende veg skal reasfalteres med 4 cm AGB 11.
- Det skal freses og tilpasses mot asfalt i nedfartsveien, lagt i 2024, og mot gangveien som går opp mot Skarven.

Kart 3: Løytevegen i Rollag tettsted.

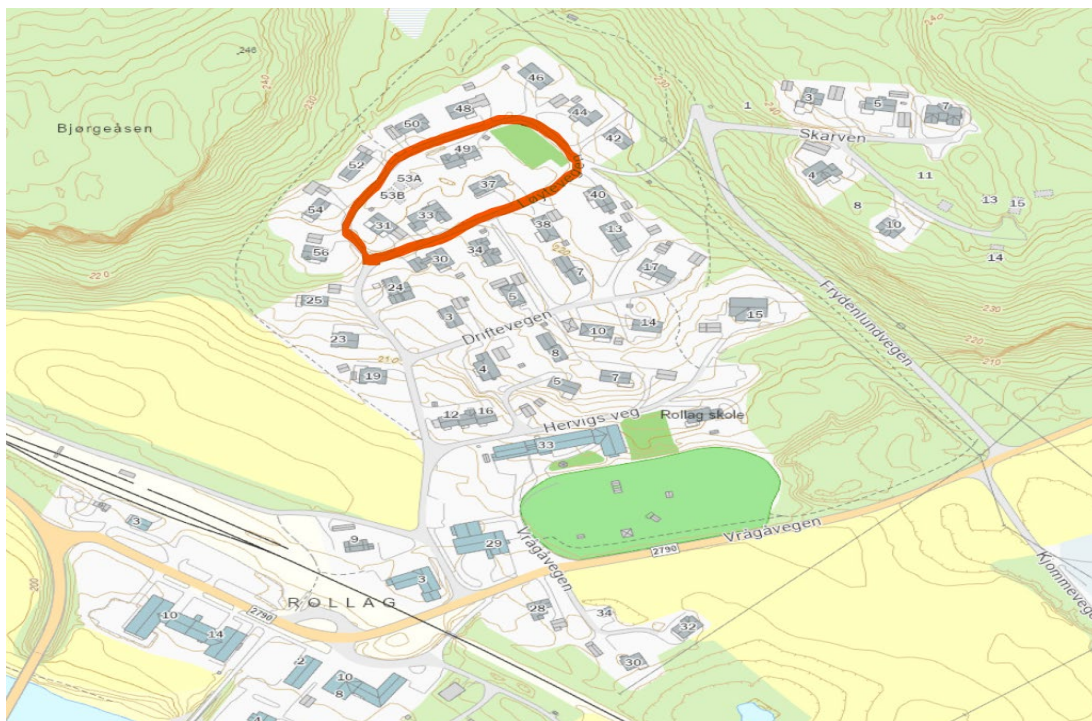

3.2 Arbeider i 2027

Skarven

- Ca. 115 løpemeter totalt, med gjennomsnittlig bredde ca. 3,5 meter.
- Nyasfaltering av eksisterende grusvei med lite trafikk.
- Det skal legges 6 cm AGB 11.
- Det skal skjæres kant og legges mot eksisterende asfalt ved Skarven 4.

Hervigs veg

- Ca. 170 løpemeter totalt, med gjennomsnittlig bredde ca. 3,5 meter.
- Eksisterende veg skal reasfalteres med 4 cm AGB 11.
- Nødvendig fresing og noe oppretting mot eksisterende asfalt skal inngå.




Driftevegen

- Ca. 125 løpemeter totalt, med gjennomsnittlig bredde ca. 4 meter.
- Eksisterende veg skal reasfalteres med 4 cm AGB 11.
- Nødvendig oppretting mot eksisterende asfalt og fresing inn mot Løytevegen skal inngå.

Gang- og sykkelvei Driftevegen/Løytevegen

- Ca. 80 løpemeter totalt, med gjennomsnittlig bredde ca. 2,5 meter.
- Gang- og sykkelveien skal reasfalteres med 4 cm AGB 11.
- Det skal legges mot eksisterende asfalt.
- Arbeidet skal ses i sammenheng med arbeidene i Driftevegen.

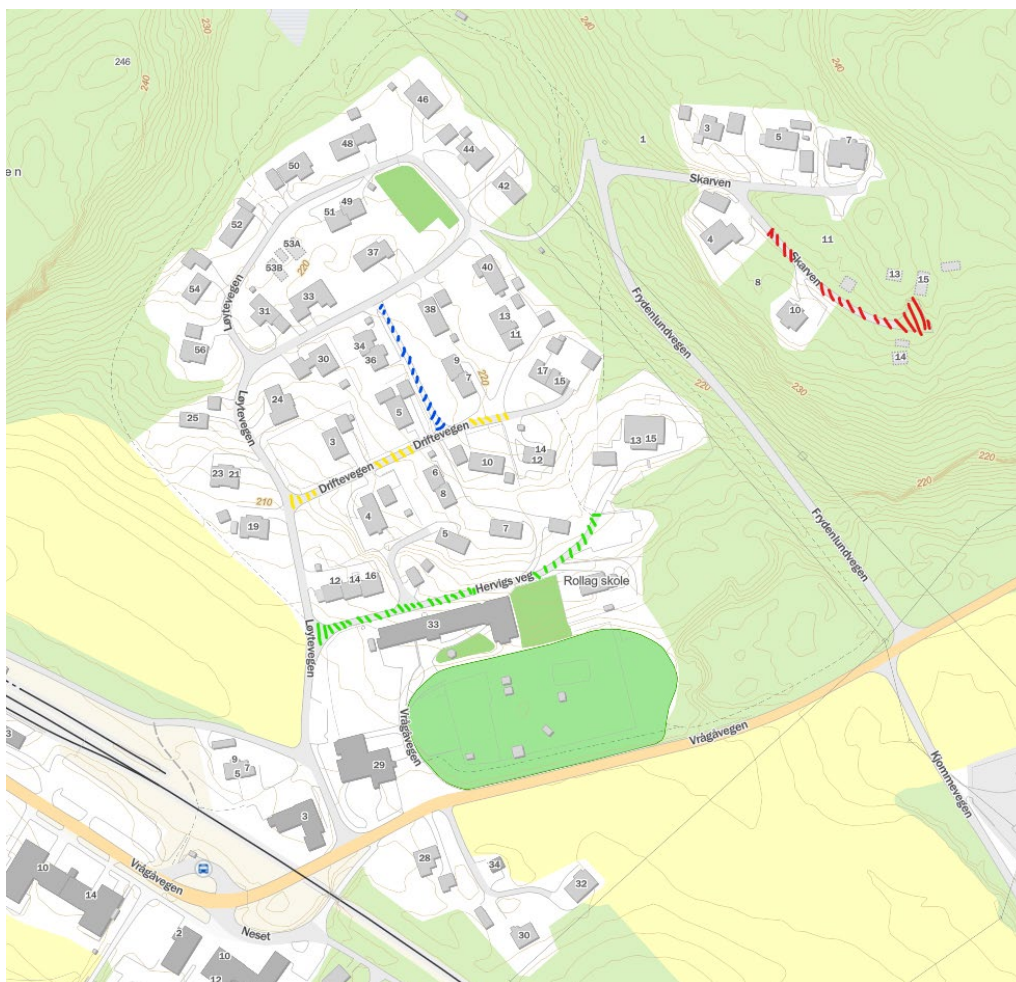

Kart 4: Skarven, Hervigs veg, Driftevegen og gang- og sykkelvei Driftevegen/Løytevegen.



4. Materialkrav

- Asfalt skal være AGB 11 eller et tilsvarende produkt med tilsvarende eller bedre egenskaper.
- Asfaltmassene skal tilfredsstille gjeldende standarder og bransjekrav for aktuell bruk.
- Asfaltens tykkelse skal være som angitt for det enkelte området i punkt 3.
- Oppdragsgiver kan kreve dokumentasjon på produkt, sammensetning og kvalitet.

5. Krav til utførelse

Tilbudsprisene skal omfatte alle kostnader knyttet til komplett og fagmessig utførelse av arbeidene, herunder:

- rigg og drift
- transport og levering av asfalt
- nødvendig skjæring og fresing
- nødvendig oppretting
- legging og komprimering
- tilpasning mot eksisterende asfaltdekker
- opprydding og ferdigstillelse

Arbeidene skal utføres fagmessig og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, standarder og anerkjent bransjepraksis.

Leverandøren skal varsle oppdragsgiver uten ugrunnet opphold dersom det avdekkes forhold som kan påvirke kvalitet, fremdrift eller pris.

6. Trafikkavvikling og sikring

Leverandøren er ansvarlig for:

- nødvendig skilting, sperring og sikring av arbeidsområdet
- å ivareta trafikk sikkerheten for gående, syklende og kjørende
- å opprettholde nødvendig adkomst til boliger, kommunale bygg og virksomheter så langt det er praktisk mulig
- å samordne arbeidene med oppdragsgiver og varsle om forhold som medfører vesentlige trafikale konsekvenser
- å innhente nødvendige tillatelser og utarbeide arbeidsvarslingsplan der dette er påkrevd

7. Klima- og miljøkrav

Leverandøren skal gjennomføre oppdraget på en måte som begrenser unødvendig klima- og miljøbelastning.

7.1 Generelle miljøkrav

- Transport og logistikk skal planlegges effektivt for å redusere unødvendig kjøring og utslipp.
- Oppfreste eller oppgravde asfaltmasser skal håndteres i samsvar med gjeldende regelverk og så langt som mulig inngå i godkjente gjenvinningsløsninger.



- Maskiner og utstyr som benyttes, skal oppfylle gjeldende miljø- og utslippskrav.
- Søl, utslipp og annen forurensning skal forebygges. Eventuelle hendelser skal håndteres og varsles i samsvar med gjeldende regelverk.
- Leverandøren skal på forespørsel kunne redegjøre for hvordan miljøhensyn ivaretas i oppdraget.

7.2 Gjenbruk av asfalt

MINIMUMSKRAV - RETURASFALT (RAP)

Asfaltmassene som benyttes i kontrakten, skal inneholde minimum 10 % gjenbruksmateriale i form av returasfalt (RAP), forutsatt at dette er teknisk og kvalitetsmessig forsvarlig for aktuell asfalttype og aktuelt bruksområde.

Kravet skal ikke medføre redusert kvalitet, funksjon eller forventet levetid for asfaltdekket.

Dersom leverandøren mener at kravet ikke kan oppfylles for en bestemt asfaltmasse eller et bestemt område, skal dette begrunnes skriftlig og dokumenteres før levering. Avvik krever skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver.

7.3 Dokumentasjon

Oppdragsgiver kan i kontraktsperioden be om dokumentasjon som viser:

- benyttet asfaltverk og levert asfalttype
- andel returasfalt (RAP) i leverte asfaltmasser
- hvordan oppfreste asfaltmasser er levert, håndtert eller gjenvunnet
- eventuelle øvrige miljøtiltak gjennomført i forbindelse med oppdraget

8. Fremdrift

Arbeidene i 2026 skal utføres i asfaltsesongen 2026 etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

Arbeidene i 2027 skal utføres i asfaltsesongen 2027 etter nærmere avtale med oppdragsgiver.

Arbeidene ved Veggli skole må organiseres med hensyn til daglig drift på skolen. Konkret gjennomføringsperiode avtales med oppdragsgiver.

Leverandøren skal i tilbudet legge frem en enkel fremdriftsplan som viser planlagt rekkefølge og tidspunkt for gjennomføring av de enkelte områdene.

9. Opsjon og endring av omfang

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å:

- øke eller redusere oppgitte mengder og omfang
- prioritere bort enkelte områder dersom tilbudssummen overstiger tilgjengelig budsjett
- bestille ytterligere asfaltarbeider som er av samme art som arbeidene beskrevet i kravspesifikasjonen
- benytte tilbudte enhetspriser ved eventuelle tilleggsarbeider

Opsjoner og endringer vil bare bli bestilt skriftlig av oppdragsgiver og innenfor rammene av anskaffelsen og kontrakten.