VK3-1

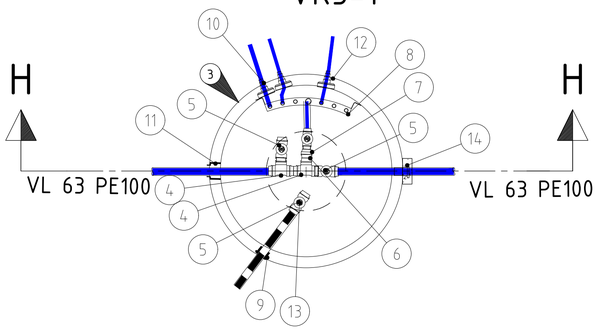

POS-LISTE: VK3-1				
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Ant all	Anmerkning
1	IG-BET kum m/ feste til Ø63 T-rør med sentrisk kjegle	1400	1	
2	Flytende ramme og kumlokk m/isolokk	650	1	Iht. VA-Norm
3	"Flette-Lise"		1	Fjernes først når asfalt legges
4	T-rør	63	2	
5	Bakkerkran	63	3	
6	Tippunion	63/ 50	1	
7	Bakkekran	50	1	
8	Manifold	50	1	m/6 uttakk for 32PE inkl. fittings for tilkobling (albue, tippunion, etc.). Trykkreduksjonsventil på alle private ledninger
9	Kjerneboringspakning	63	1	Type AK el. tilsv.
10	Kjerneboringspakning	32	2	Type COMBI el. tilsv.
11	Kjerneboringspakning	63	1	Type COMBI el. tilsv.
12	Kjerneboringspakning	32	1	Type COMBI el. tilsv.
13	Spindelforlenger	970-1650	1	Ihht. VA-norm
14	Murkrage	63	1	PE100 RC SDR11

Snitt H-H
VK3-1 - DN1600
Målestokk: 1:25

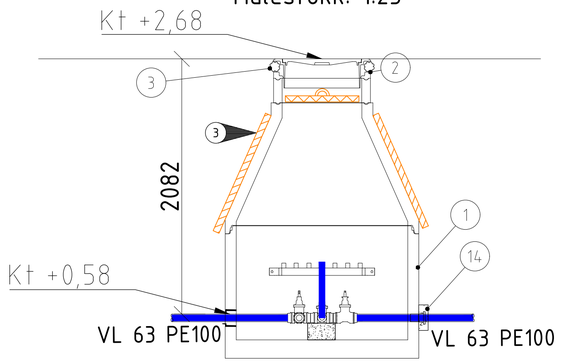

TEGNFORKLARING

LEDNINGER: Planlagt

Vann

Overvann

FORKORTELSER:
VK = Vannkum

MERKNADER

1. PUMPESTASJON.
2. NYTT TERRENG. TERRENG JUSTERES I ANLEGGSFASEN
3. KUMMEN ISOLERES. DET SKAL BENYTTES FORMSTØPT ISOLASJON BEREGNET FOR KUM. FOR PLASSTØPT KUM BENYTTES PLATEISOLASJON TYPE XPS 400 kPa

BETONG:

Kummer, rør og deler under sjøvannsnivå skal være produsert av sulfatresistent betong/SR-betong

HENVISNINGER:

-Kumdetaljer tegninger, se H406

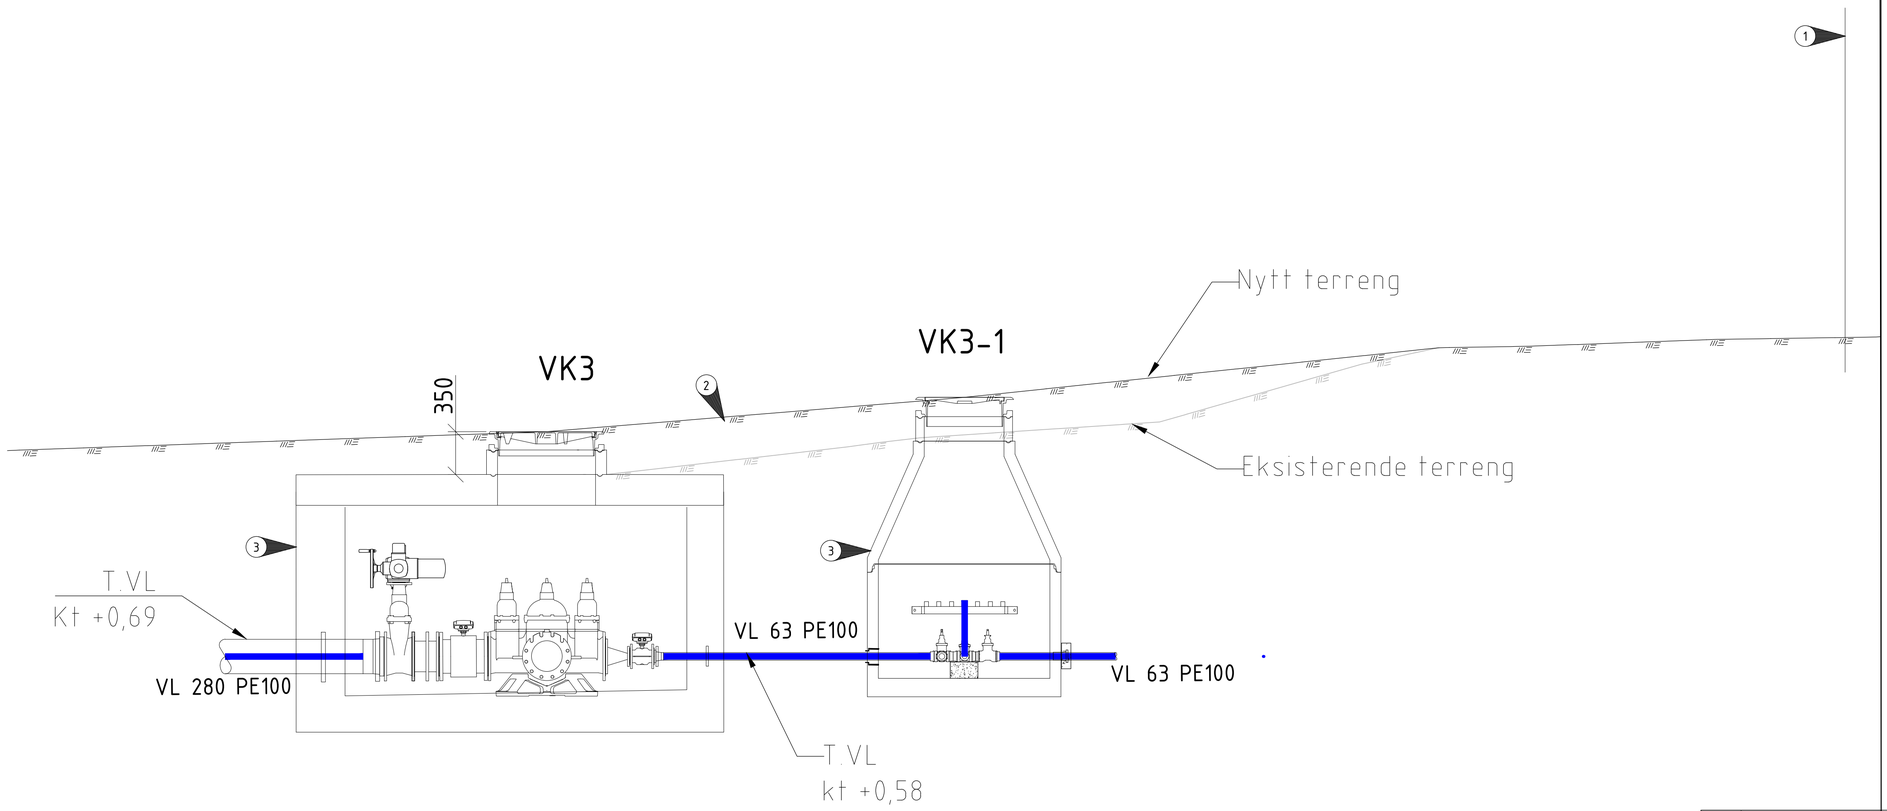

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Saksnr.			
ARENDAL KOMMUNE	RAMBØLL	Tegningsdato	16.05.2025		
		Bestiller			
		Produsert for	Arendal kommune		
		Produsert av	Rambøll Norge AS		
SJØVERSTØ - STAUBØ		Koordinatsystem	EUREF89 UTM32		
Prosjektert VA - Kumdetaljer		Høydesystem	NN2000		
SJØLEDNING		PROF-nummer			
SNITT OG MATERIALLISTE VK3-1 OG PROFIL TEGNING VK3 OG VK3-1		Arkivnummer			
ANBUDSTEGNING		Byggverksnummer			
		Målestokk A1	1:25		
Utarbeidet av	Kontrollert av / Godkjent av / Konsulentarkiv	Tegningsnummer/ revisjonsbokstav	H413	0	
KSMO	LLD / LLD / 1350049293				

G:\TBG\1350049293 - Sjøverstø-Staubø\7-PROD\K-VAR\7.8-TEGNINGER\LAY\H4.dwg, 14.05.2025 14:00:34, DWG To PDF.pc3