



Bilag 8
Skiltmanual for NAV,
Arbeids- og
velferdsetaten
2021

NAVs skiltmanual	4
Bestilling	8
Logo og typografi	9
Montering	13
Farger	16
NAVs ikoner	19
NAVs ulike adferdsskilt	23
1. Lakkerte logoskilt	27
2. Logoskilt i aluminium med lys	30
3. Erstatningsfront til 2. logoskilt i aluminium med lys	33
4. Logoskilt i akryl med lysdioder	35
5. Erstatningsdeler til 4.1-12 logoskilt i akryl med lysdioder	38
6. Åpningstidsfolie	41
7. Lakkerte åpningstidsskilt	43
8. Flaggskilt med dioder	45
9. Utendørs frittstående pylon / skiltsøyle	46
10. Utendørs småskilt	48
11. Løse bokstaver eksteriør	50
12. Løse bokstaver/tall med innebygget lys – eksteriør	51
13. Akrylbokstaver på vegg interiør	52
14. Folie rom og dørmerking	54
15. Informasjonsskilt med punktskrift/braille	56

16.	Modulskilt _____	63
17.	Folie til dører og innredning _____	64
18.	Folie til glassflater/ vindu _____	65
19.	Taktile skilt, felt og ledelinjer _____	70
20.	Bilfolie _____	72
21.	Innvendig sonemarkering og atferdsskilting _____	74
22.	Smittevernsfolie _____	78
23.	Plexiglass _____	80
24.	Avfallshåndtering klistremerker _____	81

NAVs skiltmanual

Eierskap og forvaltning

Arbeids- og velferdsdirektoratet er avtaleeier, og har det overordnede ansvaret for skiltmanualen. Skiltavtalen forvaltes av NAVs avtaleeier, Kontor for Etatseiendom // Økonomi- og styringsavdelingen // Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV.

Visuell identitet

Den visuelle hovedrammen i denne skiltmanualen er lik uansett lokasjon og gjelder for alle eiendommer NAV leier arealer på. NAVs visuelle identitet skal være tydelig på både innvendig og utvendig skilting, sonemarkering og foliering.

Denne skiltmanualen inneholder mange varianter og det vil komme andre behov enn hva som finnes i denne manualen per nå. Det er viktig at man følger gitte prinsipper for form, farge og skrifttyper som spesifiseres i denne manualen.

Oppdaterte retningslinjer for layout og nedlastbar logopakke ligger til enhver tid på: <https://identitet.nav.no/>

Kvalitet på tekniske løsninger, materialer og utforming

Ved valg av teknisk løsning, materialer og kvalitet skal levetid, vedlikeholdskostnader og mulighet for tilpasninger, gjenbruk og endringer vektlegges. Skilt, foliering, - og sonemarkering skal alltid være av meget god kvalitet med lang holdbarhet. Det er spesielt viktig at utvendige skilt er produsert for å tåle værharde omgivelser.

Leverandøren skal kunne levere produkter med støtte for følgende språk: bokmål, nynorsk, sørsamisk, lulesamisk og kvensk.

NAV følger også kravene i Norsk standard og til enhver tid gjeldende TEK-krav samt veiledere fra Norges Blindeforbund.

NAV følger krav til luminanskontrast på 0,8 for alle skilt- og folieprodukter, og minimum 0,4 hvis ikke annet er uttrykkelig skrevet eller diskutert i en aktuell bestilling.

Det skal vurderes på de aktuelle stedene om prioriterte skilt bør være skilt med innebygget lys eller lyses opp med ekstern belysning.

Ved bruk av skilt med lys skal løsningen kvalitets- og designmessig være i samsvar med formålet med skiltet og ikke være sjenerende for eventuelle naboer.

All lakking skal utføres på en måte som gjør at resultatet blir jevnt, korrekt fargegjengivelse og estetiske.

Markering av glassflater

I bygg med store glassflater kan det være fare for kollisjon. Det skal benyttes en tydelig markering med striper på faste glassfelt i bygg med store glassflater, sirkler for bevegelige glassdører/rondeller. Markeringen skal være like tydelig og hvis den har tekst, lesbar fra begge sider av glasset. Det er også behov for å markere vindusflater med tanke på å minimere innsyn.

NAV har utformet eget design for markering av glassfelt. For å sjekke om kontrast oppfylles kan skisse gjøres sort/hvitt for å se om det oppfyller kravene.

Frosted foliering går normalt ikke gjennom på kontrast, slik at det må vurderes farget eller printet folie. Det må kontrolleres under en bestilling hva som er hensiktsmessig folietype å benytte for hvert sted. Minimumsmarkering består av glassmarkører i 2 høyder, minimum 5 cm bredde, plassert slik at midtpunktet er henholdsvis i høyde på 900 og 1500 mm fra gulvet.

Skilt med etasjeoversikt

I bygg med mange etasjer bør skilt med etasjeoversikt utformes slik at man lett kan orientere seg etter hva som befinner seg i hver etasje. Det skal fremgå tydelig hvilken etasje man er i. Det kan brukes fargekoder i ulik tilknytning til skiltet/tavlen.

Innrykk vil også gjøre det enklere å først finne etasjen man skal til, og deretter lese hva som befinner seg i etasjen når man leser skiltet med fingrene.

Krav til ledelinjer og oppmerksomhetsfelt/varselfelt

Likestillings- og diskrimineringsloven (LOV-2017-06-16-51) og NS 11001 stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. Dette skal ivaretas bl.a. gjennom skilting og ledelinjer. Ledelinjer skal legges i overflaten på gulvbelegg eller utvendige materialer. Der det ikke er ivaretatt, må taktile indikatorer monteres på overflaten i etterkant.

Oppmerksomhetsfelt gir informasjon om at man er ved eller nærmer seg viktige punkt langs gangbanen, eller forteller at man er ved et knutepunkt. Viktige punkt kan være en heis, informasjonsskranker, resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner. Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller strukturendring i underlaget. Ved retningsendringer større enn 90 grader, kan endringen skje ved justering av ledelinjer.

Ledelinjer skal bestå av en eller flere sammenhengende parallelle linjer med minimum 20 mm bredde per linje, og en høyde på 3 mm +/- 1 mm. Ved flere linjer skal avstanden mellom linjene være minimum 20 mm.

Oppmerksomhetsfelt foran heis:


- Foran heis skal oppmerksomhetsfeltet være i hele heisdørens bredde og ha en dybde på 60 cm
- Hel lengde på indikatorer benyttes

Oppmerksomhetsfelt nederst i trapp:


- Nede foran trapp legges oppmerksomhetsfeltet inntil nederste trappetrinn, i 60 cm dybde og i hele trappetrinnets bredde.

Farefelt/varselfelt øverst i trapp:


- Ved farefelt (øverst i trapp) skal feltet starte ett trappetrinns dybde før trappen, og feltet skal ha en minimums bredde på 60 cm.

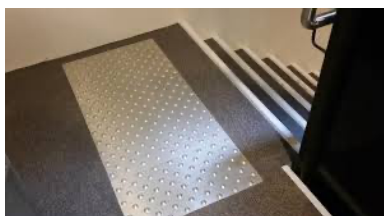

Figur 1 - Farefelt/varselfelt øverst i trapp

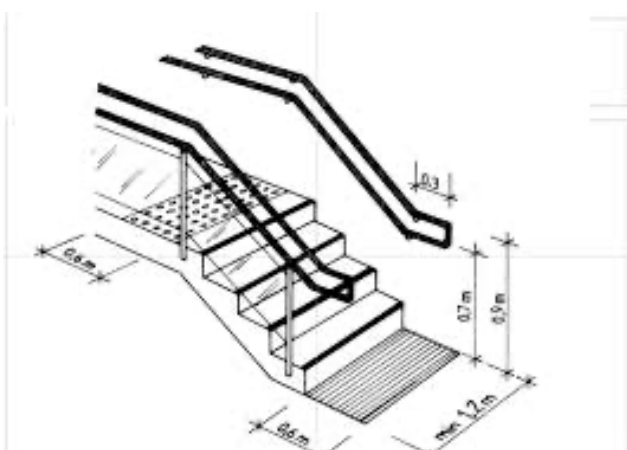

Figur 2: Illustrasjon av oppmerksomhetsfelt og farefelt

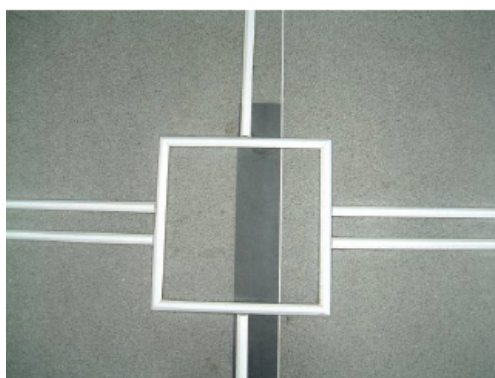

Figur 3: Ledesystem med aluminiumslister på Gimlemoen / Universitetet i Agder / Lunde og Løvseth AS arkitekter.
Foto: Wibeke Kndusen

Retningslinjer er blant annet beskrevet på <https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/ledelinjer-og-ledesystemer>

Etasjemerking på håndlist

Håndlist skal ha taktil etasjemerking. Etasjemerkingen skal plasseres oppå håndlisten, slik at den er både synlig og følbart. Etasjemarkeringen skal ha både opphøyd taktilt tall og tall i punktskrift. Etasjemarkeringen skal utstyres med tall for den etasjen du er i. Plasseringen skal være i begynnelsen/slutten på en håndløper i en etasje.

Standarder

Likestillings- og diskrimineringsloven (LOV-2017-06-16-51) og NS 11001 stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet.

Offisiell standardskilting vil komme i tillegg til dette skiltprogrammet. Skilting av brann- og evakueringsveier, nødutganger, gass, drivstofflager og annet skal følge Norsk Standard eller bransjestandard. Det samme gjelder skilting for tekniske anlegg.

I 2020 kom det ny felles merkeordning av avfallssortering – disse ligger på <https://sortere.no/avfallssymboler>.

Gjeldende TEK skal understøttes og for universell utforming er <https://byggforalle.no/> en god ressurs.

Endringer i skiltmanualen

Dersom det oppstår behov for nye varianter i enkeltprosjekter kan slike nyutviklede elementer inngå som nytt produkt i skiltmanualen. Dette skal i så fall godkjennes av avtaleeier, Arbeids- og velferdsdirektoratet før det blir inkludert i skiltmanualen.

NAV eier alle arbeidsfilene som produseres i løpet av avtaleperioden og skal kunne gjøre endringer i filene enkelt, hvis det er behov for det.

NAV har også piktogrammer for variert bruk, og Arbeids- og velferdsdirektoratet bistår også i å utvikle nye piktogrammer.

For noen av skiltene vil det oppstå behov for endringer i utforming. Det er viktig at skiltene produseres slik at endringer kan gjøres enkelt og kostnadseffektivt – uten at dette forringer kvaliteten i skiltet.

Bestilling

Arbeids- og velferdsetaten ved bestiller skal kvalitetssikre utformingen av bestilte produkter før de settes i produksjon. Det er mulighet for å avklare med avtaleeier /avtaleforvaltere om produkter før bestilling er godkjent ved behov.

Det er viktig at de produktene som skal bestilles understøtter en veifinningsstrategi og innsynsstrategi som ivaretar helheten i bygget. Også om det er andre leietakere i bygget man skal ta hensyn til.

Tilbud og endelig bestilling skal gjøres skriftlig.

Bestillingen må inneholde en beskrivelse av de ønskede produkttypene, antall produkter samt beskrivelse av variabel tekst per produkt. Bestillingen skal også beskrive omfang, tidsfrister for levering og ønsket dato for demontering/montering samt plassering av de ulike produktene.

Logo og typografi

Logoen er NAVs viktigste signatur og bidrar til å skape en gjenkjennelse i all kommunikasjon fra NAV.



Figur 4: Rød hovedlogo

Prinsipper

Den røde logoen er NAVs hovedlogo, og skal alltid være førstevalget når et logoskilt skal utvikles. I tilfeller der det ikke passer med rødt, for eksempel ved for dårlig kontrast, kan det til nøds godkjennes mørk grå eller hvit logo.

For skilting kan sort logo erstatte mørk grå logo dersom den mørkegrå blir brun i det materialet som er tilgjengelig for produksjon.



Figur 5: Logoen skal ha eget beskyttelsesområde

Logoen skal aldri være mindre enn 1 cm i bredden fra venstre strek til høyre strek, ellers blir den for liten til å være lesbar.

Typografi

NAVs hovedfont er den nedlastbare Google-fonten Source Sans Pro.

Aa **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!\$&*)

Figur 6: Source sans semibold

Aa **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!\$&*)

Figur 7: Source Sans Pro regular

Siden dette er en font som er best tilpasset digitale flater benytter NAV Arial der Source sans ikke fungerer på trykte/utskårne flater. For utskårne bokstaver, folie og store skilt med enhetsnavn bruker NAV Arial bold og regular.

Aa **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!\$&*)

Figur 8: Arial Bold

Aa **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!\$&*)

Figur 9: Arial regular

Fontstørrelse ved logo og navnetrekk



Figur 10: font størrelse ved logo og navnetrekk

Størrelse på logoen på produktet bestemmer størrelsen på navnetrekket. Avstanden mellom sirkelen og øvrig spiss i den siste skråstreken er lik høyden på de store bokstavene i teksten.

Horizontal plassering av navnetrekk

Navnet skal settes på samme linje som "NAV" inne i logoen, som vist med den stippled linjen. Avstanden mellom logoen og navnetrekket skal være en halv sirkel til høyre for logoen. De lyserøde områdene viser beskyttelsesområdet.



Figur 11: Horizontal plassering av navnetrekk

Vertikal plassering av navnetrekk

Når navnet står under logoen, skal det være avstand mellom logo og font tilsvarende størrelsen på fonten. Teksten skal være midtstilt til sirkelen i logoen, ikke til hele logoen. De lyserøde områdene viser beskyttelsesområdet.



Figur 12: Vertikal plassering av navnetrekk

Krav til utforming med blindeskrift/braille

All opphøyd (taktil) informasjon skal være i god kvalitet som varer i minimum 5 år. Opphøyd taktil skrift skal være minimum 25 mm høy og skrives med fortrinnsvis i VERSALER (ved lengre ord kan Versalen være kun første bokstav.)

Ved bruk av skilt som har både piler, ikoner, tekst og punktskrift skal dette plasseres i følgende rekkefølge:

- 20. NAV-ikoner – minimum opphøyd 1,0 mm
- 21. Taktil tekst – font: Arial og minimum opphøyd 1,0 mm, avfaset, ikke skarp kant.
- 22. Opphøyd punktskrift på min. 0,6 mm, avfaset, ikke skarp kant.
- 23. Avstand mellom de ulike linjene skal være minimum 10 mm.

Første punktskrift-bokstav settes rett under første taktile bokstav. Hvis taktil tekst er midtstilt vil ikke punktskriften starte helt til venstre, men den vil fortsatt være lett å finne. På informasjonstavler skal punktskriften stå rett under tilsvarende taktil tekst og første braille-bokstav stå rett under første taktile bokstav.

Noen vil kombinere å lese punktskriften og den taktile skriften. Det kan både være med bruk av øynene og fingrene. Derfor skal punktskriften ikke stå samlet til slutt. Dersom den taktile skriften går over flere linjer bør punktskriften likevel stå samlet.

Ta gjerne kontakt med Kommunikasjonsavdelingen til NAV, om du er usikker på noen av retningslinjene: kommunikasjon@nav.no.

Montering

Festeartikler

Hvordan skilt, folie og sonemarkering festes avhenger av beskaffenheten til fasaden/overflaten der skiltet, folien eller sonemarkeringen skal monteres.

Produktene i skiltmanualen tar utgangspunkt i en type festemateriell som eksempel på den mest brukte metoden å montere produktet på.

Ved reelle bestillinger må det i hvert enkelt tilfelle avklares hvilke festemateriell som gjelder for det underlaget som er aktuelt å montere på.

Leverandørens personell er ansvarlige for å gi gode råd ved å vurdere hvilken festemetode som er best for en aktuell bestilling. Aktuelle festemateriell skal være inkludert i totalprisen for produktet.

Montering er en valgfri tjeneste i avtalen, da montering kan være en del av gårdeiers leveranse.

Skilt med lys

Når det bestilles skilt med lys inni eller som eventuelt skal belyses eksternt - er det viktig å avklare hvor det finnes elektriske uttak for dette på fasaden, slik at ledninger og trafoer blir plassert hensiktsmessig ved produksjon for montering.

Hvis det ikke er hensiktsmessig opplegg for strøm på fasade bør strømføring tilpasses fasadens farge slik at det blir minst mulig synlig. Hvis det må gjøres tilpasning for strøm må dette avklares med gårdeier og kan påløpe kostnader lokalt for NAV.

For Pyloner må det avklares med gårdeier/byggherre/entreprenør hva slags fundament dette festes på, og eventuelt om det er tilgang på strøm for pylonen. Hvis det ikke er opplegg til strøm på eksisterende sted eller planlagt i byggeprosessen er dette en kostnad som normalt dekkes av NAV evt. huseier.

Kommunale retningslinjer

Leverandøren skal sørge for at leveransen er i henhold til gjeldende kommunale retningslinjer. Å gjennomføre byggesøknaden er en tjeneste som leverandøren kan gjøre på vegne av kunden. Leverandøren er ansvarlig for at fasadetegninger med mål leveres for byggesøknad/melding for leveranser der dette er et krav.

.

Eksempler - montering

Horisontal skilting

Bokstavskilt eller andre skilt med tekst skal kun monteres for horisontal leseretning, de skal ikke monteres vertikalt.


Godkjent monteringsretning av løse bokstaver:



Figur 13: Løse utskårne bokstaver

Skiltene våre skal monteres slik at de er lesbare på den enkleste måten.

Ikke godkjent montering – Vertikal leseretning:

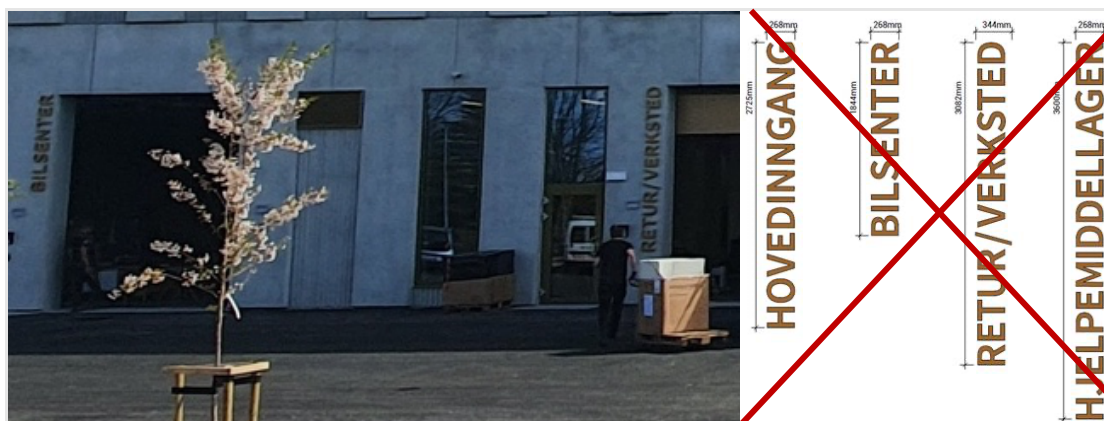

Figur 13: Ikke godkjent vertikal montering

Ikke korrekt montering på fasade

Skilt som er dårlig tilpasset til fasade. Her burde skiltet vært mindre eller plassert et mer egnet sted slik at det fikk luft rundt.



Figur 14: Bilde av ubelyst logoskilt med uheldig montering på bygget.

Utgåtte skilt gammel logo

Figurene nedenfor har rød NAV logo med hvite //, dette er utgåtte skilt og skal erstattes med røde //. Logoen til NAV har kun en annen farge på «nav»-teksten. Flaggskiltet (figur 16) og åpningstidsskiltet (figur 18) som er vist under er utgåtte og nye versjoner er oppdatert i denne skiltmanualen.

Åpningstidsskiltet (figur 18) vist som eksempel er også utgått variant av åpningstidsskilt.



Figur 16, 17 og 18: Utgåtte skilt med feil logo – bruk av hvite // og prikker som striper. Gammel font

Feil valg av materiale på skilt

Logoskilt skal være i en farge på front og side. Kun «nav»-teksten skal være i annen farge.



Figur 19: Feil design på logoskilt med lys. Her er det hvite kanter som skulle vært røde.

Farger

Fargene til NAV er alltid oppdatert på <https://identitet.nav.no>. Farger for print og skilt skal gjenspeile disse fargene. NAV Mørk grå kan i enkelte tilvirkningsmåter virke veldig brun, dette er ikke ønskelig nyanse for skilt, derfor er sort tatt inn som en ekstra farge.


For å oppnå 0,8 i luminanskontrast kan fargene listet opp på identitet.nav.no/farger benyttes som veiledning, men det må tilpasses det tilgjengelige materialet for skiltet.



NAV RØD
HEX #C30000
CMYK: 0,100,100,24
RGB: 195,0,0
PMS: 1797
Lakk: RAL 3020 Traffic red
Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år tilsvarende CMYK-fargen
Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED



NAV MØRK GRÅ
HEX: #3E3832
CMYK: 0,10,19,76
PMS: 425 / Warm gray 11
Lakk: RAL 7022 Umbra grey som er nærmeste farge til CMYK-koden
Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år tilsvarende CMYK-fargen
Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED



NAV LYS GRÅ
HEX: #F1F1F1 (Denne er for lys for RAL)
CMYK: 0,0,0,5
RGB: 241, 241, 241
RAL: 7047 Telegrey 4
PMS: skal tilsvare RAL koden for metall
Lakk: skal tilsvare RAL koden for metall
Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 7 år tilsvarende CMYK-fargen
Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED



HVIT

Digital: #FFFFFF

CMYK: 0,0,0,0

PMS: pure white

Lakk: RAL 9003 Signal white

Folie: Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien,
Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar
i minimum 7 år

Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED



SORT

Digital: #000000

CMYK: 91, 79, 62, 97

PMS: Black C (pure black)

Lakk: RAL 9005 Jet black

Folie: Farget skilt-/vindusfolie: 3M-80-serien,
Mactac eller tilsvarende kvalitet som er holdbar
i minimum 7 år

Akryl: akryl tilsvarende kvalitet TruLED



GUL

Digital: #F5DF2E

CMYK: 6, 6, 93, 0

RGB: 245, 223, 46

Farger som har vært benyttet som
bakgrunnsfarge på 21.1 og 21.2
Smittevernfolie gulv. Denne fargen
er veiledende. Her må det tilpasses
gulvet det skal på. Flere farger er
tilgjengelig på identitet.nav.no



NAV BLÅ

Digital: #0067C5

CMYK: 100, 48, 0, 23

RGB: 0,103,197

Farger som har vært benyttet som
bakgrunnsfarge på 21.1 og 21.2
Smittevernfolie gulv. Denne fargen
er veiledende. Her må det tilpasses
gulvet det skal på. Flere farger er
tilgjengelig på identitet.nav.no



NAV Oransje

Digital: #FF9100

CMYK: 0, 43, 100, 0

RGB: 255, 145, 0

Farger som har vært benyttet som
bakgrunnsfarge sonemarkering.
Denne fargen er veiledende.
Flere farger er tilgjengelig på
identitet.nav.no



NAV Grønn
Digital: #06893A
CMYK: 96, 0, 58, 46
RGB: 6, 137, 58

Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge Sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.nav.no



NAV Lys blå
Digital: #66CBEC
CMYK: 57, 14, 0, 7
RGB: 102, 203, 236

Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge Sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.nav.no



NAV Lilla
Digital: #634689
CMYK: 15, 26, 0, 46
RGB: 99, 70, 137

Farger som har vært benyttet som bakgrunnsfarge Sonemarkering. Denne fargen er veiledende. Flere farger er tilgjengelig på identitet.nav.no

NAVs ikoner

Piktogrammer vises i sort/negativ på hvit flate, men kan leveres i ulike farger, tilpasset hva det skal være produsert til. Det er i hovedsak NAVs ikoner som skal brukes på skilt og folie. Ikonene brukt i skiltmanualen er utformet av Arbeids- og velferdsdirektoratets designere slik at digitalt og fysisk uttrykk er likt. Ikonene bygger på ISO standardikoner, men er tilpasset NAVs øvrige visuelle profil for digitale og fysiske produksjoner. Ikonene ligger samlet ute på vårt designsystem for digitale flater: <https://design.nav.no/resources/icons/>. For skilt benyttes det i hovedsak ikoner uten fyll. Det vil forekomme endringer i ikonoversikten i løpet av avtaleperioden.

Det kan være behov for at ytterligere ikoner skal produseres, da kan det være aktuelt at det utvikles som et samarbeid med grafiske designere i Arbeids- og velferdsdirektoratet og leverandør. Uavhengig av hvem som utvikler ikonet, skal den godkjennes av kunde før bruk. Skal dette arbeidet utføres av leverandør, brukes timepris som spesifisert i prisskjemaet.

Der det ikke er hensiktsmessig å bruke egne ikoner, kan det etter godkjenning fra kunde benyttes standard ISO-ikoner. Dette kan omfatte spesialskilting til for eksempel hjelpemiddelsentralenes verksted.

01 Bestikk (NAV) 	02 Glass (NAV) 	03 Kopp (Kaffe/te) (NAV) 	04 Tallerken (NAV) 
05 Oppvaskmaskin (NAV) 	06 Drikkevann 	07 Kopimaskin (NAV) 	08 Skriver (NAV) 
09 Kjøleskap (NAV) 	10 Fryseskap (NAV) 	11 Kombiskap1 (NAV) 	12 Kombiskap 2 (NAV) 
13 Lyd stille (NAV) 	14 Lyd (NAV) 	15 Makulering (NAV) 	16 Garderobe (NAV) 

17 Sykkel (NAV) 	18 Bil (NAV) 	19 Motorsykkel (NAV) 	20 Bagasje-oppbevaring (NAV) 
21 Handicap (NAV) 	22 Kvinne (NAV) 	23 Mann (NAV) 	24 Unisex 
25 Bøttekott (NAV) 	26 Dusj (NAV) 	27 Treningsrom (NAV) 	28 Stellerom (NAV) 
29 Parkering (NAV) 	30 Videorom (NAV) 	31 Syn (NAV) 	32 Hørsel (NAV) 
33 IKT (NAV) 	34 Kognisjon (NAV) 	36 Informasjon (NAV) 	37 Kantine (NAV) 
38 Førstehjelp (NAV) 	39 Heis (NAV) 	40 Trapp (NAV) 	41 Resirkulering (NAV) 
42 Førerhund velkommen (NAV) 	43 Selvbetjent (NAV) 	44 Selvbetjening (NAV) 	45 Service telefon (NAV) 

46 Samtalerom (NAV) 	47 Møte- og kursrom (NAV) 	48 Resepsjon (NAV) 	49 ventesone Ad-hoc (NAV) 
50 ventesone timer (ISO) Bytte ut klokke med kalender? 	51 Wireless LAN (ISO) 	52 Påbudt med hjelm (NAV) 	53 Røyking forbudt (NAV) 
54 Bilparkering (ISO) 	55 El-bil lading (ISO) 	56 Sykkelparkering (ISO) 	57 Post (ISO) 
58 UU synshemmet (ISO) 	59 UU høringshemmet (ISO) 	60 UU Teleslynge (ISO) 	61 UU Høringshemmet Wireless (ISO) 
62 First Aid kit (grønn) 	63 Kameraovervåking (ISO) 	64 Door Open left (grønn) (ISO) 	65 Door Open Right (grønn) (ISO) 
66 Emergency Exit left (grønn) (ISO) 	67 Emergency Exit right (grønn) (ISO) 	68 Meeting point (grønn) (ISO) 	69 Direction Arrow 90 (grønn) (ISO) 

70 Fire extinguisher (rød) (ISO) 	71 Fire hose (rød) (ISO) 	72 Fire blanket (rød) (ISO) 	73 Fire alarm (rød) (ISO) 
74 Hjertestarter (grønn) (ISO) 	75 Gass under trykk 	76 Påbudt med hørselvern 	Evt flere ved behov

NAVs ulike adferdsskilt

Her er det som foreløpig er laget, men det kan forekomme endringer i tekst og bilder for hvert prosjekt. Hvordan skiltene er produsert og ulike oppheng er tilgjengelig under skiltkategori 21.x

1	2	3	4
Er du den teamkollegaen du selv ønsker deg? Hvordan går det med ...? 	Vondt i ryggen? Kanskje du skal flytte deg til en annen plass! Variasjon hjelper! 	Har du et godt øye til kollegaen ved siden av? Husk at her kan ingen forstyrres! 	Lyst til å endevende møbleringen i teambasen? Vent litt, meld inn i Porten for bistand. 
5	6	7	8
To gjerne et møte i sofaen! Hjernen fungerer, selv når du sitter mykt 	Vi har mange soner men ingen for primadonnaer. Rydd opp etter deg! 	Primadonnafri sone! Her rydder alle opp etter seg selv. 	Stillerom! Kun for deg med god luktesans og fire bein. 
9	10	11	12
Just give me a reason for ikke å sette meg i oppvaskmaskinen 	Fly me to the moon eller bare sett meg i oppvaskmaskinen 	Stay with me helt til jeg er på plass i oppvaskmaskinen 	Hold me now og løft meg over til oppvaskmaskinen 
13	14	15	16
Touch me og sett meg i oppvaskmaskinen 	Wrap your arms around me og sett meg i oppvaskmaskinen 	Vær en toaletthelt! Det hjelper ikke at du er en helt på dansegulvet, hvis du er en dust på toalettet. 	Gjør det du kan for å hindre smittespredning Det hjelper ikke at du har høy score på IQ-testen, hvis du scorer lavt på toalettfærd. 

17 Pssst har du husket å sette telefonen på lydløs? 	18 Velkommen til stillesone! Her kan du verken prate eller lage annen støy. 	19 Er det noen som lager støy rundt deg? Det er lov til å be dem dempe seg! 	20 Noen ved siden av sniker seg til å spise? Du: «Kan jeg be deg om å gå til samhandlingssonen?» 
21 Just give me a reason for ikke å sette meg i oppvaskmaskinen 	22 Knaske knekkebrød? Det er godt ... gå til samhandlingssonen! 	23 Tenker du på gulrotter nå igjen? Gå til gulrotkroken ... eh ... samhandlingssonen hvis du skal spise en. 	24 Mat bråker, smuler eller lukter Det er helt greit i samhandlingssonen, men ikke her. 
25 Du kan godt prate i normal arbeidssone Men bruk innestemme, er du snill! 	26 Har du noe på hjertet? Prøt heller med lav stemme enn å hviske. 	27 Romler det i magen? Gå til samhandlingssonen hvis du skal gnage på noe. 	28 Romler det i magen? Gå til samhandlingssonen hvis du skal gnage på noe. 
29 Ta ansvar! Teamkulturen = summen av alle i teamet. 	30 Har dere falt inn i faste vaner ... eh ... plasser? Husk at teamet deler på alle plassene i teambasen! 	31 Er det ytterjakka som henger bak deg på stolen? Heng den i garderoben, du! 	32 Eh ... matpakke ... her? Gå til samhandlingssonen, du! 
33 Trenger du å snakke med noen som sitter i stillesonen? Ikke forstyr de som sitter der. Send en chatmelding! 	34 Skal du booke et møterom? Helt sikker? Det er mange muligheter i samhandlingssonen - eller ta et multirem! 	35 Irritert på en kollega som ikke respekterer trivselsreglene? Det er lov til å si ifra! 	36 På vei til et møte? Husk å ta med deg tingene hvis du tror det vil vare lenger enn en time. Kommer nå... 

37 På vei til et møte som blir lengre enn en time? Rydd pulten, er du snill.	38 Lyst til å bli kjent med nye kolleger? Det er lov å sette seg i en etasje som ikke er din hjemmestasje.	39 Dette er et samhandlingsbord Her kan du både ta et planlagt møte eller samhandle spontant. Du trenger ikke å booke!	40 Dette er en stående møteplass Her kan du ta raskte avklaringer mens du forbereder mer.
41 Du må gjerne spise i samhandlingssonen! Men varm mat spiser du kun i kantine.	42 Tenk på hva du snakker om hvor Spesielle ordbrøkk kan du hør.	43 Kaffekopper med vinger, finnes de? Ja, men ikke hos oss. Sett koppen din i oppvaskmaskinen.	44 Du må gjerne være pyntet på jobb Men vi ønsker ingen privat pynt på arbeidsplassen.
45 I hvilken stand ønsker du å finne plassen? (... sørg for at den er slik når du forlater den)	46 Noen skal bruke plassen etter deg! Husk å rydde pulten.	47 Hvor lang er en håndvask? Liks lang som sangen. Syng mens du vasker deg!	48 Kult med mange skritt per dag ... men ta korteste vei til plassen din, er du snill!
49 Velg korteste vei fra A til B ... så forstyrrer du andre minst mulig	50 Velg korteste vei fra A til B ... så forstyrrer du andre minst mulig	51 Har du noe på hjertet? Det er bedre med mange visninger på infojerm enn en plakett i heisen. Ta kontakt med servicetorget!	52 Har du noe på hjertet? Vi holder heis og vegger fri for plaketter. Ta kontakt med servicetorget for visning på infojerm.
53 For få stoler til antall mennesker? Bak et stort møtetrom - eller delte på Teams. Møtetrommet skal ikke brukes av flere mennesker enn det antall stoler som står her.	54 Det har gått en time og dere sitter her enda? Her tingene dles hvis du har tatt en pult.	55 Varer møtet lengre enn en time? Husk å rydde pulten din.	56 Finner du ikke en egnet plass? Sjekk Flowcape! Det er også lov til å sette seg i en annen etasje enn hjemmestasjonen.

57 For få stoler til antall mennesker? Gå til et større multiroom eller bok et matrom. Multiroomene skal ikke brukes av flere mennesker enn det antall stoler som står her. 	58 Blir du sittende lengre enn en time? Husk å rydde pulten din. 	59 Eh ... matpakke ... her? Gå til samhandlingssonen, du! 	60 På vei til et møte som blir lengre enn en time? Rydd pulten, er du snill. 
61 Mat bråker, smuler eller lukter Det er helt greit i samhandlingssonen, men ikke her. 	62 Tenker du på gulrotter nå igjen? Gå til gulrottrøken ... eh ... samhandlingssonen hvis du skal spise en. 	63 Romler det i magen? Spis gjerne, men gå til samhandlingssonen eller kantina! 	

1. Lakkerte logoskilt

Den røde NAV-logoen er vår hovedlogo. Den skal benyttes for NAV-kontorer og Hjelpemiddelsentraler som mottar besøk fra brukerne våre. I tilfeller der det ikke passer med rødt direkte på fasaden, for eksempel ved for dårlig kontrast, må det benyttes en bakplate som oppfyller kontrastkravet, eller benytt logoskilt med lys. Sort eller hvit logo brukes kun hos enheter uten publikumsområder der det ikke fungerer med rød logo.

Lakkeringen og folien skal være av god kvalitet som er holdbar for utvendig bruk i minimum 8 år. Folien skal være matt og skal tilsvare Mactac 9300-serien, 3M-80-serien eller lignende.

Innfesting tar utgangspunkt med pigger på fasade, alternativ innfestning kan diskuteres per prosjekt. Monteringsmal skal alltid leveres med produktet.

Skilttype 1.10-1.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

1.1 Lakkert logoskilt rødt – Bredde: 1000 mm
lite Høyde: 629 mm
Dybde: 40 mm



- Mattlakkert aluminiumsskilt, i rød RAL 3020 Traffic red
- Enkeltstående, utskårne bokstaver i hvit folie.

1.2 Lakkert logoskilt sort – Bredde: 1000 mm
lite Høyde: 629 mm
Dybde: 40 mm



- Mattlakkert aluminiumsskilt, i sort RAL 9005 Jet Black
- Hvit folielogo

1.3 Lakkert logoskilt hvitt – Bredde: 1000 mm
lite Høyde: 629 mm
Dybde: 40 mm



- Mattlakkert aluminiumsskilt, i hvit RAL 9003 Signal white
 - Sort folielogo
-

-
- 1.4 Lakkert logoskilt rødt – medium Bredde: 1589 mm – Lakkert aluminiumsskilt, i rød
Høyde: 1000 mm RAL 3020 Traffic red
Dybde: 40 mm – Hvit folielogo



-
- 1.5 Lakkert logoskilt sort – medium Bredde: 1589 mm – Mattlakkert aluminiumsskilt, i
Høyde: 1000 mm sort RAL 9005 Jet Black
Dybde: 40 mm – Hvit folielogo



-
- 1.6 Lakkert logoskilt hvitt – medium Bredde: 1589 mm – Mattlakkert aluminiumsskilt, i
Høyde: 1000 mm hvit RAL 9003 Signal white
Dybde: 40 mm – Sort folielogo



-
- 1.7 Lakkert logoskilt rødt – stort Bredde: 2220 mm – Mattlakkert metallskilt, i rød
Høyde: 1410 mm RAL 3020 Traffic red
Dybde: 40 mm – Hvit folielogo



-
- 1.8 Lakkert logoskilt sort – stort Bredde: 2220 mm – Mattlakkert aluminiumsskilt, i
Høyde: 1410 mm sort RAL 9005 Jet Black
Dybde: 40 mm – Hvit folielogo



1.9 Lakkert logoskilt hvitt – stort
Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 40 mm



- Mattlakkert aluminiumsskilt, i hvit RAL 9003 Signal white
- Sort folielogo

1.10 Lakkert logoskilt rødt – tilpasset



Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 40 mm

- Mattlakkert aluminiumsskilt, i rødt RAL 3020 Traffic red
- Hvit folielogo

1.11 Lakkert logoskilt sort – tilpasset



Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 40 mm

- Mattlakkert aluminiumsskilt, i sort RAL 9005 Jet Black
- Hvit folielogo

1.12 Lakkert logoskilt hvitt – tilpasset



Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 40 mm

- Mattlakkert metallskilt, i hvit RAL 9003 Signal white
- Sort folielogo

2. Logoskilt i aluminium med lys

Den røde NAV-logoen er vår hovedlogo. Den skal benyttes for NAV-kontorer og hjelpemiddelsentraler som mottar besøk fra brukerne våre. I publikumsområder der det ikke passer med rødt direkte på fasaden, for eksempel ved for dårlig kontrast, må det benyttes en bakplate som oppfyller kontrastkravet.

Sort eller hvit logo brukes kun for enheter som ikke har publikumsområder der det ikke fungerer med rød logo.

Skiltet skal være innvendig belyst med lysdioder. Hele fronten skal lyse fremover, siden og baksiden skal ikke ha lys gjennom. Lysstyrken på diodene i skiltet skal ikke blende forbipasserende og være like lesbart på kort og lang avstand.

Skiltsidene skal være i 4 mm lakkert 1050 aluminium. Fronten skal være i akryl i tilsvarende kvalitet som TruLED med «nav»-tekst i translucent folie tilsvarende 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet.

Beskrivelsen av fargekodene er spesifisert under avsnittet om Farger. Disse skiltene prises for montering med pigger på fasade.

Skilttype 2.10-2.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

2.1 Logoskilt i aluminium Bredde: 1000 mm
med lys rødt – lite Høyde: 629 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse lakkert NAV-rød, matt
- NAV Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i hvit translucent folie

2.2 Logoskilt i aluminium Bredde: 1000 mm
med lys sort – lite Høyde: 629 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse sortlakkert, matt
- Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i hvit translucent folie

2.3 Logoskilt i aluminium Bredde: 1000 mm
med lys hvitt – lite Høyde: 629 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse hvitlakkert, matt
- Hvit akrylfront i TruLED eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i sort translucent folie

2.4 Logoskilt i aluminium med lys rødt – medium
Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse lakkert NAV-rød, matt
- NAV Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i hvit translucent folie

2.5 Logoskilt i aluminium med lys sort – medium
Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse sortlakkert, matt
- Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i hvit translucent folie

2.6 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – medium

Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse hvitlakkert, matt
- Hvit akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i sort translucent folie

2.7 Logoskilt i aluminium med lys rødt – stort

Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse lakkert NAV rød, matt
- NAV Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i hvit translucent folie

2.8 Logoskilt i aluminium med lys sort – stort

Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltkasse sortlakkert, matt
- Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet
- «nav»-tekst i hvit translucent folie

2.9 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – stort	Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm Dybde: 85 mm	– Skiltkasse hvitlakkert, matt – Hvit akrylfront i TruLED eller tilsvarende kvalitet – «nav»-tekst i sort translucent folie
		
2.10 Logoskilt i aluminium med lys rødt – tilpasset	Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm	– Skiltkasse lakkert NAV rød, matt – NAV Rød akrylfront i TruLED 3H68 eller tilsvarende kvalitet – «nav»-tekst i hvit translucent folie
		
2.11 Logoskilt i aluminium med lys sort – tilpasset	Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm	– Skiltkasse sortlakkert, matt – Sort akrylfront, TruLED eller tilsvarende kvalitet – «nav»-tekst i hvit translucent folie
		
2.12 Logoskilt i aluminium med lys hvitt – tilpasset	Bredde: x mm Høyde: x mm Dybde: 85 mm	– Skiltkasse hvitlakkert, matt – Hvit akrylfront i TruLED eller tilsvarende kvalitet, 4 mm – «nav»-tekst i sort translucent folie
		

3. Erstatningsfront til 2. logoskilt i aluminium med lys

Erstatningsfront til skiltproduktene 2.1 – 2.12.

Akrylfronten skal være 4 mm, og ha god kvalitet tilsvarende TruLED eller lignende. «Nav»-teksten skal være 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet. Fargen som tilsvarer fargen til den spesifiserte NAV-fargen per skilt. Beskrivelsen av fargekodene er spesifisert under avsnittet om Farger.

Skilttype 3.10-3.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

3.1 Erstatningsdel for 2.1	Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm	– Front i rød akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.2 Erstatningsdel for 2.2	Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm	– Front i sort akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.3 Erstatningsdel for 2.3	Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm	– Front i hvit akryl – «nav»-tekst i translucent sort folie
		
3.4 Erstatningsdel for 2.4	Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm	– Front i rød akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.5 Erstatningsdel for 2.5	Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm	– Front i sort akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		

3.6 Erstatningsdel for 2.6	Bredde: 1589 mm Høyde: 1000 mm	– Front i hvit akryl – «nav» i translucent sort folie
		
3.7 Erstatningsdel for 2.7	Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm	– Front i rød akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.8 Erstatningsdel for 2.8	Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm	– Front i sort akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.9 Erstatningsdel for 2.9	Bredde: 2220 mm Høyde: 1410 mm	– Front i rød tykk akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.10 Erstatningsdel for 2.10	Bredde: x mm Høyde: x mm	– Akrylfront erstatningsdel spesialmål – Front i rød akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.11 Erstatningsdel for 2.11	Bredde: xx mm Høyde: xx mm	– Akrylfront erstatningsdel spesialmål – Front i sort akryl – «nav»-tekst i translucent hvit folie
		
3.12 Erstatningsdel for 2.12	Bredde: xx mm Høyde: xx mm	– Akrylfront erstatningsdel spesialmål – Front i hvit akryl – sort «nav» i translucent sort folie
		

4. Logoskilt i akryl med lysdioder

Rød er hovedfarge på logoskilt. I tilfeller der det ikke passer med rødt, for eksempel ved for dårlig kontrast på rød bakgrunn, kan bakplate, sort eller hvit logo brukes.

Skiltfront og side skal være i 4 mm tykk akryl av god kvalitet, tilsvarende TruLED eller lignende og samsvare med farger som spesifisert i avsnittet om farger. Bakplate i 1050 aluminium med innvendig monterte lysdioder.

Skiltet skal ha innvendig montert lysdioder. Dette skiltet skal lyse fremover og ut mot siden, ikke bakover. Lysstyrken i skiltet skal ikke blende forbipasserende være like lesbart på kort og lang avstand. Det må opplyses om dimmer er et behov.

Dette skiltet prises med lakkert skinne for montering på fasade.

Skilttype 4.10-4.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer. For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

4.1 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – lite	Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm	– Skiltfront og sider i rød akryl – «nav»-tekst i hvit akryl
---	--	---



4.2 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – lite	Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm	– Skiltfront og sider i sort akryl – «nav»-tekst i hvit akryl
---	--	--



4.3 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – lite	Bredde: 1000 mm Høyde: 629 mm Dybde: 85 mm	– Skiltfront og sider i hvit akryl – «nav»-tekst i sort akryl
--	--	--



4.4 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – medium
Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

4.5 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – medium
Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltfront og sider i sort akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

4.6 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – medium

Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltfront og sider i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl

4.7 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – stort

Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

4.8 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – stort

Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm



- Skiltfront og sider i sort akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

4.9 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – stort

Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl



4.10 Logoskilt i akryl med lysdioder rødt – tilpasset

Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl



4.11 Logoskilt i akryl med lysdioder sort – tilpasset

Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i sort akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl



4.12 Logoskilt i akryl med lysdioder hvitt – tilpasset

Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl



5. Erstatningsdeler til 4.1-12 logoskilt i akryl med lysdioder

Skiltfront og side skal være i en 4 mm tykk akryl tilsvarende kvalitet som TruLED eller lignende og samsvare med farger tilsvarende spesifiserte farger i avsnittet om farger.

Skilttype 5.10-5.12 benyttes om de standardiserte skiltene ikke passer.
For disse skilttypene kan logo skaleres for spesialmål tilpasset den enkelte fasade, og produktene prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

5.1 Erstatningsdel for 4.1



Bredde: 1000 mm
Høyde: 629 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.2 Erstatningsdel for 4.2



Bredde: 1000 mm
Høyde: 629 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i sort akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.3 Erstatningsdel for 4.3



Bredde: 1000 mm
Høyde: 629 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl

5.4 Erstatningsdel for 4.4



Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.5 Erstatningsdel for 4.5



Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i sort akryl
 - «nav»-tekst i hvit akryl
-

5.6 Erstatningsdel for 4.6



Bredde: 1589 mm
Høyde: 1000 mm
Dybde: 85 mm

- Skilt i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl

5.7 Erstatningsdel for 4.7



Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.8 Erstatningsdel for 4.8



Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i sort akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.9 Erstatningsdel for 4.9



Bredde: 2220 mm
Høyde: 1410 mm
Dybde: 85 mm

- Skiltfront og sider i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl

5.10 Erstatningsdel for 4.10



Bredde: x mm
Høyde: x mm
Dybde: 85 mm

- Erstatningsdel spesialmål
- Skiltfront og sider i rød akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.11 Erstatningsdel for 4.11



Bredde: xx mm
Høyde: xx mm
Dybde: 85 mm

- Erstatningsdel spesialmål
- Skiltfront og sider i sort akryl
- «nav»-tekst i hvit akryl

5.12 Erstatningsdel for 4.12



Bredde: xx mm
Høyde: xx mm
Dybde: 85 mm

- Erstatningsdel spesialmål
- Skiltfront og sider i hvit akryl
- «nav»-tekst i sort akryl

6. Åpningstidsfolie

Selvklebende åpningstidsfolie med informasjon trykket på hvit standard printfolie i kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende. Denne typen folie vil typisk bli brukt på innside og utside av glass, og glassdører. Eksempelvis montert på inngangsdør i glass, frittstående metallskilt eller lignende.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

CMYK-fargene som er spesifisert for NAV lys grå skal printes/trykkes som bakgrunn. Øvrig tekst og logo som skal printes/trykkes skal være i CMYK-fargene for NAV mørk grå for tekst, NAV rød og hvit for rød NAV-logo med hvit «nav» tekst.

Denne typen folie vil typisk bli brukt på innside og utside av glass, samt glassdører. Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

Font: Source sans pro semibold på enhetsnavn og Source sans pro regular på øvrig tekst. Språkversjoner: Nynorsk, bokmål, Lulesamisk og nord-samisk.

Skal produkt 6.4 benyttes skal det prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

6.1 Åpningstidsfolie liten

Bredde: 300 mm
Høyde: 412 mm

- Printet folie med rød NAV-logo
- Valgfri tekst i NAV mørk grå
- Størrelse for maks 1 språk



6.2 Åpningstidsfolie medium

Bredde: 400 mm
Høyde: 550 mm

- Printet folie med rød NAV-logo
- Valgfri tekst i NAV mørk grå



6.3 Åpningstidsfolie stor

Bredde: 400 mm
Høyde: 800 mm

- Printet folie med rød NAV-logo
- Valgfri tekst i NAV mørk grå



6.4 Åpningstidsfolie spesial varierende høyde

Bredde: 400 mm
Høyde:
varierende mm

- Printet folie med rød NAV-logo
- Valgfri tekst i NAV mørk grå



7. Lakkerte åpningstidsskilt

Åpningstidsskilt i grålakkert 3 mm 1050 aluminium lakkert i RAL 7047 Telegray 4. Foliert logo og tekst skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende. Denne typen skilt vil typisk bli montert innendørs/utendørs på vegger. Feste tar utgangspunkt i pigg. Alternativt feste med skruer prises for seg ved evt egen bestilling.

Bakgrunn: NAV lys grå tilsvarende lakkfarge matt RAL 7047 Telegray 4

- Folielogo i NAV rød i folie tilsvarende CMYK
- Logotekst: Hvit folie tilsvarende PMS pure white / CMYK
- Font: Source sans pro semibold på enhetsnavn og Source sans pro regular på øvrig tekst.
- Folietekst i NAV Mørk grå CMYK
 - Teksten skal inneholde Enhetsnavn under NAV logo, Åpningstider for Adhoc og evt timeavtaler.
Teksten skal ha mulighet for flere språk som er sidestilte for NAV kontoret; Nynorsk, bokmål, Lulesamisk og nord-samisk.
 - Under streken skal det stå telefonnummer; 55 55 33 33 og nav.no
- Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på skiltet.

Skal produkt 7.4 benyttes skal det prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

7.1 Åpningstidsskilt liten

Bredde:
300 mm
Høyde:
412mm

- Lakkert bakgrunnsplate
- Foliert rød NAV logo og NAV mørk grå tekst



7.2 Åpningstidsskilt medium

Bredde:
400 mm
Høyde:
550 mm

- Lakkert bakgrunnsplate
- Foliert rød NAV logo og NAV mørk grå tekst



7.3 Åpningstidsskilt stor



Bredde:
400 mm
Høyde:
800 mm

- Lakkert bakgrunnsplate
- Foliert rød NAV logo og NAV mørk grå tekst
- Mulighet for 2 språkversjoner

7.4 Åpningstidsskilt spesial, varierende høyde



Bredde:
400 mm
Høyde:
varierende

- Lakkert bakgrunnsplate
- Foliert rød NAV logo og NAV grå tekst
- Variabel høyde pga mengde tekst

8. Flaggskilt med dioder

Skiltets logo skal være innvendig belyst med lysdioder. Det skal lyse fremover, ikke lyses ut mot siden. Lysstyrken i skiltet skal ikke blende forbipasserende og være like lesbart på kort og lang avstand.


Strøm punkt på bygget må avklares med gårdeier.

Skiltkassen skal være i fargelakkert RAL 7047 i 4 mm aluminium.

Fronten skal være i akryl i tilsvarende kvalitet som TruLED med «nav»-tekst i translucent folie tilsvarende 3M-80-serien, Mactac eller tilsvarende kvalitet.

Frontplate i akryl med NAV lys grå farget translucent folie og foliert NAV rød logo.

Dette skiltet er ment for NAV-kontorer eller andre enheter med publikumskontakt.

8.1 Flaggskilt med lys 	Bredde: 730 mm Høyde: 360 mm Dybde: 100 mm	– Skiltkasse i akryl med translucent foliert lys grå bakgrunnsfolie og rød og hvit NAV logo – Logo innvendig belyst med lysdioder – Festes uthengende vinkelrett på vegg
8.2 Erstatningsdel akrylplate 	Bredde: 730 mm Høyde: 360 mm	– Skiltkasse i akryl med translucent foliert lys grå bakgrunnsfolie og rød og hvit NAV logo

9. Utendørs frittstående pylon / skiltsøyle

Skiltsøylen/pylonen skal kunne ha punktskrift for å oppfylle krav til universell utforming. Det er lov å benytte eksisterende pyloner om det kun er behov for å endre enhetsnavn.

Font og tekst: Source Sans Semibold for enhetsnavn og adresse/telefonnummer i regular, alternativ Arial. Se informasjon om typografi tidligere i dokumentet.

For 8.1 og 8.3 gjelder fargene NAV lys grå, RAL lakkering 7047 Telegrey 4 med NAV rød logo i rød akryl og hvit translucent folie. Folien skal ha tilsvarende kvalitet som 3M-80-serien eller Mactac eller lignende.

For 8.2 og 8.4 gjelder fargene NAV mørk grå, RAL lakkering 7022 Umbra grey med NAV rød logo i rød akryl tilsvarende TruLED og hvit translucent folie.

Om omrisset av bygget skal vises på pylonen må den være tydelig merket med retningen til inngangsparti og andre viktige innganger.

Plantegningen må plasseres på pylonen slik at plasseringen av pylonen og bygget stemmer overens med informasjonen som vises. Det vil si at plantegningen må justeres etter fysisk plassering i forhold til bygget, og ikke kun visning mot nord, om det ikke stemmer med terrenget.

Belyst pylon skal være innvendig belyst med lysdioder. Det skal lyse fremover, ikke lyses ut mot siden eller bakover. Lysstyrken i skiltet skal ikke blende forbipasserende og være lesbart på kort avstand.


Pyloner må som annen utvendig skilting byggesaksmeldes i samarbeid med gårdeier.

Pylonen skal prises med nytt fundament som sikrer at den ikke velter i vær og vind. Tilkobling for strøm samt alt av montasjemateriell skal være med i prisen. Graving prises særskilt.

9.1 Belyst pylon, lys grå

Bredde: 700 mm
Høyde: 2100 mm
Dybde: 122 mm

- Pylon i aluminium lakkert RAL 7047 Telegrey 4
- Cut out-logo i 10 mm hvit akryl, rød translucent folie på front og side.
- Planomriss, tekst og linje i mørk grå folie tilsvarende folie i samme



9.2 Belyst pylon NAV Mørk grå



Bredde: 700 mm
Høyde: 2100 mm
Dybde: 122mm

- Pylon i aluminium lakkert RAL 7022 Umbra grey
- Cut out-logo i 10 mm hvit akryl, rød translucent folie på front og side.
- Planomriss, tekst og linje i mørk grå folie tilsvarende folie i samme

9.3 Ubelyst pylon, lys grå



Bredde: 700 mm
Høyde: 2100 mm
Dybde: 122mm

- Pylon i aluminium lakkert RAL 7047 Telegrey 4
- NAV-logo i rød og hvit folie
- Planomriss, tekst og linje i NAV mørk grå folie

9.4 Ubelyst pylon, NAV Mørk grå



Bredde: 700 mm
Høyde: 2100 mm
Dybde: 122mm

- Pylon i aluminium lakkert RAL 7022 Umbra grey
- NAV-logo i rød og hvit folie
- Planomriss, tekst og linje i NAV mørk grå folie

10. Utendørs småskilt

Det kan være behov for mindre skilt med valgfri tekst for å markere veien til inngangen eller sekundær informasjon til f.eks parkering av biler, sykler og lignende. Dette er lakkerte skilt, 3-4 mm 1050 aluminium plateskilt som har en lakkering og folie som tåler utvendig bruk og skal tåle hardt vær og ha et minimum av holdbarhet på 8 år.

For vegger som er lyse kan skiltet være NAV mørk grå eller sort. For mørke vegger må skiltet være hvitt eller lignende.

Tekst: Ved enhetsnavn eller annen tekst i tillegg til logo benytt tekst i folie tilsvarende CMYK til NAV Mørk grå. Foliert logo og tekst skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Annet design i opphøyd/taktil tekst og ikoner kan lages etter behov.

Font: Source Sans Pro Semibold / regular, alternativ font: arial, ref. tidligere I dokumentet.

Pris for på veggskilt tar utgangspunkt i innfestning på fasade med pigg.

Pilskilt 10.1 tar utgangspunkt i innfesting på 3 meter stolpe i galvanisert stål

Pilskilt 10.2 og veggskilt 10.5 tar utgangspunkt i innfesting med pigger på fasade

10.1 Pilskilt NAV Mørk grå

Bredde: 900 mm
Høyde: 200 mm



- 4 mm aluminiumskilt lakkert RAL 7022 Umbra grey på begge sider
- NAV-logo og tekst i hvit folie i tilsvarende farge som hvit CMYK-koden
- Montering på 3 meter høy galvanisert stålstolpe, jordspyd og klemfester.
- For montering på vegg kan 3mm benyttes

10.2 Pilskilt NAV Lys grå

Bredde: 900 mm
Høyde: 200 mm



- 4 mm aluminiumskilt lakkert RAL 7047 Telegrey 4
- NAV-logo i rød folie i tilsvarende folie i samme CMYK
- NAV i hvit folie i fargen
- Innfesting med pigger

10.3 Plateskilt NAV Lys grå med logo og tekst	Bredde:450 mm Høyde: 300 mm	– 3 mm aluminiumsskilt, lakkert RAL 7047 Telegrey 4 – NAV-logo i rød folie og NAV i hvit folie – Tekst i NAV Mørk grå folie – Font: Source Sans Pro Semibold / regular
		
10.4 Plateskilt NAV Mørk grå parkering med logo og tekst	Bredde:450 mm Høyde: 300 mm	– 3 mm aluminiumsskilt, lakkert Lakkert RAL 7022 Umbra grey – Øvrig grafikk i hvit folie i fargen tilsvarende CMYK – Font: Source Sans Pro Semibold / regular – Alternativt: Arial regular
		
10.5 Plateskilt sort Tekst og ikon (valgfri)	Bredde:450 mm Høyde: 300 mm	– 3 mm Dibond plateskilt – Lakkert RAL 9005 Jet Black – Tekst og grafikk er printet direkte på skiltet. – Font: Source Sans Pro Semibold / regular – Alternativt: Arial regular
		
		
		
		

11. Løse bokstaver eksteriør

For sekundærinformasjon eller informasjon som skal ses på litt avstand kan det være behov for løse bokstaver for å markere f.eks innganger eller varemottak. Merkingen utformes med valgfri tekst og pilretning.

De løse metallbokstavene skal være min. 3 mm lakkert 1050 aluminium og skal være værbestandige. Foliert overflate skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Bakplate bak bokstavene kan benyttes om det er vanskelig å nå NAVs krav til luminanskontrast.

Det kan også være aktuelt å belyse bokstavene med ekstern belysning. Bokstavene skal monteres i normal leseretning – vannrett på fasade. Leveres med monteringsmal inkludert.

11.1 Løse bokstaver liten (med pil)



Versalhøyde: 100 mm
Pilspiss: 120 mm


- 3 mm lakkert 1050 aluminium
- Valgfri NAV-farge
- Font: Arial regular
- Prises per bokstav / pil

11.2 Løse bokstaver/tall på Versalhøyde: 270 mm vegg - medium

HOVEDINNGANG

- 3 mm lakkert 1050 aluminium
- Valgfri NAV-farge
- Font: Arial regular
- Prises per bokstav / pil

11.3 Løse bokstaver stor (med pil)



Versalhøyde: 400 mm
Pilspiss: 420 mm

- 3 mm 1050 aluminium
- Valgfri NAV-farge
- Font: Arial regular
- Prises per bokstav / pil

12. Løse bokstaver/tall med innebygget lys – eksteriør

For enhetsnavn og øvrig sekundærinformasjon eller informasjon som skal ses på lang avstand kan det være behov for løse bokstaver for å markere f.eks innganger eller varemottak.

Merkingen utformes med valgfri tekst og pilretning. Ved foliert overflate skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Tall/bokstaver skal tåle værharde omgivelser, trafo plasseres i separat boks.

Bakplate bak bokstavene kan benyttes om det er vanskelig å nå NAVs krav til luminanskontrast. Front utformes med lystett hvit eller sort folie, avhengig av hva som passer fasaden best.

Bokstavene skal monteres i normal leseretning – vannrett på fasade.

12.1 Løse bokstaver/tall på vegg - medium 	Versalhøyde: 270 mm Dybde:30 mm	– Front i akrylbokstaver/tall med innstøpte LEDlys som lyser kun ut i front. – Font: Arial regular – Prises med lakkert skinne for montering
12.2 Løse bokstaver/tall - stor 	Versalhøyde: 400 mm Dybde: 30 mm	– Front i akrylbokstaver/tall med innstøpte LEDlys som lyser kun ut i front. – Font: Arial regular – Prises med lakkert skinne for montering

13. Akrylbokstaver på vegg interiør

For sekundær informasjon kan det benyttes løse bokstaver for orientering på lang avstand.

Merkingen utformes med valgfri tekst og pilretning. Ved foliert overflate skal ha kvalitet som tåler minimum 8 års utendørsbruk. Kvaliteten skal tilsvare 3M-80-serien, Mactac eller lignende.

Bakplate bak bokstavene kan benyttes om det er vanskelig å nå NAVs krav til luminanskontrast. Bokstavene skal monteres i normal leseretning – vannrett på overflate. Innfesting prises med dobbeltsidig teip. Leveres med monteringsmal inkludert.

13.1 Direksjonsskilt
med pil - liten

Versalhøyde: 50 mm
Pilspiss: 70 mm

SERVICETORGET ►

- 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front.
- Monteres med overkant av folietekst 1500 mm fra gulv.
- Font: Arial regular
- Prises per bokstav og pil

13.2 Direksjonsskilt
med pil - stor

Versalhøyde: 200 mm
Pilspiss: 220 mm

SERVICETORGET ►

- 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front.
- Monteres med overkant av folietekst 1500 mm fra gulv.
- Font: Arial regular
- Prises per bokstav og pil

13.3 Etasjeskilt tall med bokstav

1B

Versalhøyde tall: 400 mm
Versalhøyde bokstav: 200 mm

- 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front.
- Monteres med teip, lim eller Snapfix.
- Font: Arial regular
- Bokstav benyttes kun ved markering av bygg ABC osv.
- Prises per bokstav og tall

13.4 Etasjeskilt tall

1

Versalhøyde tall: 400 mm

- 5 mm akryl utskåret bokstav med for eksempel sort blank folie (lys bakgrunn) i front.
- Monteres med teip, lim eller Snapfix.
- Font: Arial regular
- Prises per tall

14. Folie rom og dørmerking

Produseres med valgfri tekst i ulike farger avhengig av bakgrunn. På mørke flater benyttes hvit folie. På lyse flater benyttes NAV mørk grå folie eller sort folie. På glass kan begge benyttes. Denne folien er tillegg til vindusfolien som er markeringen som understøtter kravene til universell utforming.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien.

Folien prises per eksempel tekst i skiltmanualen. Leveres med monteringsmal inkludert. Prises med montering med avtagbar dobbeltsidig tape.

14.1 Romnummer	Versalhøyde: 100 mm	– utskåret folie + kvalitet – Skal folien monteres på glass kan også "sandblåst" folie benyttes. – Font: Arial Regular. – Prises 4 tall med montering med avtagbar dobbeltsidig tape.
2121		
14.2 Romnavn	Versalhøyde: 100 mm	– utskåret folie + kvalitet – Skal folien monteres på glass kan også "sandblåst" folie benyttes. – Font: Arial Regular. – Monteres på dører/glass – Prises tekst
Fokusrom		
14.3 Folietekst funksjon	Versalhøyde: 25 mm	– utskåret folie + kvalitet – Hvite eller sorte folietekster – Font: Arial Regular – Monteres på dører/glass
Møbellager		

14.4 Romnummer
etterbestilling gammel
mal

Versalhøyde:100 mm

- Grønn folie 3M 100-449 eller tilsvarende, sort folie eller hvit folie
- Font: Source sans pro
- Prises 4 tall

4104
4104
4104

14.5 Romnavn
etterbestilling gammel
mal

Versalhøyde:100 mm

- Blågrå folie 3M 80-726/5, sort folie eller hvit folie
- Font: Source sans pro
- Prises med eksempeltekst/ per bokstav

Stavanger
Stavanger
Stavanger

15. Informasjonsskilt med punktskrift/braille

Ved bruk av skilt som har både piler, ikoner, tekst og punktskrift skal dette plasseres i følgende rekkefølge:

1. NAV-ikoner – minimum opphøyd 1,0 mm
2. Taktil/opphøyd tekst – font: Arial og minimum opphøyd 1,0 mm, avfaset, ikke skarp kant.
3. Opphøyd punktskrift på min. 0,6 mm, avfaset, ikke skarp kant.


Avstand mellom de ulike linjene skal være minimum 10 mm.

All opphøyd informasjon skal være i god kvalitet som varer i minimum 5 år.
Den opphøyde taktile skriften skal være minimum 25 mm høy og skrives med fortrinnsvis i VERSALER (ved lengre ord kan Versalen være kun første bokstav.)

Prises med montering med avtagbar dobbeltsidig tape.

Skal produktene 15.13-15.14 benyttes eller at det lages annet design i opphøyd/taktile tekst og ikoner etter behov, skal de prises etter samme kalkyle som øvrige tilbudte produkter/mål.

15.1 Dørskilt med
piktogram, tekst og
punktskrift



Bredde: 200 mm
Høyde: 200 mm
Versalhøyde tekst:
25 mm

- 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast.
- Font: Arial



15.2 Dørskilt med
piktogram, tekst og
punktskrift

Bredde: 150 mm
Høyde: 150 mm
Versalhøyde tekst:
25 mm

- 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast.
- Font: Arial

15.3 Dørskilt med
piktogram, tekst og
punktskrift

Bredde: 150 mm
Høyde: 180 mm
Versalhøyde tekst:
25 mm

- 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast.
- Font: Arial

15.4 Dørskilt med
piktogram, tekst og
punktskrift

Bredde: 150 mm
Høyde: 240 mm
Versalhøyde tekst:
25 mm

- 1,6 mm ADA materiale med avtagbart lim/tape for feste på vegg/dør
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort. Alternative farger kan benyttes om de oppfyller krav til luminanskontrast.
- Font: Arial


15.5 Skapskilt med
punktskrift/braille



Bredde: 100 mm
Høyde: 67 mm
Versalhøyde:
30 mm

- 1,6 mm ADA plate med opphøyd info Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast
- Skapnummerfont: Arial Regular
- Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast

15.6 Dørskilt med punktskrift/braille



Bredde: 200 mm
Høyde: 80 mm
Versalhøyde tekst: 25 mm

- 1,6 mm ADA plate med opphøyd info
- Skjult montering med avtagbart lim
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast
- Romnummer font: Arial Regular
- Romnavn font: Arial Bold
- Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast

15.7 Dørskilt i metallkasse med to informasjonsplater




Bredde: 200 mm
Høyde: 80 mm
Versalhøyde tekst: 25 mm

- Metallkasse med mulighet for å sette inn rombeskrivelse på øverste plate og navn/beskrivelse på en lokalt printet plate under.
- Øverste plate i 1,6 mm ADA plate med opphøyd info
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast
- Romnummer font: Arial Regular
- Bokstaver og punktskrift farge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast

15.8 Etterbestillinger gamle Dørskilt

Bredde: 150 mm
Høyde: 80 mm



- Skiltmodul i aluminium
- Budskap trykkes in-house
- For viktig informasjon skal skiltet ha punktskrift, dette skal kunne preges, trykkes eller klistres på skiltet.
- Dette skiltet erstattes med 13.3 - om det skal være utskiftbar informasjon på skiltet og konstant romnummer/navn.

15.9 Etasjetavle 1

Bredde 500 mm
Høyde: 520 mm

- 1,6 mm ADA plate med opphøyd info
- Skjult montering med avtagbart lim
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast
- Romnummer font: Arial Regular
- Romnavn font: Arial Bold
- Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast

15.10 Etasjetavle 2

Bredde 500 mm
Høyde: 330 mm



- 1,6 mm ADA plate med opphøyd info
- Skjult montering med avtagbart lim
- Platefarger: hvit, Pearl grey, koksgrå NCS S8000-N og sort, evt andre farger som oppfyller krav til luminanskontrast
- Romnummer font: Arial Regular
- Romnavn font: Arial Bold
- Bokstaver og punktskriftfarge: fortrinnsvis hvit, eller sort – avhengig av om de oppfyller krav til luminanskontrast

15.11 Enhetskilt med punktskrift

Bredde 300 mm
Høyde: 220 mm



- Lys grå ADA plate med opphøyd/taktil tekst i mørk grå og blindeskrift.
- Teksthøyde enhetsnavn 2 cm
- Printet rød NAV logo


15.12 Enhetsskilt personalinngang med punktskrift

Bredde 300 mm
Høyde: 320 mm



- Lys grå ADA plate med opphøyd/taktil tekst i mørk grå og blindeskrift.
- Teksthøyde enhetsnavn 2 cm
- Øvrig teksthøyde 1,8 cm
- Printet rød NAV logo

15.13 Direksjonsskilt med punktskrift på vegg



Bredde:
Varierende
lengde
Høyde:
Varierende

- Min. 4 mm bakplate av planutsnittene
- Platefarger: Valgfrie farger som oppfyller UU-krav
- Taktil/opphøyd tekst og opphøyd punktskrift i valgfri farge som oppfyller UU-krav
- Taktile plater for plantegning
- Font: Arial regular
- Bokstav- og punktskriftfarge: hvit/sort eller øvrig om de oppfyller krav til luminanskontrast

15.14 Flatt direksjonsskilt med punktskrift



Bredde:
Varierende
lengde
Høyde:
Varierende

- Min. 1,6 mm plate som kan ha opphøyd informasjon etter krav.
- Avfaset, ikke skarpe kanter på avfaset opphøyd informasjon.
- Platefarger: Valgfrie farger som oppfyller UU-krav
- Taktil/opphøyd tekst og opphøyd punktskrift i valgfri farge som oppfyller UU-krav
- Taktile plater for plantegning
- Font: Arial regular
- Bokstaver og punktskrift farge: hvit/sort eller øvrig om de oppfyller krav til luminanskontrast

16. Modulskilt

Budskap trykkes internt hos bestiller.

Font: Source Sans Semibold og Regular.

Det skal være mulighet for å levere tekst i punktskrift limt på skiltene.

Skjult montering.

-
- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| 16.1 Modulskilt A4 for trykket innhold | Bredde: 210 mm
Høyde: 297mm | <ul style="list-style-type: none"> – Gjennomsiktig plastfront – metallramme |
|--|--------------------------------|---|



-
- | | | |
|--|--------------------------------|---|
| 16.2 Modulskilt A3 for trykket innhold | Bredde: 297mm
Høyde: 420 mm | <ul style="list-style-type: none"> – Gjennomsiktig plastfront – metallramme |
|--|--------------------------------|---|



-
- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 16.3 Skyveskilt Ledig/opptatt | Bredde: 100 mm
Høyde: 40 mm | <ul style="list-style-type: none"> – Skiltmodul i aluminium og grå plastendestykker med skyveflate i front. – Benyttes på dører eller oppvaskmaskiner – Prises per skilt med avtagbar dobbeltsidig tape |
|-------------------------------|--------------------------------|--|




17. Folie til dører og innredning



Sekundærinformasjon formidles ved å benytte foliering sammen med NAVs ikoner, som er beskrevet i begynnelsen av skiltmanualen. De kan benyttes for å markere innhold på kjøkkeninnredning, garderober eller ulike rom.

Det skal være mulighet for å ha punktskrift preget, trykket eller limt på folien. Folien kan printes i ulike farger tilpasset bakgrunnen.

17.1 Foliepiktogram



- Hvit eller sort utskåret foliepiktogram
- Piktogrammet skal tilpasses sentrert plassert i format 140x140 mm
- Se oversikt over tilgjengelige piktogram i skiltmanualen
- Prises per stk

17.2 Foliepiktogram med tekst

Versalhøyde: 8 mm




- Hvit eller sort utskåret folie piktogram og tekst
- Piktogrammet skal tilpasses sentrert plassert i format 140x140 mm
- Font: Arial Regular
- Prises per stk som eksempel


18. Folie til glassflater/ vindu

Folien skal være like synlig fra begge sider. Det betyr at NAV-logo som folie ikke kan brukes alene som markering. Dette kan gi forvirrende bruk av logo som blir speilvendt om de er montert oppå hverandre.

Folien leveres etter mål på stedet, og for konkurransens skyld settes det opp en veiledende bredde på 1200mm der ikke annet er satt. Målene som er oppgitt kan avvikes, men tilbudte produkter prises basert på oppgitte mål. Andre mål skal prises etter samme kalkyle.

Normalt monteres folie med nedre punkt 90 cm over gulv.

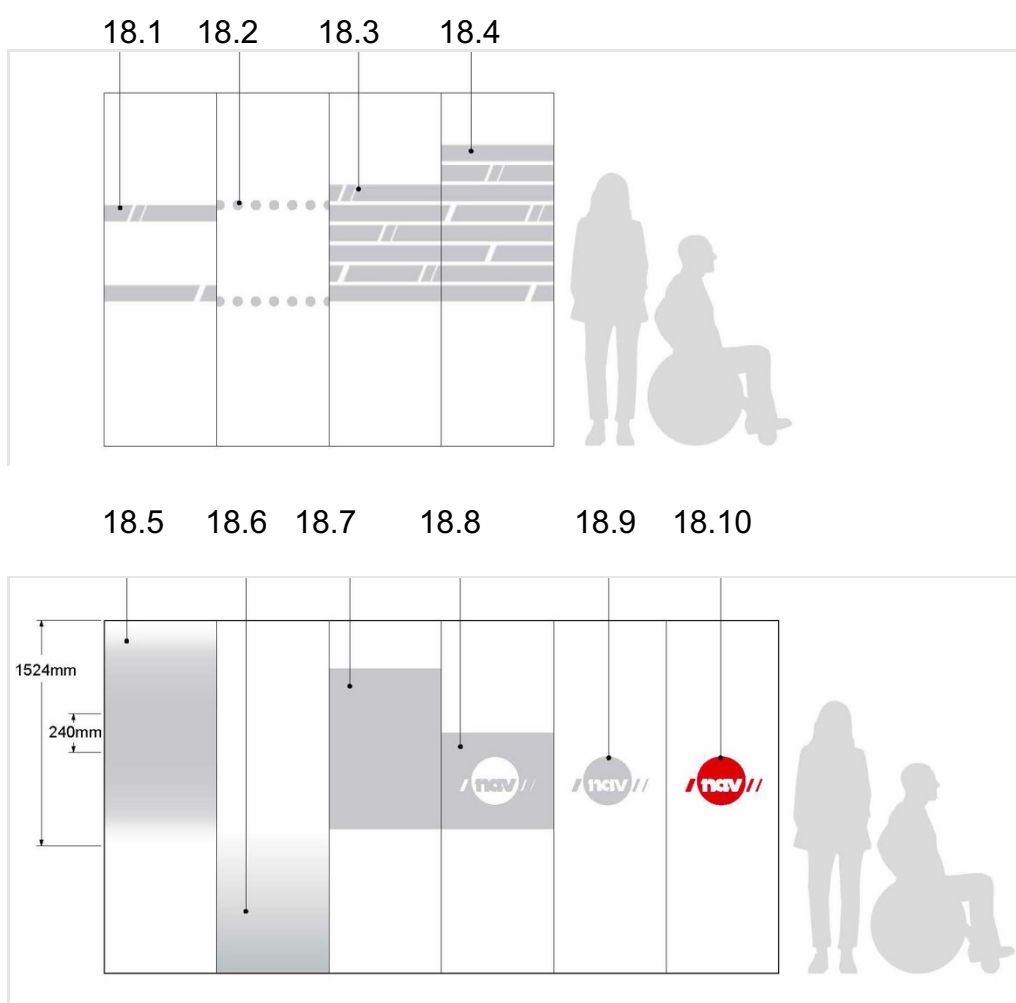

18.1 To striper - UU 	Total Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm	– To striper foliedekor i 3M 5525-314 eller tilsvarende kvalitet – Der det er fare for kollisjon og sandblåst folie ikke oppfyller luminanskontrast, kan det velges en NAV-farget folie som oppfyller kravene til luminanskontrast – 100 mm striper, 25 mm mellomrom
18.2 To striper sirkler 	Total Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm	– Benyttes når det er glassdør i tilknytning til glassfasade for å skille mellom dør og fast glassfasade og skal være like synlig fra begge sider. – To striper foliedekor i 3M 5525-314 eller en tilsvarende folie som oppfyller kravene til luminanskontrast – 60 mm sirkler, 50 mm mellomrom
18.3 Seks striper 	Total Høyde: 725 mm Bredde: 1200 mm	– Seks striper foliedekor i 3M 5525-314 eller en folie som oppfyller kravene til luminanskontrast – 100 mm striper, 25 mm mellomrom
18.4 Åtte striper 	Total Høyde: 975 mm Bredde: 1200 mm	– Åtte striper foliedekor i 3M 5525-314 eller en folie som oppfyller kravene til luminanskontrast på 0,8 – 100 mm striper, 25 mm mellomrom – Prises basert på våtmontasje

18.5 Gradert «Cloud» folie – innsynsskjerming på midten



Høyde: 1524 mm
Bredde: 1200 mm

- Toppen av folie monteres 2200 mm fra gulv
- Folien har en gradering med tettest på midten der det blir mindre tetthet mot topp og bunn
- Prises basert på tørrmontasje


18.6 «Cloud» folie – innsynsskjerming fra ytterkant



Høyde: 1524 mm
Bredde: 1200 mm

- Printet folie med gradering fra 100–0%
- Folieringen kan monteres slik at det blir tettest fra enten bunn eller topp av glasset.
- Prises basert på tørrmontasje

18.7 Tett jevnt frostet folie



Høyde: 900 mm
Bredde: 1200 mm

- Tett jevnt frostet folie

18.8 NAV-logo folie negativ



Høyde: 600 mm
Bredde: 1200 mm

- Folie 3M 5525-314 eller tilsvarende kvalitet
- utskåret NAV-logo (glasset er logoen)

18.9 NAV-logo folie "sandblåst"



Bredde: 477 mm
Høyde: 300 mm


- Folie 3M 5525-314 eller tilsvarende kvalitet
- Prises basert på tørrmontasje

18.10 NAV-logo folie rød

Bredde: 477 mm

- NAV-logo i rød folie tilsvarende NAV Rød med

	Høyde: 300 mm	NAV i hvit folie tilsvarende 3M-80-serien, Mactac 9300-serien eller tilsvarende kvalitet som er holdbar i minimum 8 år – Prises basert på tørrmontasje
18.11 NAV logo med striper oppe og nede 	Høyde: 600 mm Bredde: 1200 mm	– Printet frostet folie med nav logo og striper i mørkere frosting – Prises basert på tørrmontasje
18.12 printet lettere privat innsynsfolie	Høyde: 1800mm Bredde: 1200 mm	– Printbar frosteffekt folie som slipper igjennom lys i tilsvarende kvalitet som – Oracal 3165M vindusfolie – Lysinnslipp ca 40-50% – Prises basert på tørrmontasje
18.13 Privat innsynsfolie	Høyde: 1800mm Bredde: 1200 mm	– Printbar hvit folie med frosteffekt som slipper igjennom lys i tilsvarende kvalitet som Oracal 3165M vindusfolie eller minimum 5 år.
18.14 Elektronisk innsynsfolie	Høyde: 2300 mm Bredde: 2000 mm	– Folie med elektronisk åpen og innsynstett visning – Innsynsmodus slås på med fjernkontroll – Prises basert på tørrmontasje

18.15 Innvendig montert sikkerhets- og solkontrollfilm til fasadevindu	Høyde: 1800mm Bredde: 1400 mm	– Innvendig montert 1-lags sikkerhets- og solkontrollfilm i kvalitet tilsvarende 3M-silver S 40 eller tilsvarende – Hindrer vandalisme – Prises basert på våtmontasje
18.16 Utvendig montert sikkerhets- og solkontrollfilm til fasadevindu 	Høyde: 1800mm Bredde: 1400 mm	– Utvendig montert 1-lags sikkerhets- og solkontrollfilm i kvalitet som 3M-silver S 40EX eller tilsvarende kvalitet – Prises basert på våtmontasje
18.17 Ugjennomsiktig fotofolie	Høyde: 2400 mm Bredde: 2000 mm	– Ugjennomsiktig grafisk, printet folie i kvalitet som 3M print-folie IJ35-serien eller tilsvarende kvalitet med holdbarhet på min. 6 år – Matt overflate som eliminerer blending – Prises basert på tørrmontasje
18.18 Gjennomsiktig Fotofolie	Høyde: 2400 mm Bredde: 2000 mm	– Printbar gjennomskinnelig folie 3M translucent film 3660 serien eller tilsvarende – Satinert, matt overflatefinish som eliminerer blending – Prises basert på tørrmontasje
18.19 Murfolie for fotoprint	Høyde: 2400 mm Bredde: 2000 mm	– Printbar murfolie – Matt overflate for å hindre gjenskin og refleksjon av lys
18.20 Fototapet	Høyde: 2400mm Bredde: 2000 mm	– Printet fototapet på vinylpapir

19. Taktile skilt, felt og ledelinjer

Etasjemerking på håndløpere er påkrevd for alle nye bygg (Norsk Standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk). Håndløpermerkingen skal vise ett tall evt tall og bokstav i versal og i punktskrift for den etasjen man er i.

Taktile ledelinjer innendørs og utendørs skal være av god kvalitet og tåle hard bruk i minimum 5 år, hvis ikke annet er spesifisert. De skal være skliskre å gå på innendørs og utendørs, og risiko for å snuble skal være redusert til et minimum. Det skal være enkelt å oppdage med mobilitetsstokk og tåle alle typer hjul, tyngden fra umotoriserte og motoriserte rullestoler og manuell snøfjerning.

Ledelinjer og varselknotter må kunne leveres i farger og materialer som gir mulighet for ulike farger for å ivareta krav til luminanskontrast på 0,8 mot underlaget. Gulvmonterte elementer monteres normalt med selvklebende flater.

Ved trapp skal varsel- og farefeltene oppfylle samme krav til luminanskontrast i forhold til omgivelsene og kravet gjelder hele trappens bredde, slik at du kan komme mot trappen fra alle sider like trygt.

Taktile skilt og felt prises per stk av element. Ledelinjer prises per meter.

(Retningslinjer er blant annet beskrevet på <https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/ledelinjer-og-ledesystemer>)

19.1 Taktile markering håndløper - innendørs



Bredde: 35 mm
Høyde: 35 mm
Tallhøyde: 15 mm

- Håndløpermerker i slitesterkt termo-polymodifisert akryl eller lignende materiale som tåler minimum 10 års slitasje.
- Formes med en buet bakside slik at den passer godt til å monteres på oversiden av runde håndløpere
- Monteres med tape som tåler hard bruk på metall og tre.
- Taktile tekst skal være minimum 0,8 mm opphøyet fra bakplate med tydelige men avfasede kanter. Taktil bokstaver skal være ha en min. høyde på 15 mm.

19.2 Taktil markering av gulv innendørs – lange avlange plastindikatorer	Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm	– Plastindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate – Farge skal være tilgjengelig i lys og mørk utgave
19.3 Taktil markering av gulv innendørs – korte avlange plastindikatorer	Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm	– Plastindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate – Farge skal være tilgjengelig i lys og mørk utgave
19.4 Taktil markering av gulv innendørs – runde plastknotter	Diameter: 30 mm Høyde: 3,6 mm	– Plastindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate – Farge skal være tilgjengelig i lys og mørk utgave
19.5 Taktil markering av gulv innendørs – lange avlange stålindikatorer	Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm	– Stålindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate
19.6 Taktil markering av gulv innendørs – korte avlange stålindikatorer	Lengde: varierende lengde sammenhengende Bredde: 30 mm Høyde: 3,6 mm	– Stålindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate
19.7 Taktil markering av gulv innendørs – runde stålknottter	Diameter: 30 mm Høyde: 3,6 mm	– Stålindikatorer med avrundet form og flat topp med antisklioverflate

20. Bilfolie

NAVs eide og leasede biler skal merkes med logo og enhetsnavn. Logo og tekstfarge skal tilpasses bilens farge. For røde og mørke biler, der kontrasten gjør det vanskelig å se den røde NAV-logoen må hvit logo brukes. På lyse biler skal i hovedsak rød logo benyttes. Unntak skal godkjennes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Tekst i NAV sort, NAV mørk grå eller NAV hvit tilpasses etter hva slags bilfarge det skal monteres på.

Font:

- Enhetsnavn i Source sans pro semibold
- Stedsnavn i Source sans pro regular

Folien skal leveres i en kvalitet som er beregnet på å tåle tiltenkt bruk på en bil, det vil si tåle vask- og værslitasje i minimum 8 år som 3M-100-serien eller tilsvarende.

Bilfolien skal plasseres på frontdøren på begge sider. Foliens bredde avhenger av lengden på teksten og biltype. Målene under er veiledende og vil kunne variere siden vi har ulike biltyper i bilparken. For bruk i konkurransen skal det prises på de oppgitte mål per produkttype. Produkter med andre mål prises etter samme kalkyle.

20.1 Bilfolie med NAV-logo og enhetsnavn og «stedsnavn»  NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken	Totalhøyde: 190 mm Logo/ Versalhøyde 1: 59 mm Versalhøyde 2: 35 mm	– NAV-logo i rødt, sort eller hvitt
20.2 Bilfolie med enhetsnavn og «stedsnavn» NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken	Totalhøyde: 100 mm Logo/Versal høyde 1: 59 mm Versalhøyde 2: 35 mm	– Sort folielogo tilsvarende CMYK –
20.3 Bilfolie med en tekst Vest-Viken	Versalhøyde: 59 mm	– Sort folielogo tilsvarende CMYK

Vest-Viken

20.4 Bilfolie kun enkel
NAV-logo – rød



Bredde: 238 mm
Høyde: 150 mm

- Kun logo fra designet over
- NAV-logo i rødt benyttes som primærlogo på biler
- Rød folie som har farge tilsvarende CMYK
- Hvit folie som har farge tilsvarende CMYK

20.5 Bilfolie kun enkel
NAV-logo – NAV mørk grå



Bredde:238 mm
Høyde: 150 mm

- Sort NAV logo fra designet over

20.6 Bilfolie kun enkel
NAV-logo – sort



Bredde:238 mm
Høyde: 150 mm

- Foliert sort NAV logo med hvit «nav» folietekst

20.7 Bilfolie kun enkel
NAV-logo – hvit



Bredde:238 mm
Høyde: 150 mm

- Foliert hvit NAV logo med sort «nav» folietekst

21. Innvendig sonemarkering og atferdsskilting

Sonemarkering og innvendig Atferdsskilting er innvendige skilt som informerer om trivselsregler og er ment å understøtte kontorenes arbeidsform i ulike soner. Skiltene benyttes på myke og harde møbler, vegger og dører. Hvis det er viktig informasjon på skiltene må de oppfylle UU-kravene, og da skal skiltet ha punktskrift.

Dette kan preges, trykkes eller klistres på folien etter hva som er mulig på materialet. Monteringsmetode er normalt dobbeltsidig teip eller klebeflate, alternativt med jakkemerkenål.

Atferdsskiltingen finnes i flere ulike design – se samlingen lenger opp i manualen Sonemarkeringen kan ha ulik tekst, basert på lokal tilpasning. Dette avklares i bestilling.

21.1 Atferdsskilt folie



Bredde:125 mm
Høyde: 125 mm

– Printet matt folie

21.2 Atferdsskilt PVC med jakkemerkenål



Bredde:125 mm
Høyde: 125 mm

– Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate
– Innfesting med jakkemerkenål for lydabsorbent

21.3 Atferdsskilt PVC med Avtagbart dobbeltsidig tape

Bredde:125 mm
Høyde: 125 mm

- Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate
- Innfesting med avtagbar dobbeltsidig tape for montering på malte overflater eller lignende.



21.4 Prioritert plass folie, firkant

Bredde:82,5 mm
Høyde: 71,5 mm

- Printet matt folie med avtagbart lim
- Tekst valgfri:
- Dette er en prioritert plass, så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr.
- Dette er en prioritert stol så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr.
- Dette er et prioritert rom_så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr



21.5 Prioritert plass PVC, firkant PVC

Bredde:82,5 mm
Høyde: 71,5 mm

- Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate med jakkemerkenål
- Kan også leveres med
- Tekst valgfri:
- Dette er en prioritert plass, så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr.
- Dette er en prioritert stol så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr.
- Dette er et prioritert rom_så det kan hende du må flytte på deg. Her kan det være spesialutstyr.



21.6 Sonemarkering Stillesone 1



Bredde: 210 mm
Høyde: 297mm

- 2 mm børstet rustfri aluminium plate
- Midtsentrert foliert print på plate
- Ikonet er negativt
- Ordet «Stillesone» skal finnes i punktskrift på folien
- Tekst kan tilpasses lokale navn på arbeidssoner.
- Sonenavnet skal kunne ha mulighet for påklistret taktil tekst i tillegg.

21.7 Sonemarkering Normalsone 1



Bredde: 210 mm
Høyde: 297mm

- 2 mm børstet rustfri aluminium plate
- Midtsentrert foliert print på plate
- Ikonet er negativt
- Ordet «Normal arbeidssone» skal finnes i punktskrift på folien.
- Tekst kan tilpasses lokale navn på arbeidssoner.
- Sonenavnet skal kunne ha mulighet for påklistret taktil tekst i tillegg.

21.8 Sonemarkering Samarbeidssone 1



Bredde: 210 mm
Høyde: 297mm

- 2 mm børstet rustfri aluminium plate
- Midtsentrert foliert print på plate
- Ikonet er negativt
- Ordet «Samhandlingssone» skal finnes i punktskrift på folien.
- Sonenavnet skal kunne ha mulighet for påklistret taktil tekst i tillegg.

21.9 Sonemarkering Stillesone 2

Bredde: 210
mm
Høyde: 297mm



- Printet heldekkende folie
- Ordet «Stillesone» skal finnes i punktskrift på folien
- Tekst kan tilpasses lokale navn på arbeidssoner.
- Det er viktig at sonen får taktil tekst i tillegg.
- Monteringsflate må være slett

21.10 Sonemarkering Normalsone 2

Bredde: 210
mm
Høyde: 297mm



- Printet heldekkende folie
- Ordet «Normal arbeidssone» skal finnes i punktskrift på folien
- Tekst kan tilpasses lokale navn på arbeidssoner.
- Det er viktig at sonen får taktil tekst i tillegg.
- Monteringsflate må være slett

21.11 Sonemarkering Samarbeidssone 2

Bredde: 210
mm
Høyde: 297mm



- Printet heldekkende folie
- Ordet «Samhandlingssone» skal finnes i punktskrift på folien
- Tekst kan tilpasses lokale navn på arbeidssoner.
- Det er viktig at sonen får taktil tekst i tillegg.
- Monteringsflate må være slett

22. Smittevernsfolie


Gulvfolie skal utføres i standardfolie med R9 sklisikkert gulvlaminat og monteres med selvklebende underside.

På grunn av NAVs krav til luminanskontrast er de foreslåtte fargene veiledende, og må tilpasses fargen på gulvet der folien skal brukes.

Prises per stk med avtagbar matt gulvfolie

22.1 Gulvfolie


Bredde: 1000 mm
Høyde: 100 mm

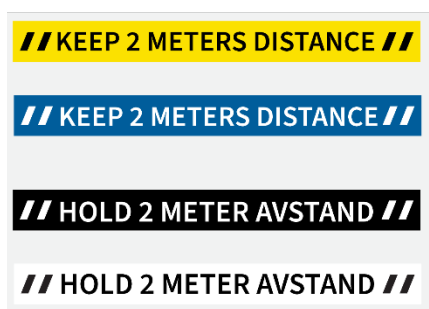

- Farger: Gul, sort, NAV blå og NAV Hvit
- Prises per stk med avtagbar matt gulvfolie
- Font: Source sans pro Semibold
- Eksempler på tekst:
 - Hold avstand
 - Hold 2 meter avstand
 - Keep your distance

22.2 Rund gulvfolie

Diameter: 150 mm



- Farger: Gul, sort, NAV blå og NAV Hvit
- Prises per stk med avtagbar matt gulvfolie
- Font: Source sans pro Semibold
- Eksempler på tekst:
 - Hold avstand
 - Keep your distance

22.3 Foliedekal til heis, rund

Diameter:
100 mm



- Printet matt folie med avtagbart lim.
- Prises per stk med avtagbar matt gulvfolie
- Font: Source sans pro Semibold
- Valgfri bruk av dame og mann
- Eksempler på tekst:
 - Maks 1 person
 - Maks «x» personer
 - Maks (tomt felt) personer (alternativ for mulighet til å skrive inn antall for hånd med tusj)

22.4 Håndhygiene plate / fri print A4

Bredde: 210 mm
Høyde: 297mm



- Printet matt folie på 2mm PVC hvit plate
- Montert på 2 mm PVC-plate med dobbeltsidig tape som er mulig å ta av

22.5 Håndhygiene folie / fri print A4

Bredde: 210 mm
Høyde: 297mm



- Printet heldekkende folie med avtagbart lim

23. Plexiglass

Plexiglass for avskjerming i kontor og publikumsmottak skal leveres med mulighet for bordfeste og oppheng med wire i tak.

23.1 Plexiglass stor	Bredde:1200 mm Høyde: 900 mm D: 4 mm
----------------------	--

23.2 Plexiglass medium	Bredde:800 mm Høyde: 600 mm D: 4 mm
------------------------	---

24. Avfallshåndtering klistremerker

Klistremerker for avfallshåndtering skal utformes som et printet blankt klistremerke. Alle skilt for avfallshåndtering skal ha punktskrift. Dette kan preges, trykkes eller klistres på folien. Merkene skal benyttes på skap eller egnede fraksjoner.


Ny merkeordning for avfallshåndtering har egne piktogram. Oversikten i denne skiltmanualen er de klistremerkene som er mest aktuelle for NAV.

Øvrige finnes på <https://sortere.no/avfallssymboler#toggle-id-5>
Regler for bruk finnes på <https://sortere.no/avfallssymboler#regler>

24.1 XS klistremerke med XS: tekst

Bredde: 50 mm
Høyde: 57 mm


– Font: Source Sans Semibold



24.2 S klistremerke med tekst

S:
Bredde: 100 mm
Høyde: 114 mm


– Font: Source Sans Semibold






24.3 M klistremerke med tekst

M:
Bredde: 150 mm
Høyde: 170 mm

– Font: Source Sans Semibold



De mest aktuelle avfallshåndterings-klistremerkene for NAV

Batterier  Batterier	Lyspærer  Lyspærer	Elektronikk  Elektronikk	Matavfall  Matavfall
Papir  Papir	Papp  Papp	Restavfall  Restavfall	Plastemballasje  Plastemballasje
Myk plastemballasje  Myk plast	Ombruk  Ombruk	Glassemballasje  Glassemballasje	Metallemballasje  Metallemballasje