



Vurdering av elementer på eksisterende lekeplass til ombruk

Elementer fra 2008/2009

Bilde1	Bilde2	Bilde3	Hva	Produktnavn	Enhet	Vurdering	Egnet for gjenbruk
			Avfallsbeholder		1 stk	Ingen synlige skader, men må taggefjernes og vaskes. Innebeholder ser hel ut utenifra, men ikke undersøkt nærmere. Vurdere å erstatte med flere av annen type for et helhetlig grep.	Ja, kan vurderes
			Benker	Vestre URBAN benk	7 stk	Alle 7 benker hele og fine. Benk nærmest avfallsbeholder har noen småskader, men ikke av stor betydning. Ingen råte, men noe grønsake, som kan vaskes bort. Treverk virket ikke tørt, men kan vurdere å olje.	Ja
			Lekesystem		1 stk	Ingen synlige skader. Ingen tydelig råte, men mulig noe påbegynnende. En del grønsake, som kan vaskes bort.	Vurdere å erstatte.
			Fugleredehuske		1 stk	En del av husken er reparert. Ellers ingen synlige skader.	Ja, men bytte selve husken
			Vippedyr		2 stk	Ingen synlige skader. Fundamentering usikkert- må vurdere på stedet.	Ja
			Balanselek		1 stk	Noe skade på toppen, ellers ingen synlige skader.	Ja
			Storgatestein		67 lm	Noen ligger under grus/sand, men så ingen knuste stein.	Ja

								Nei
			Rundstokker i bakken			48 lm	Noen råtne stokker, og vanskelig å flytte for å få de med seg hele.	

Gjenbrukte og nye elementer

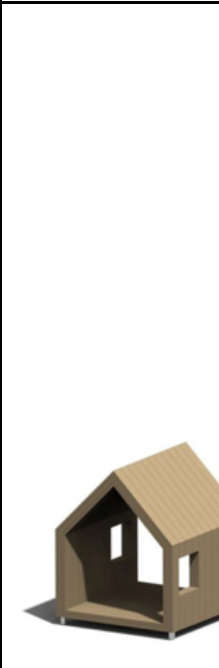Produktnavn	Beskrivelse	Bilde	Antall	Gjenbrukt eller nytt
Spillopphøne/vippedyr	Gjenbrukt fra eksisterende lekeplass		2	Gjenbrukt
Fugleredehuske	Gjenbrukt fra eksisterende lekeplass		1	Gjenbrukt
Spica/balanselek	Gjenbrukt fra eksisterende lekeplass		1	Gjenbrukt
Tilgjengelighet sandbord	Universelt tilgjengelig sandkasse plasseres ved sandbassenget og slik at det er tilgjengelig med rullestol fra gangveien i tre. Elementet gjør sandlek tilgjengelig for flere barn og bidrar til et mer inkluderende leketilbud i Sentrum. Utformingen tilpasses lekeplassens materialitet.		1	Nytt
Lekehus med gulv	Lite lekehus med gulv med to åpne gavler og vindusåpninger. Skal inneholde benk/sitteplasser. Skal plasseres inntil terrassegulv/gangvei i tre for å sikre universell tilgjengelighet. Huset brukes til rollelek, og fungerer som et lite oppholdssted i lekeområdet. Materiale i tre og en RAL farge tilpasset gjenbrukte elementer, som avklares. Fundamenteres i bakken.		1	Nytt

Lekevegg	Lekevegg plasseres i sandbassenget som et aktiviserende element for lek med sand og løse materialer. Materiale i tre og en RAL farge tilpasset gjenbrukte elementer, som avklares. Fundamenteres i bakken.		1	Nytt
Leketårn	Stort lekeapparat med tre tårn og sklie, for små og større barn. Skal gi variert lek, som klatring, bevegelse og rollelek. Fundamenteres i bakken.		1	Nytt
Balansebom	Balansebom i treverk som brukes som en del av en hindertøype. 4 m lengde.		1	Nytt
Stylter	Balansebom med seks stokker, i treverk, som brukes som en del av en hindertøype. 4 m lengde.		1	Nytt
Balansestubber	Impregnerte rundstokker med fallhøyde under 0,6 m. Ulike høyder for variasjon og utfordring som passer små og større barn.		15	Nytt
Benkebord med rygg	Piknikkbord med rygg. Impregnert trevirke og pulverlakkert stål i rød RAL farge som avklares. Skal ha et uttrykk som passer sammen med		5	Nytt
Vestre urban benk	Gjenbrukt fra eksisterende lekeplass.		7	Gjenbrukt
Kant av rundtsokk	Stående rundstokk montert som kant mot sandkasse. Varierende vis opptil 400.		9,5 lm	Nytt
Storgatestein	Storgatestein som skal omkranse lekeplass og fungere som kantstein mellom sand og gress/grus. Regnet med 2 lm som ikke kan gjenbrukes/svinn.		45 lm eksist	Gjenbrukt
Storgatestein	Storgatestein som skal omkranse lekeplass og fungere som kantstein mellom sand og gress/grus. Lm for ny		19 lm	Nytt
Trevirke til rampe og gangvei	Plassbygd gangvei over lekeplass med ramper på hver side. 28x120 cm terrassebord topp og sideflate.		60 m2	Nytt

Lysmast	Multimast levert med 3 lyskastere. Høyde 5 m.		3	Nytt
Lekesand	Innenfor storgatesteinskant. Fallunderlag.		242 m2	Nytt
Sandkassesand			36 m2	Nytt
Grus	Lekeplass		241 m2	Nytt
Plantefelt	Beregnes 2 stk bukser per m2 Busker, stauder, vekstjord		171 m2	Nytt
Trær			7 stk	Nytt
Grus	Aadkomstvei Botsen og rundt lekeplass (ikke passasjen)		788 m2	Nytt