

DETALJ SAMMENSTILLING

1. Lufteventil, dobbeltvirkende, 2" gjenger
2. Sluseventil. SJK, 2"
3. 90° Bend, SJK 2"
4. Mellomring, SJK 100mm, 2"gjenget avstikk
5. Brannventil

POS-LISTE: V7				
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Mat.	Antall
1	Ventil-T	DN200	SJK	1
2	Blindflens	DN200	SJK	0
3	PE krage med løsflens	DN150/Ø180	PE	1
4	PE krage med løsflens	DN200/Ø225	PE	2
5	Sammenstilling: Mellomring, lufteventil og brannventil med brannventilsikring. Se detalj.	DN100	SJK	1
6	Stige 6-trinn		ALU	1
7	Reduksjonsflens	DN200/150	SJK	1
8	Mellomring med uttak, tilknyttet bakkekran og overgang til Ø50 PE-ledning	DN200/-	SJK/-	1
9	Tilbakeslagssikring - klaffventil			1

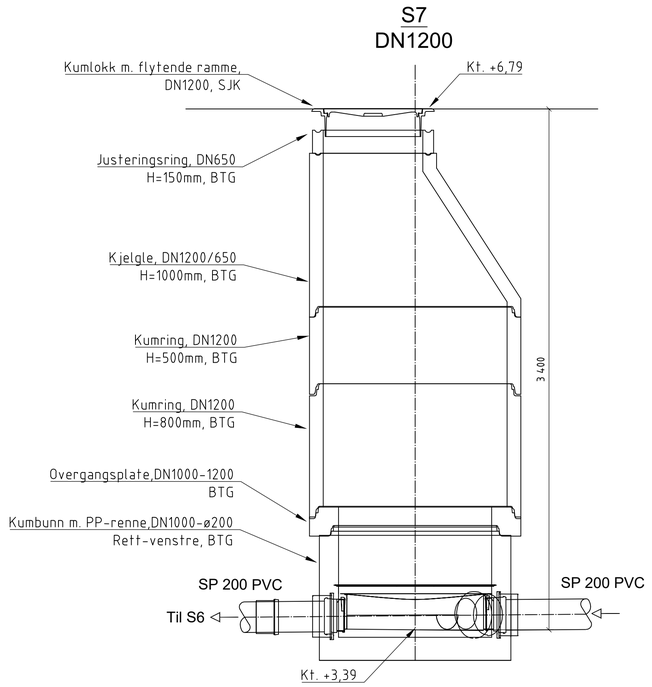

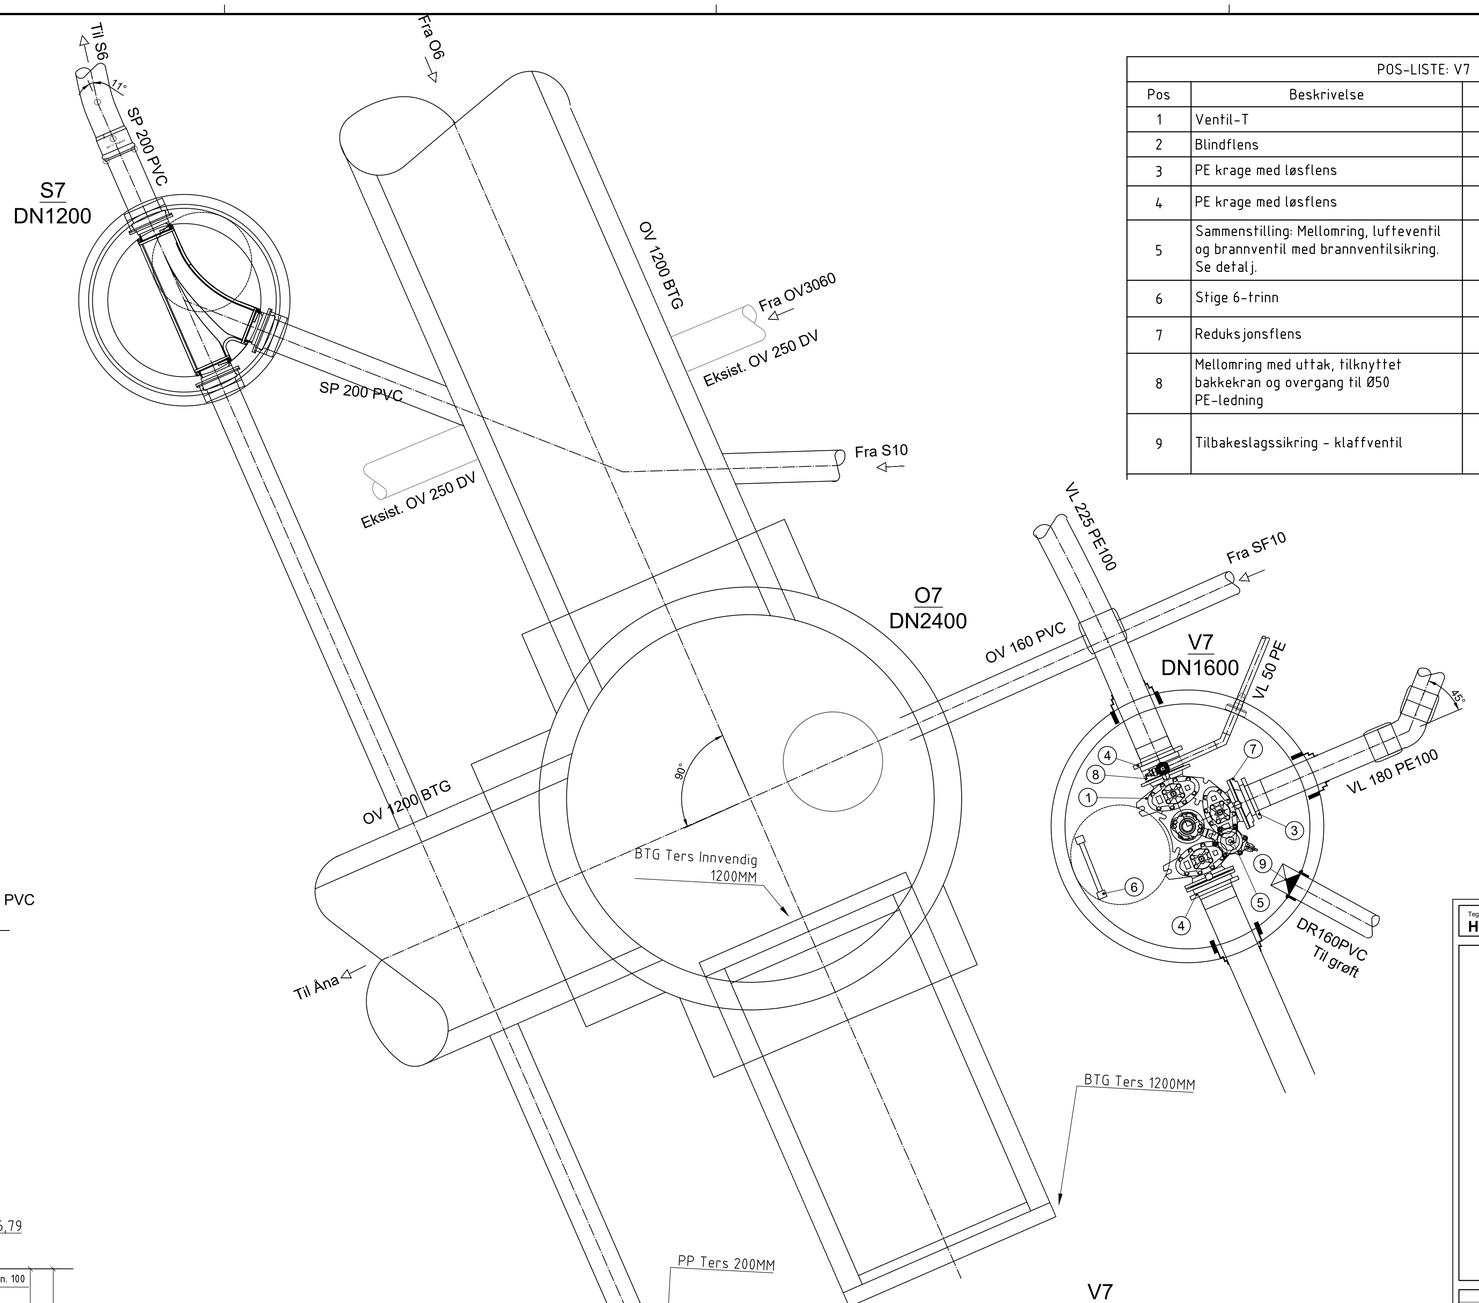

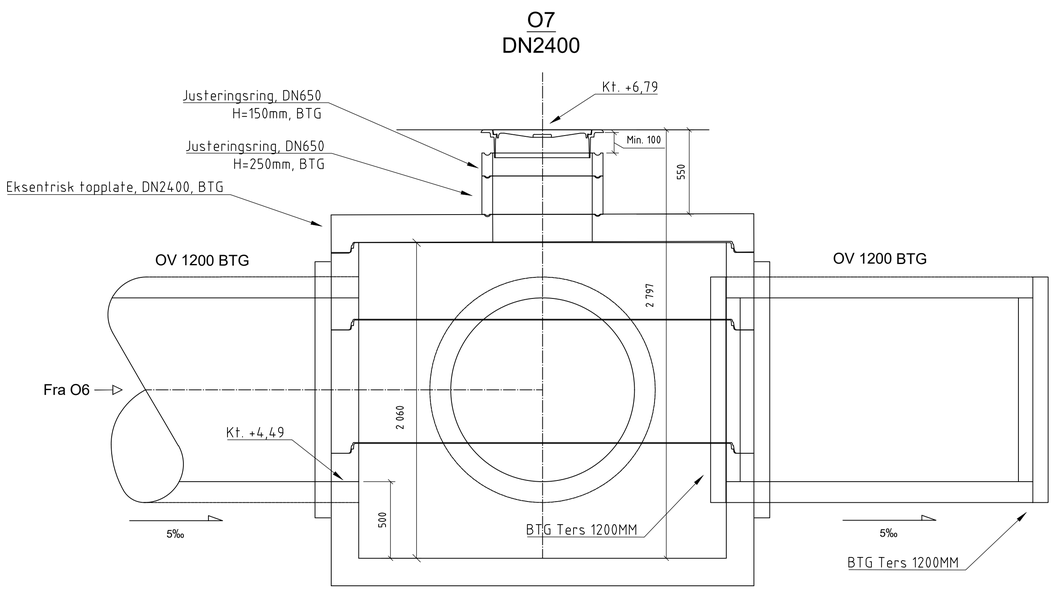

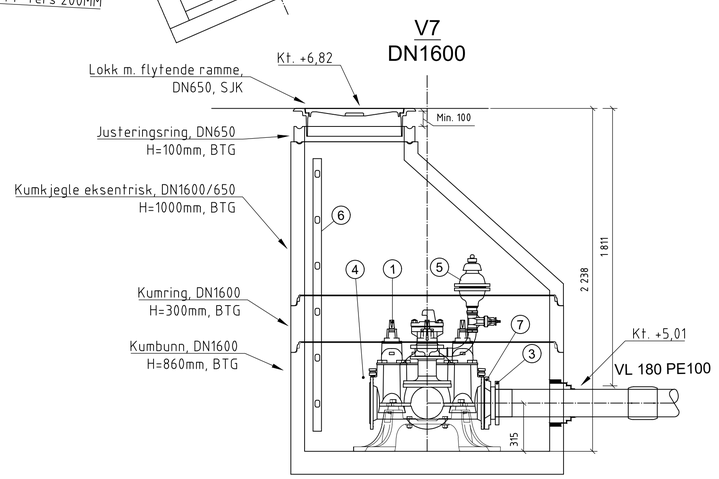

A-01	Konkurransegrunnlag	24.08.26	MG	CF
Rev.	Revisjon gjelder	Rev.dato	Utarb.	Kontr.

Prosjekt
Liknes Torg

Oppdragsgiver
Kvinesdal kommune

Oppdragstaker:
asplan viak

Prosjektfase
ANBUDSTEGNINGER

Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydereferanse
11.06.2026	651021-01	UTM32	NN2000
Utarbeidet av	**Kontrollert av**	**Godkjent av**	**Målestokk**	**Format**
MG	CF	CF	1:20	A1

Kumskisse Trase 1
Kumgruppe 7: V7, O7 og S7

Tegningsnummer
HK -- 004
Fag Type Et. Løpenr.

Revisjon
A-01