

## **D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

### **D2-ID7788b Sesongvise skilt**

#### **Innhold**

|          |                                                                           |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Kampanjeskilt.....</b>                                                 | <b>2</b> |
| 1.1      | Plasseringer.....                                                         | 2        |
| 1.2      | Oppsetting/nedtaking.....                                                 | 2        |
| 1.3      | Skiltstørrelse/utforming.....                                             | 2        |
| 1.4      | Oppbevaring.....                                                          | 2        |
| 1.5      | Nye kampanjer.....                                                        | 2        |
| <b>2</b> | <b>Miljøfartsgrense E18 Drammen motorvegbru .....</b>                     | <b>3</b> |
| 2.1      | Plassering.....                                                           | 4        |
| 2.2      | Oppsetting/nedtaking.....                                                 | 4        |
| 2.3      | Oppbevaring.....                                                          | 4        |
| <b>3</b> | <b>Skilt for periodevis fare for påkjørsel av husdyr eller vilt .....</b> | <b>4</b> |
| 3.1      | Oppsetting og nedtaking.....                                              | 4        |
| 3.2      | Bruk av gult blinksignal 1098.....                                        | 4        |

## 1 Kampanjeskilt

For tiden har Statens vegvesen kampanjer for fart og bilbelte. Hvilke kampanjeskilt som skal stå hvor kan bli endret på. Det kan også byttes til andre kampanjer.

### 1.1 Plasseringer

| Veg    | Str. delstr. | meter | side | Dagens kampanje   |
|--------|--------------|-------|------|-------------------|
| E 16   | S47D30       | 4969  | V    | Husk bilbelte     |
| E 16   | S47D30       | 6746  | H    | Husk bilbelte     |
| E 134  | S47D1        | 5608  | H    | Over fartsgrensen |
| E 134  | S48D1        | 1164  | V    | Husk bilbelte     |
| Rv 350 | S1D1         | 4346  | H    | Husk bilbelte     |
| Rv 350 | S2D1         | 6281  | H    | Husk bilbelte     |
| Rv 350 | S3D1         | 4518  | V    | Over fartsgrensen |

### 1.2 Oppsetting/nedtaking

Kampanjeskiltene skal stå oppe i sommerhalvåret hvert år. Normalt skal skiltene settes opp i uke 11 og tas ned i uke 40. Oppsetting/nedtakingstidspunkt kan endres av byggherre. Entreprenøren skal ha en dialog med byggherre før skiltene settes opp og tas ned.

### 1.3 Skiltstørrelse/utforming

Skilttavlene er 1,80 m brede og 2,85 m høye. Tavlene er satt sammen av 3 plater på 1,80m bredde og 0,95 m høyde. Det er litt ulike typer master skiltene skal festes til.

### 1.4 Oppbevaring

Kampanjeskiltene eies av Statens vegvesen. Entreprenør har ansvaret for å lagre/oppbevare skiltene når de ikke henger oppe langs vegene. De skal tas ned/settes opp, transporteres og lagres på en forsvarlig måte, slik måte at de ikke kommer til skade. Skiltene skal vaskes etter nedtaking og lagres stående under tak.


### 1.5 Nye kampanjer

Det kan i kontraktperioden komme nye kampanjer, slik at noen av skiltene skal byttes ut med nye.

## 2 Miljøfartsgrense E18 Drammen motorvegbru

Det er besluttet med miljøfartsgrense over E18 Drammen motorvegbru. Det innebærer redusert fartsgrense 80 km/t innenfor gjelden tidsrom. Utenfor gjeldende tidsrom, normal fartsgrense 90 og 100 km/t.

Kart over strekningen med miljøfartsgrense:

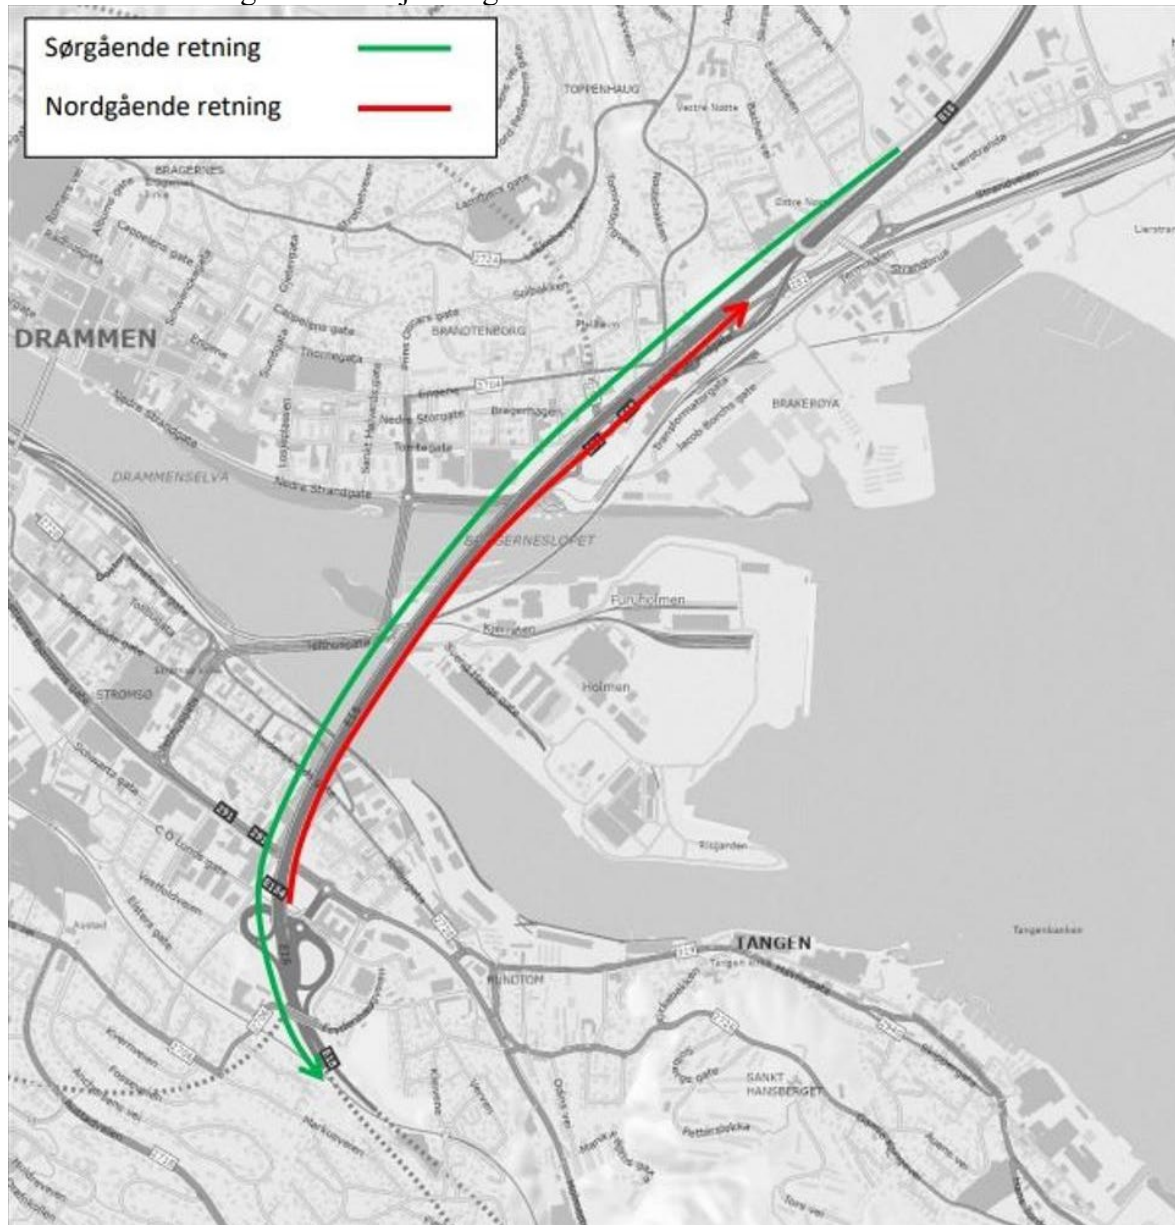

## 2.1 Plassering

Skilter som skal opp i gjeldene tidsrom for miljøfartsgrense:

| Veg                  | Antall | Skilt  | Str/foliekl. | Utenfor gjeldene tidsrom |
|----------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|
| Retning Oslo         |        |        |              |                          |
| E18 S46D1 m 9934     | 2      | 362.80 | SS/kl. 2     | 362.100                  |
| Retning Kristiansand |        |        |              |                          |
| E18 S46D1 m12575     | 2      | 362.80 | SS/kl. 2     | Fjernes/tildekkes        |
| E18 S46D1 m10700     | 2      | 362.80 | SS/kl. 2     | 362.90                   |

## 2.2 Oppsetting/nedtaking

Miljøfartsgrensen vil være gjeldene fra og med 1. november til og med 2. søndag etter påsken. Skiltene settes opp/byttes natt til 1. november og tas ned/byttes natt til mandag etter 2. søndagen etter påsken.

## 2.3 Oppbevaring

Skiltene eies av Statens vegvesen. Entreprenør har ansvaret for å lagre/oppbevare skiltene når de ikke henger oppe langs vegene. De skal tas ned/settes opp, transporteres og lagres på en forsvarlig måte, slik måte at de ikke kommer til skade. Skiltene skal vaskes etter nedtaking og lagres stående under tak.

# 3 Skilt for periodevis fare for påkjørsel av husdyr eller vilt

Entreprenøren holder disse komplette skiltene (inkl. oppsettingsutstyr):

| Skiltnr. | Beskrivelse     | Antall |
|----------|-----------------|--------|
| 146.1    | Elg             | 8      |
| 146.3    | Hjort           | 6      |
| 146.5    | Sau             | 4      |
| 1098     | Gul blinksignal | 8      |

## 3.1 Oppsetting og nedtaking

Byggherre bestiller oppsetting og nedtaking av disse skiltene ved behov. Skiltene skal være oppsatt innen 24 timer etter bestilling.

## 3.2 Bruk av gult blinksignal 1098

Ved spesielle værforhold, vilttrekk m.m. kan det oppstå behov for midlertidig skilting, der bruk av blinksignal inngår som en del av varslingen.

Entreprenøren skal ved behov og etter anvisning av sted og tidspunkt av byggherren sette opp og holde nødvendige batteri, skilt og skiltutstyr for denne type varslinger langs vegnettet.

Det kan være skilting som for eksempel av glatt veg, telehiv, elgskilt, m.m.