

Oppdragsgiver:	Hadsel kommune
Oppdragsnavn:	Innlandet skole - Forprosjekt
Oppdragsnummer:	648813-14
Utarbeidet av:	Trond Inge Jensen
Dato:	22.09.2026
Kontrollert av:	Morten Nyvold
Tilgjengelighet:	Åpen

NOTAT 01 – BEFARINGSNOTAT

1.1. Innledning

Hadsel kommune har under utvikling ny modulscole i området mellom Kvitnes og Hennes i Vesterålen. Asplan Viak AS er engasjert som rådgivende ingeniør i geoteknikk og befarte området den 18.09.2026.




Figur 1: Planområdet beliggenhet vises med rød ring [AV kart].

1.2. Terreng og grunnforhold


1.2.1. Områdebeskrivelse

Tiltaksområdet ligger omtrent på kote 23 på oversiden av Møysalveien ca. 170 m fra strandlinjen. Øst for området ligger Middagstinden på kote 652 der tiltaksområdet ligger nedenfor Kvitnesheia og Hennesheia. Området nedenfor heia er myrlandt der flere elver og bekker renner ned rundt tiltaksområdet med Mølnelva på nordsiden og Sæterelva mot sør.

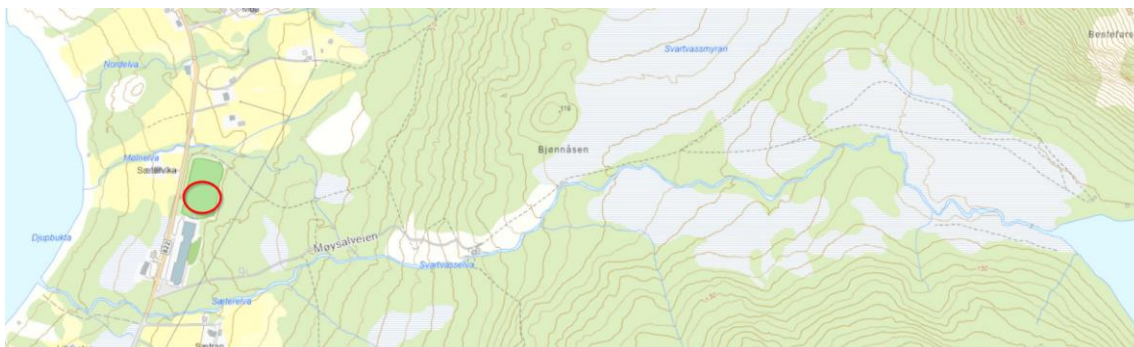

Figur 2: Planområdet beliggenhet vises med rød ring [AV kart].

1.2.2. Kwartærgeologisk kart

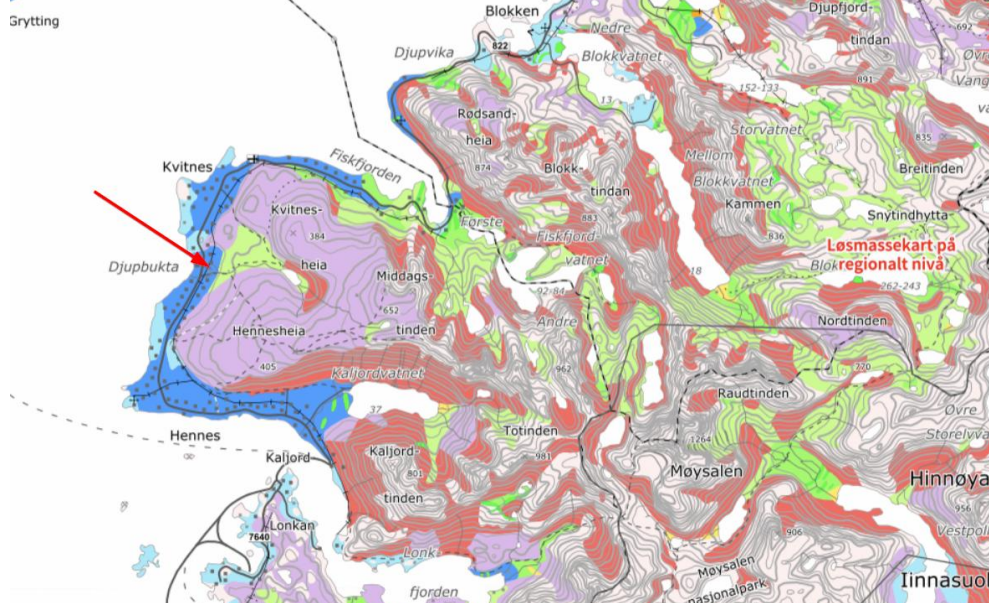

Figur 3: Kwartærgeologisk kart hentet fra NGUs nettside. Rød pil viser planområdets beliggenhet.

Løsmassene i området består ifølge NGUs løsmassekart (<http://www.ngu.no>) av marine strandavsetninger (blå), morenemateriale (grønn) og forvittringsmateriale (rosa).

1.2.3. Observasjoner

Modulskolen vurderes plassert på sørsiden av fotballbanen, men nord for ballbingen.

Fotballbanen er opparbeidet og plassert i skjæring mot øst. Fronten av skjæring er i hovedsak bevokst med gress og kratt, men stedvis kunne en registrere stein og friksjonsmasser. Det ble ikke registrert vann i skråninga, men kun i grøftebunn. Sør på fotballbanen ble det registrert overflatevann noe som indikerer tette masser. Ovenfor fotballbanen er terrenget svakt stigende og myrlendt, men med fast grunn midt ovenfor banen. Mot sørøst registreres morenemasser som en ansamling av blokk og stein som danner en markant forhøyning i terrenget.



Eksisterende fotballbane



Søndre ende av fotballbane ses i bakgrunn, og blokk og stein i forgrunn på høyeste punkt.



Nordre del av fotballbane. Noen blokk og stein, men bakenfor er det myrlendt terreng.



Område viser arealene ovenfor fotballbanen.



Gammel skjæring til fotballbanen viser stein, blokk og noe finere løsmasser.



Bilde viser skjæringa fra nord mot sør.



Noe stein, grus og sand er synlig i skjæringa.

Vedlegg:

- G001 Registreringer Terreng

VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS
01	30.09.26	Notat	TIJ	MN
00	29.09.26	Notat til KS	TIJ	MN

