

Fornyelse av vannledning og vannkummer på Alstad

Orienteringsmøte 14.10.2026



Agenda

- Presentasjon
- Gjennomgang
- Spørsmål
- Befaring



Prosjektorganisasjon

- Byggherre: **Stjørdal kommune, sektor bydrift og infrastruktur.**
- Prosjektleder, Stjørdal kommune: Jens Fredrik Skjelstad
- Byggeleder, Stjørdal kommune: Jørgen K. Opem
- Drift vann, Stjørdal kommune: Jim Are Skjerve Dullum




Anskaffelsen

- NS 8406
- Oppstart uke 46 2026.
- Anleggsarbeid fullført innen 1.mars 2027.
- Frist for levering av tilbud er fredag 30. oktober kl.12.00

Orientering

- Samlet trasélengde er ca. 1450 meter
- 160mm PVC fra ca. år 1973
- Skal byttes ut med PE100 SDR11 160 mm
- Flere lekkasjer/brudd siste årene
- Seks kummer
- Tre kummer skal byttes, en skal beholdes og to skal saneres
- Bygging innafor sikkerhetssonen til jernbanen.
- VL. Skal være i kontinuerlig drift i anleggsperioden
- Graving og utskifting må skje etappevis

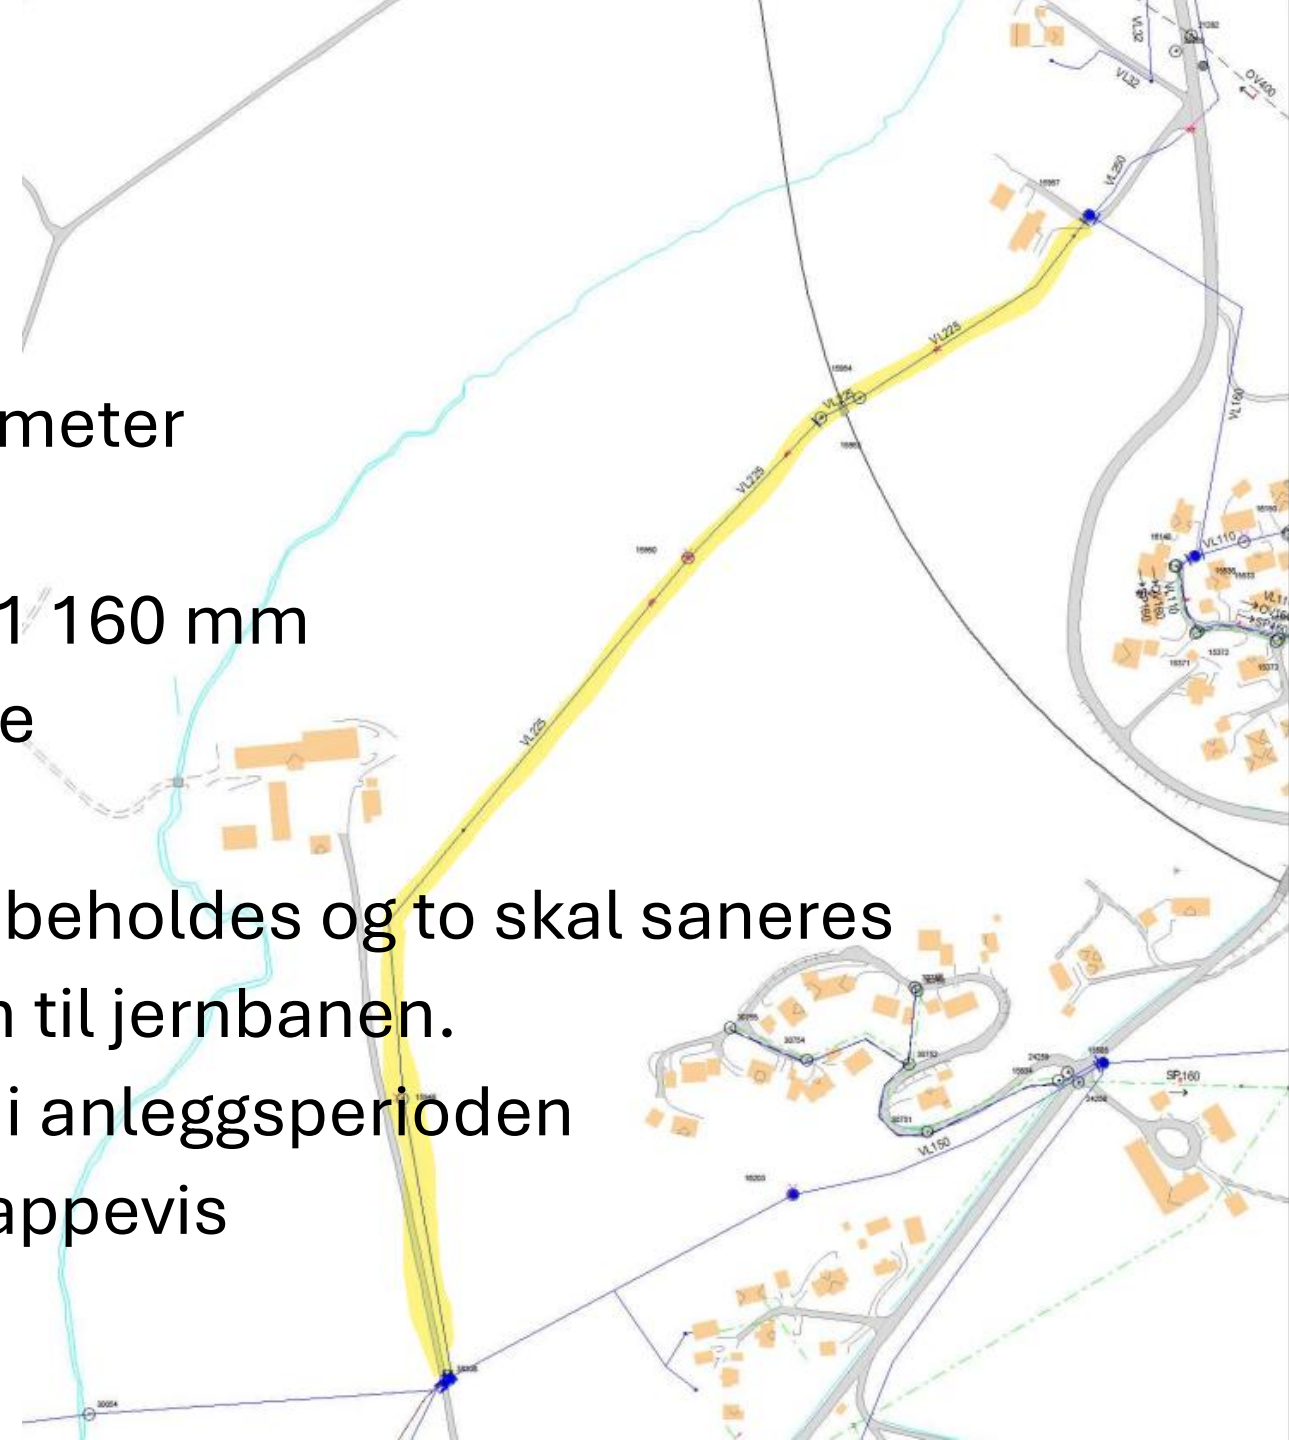

Presiseringer

- VL. Skal være i kontinuerlig drift i anleggsperioden
- Derfor må arbeidet gjøres etappevis.
- Ledningstrekker må klores og trykktestes underveis.
- Tre kummer skal byttes, en skal beholdes og to skal saneres
- Bermad trykkreduksjonsventile til trykk reduksjonskum leveres av vannverket.
- Ny vannledning - PE100RC, 160mm, høyeste SDR11
- Prosjektet går fra kum 15993 til 16013
- Private stikkledninger ønskes i kum med stengeventil
- Må ta hensyn til åkerdrens
- Kontinuerlig kommunikasjon med grunneiere 48/14 og 52/1.
- Geoteknisk rapport ligger til grunn for vurdering av grunnforholdene
- Kabelkart utsendes på forespørsel og med signering.



Grunneiere

- Tre eiendommer blir direkte berørt og to grunneiere
- Riggområde – Tilbyders ansvar
- Istandsetting av eiendommer
- Tett dialog med grunneier
- 8 meter på hver side av trase som tilgjengelig område
- Dyrkamark
 - Matjord skilles fra underliggende masser
 - Benyttes kun maskiner/utstyr med belter på dyrkamark.
 - Drenering ivaretas.
 - Overskuddsmasser benyttes internt på eiendommen i tett dialog med grunneier.

Oppmøteliste – Anbudsbefaring

Navn	Firma
Jens Fredrik Skjelstad	Stjørdal kommune
Roger Hernes	Stjørdal kommune
John Reidar Halle	Brødrene Halle AS
Torstein B Halle	Brødrene Halle AS
Ivar Raaen	Ola Raaen AS
Emil Torgersen	Tveraas Maskin AS

Spørsmål og svar fra befaringen

- Det var ingen spørsmål utover det som kommer tydelig fram av konkurransegrunnlaget.