

DEL 150: one lining with double protection



DEL 150 : Technical sheeting for professional applications.

The DEL 150 laminate has been especially conceived and elaborated for use in swimming pools. Exceptional strength and high flexibility are qualities which are greatly appreciated in on-site lining. The DEL 150 is found in many public school, hotel and camping, swimming pools throughout the world. Our experience in the swimming pool industry for more than 20 years allows us to proudly state that this product unites an exceptional quality at a decent price. The on-site lining is a good solution for the following pools :

- *refitting in old pools, especially large sizes.*
- *lining in odd shaped pools and with complicated stairs (more than 5 steps).*
- *over-flow pools.*
- *beach entries.*

This liner is welded on site with a hot air welder or cold welded with THF.



DEL 150 : the quality of an elegant material

A perfect weldability, due to the virgin PVC, makes working with this membrane easier and more efficient. Its suppleness allows the DEL 150 to adapt to all shapes. The DEL 150 laminate contains anti-fungal and anti-bacterial treatments. It withstands temperatures up to 32°C.


DEL 150 : selection of colours

one print and 5 plain colours (see back)
5 anti-skid colours
1 mosaic band.

Ask your pool builder.

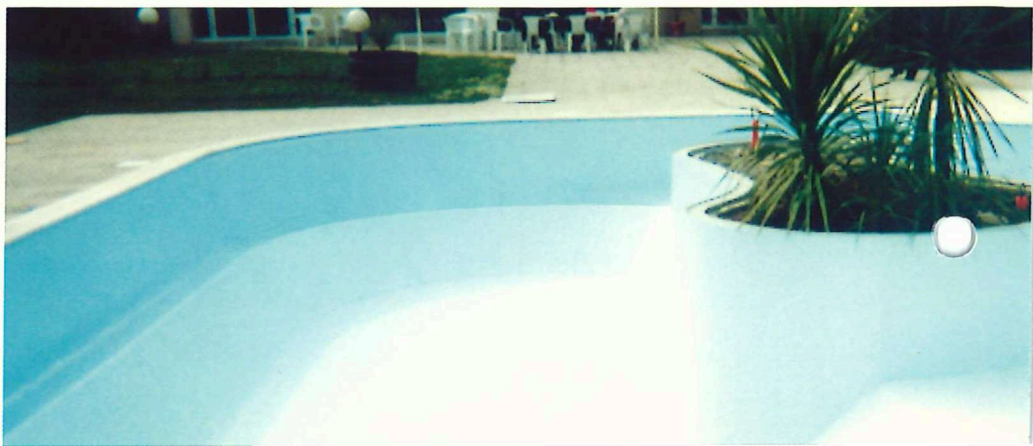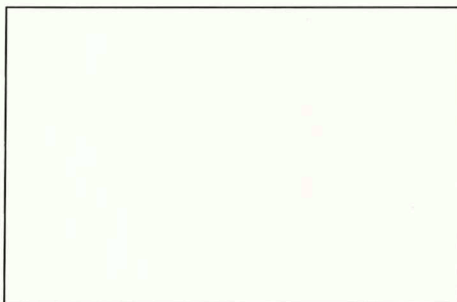

DEL 150

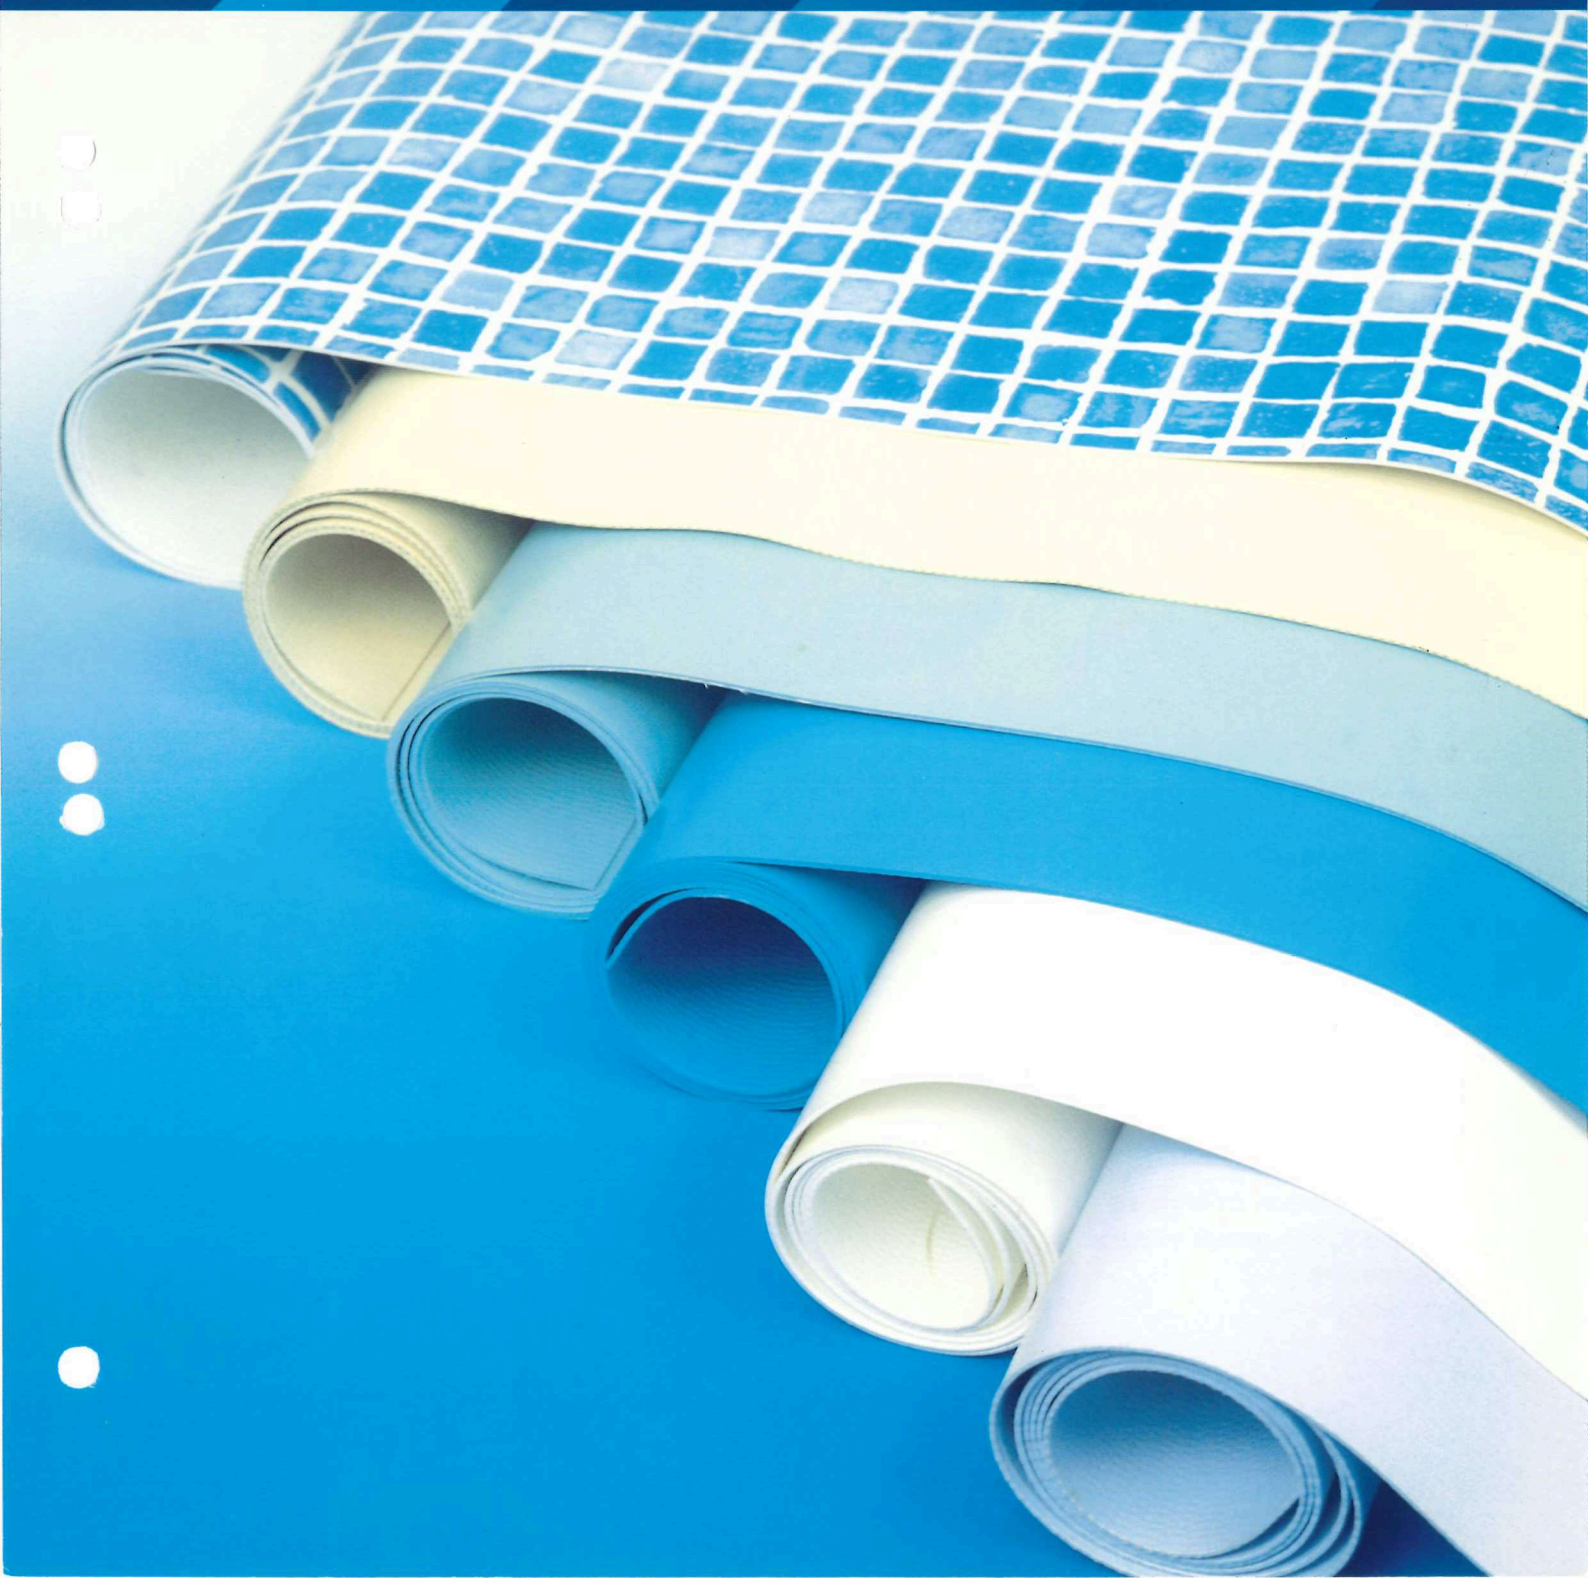

DEL 150 - den professionelle membran

Del 150:

1,5 mm armeret liner

Smidig Liner med glat og smudsafvisende overflade samt anti mikrobakteriel bagside.

Opfylder alle krav til professionel svømmebadsfolie.

Svejses på stedet af professionel foliemontør.

Produkt Spekter

- Hele ruller 1,65 og 2,05 i 4 farver.
- Skridsikker 1,65 i 4 farver. Løbende meter.
- Alt nødvendigt tilbehør.
- Hele ruller med påsvejset Liner låskant.
- Ruller som er klippet/skåret igennem efter din anvisning.
- Beige eller mosaikmønster.

Rullerne er 25 m lange og 1,65 m eller 2,05 m bredde.

4 farver: himmelblå, adriaterhavsblå, caribisk grøn eller hvid.

Garantien omfatter kun selve linermaterialet, ikke følgeomkostninger.

Værdien nedskrives ifølge gældende praksis.

Vi har alt nødvendigt tilbehør på lager, såsom flis, flydende PVC i samme farve, lim til pvc mod beton, skinner osv.

Ydermere fås beige(sand) og mosaiktern.

Beskrivelse:

DEL har en anti bakteriel belægning på bagsiden.

DELs armering gør det umuligt at rive lineren fra hinanden.

Omkring hver væv (+) er der en ekstra knude.

Højt indhold af plastifier, hvilket giver en blød og smidig folie med en glat overflade, som er nem at rengøre.

Du kan se forskellen til andre produkter ved at lægge et stykke af hver i fryseren.

DEL 150 er en lamineret liner fremstillet af ny og ren PVC (virgin PVC).

Den svejses normalt med varme-leister, men er også god til koldsvejsning.

Du kan montere den med stifter eller linerlåskant.

DEL er ny på det danske, norske og tyske marked, men har været anvendt i Frankrig/Spanien i 15 år, i USA gennem 30 år.

Der foreligger en gammel DIN gotkendelse, og en ny er på trapperne.

Svejsning af DEL 150:

Din Leister skal stå på 3-4 ved Del og DLW. Tættest ved 4.

Ved algor står den omkring 7.

Armeret liner 1,5 mm.

Bassengservice, Oysang, N - 4990 Søndeled

Tlf: + 47 94585074 • Fax: + 47 9437154516

BASSENG SERVICE

ØYSANG ,4990 SØNDELED

TLF: 47 94585074 FAX:47 37150178 PRIV: 47 37154516


ORG.NR.974497425 E-MAIL: BASSENG@ONLINE.NO

INNLOPS DYSER

PRODUSENT:HUGO LAMHE TYSKLAND

LEVRANDØR : BASSENG SERVICE

Badevergnügen mit einem hochwertigen Material...

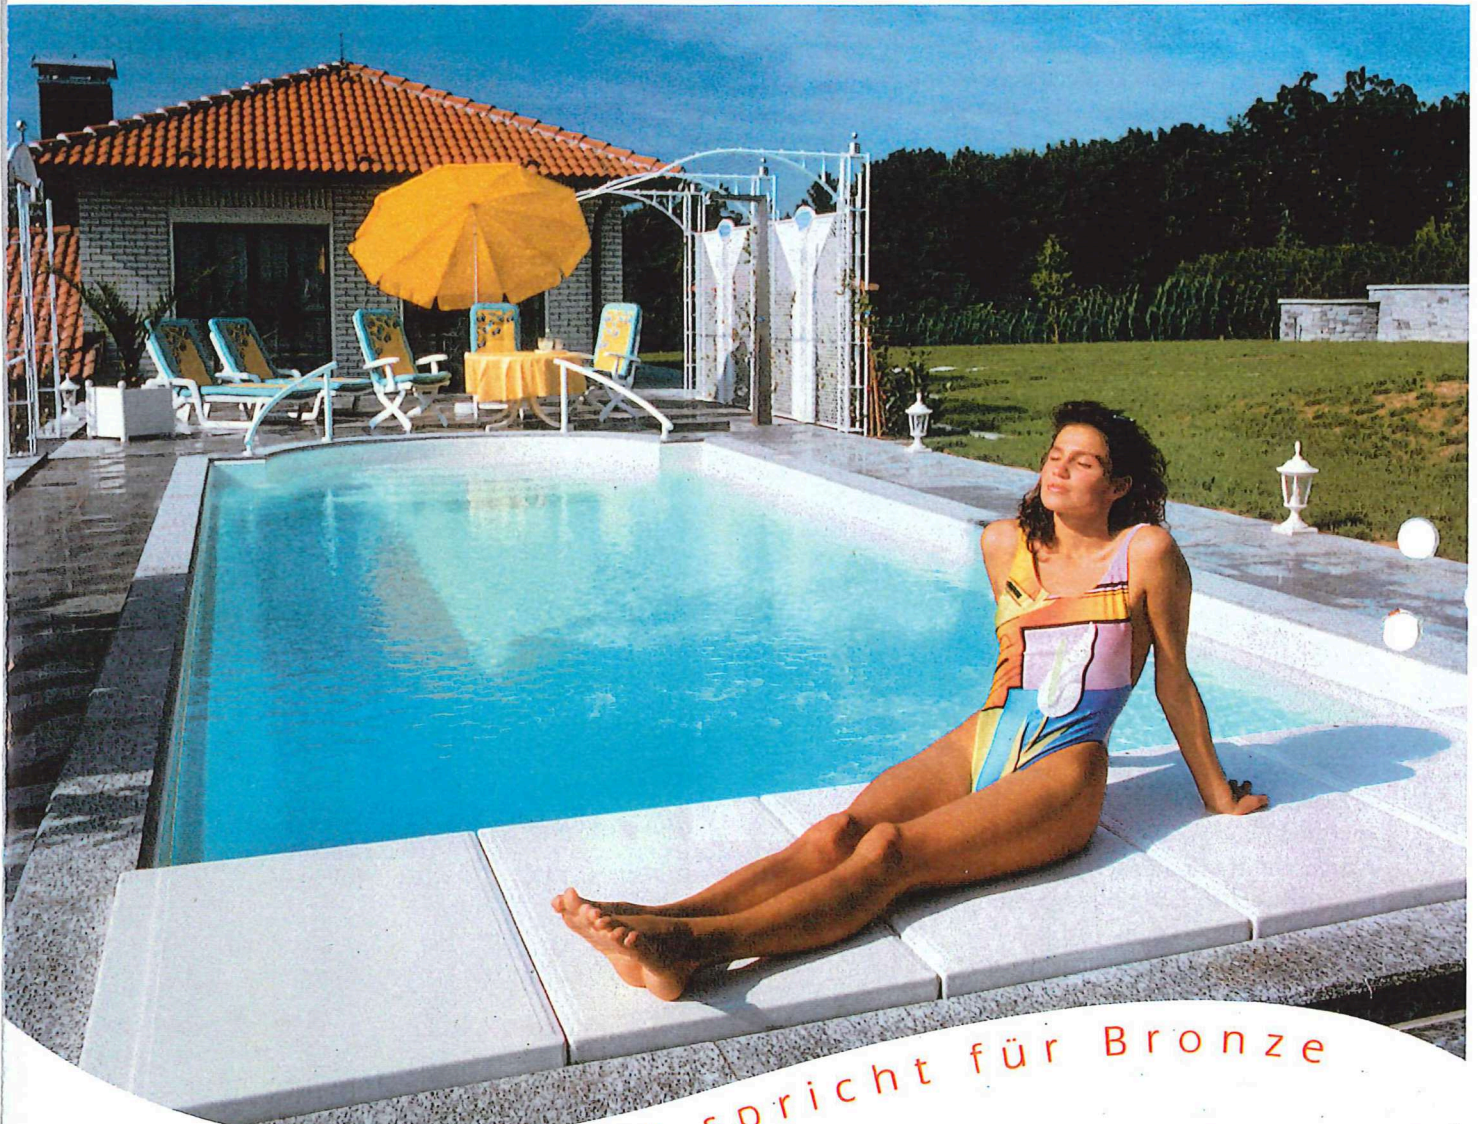

... denn die Zeit spricht für Bronze


allfit

Schwimmbad-Zubehör aus Bronze

Perfekte Konstruktionen aus **Rotguß:** Freuen Sie sich an zeitloser Eleganz und Wertbeständigkeit.

Und das sind die Vorteile
von allfit Schwimmbad-
Zubehör aus Rotguß:

- Korrosionsbeständigkeit
- Formstabilität und lange Lebensdauer
- optimale Verbindung und Haftung mit Beton
- einbau- und montagefreundlich durch maßgerechte Technik
- ideal für das Verflanschen von Folien

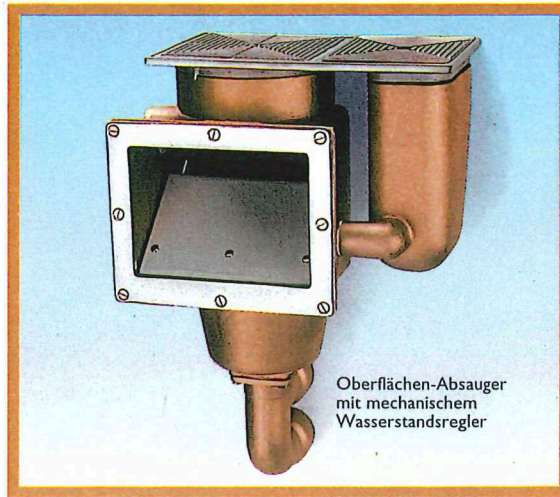

Oberflächen-Absauger
mit mechanischem
Wasserstandsregler

allfit Oberflächen-Absauger

Das Vergnügen am Schwimmen beginnt mit
gleichbleibend sauberem Wasser. Zu dieser alltäglichen
Selbstverständlichkeit gehört auch der allfit

Oberflächenabsauger. Er ist exakt
auf den bündigen Schalungseinbau
zugeschnitten und nach neuesten
technischen Erkenntnissen und
Anforderungen – in Verbindung
mit einem umfangreichen
Zubehör – gebaut worden.

Es empfiehlt sich, den allfit
Oberflächenabsauger mit einem
mechanischen oder elektronischen
Wasserstandsregler zu
kombinieren.

allfit Wanddurchführungen und Einläufe aus Rotguß




Einläufe

Wanddurchführung
für alle Beckenarten

Es gibt kaum einen besseren Werkstoff für
diese Verbindungsteile. Deshalb werden allfit
Wanddurchführungen und Einläufe auch
aus diesem edlen Material
gefertigt. Weil das Ein-
dichten und Verflanschen
eine optimale Sicherheit
garantieren.

Hier ist
BRONZE
Gold wert.



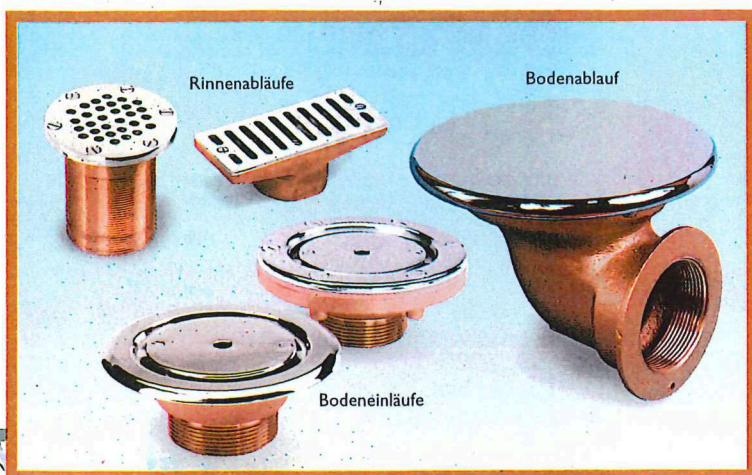

allfit Boden- und Rinnenabläufe

Gerade bei diesen Armaturen sollte aus Sicherheitsgründen nur Rotguß verwendet werden. Weil nur dieses Material die lange Lebensdauer garantiert, die beim Einsatz von Boden- und Rinnenabläufen erwartet wird.



allfit Unterwasserscheinwerfer Licht bringt einen Hauch von Romantik ins Bad.

Nichts wirkt so anziehend und verträumt wie lichtdurchflutetes Wasser. Das schafft eine Atmosphäre, die den Aufenthalt in Schwimmbad oder Whirlpool jedesmal zum einzigartigen Erlebnis werden läßt. Damit dieses Vergnügen störungsfrei, dauerhaft und sicher ist, entscheidet man sich am besten gleich für die optimale Lösung:

allfit Unterwasser-Scheinwerfer aus Rotguß.
Nach VDE-Richtlinien gebaut.

Die sichtbaren Blenden können wahlweise hochglanzpoliert und Nickel-Zinn veredelt oder in Rilsanweiß geliefert werden.
Alternativ bieten wir diese auch in V4A-Ausführung.



allfit Reinigungszubehör: Ungetrübte Badefreuden – von Grund auf.

Verunreinigungen am Beckenboden lassen sich zuverlässig und schnell mit dem allfit Reinigungszubehör entfernen.

Denn Schwimmbad-Reinigung ist genauso wichtig und selbstverständlich wie die notwendige Wasserpflege.



5 Jahre Gewährleistung auf
alle **BRONZE**-Einbauteile,
mit Ausnahme von beschichteten
Oberflächen.

allfit

Schwimmbad-Zubehör aus Bronze

FITSTAR®

Gegenschwimm-Systeme
Massage-Systeme
Pool-Attraktionen

Hugo Lahme GmbH

Einer der führenden Hersteller
Europas mit Vertretungen in
11 europäischen Ländern

Postfach 1351 · 58242 Ennepetal

Telefon 0 23 33 / 96 96 0

Telefax 0 23 33 / 96 96 46

e-mail: info@Lahme.de

Vertrieb nur über den Fachhandel

Mitglied im

BASSENG SERVICE

ØYSANG ,4990 SØNDELED

TLF: 47 94585074 FAX:47 37150178 PRIV: 47 37154516

ORG.NR.974497425 E-MAIL: BASSENG@ONLINE.NO

PVC RØR – RØRDELER- VENTILER

PRODUSENT : EFFAST ITALIA

LEVERANDØR : BASSENG SERVICE

BASSENG SERVICE

ØYSANG ,4990 SØNDELED

TLF: 47 94585074 FAX:47 37150178 PRIV: 47 37154516

ORG.NR.974497425 E-MAIL: BASSENG@ONLINE.NO

BASSENG STIGE

MATRIALE : SYREFAST -POLERT

PRODUSENT :PLASTICA ENGLAND

LEVERANDØR :BASSENG SERVICE

BASSENG SERVICE

ØYSANG ,4990 SØNDELED

TLF: 47 94585074 FAX:47 37150178 PRIV: 47 37154516

ORG.NR.974497425 E-MAIL: BASSENG@ONLINE.NO

START PALLER

**MATRIALE : POLERT SYREFAST - GLASSFIBER
ARMERT**

PRODUSENT :PLASTICA ENGLAND

LEVERANDØR :BASSENG SERVICE

BASSENG SERVICE

ØYSANG ,4990 SØNDELED

TLF: 47 94585074 FAX:47 37150178 PRIV: 47 37154516

ORG.NR.974497425 E-MAIL: BASSENG@ONLINE.NO

FESTE FOR BANESKILLETAU

MATRIALE : SYREFAST

PRODUSENT : ASTRAL GROUP SPANIA

LEVERANDØR :BASSENG SERVICE