Avinor AS

Bilag A

Orientering om prosjektet


Innholdsfortegnelse

1 Orientering om prosjektet 3
1.1 Innledning 3
1.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 3
1.3 Organisasjon og entreprisemodell 4
1.3.1 Byggherrens organisasjon og entreprisemodell 4
1.3.2 Entreprenørens organisasjon og tilbudt nøkkelpersonell 4
1.3.3 Vedlegg 4

1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

1.1 Innledning

Arbeidene omfatter forberedende anleggsarbeider for tiltak Cargo Vest på Oslo lufthavn Gardermoen. Alt arbeid skal utføres utenfor flyplassgjerdet.

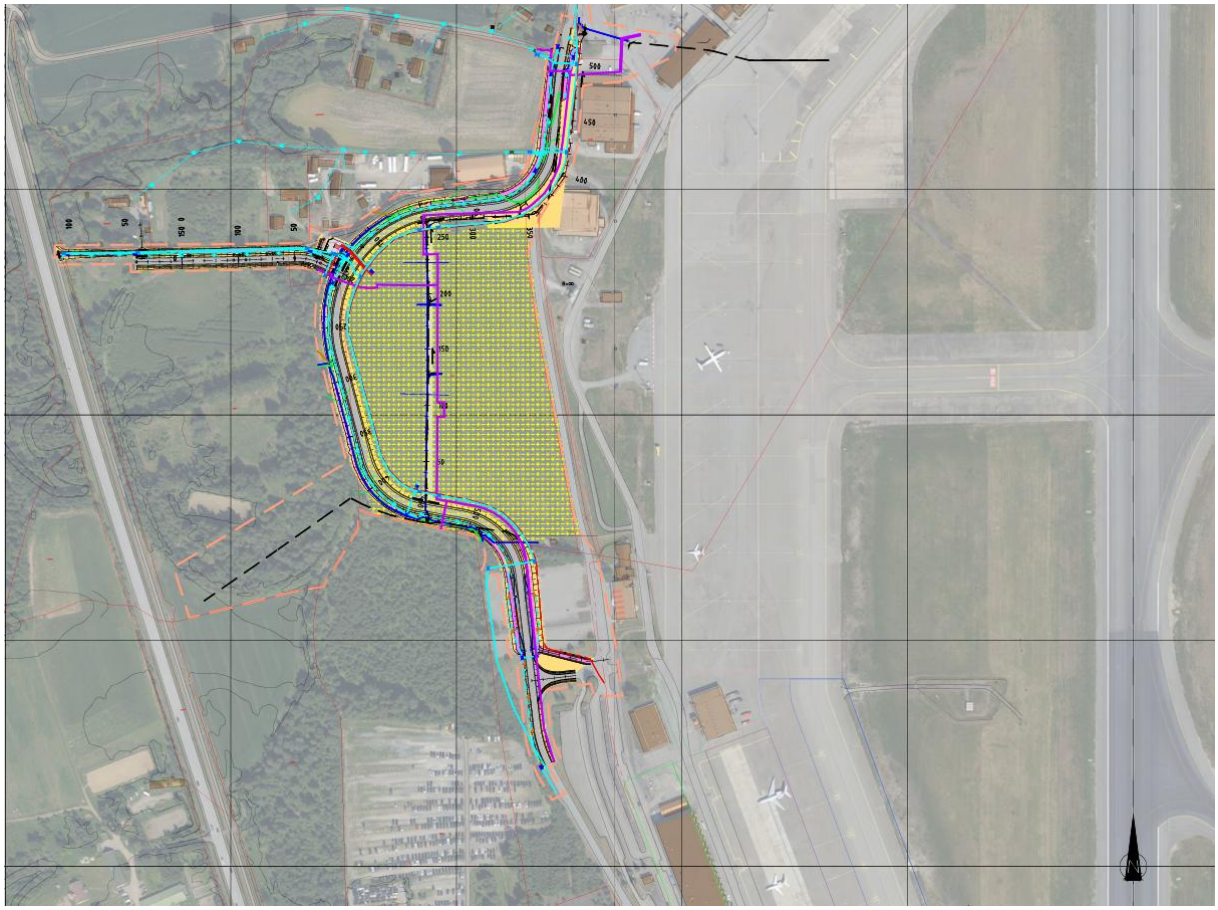

Forenklet oversikt arbeidsområdet.

1.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang

Kontraktsarbeidet består av:
Omlegging av Gardermovegen (kommunal veg) over en strekning på ca 900m.
Kommunal infrastruktur langs hele strekningen (VL, SPV, OV, gatelys, fiber).
Omlegging av høyspentledning.
Legging av fjernvarmerør.
Omlegging av overvannsledning som tilhører Avinor.
Avtak av matjord for fremtidig bebyggelse.
Avskoging.
Rigg og drift for utførelse av eget arbeid.
Gardermovegen skal holdes åpen under prosjektgjennomføringen.
Området er flatt.
Grunnforholdene består av siltig sand.

Hovedmengder (anslag):

Kommunal vei med g/s-vei:	*950m*
Adkomstvei:	*250m*

Vannledning:	*1.100m*
Avløpsledning:	*1.900m*
Drenering og overvann:	*1.100m*
Matjord, A-sjikt:	*11.000m^3*
Matjord, B-sjikt:	*20.000m^3*
Avskoging:	*10.000m^2*
Avtak skogbunn:	*12.000m^2*
Høyspentkabel:	*1.000m*

Se Bilag C2A og C2B for detaljert teknisk beskrivelse

1.3 Organisasjon og entreprisemodell

1.3.1 Byggherrens organisasjon og entreprisemodell

- *TBA – organisasjonskart under utarbeidelse*
  - *Prosjektleder Ijaz Ahmed*

- *Entreprisemodeller relevant i utførelse/grensesnitt*
  - K-193214 Utførelsesentreprise NS 8405 OV 1000 og veg (denne entreprisen)
  - K-193215 Totalentreprise NS 8507 Rivning bygg
  - K-193230 Totalentreprise NS 8507 Cargobygg 1 + 2
  - K-193237 Utførelsesentreprise NS 8405 Flysidearbeider - senere entreprise
  - Mindre entrepriser etter avrop på Avinor rammeavtaler
  - *For delvis oversikt entrepriser og grensesnitt, se Bilag C4-9*

1.3.2 Entreprenørens organisasjon og tilbudt nøkkelpersonell

- *Fra tilbyders tilbud*

1.3.3 Vedlegg

- Tilbudsbrev
- Tilbyders oppdragsforståelse
- Etc.
- Opplysninger og spm./svar fra TendSign